


不锈钢沉水泵

TVG900...1000



封闭式叶轮

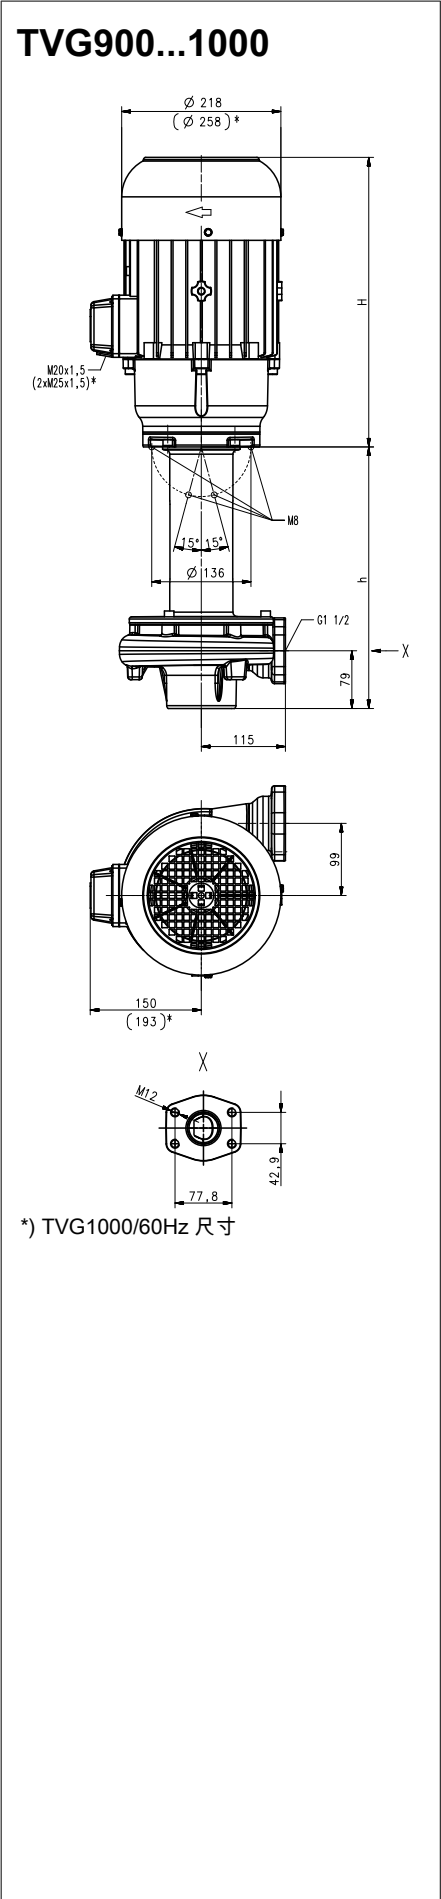

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	高度 H mm	沉水 深度 h mm	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
TVG900/360	500/22	396	358	63	3.3	220-240	50	11.6	2930
580			578	69		380-415	50	6.7	2930
880			878	82					
1100			1098	88					
TVG900/360	500/35	426	358	69	5.75	460	60	9.5	3520
60Hz									
580			578	75					
60Hz									
880			878	88					
60Hz									
1100			1098	94					
60Hz									
TVG1000/360	600/26	426	358	69	5.0	220-240	50	17.3	2920
580			578	75		380-415	50	10.0	2920
880			878	88					
1100			1098	94					
TVG1000/360	600/40	468	358	91	7.48	460	60	11.5	3545
60Hz									
580			578	97					
60Hz									
880			878	109					
60Hz									
1100			1098	115					
60Hz									

不锈钢沉水泵

是叶轮直接安装在电机延伸轴上的紧凑型离心泵。
TVG 系列泵采用封闭式叶轮实现液压效率的最大化。
该系列泵专为金属元件的工业清洗应用而设计。
根据需求泵及安装组件可一体供应，包括出水管和安装板。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
沉淀物/溶剂
电离水
流动黏度
...20 mm²/s (20 cSt)
工作温度
0...90° C

结构

泵体	CrNi 合金钢
端盖	CrNi 合金钢
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
可选： 吸入端盖	带螺纹口
噪音等级	
TVG900	71 dBA
TVG1000	
TVG900/60Hz	74 dBA
TVG1000/60Hz	77 dBA

