


NEXSLA

PTMP7550ONTA REV.01

耐 | 仕 | 拉

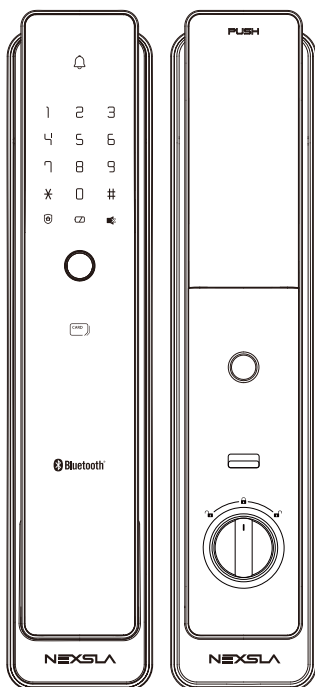

A70

使用说明书 User Manual

官方微信



安卓APP



苹果APP



① 提醒

考虑到安全，安装完成后，请立即；

- 更改管理员密码
- 将机械钥匙放置于车内或其他室外可靠的地方，以备不时之需

主要功能



双电机全自动锁体



按门距可换锁体(60, 70)



自动上锁



AI自测故障提示



智能电子童锁



一次性静音开启



蓝牙标配



远程 WiFi 开启(选购模组)


使用须知

- 请务必阅读使用说明书后设置及使用
- 更换电池时，请一次更换所有电池，避免新旧电池混用
- 请勿擅自安装，拆卸，修理产品
- 请避免产品进水或强烈阳光照射
- 请勿对产品施加强烈冲击
- 出于安全考虑，请在安装完成后马上更改管理员密码，并定期修改密码
- 将机械钥匙放置于车内或其他室外可靠的地方，已备不时之需


产品规格

类型	内容	规格参数
安装条件	门类型	木门，各种金属门
	门厚度	50-120mm
管理员	管理员密码	1组
	管理员卡	4张
开启方式	密码	50个
	卡	100张
	指纹	100枚
	APP	蓝牙标配， WiFi选配
	机械钥匙	2把
电气参数	额定电压	DC 6V LR6
	供电方式	1.5V AA碱性电池
	应急电源	USB Type C
室内高温感应	温度传感器	75°C±3°C(实验室环境为准)
产品尺寸	前面板	395 x 85 x 57mm
	后面板	395 x 85 x 57mm
材质		Al, Zn, PC, ABS
适用环境	工作温度	-25°C~75°C
	工作湿度	20%RH~90%RH

产品图(室外)

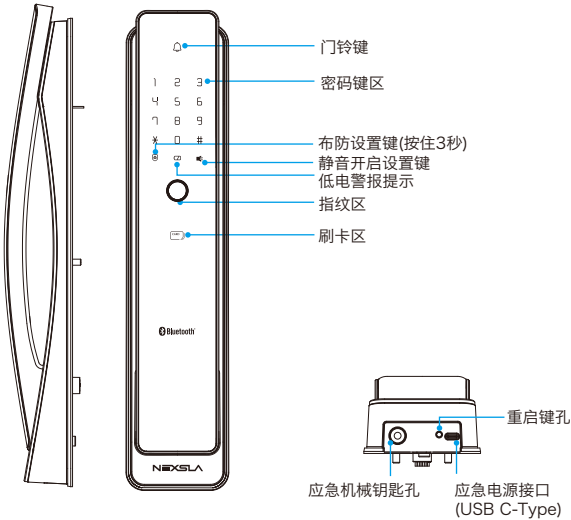

产品图(室内)

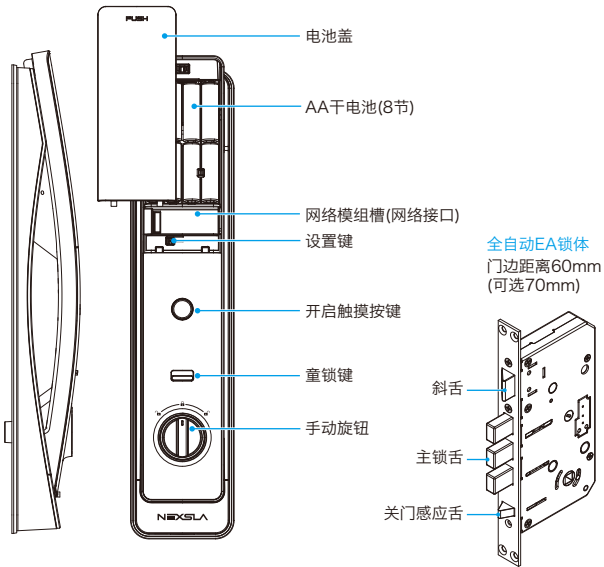

产品激活


▪安装后，请按下面流程，先完成激活产品



关注【耐仕拉】
官方微信




在官方微信上，
> 【关于产品】
> 【产品激活】



在电池盖背面上，
扫二维码，或
输入20位数产品序列号



输入20位数序列码后，
自动提示激活码



在门锁数字键上，
输入8位数激活码后，【#】键

▪本产品标配蓝牙联动，请下载APP，
享受方便使用

苹果APP



安卓APP



图标注释



按下设置键



按下设置键
3秒



注册模式



删除模式



功能设置
模式



APP操作



管理员密码
6~12位数
1个组



用户密码
6~12位数
50个组



访客密码
6位数
1个组



一次性密码
6位数
1个组



虚位密码
总长20位内



触摸唤醒



管理员卡
4张



用户卡
100张



用户指纹
100个



两位数编码
00-99



#号键



*号键

设置流程说明



注册模式



按设置键【S】
输入管理员密码后
按#号键

或者



或者
按设置键【S】
感应管理员卡

0

更改/注册
管理员

1

注册
用户密码

2

注册
用户卡

3

注册
用户指纹

4

注册
访客密码

6

配对
蓝牙

7

配对
联动模组

▪注意！：进入删除模式，按住设置键【S】“3秒”



删除模式



按设置键【S】3秒
输入管理员密码后
按#号键

或者



或者
按设置键【S】3秒
感应管理员卡

0

删除
管理员卡

1

删除
用户密码

2

删除
用户卡

3

删除
用户指纹

4

删除
访客密码

6

删除
蓝牙

7

删除
联动模组



功能设置模式



输入管理员密码后
按*号键

或者




或者
感应管理员卡后
按*号键

▪功能设置模式不需要按室内部的设置键【S】


注册模式




0. 更改/注册管理员

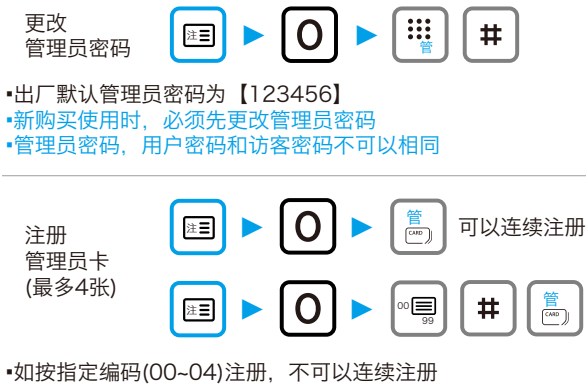


1. 注册用户密码

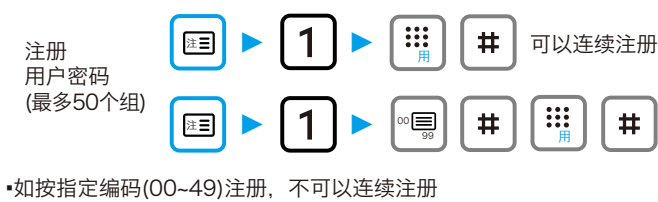

2. 注册用户卡

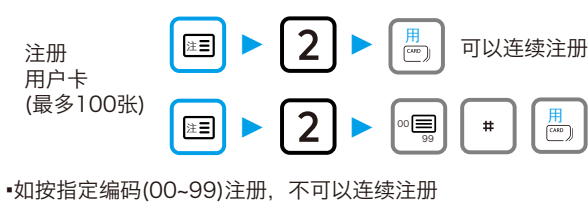

3. 注册用户指纹

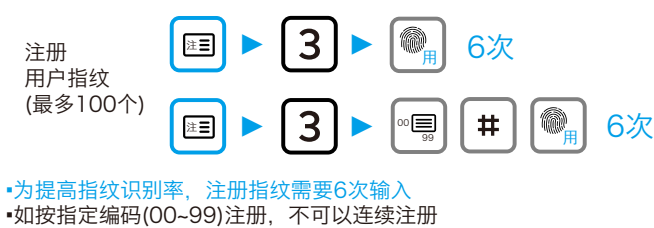

4. 注册访客密码

注册访客密码
(6位数1个组)



- 在锁上设置的访客密码有效期为30天，一次使用后自动失效
- 在APP上设置具体时限的一次性访客密码后，可给访客发SMS通知使用

6. 配对蓝牙

配对蓝牙



- 配对前先下载APP，按照APP上的操作提示进行配对流程
- 本产品支持标配蓝牙联动，请下载APP后方便使用产品

7. 配对联动模组

配对联动模组



- 本产品可以配对WiFi模组(另购)，远程控制产品
- 配对联动模组前，必须先配对标配蓝牙

删除模式



0. 删除管理员卡

删除
管理员卡
(最多5张)



1. 删除用户密码

删除
用户密码
(最多50个组)



2. 删除用户卡

删除
用户卡
(最多100张)



可以连续删除



选指定编码删除
(00~99)



3秒 全部删除

3. 删除用户指纹

删除
用户指纹
(最多100个)



选指定编码删除
(00~99)



3秒 全部删除

4. 删除访客密码

删除访客密码
(6位数1个组)



•APP上设置的访客密码必要由APP删除

6. 删除蓝牙

删除蓝牙



7. 删除联动模组

删除联动模组



产品初始化：进入删除模式下进行

8. 用户初始化



3秒

初始化后，
继续维持产品激活后的状态

9. 恢复出厂模式：产品激活前的出厂默认状态



3秒

恢复出厂模式后，
需要从新做激活产品的流程

功能设置



设置语音



•出厂默认为中文，禁用语音状态时没有语言提示

音量设置



•音量7档可调，重复按【3】键或【6】键可以连续调节

门虚掩报警：门未关闭状态时，过10秒会有提示警报



设置双重认证：密码+卡，密码+指纹



•出厂默认为解除状态
•双重认证模式下，管理员不需双重认证
开启：管理员密码 + #，或，管理员卡 + #

设置/解除虚位密码功能



卡片自动/手动感应



•手动设置状态时，唤醒后才可以感应卡

自动/手动上锁，出厂默认为自动上锁



•全自动产品不能设置为手动上锁

自动上锁时间：关门后上锁时间，出厂默认为2秒



产品使用

室外开启

常规密码开启



虚位密码开启



密码前后任意虚位数字
(总长度小于20位)

感应卡开启



指纹开启



已注册的用户指纹按上指纹区即可开锁

双重认证开启



APP开启




机械钥匙开启



应急机械钥匙插入应急钥匙孔，向左/右旋转即可开门

室内开启

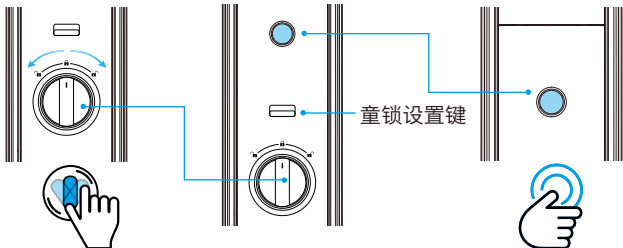

旋转开室内旋钮
(机械方式开启)

按一下【开启按键】
(触摸加按住方式按键)

•注意：如触摸按键无反应，请确认是否已设置童锁

上锁方法及室内保安设置

自动上锁

关门后2~5秒左右，门会自动上锁

室内童锁


关门后，向上滑动童锁键上锁
▪防止儿童宠物误开门，防止穿猫眼开锁



向上滑动上锁
(童锁状态:下面红色提示)

室内反锁

关门后，按住【开启按键】3秒
▪在反锁状态下，禁止室外密码，卡，指纹和APP开启

**门铃键**

在关门状态下，按门铃键就会发出门铃声
 ▪注册或设置功能时，门铃会无反应

布防键



关门后，5秒闪烁，按住3秒立即设置
 ▪在布防设置下，从室内开启会有大声警报

一次性静音开启键

按下触摸键喇叭标签，LED变为红色，
 可以临时做一次性静音开启

应急电源


当电池耗尽且没有带钥匙的情况下，请采用外接Type-C接口的USB线，连接充电宝作为应急电源



火灾逃生功能

当感应到室内火灾时，为了保障人身安全，避免浓烟和高温中无法看清室内把手，提高救援效率，将启动火灾逃生功能，具体如下；感应到异常高温（ $75^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ），且温度不断上升，满足火灾温度曲线，即会发出强烈警报声，随后门锁会自动解锁，推门即可逃生。

▪温度传感器装在室内部，可防止室外恶意开启



报警功能及解除方法

警报提示	报警原因及表现	解除方法
方舌卡住报警	锁体方舌不正常运行而被卡住，发出6次“嘀嘀嘀”的报警声	调整门锁位置及安装状态
门缝防撬报警	门锁上状态下，异常开启会发出报警声	室内：取出电池 室外：输入正确的密码，或指纹
面板防撬报警	门锁上状态下，前面板异常撬开，会发出报警声	90秒后，即可正常使用
防恶作剧报警	门锁上状态下，异常开启会发出报警声	请重新关门及安装状态
虚掩报警	未上锁会发出“门持续开启”提示音 断电重启或正常认证开门	更换电池
侵入警报	门锁上状态下，异常开启会发出报警声	



自测故障提示

当下述触发事件发生时，锁具自测问题后，会有对应的密码区数字亮起，提示问题状态

提示数字	自测问题
2	注册错误 (注册已满、或未注册) / 指纹模组异常
4	开启或上锁动作异常
5	侵入警报
6	密码或卡识别错误
7	未激活状态
8	高温警报
9	室内反锁状态

查询序列号

触摸键唤醒，输入888后按【#】键



数字键盘
会按循序提示
20位数的产品序列号

客服联系

素力帝智能科技(上海)有限公司
上海市闵行区紫星路588号
紫竹数字创意港2幢12F02室 (200241)

官方微信



服务热线
400-021-1788

www.nexsla.com

