


RDSP6-D

电涌防雷保护器



一、产品接线图

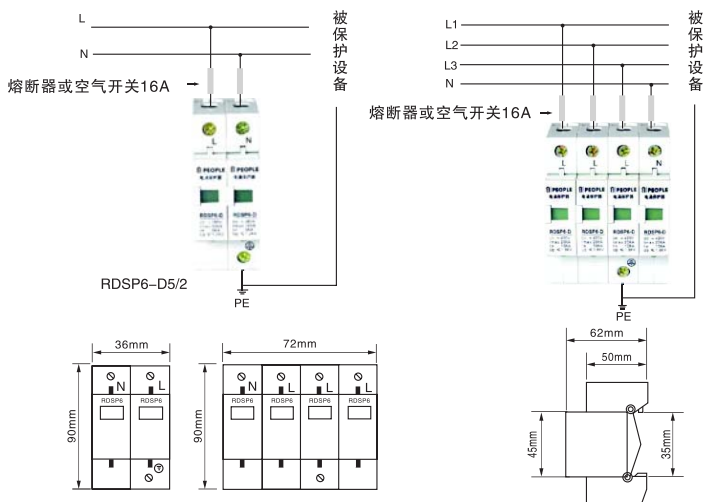

二、特点

- 1、模块设计，安装方便，带电维护操作简单；
- 2、内置过流过热，温控断路技术；
- 3、采用自主知识产权的高品质氧化锌压敏电阻片；
- 4、漏电流小，响应时间快，残压低；
- 5、配有遥信接口，能实现远程监控。

三、应用：保护等级D级。

RDSP6-D5/2, RDSP6-D5/4, RDSP6-D10/2, RDSP6-D10/4, 220V/380V, 单相，三相电涌防雷保护器适用于交流50Hz, 220V/380V供电系统雷击或电涌过电压保护，能满足用电设备末端保护要求，如机场，工厂计算机网络，智能设备，民用建筑等。

四、主要技术参数

型 号	RDSP6-D5	RDSP6-D10
额定工作电压 $U_n(V\sim)$	220	220/380
最大持续运行电压 $U_c(V\sim)$	320/385	320/385/420
最大允许保险丝强度(A)	16	16
标称放电电流(8/20uS) $I_n(kA)$	5	10
最大放电电流 $I_{max}(kA)$	10	20
电压保护水平 $U_p(V\sim)$	$\leq 1.0/\leq 1.2$	$\leq 1.2/\leq 1.5/\leq 1.8$
工作环境	$-40^{\circ}C\sim+80^{\circ}C$	$-40^{\circ}C\sim+80^{\circ}C$
响应时间 $t(nS)$	<25	<25
最大连接线径(mm^2)	35硬线或35多股线	
远端监控端子最大连接线径(mm^2)	1.5硬线	
遥信触点监控	RDS-D/2-320X-5	RDS-D/2-320B-10
报警器	RDS-D/2-320B-5	RDS-D/2-320X-10
测试依据	GB18802.1(2002)	