

PPC-084T

8.4高亮TFT平板电脑

特性

- 结构：铝合金面板和强固型金属机壳，符合NEMA 4 / 12 & IP 65 标准
- 板载低功耗CPU
- 8.4高亮TFT LCD 显示
- 提供3个RS232 / 1个USB / 2个网口
- 面板式安装

概述

PPC-084T 是一款高性价比的工业级平板电脑可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域，用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端。先进的结构设计，系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂等。

规格

- 显示屏：8.4" 800×600高亮TFT LCD显示
- 铝合金面板和强固型金属机壳，符合NEMA 4 / 12 & IP 65 标准
- All-in-one单板，CPU LX800，512M内存，40G硬盘
- 双10/100Base-Tx快速以太网网络
- 串口：3*RS232 / 1*USB
- 面板颜色：黑
- 电源：12V DC电源
- 安装：嵌入式或挂壁式
- 尺寸(W*H*D)：255*194*64mm
- 开孔尺寸：237*176
- 净重：1.5Kg
-

触摸屏


- 类型：4线电阻型
- 分辨率：连续
- 透光率：85%
- 控制器：USB
- 功耗：+5V@200mA
- OS支持：MS-Dos, Windows, Linux
- 使用寿命：100万次触摸寿命

附件

- 电源线一条
- 合格证 保修卡
- 挂钩4个
- 触摸屏驱动光盘一张(可选)

工作环境

- 工作温度：0 - - 50
- 储存温度：- 10 - - 60
- 相对湿度：5% - 90%，40 无结露
- 抗振动：5 ~ 17 Hz，0.1" 双峰位移 17 ~ 500 Hz，1.5 G 峰 - 峰加速度
- 抗冲击：10 G峰 - 峰加速度(11 ms)

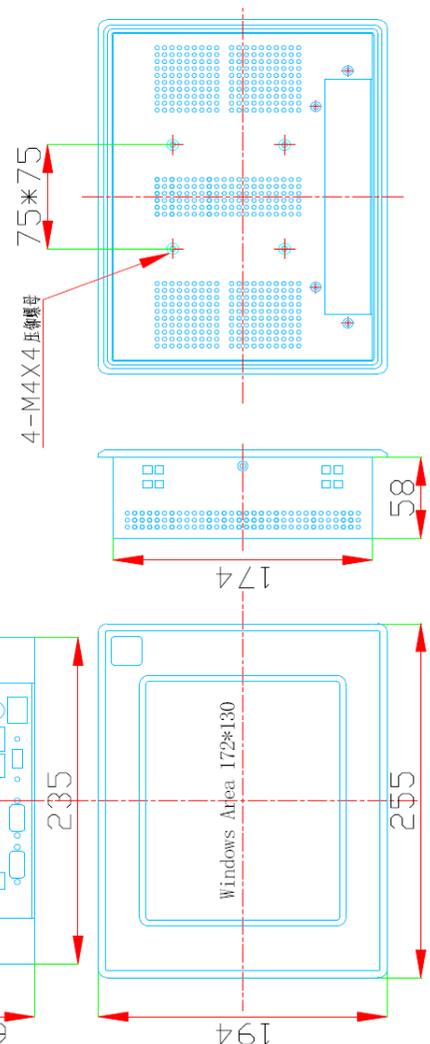

订购信息

- PPC-084T
8.4" TFT 工业平板电脑