

SONY®

用户指南

Bluetooth® Speaker with
Magnetic Charging Pad
BSC10

目录


基础内容	3
简介	3
概述	3
通知指示灯状态	3
使用附件	4
使用入门	5
使用入门	5
断开连接和重新连接	5
法律信息	7
DECLARATION OF CONFORMITY FOR BSC10	7

基础内容

简介

BSC10 Bluetooth® Speaker with Magnetic Charging Pad 配件让您可以在为 Xperia™设备充电的同时，享受高品质的音频。**BSC10** 配件能控制您的 Xperia™设备，让您在充电的同时轻松地浏览内容并与设备互动，例如接听来电或发送电子邮件。您甚至不需要打开 USB 盖板。因此您可以惬意地使用 Xperia™设备欣赏最喜欢的影片或聆听音乐。

概述

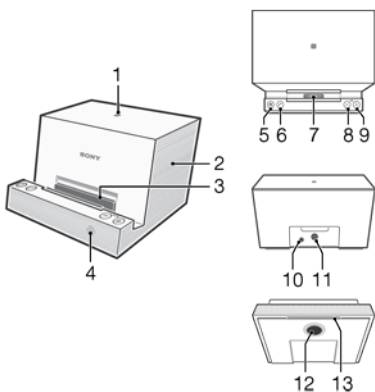

1	NFC 检测区域
2	扬声器
3	附件（适合座式充电器）
4	麦克风
5	电源按钮/蓝牙配对按钮
6	免提按钮
7	磁性充电接口
8	音量降低按钮
9	音量升高按钮
10	音频输入插座
11	直流电源输入插座
12	附件弹射按钮
13	电源/蓝牙通知指示灯


通知指示灯状态

缓慢闪烁	BSC10 配件正在搜索以前连接的设备进行配对
快速闪烁	配对模式 - BSC10 配件准备与 Xperia™设备配对
蓝色指示灯常亮	BSC10 配件已与 Xperia™设备配对
白色指示灯常亮	音频输入电缆已连接

💡 当有数台设备可供配对时，**BSC10** 配件会尝试与最近连接的设备配对。


使用附件

您的 **BSC10** 配件提供三种不同宽度的附件。每种附件都可装入充电底座，插入后可将相关平板电脑或手机固定到位。购买时，适合 Xperia™ Z2 平板电脑或 Xperia™ Z Ultra 的附件已插入。如果您的 Xperia™ 设备并不属于上述型号之一，您可能需要取出附件并更换为其他两款附件中的一款。

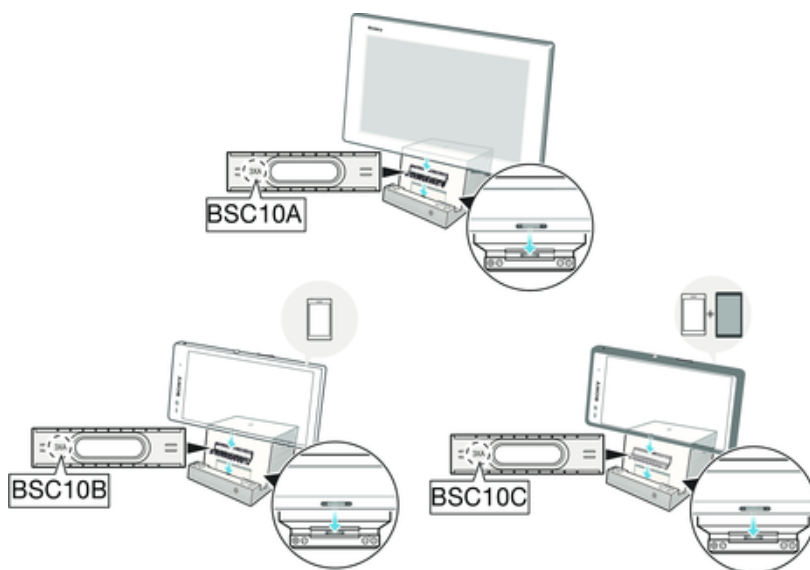

附件名称	兼容设备
BSC10A	Xperia™ Z3 Tablet Compact Xperia™ Z2 Tablet Xperia™ Z Ultra
BSC10B	Xperia™ Z2 Xperia™ Z1 Xperia™ Z1 Compact Xperia™ ZL2
BSC10C (用于带有保护套的设备)	Xperia™ Z Ultra Xperia™ Z2 Xperia™ Z1 Xperia™ Z1 Compact Xperia™ ZL2

更改附件



- 1 按附件弹射按钮，取出已经安装到设备中的附件。
- 2 将另一个附件放在座式充电器中。如果正确入位，附件会发出锁定的声音。

使用入门

使用入门

您必须先**将 BSC10 配件与 Xperia™设备配对**，才能使用该配件（例如，播放音乐或处理来电）。您可以使用蓝牙或 NFC 功能将 **BSC10 配件** 与 **Xperia™设备** 配对。设备配对之后，**BSC10 配件** 将自动与 **Xperia™设备** 建立连接。

使用 NFC 将 BSC10 配件与 Xperia™设备配对



- 1 在 **Xperia™设备** 上，确保 **NFC 功能** 已经打开而且屏幕处于激活状态并已解锁。
- 2 打开 **BSC10 配件**。
- 3 调整 **Xperia™设备** 位置，使两设备的 **NFC 检测区域** 相互接触。

使用蓝牙将 BSC10 配件与 Xperia™设备配对

- 1 **Xperia™设备**：确保**蓝牙功能**已打开。
- 2 **BSC10 配件**：按住**蓝牙配对按钮**，直到您听到蜂鸣声且蓝色通知指示灯快速闪烁后放开。
- 3 **Xperia™设备**：搜索并连接到 **BSC10 配件**。配件与 **Xperia™设备** 成功配对之后，通知指示灯将变为蓝色并常亮。

使用 BSC10 配件接听来电

- 1 确保 **BSC10 配件** 已与支持来电处理的 **Xperia™设备** 配对。
- 2 如有来电，请按 .

使用 BSC10 配件听音乐


- 1 确保 **BSC10 配件** 已与 **Xperia™设备** 配对。
- 2 在 **Xperia™设备** 上播放音频或视频文件。声音通过已配对 **BSC10 配件** 的扬声器自动播放。

断开连接和重新连接

将 **Xperia™设备** 与 **BSC10 配件** 断开连接或者重新连接的方法有几种：

- 在 **Xperia™设备** 上，取消选择或选择配对的蓝牙设备列表中的 **BSC10**。
- 将 **Xperia™设备** 放在 **BSC10 配件** 上，以便两设备的 **NFC 检测区域** 相互接触。
- 按下**蓝牙配对按钮**。

将 BSC10 配件用作充电器

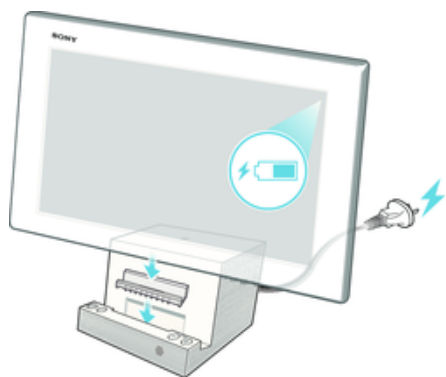

- 1 将所需的附件插入 **BSC10** 配件。
- 2 将 Xperia™设备放入 **BSC10** 配件的座式充电器中。如果 Xperia™设备正确安装入位，您将听到锁定的声音。
- 3 将配件连接至电源。

法律信息

索尼 BSC10



使用之前，请阅读另外提供的重要信息说明书。

本用户指南由 Sony Mobile Communications AB（索尼移动）或其当地子公司出版，不提供任何担保。若发生印刷错误、当前信息不准确或对程序和/或设备有所改进，Sony Mobile Communications AB（索尼移动）可能随时对本用户指南做出必要的改进和更改，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。保留所有权利。

©索尼移动通信公司，2014

蓝牙设备间的互操作性和兼容性会有所差异。设备普遍支持利用蓝牙规格的产品。1.2 或更高，耳机或免提模式。索尼是索尼公司的商标或注册商标。蓝牙是 Bluetooth (SIG) Inc. 的商标，经授权才能使用。所有其他标志均为其各自所有者的财产。保留所有权利。

本文提及的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。本文未明确授予的任何权利均予保留。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

有关更多信息，请访问 www.sonymobile.com。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

该设备不得遭受水滴或水溅，同时设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

DECLARATION OF CONFORMITY FOR BSC10

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0110, VGP-AC19V75 and VGP-AC19V76

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.8.1, EN301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, April 2014

CE 0682

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont des utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.