




SILVERSTONE

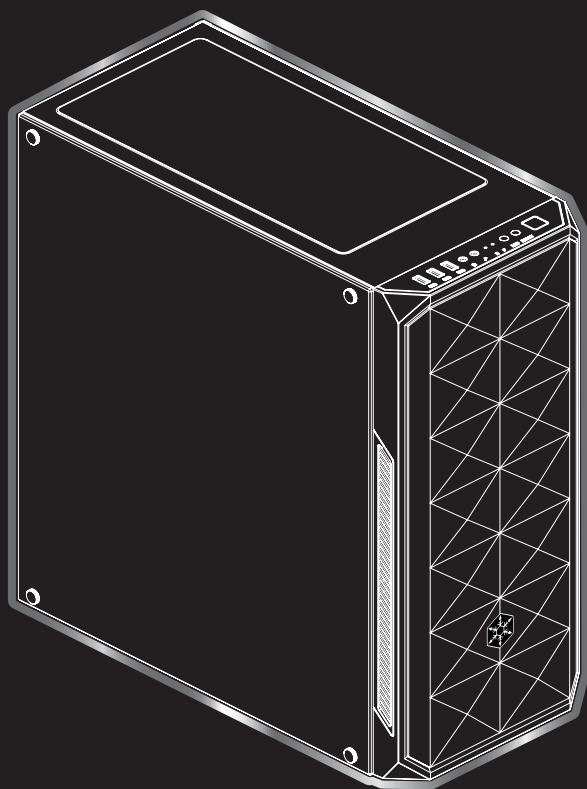

圣凌一号

SN01



SILVERSTONE


目 录

• 产品概述	
拆卸图	02
配件包	03
• 安装指南	
1.打开	04
2.安装电源	04
3.安装主板	05
4.安装显卡	05
5.安装3.5" HDD/2.5" SSD	06
6.维护	08
7.垂直安装显卡	09
• 规格表	12
前置 I/O 接口引出线	13
前置 I/O	13


感谢你购银欣电脑机箱

产品概述





拆卸图

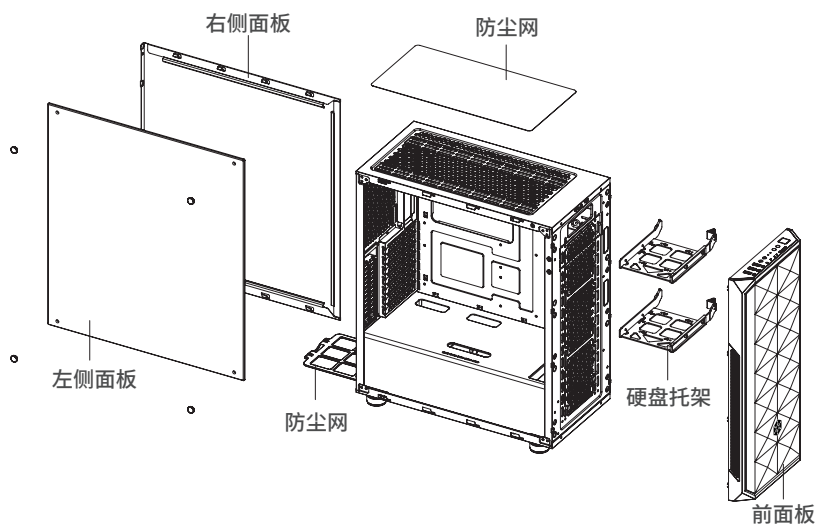

尺寸: 210 X 470 X 440 mm (宽 X 深 X 高)

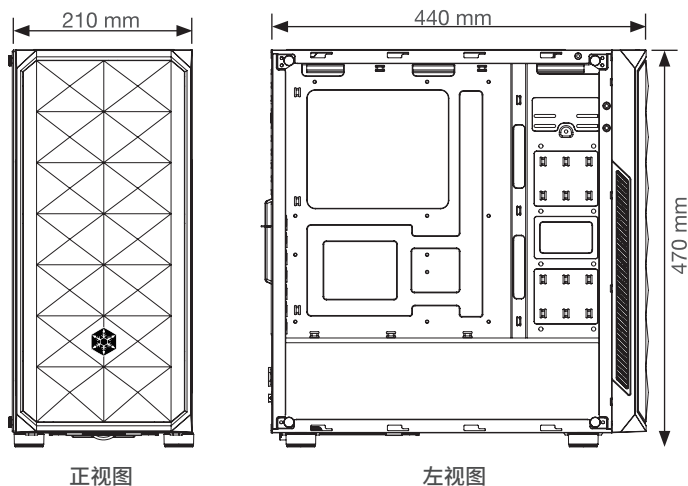


配件包

图像	部件名称	数量	功能/组件
	螺丝-A (6-32 x 6 mm)	8	PSU Add-on Card
	螺丝-B (M3 x 5 mm)	18	主板 2.5" HDD/SSD
	螺丝-C (6-32 x 6 mm)	8	3.5" HDD
	铜柱	6+3	主板 (6 pre-installed)
	PCI-e 槽盖	2	PCI-e 槽
	VGA 转接卡	1	VGA 显卡安装
	束线带	5	固定电源线
	蜂鸣器	1	主板

安装指南


1. 打开

1-1. 手拧螺丝拆下左右侧板(图1)

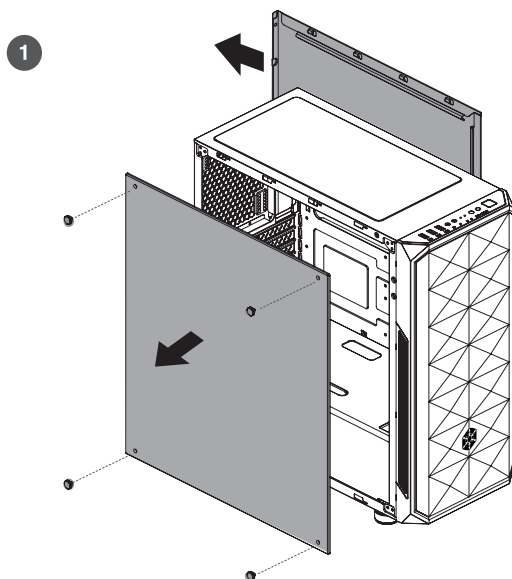


2. 安装电源

2-1. 将电源 (PSU) 安装在机箱的底部, 用螺丝a固定 (图2)

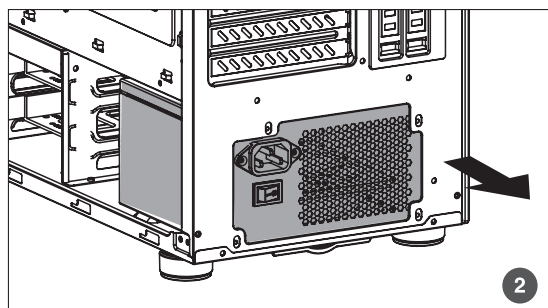


3. 安装主板

3-1. 用铜柱固定底板, 再用螺丝b固定主板(图3)

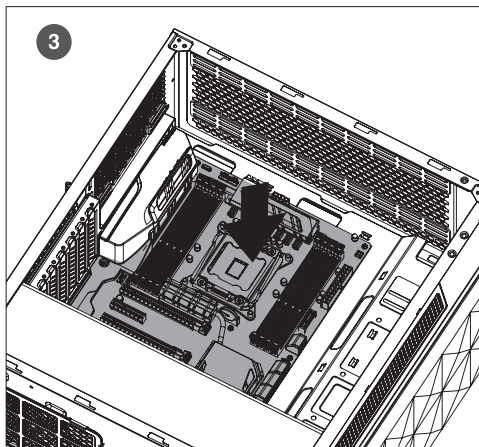


4. 安装显卡

4-1. 弯曲拆卸槽盖, 然后安装显卡并用螺丝a固定(图3)

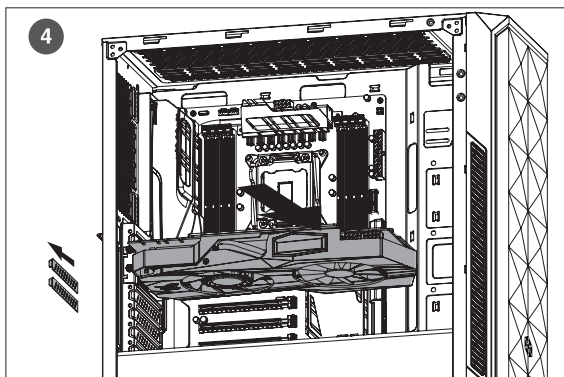


5. 安装3.5" HDD/2.5" SSD


5-1. 将硬盘支架从硬盘盒中滑出(图5a)

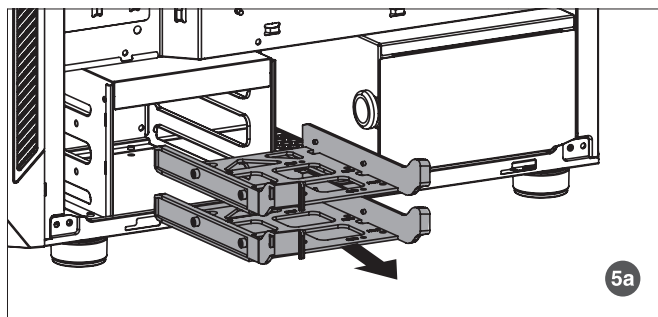


5-1. 安装SSD/HDD到硬盘支架上, 用螺丝b或是c固定(图5b)

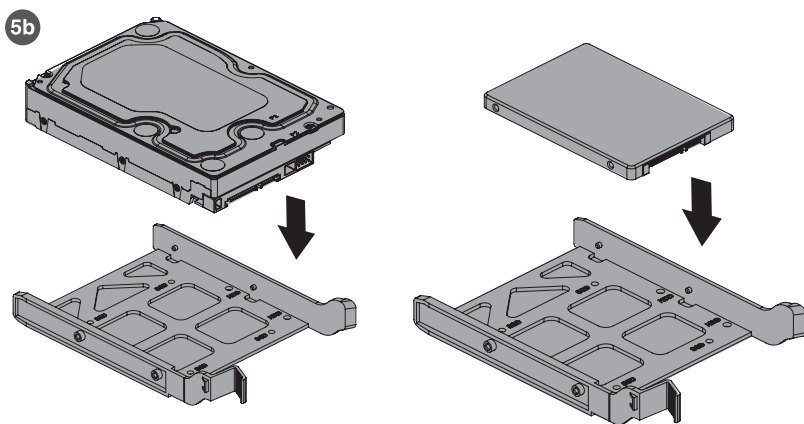

5-3.将硬盘支架放回硬盘盒(图5c)

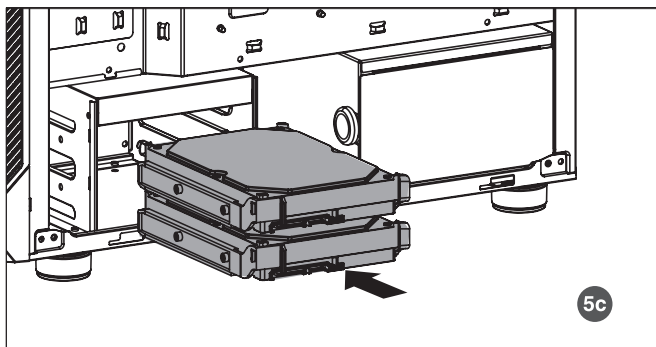

5-4.或者您也可以将2.5“SSD直接安装在机箱背板上,用螺钉b紧固(图5d)

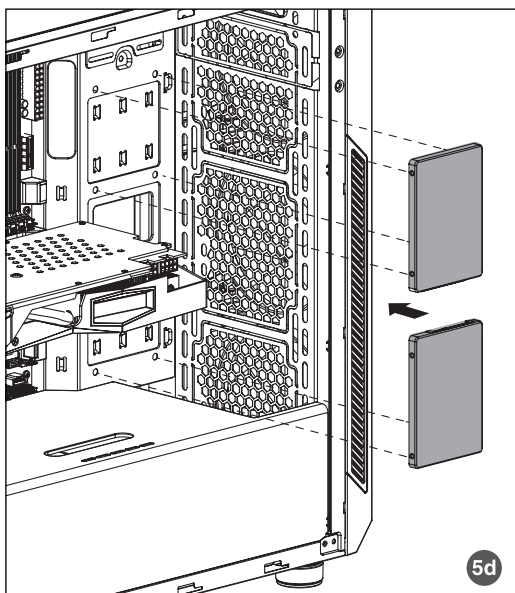


6. 维护

为防止损坏，应关闭所有面板并固定好

6-1. 把侧板放回原位并用手拧螺丝固定



6-2. 定期清理防尘网的灰尘，以确保有足够的气流(图6)

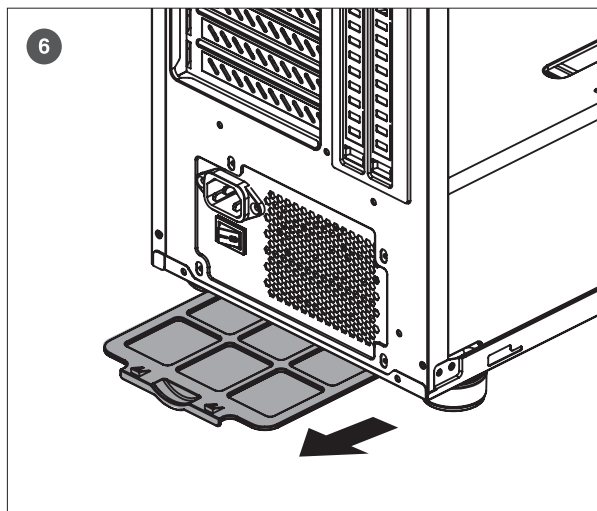

7. 垂直安装显卡


7-1. 将显卡支撑架置入电源盖板上的长条孔位(图7a)

7-2. 旋转显卡支撑架，并依据不同显卡，调整显卡支撑在电源盖板上的位置，进行锁固（图7b）

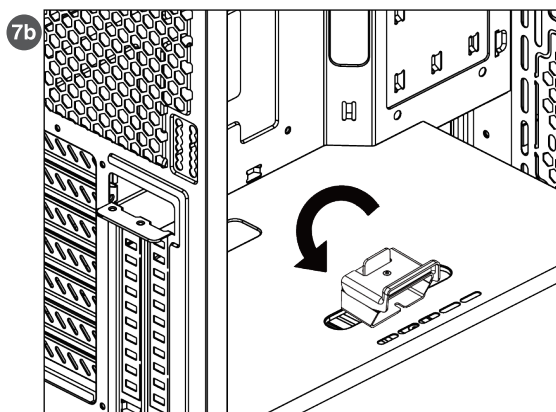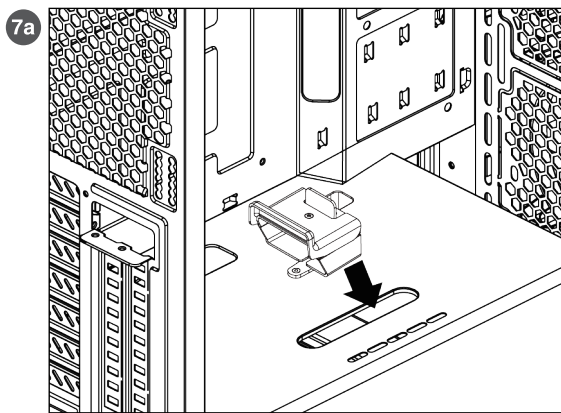



7-3. 拆下垂直槽盖，然后安装VGA卡。

调整VGA支架的位置，用螺钉固定(图7c)。

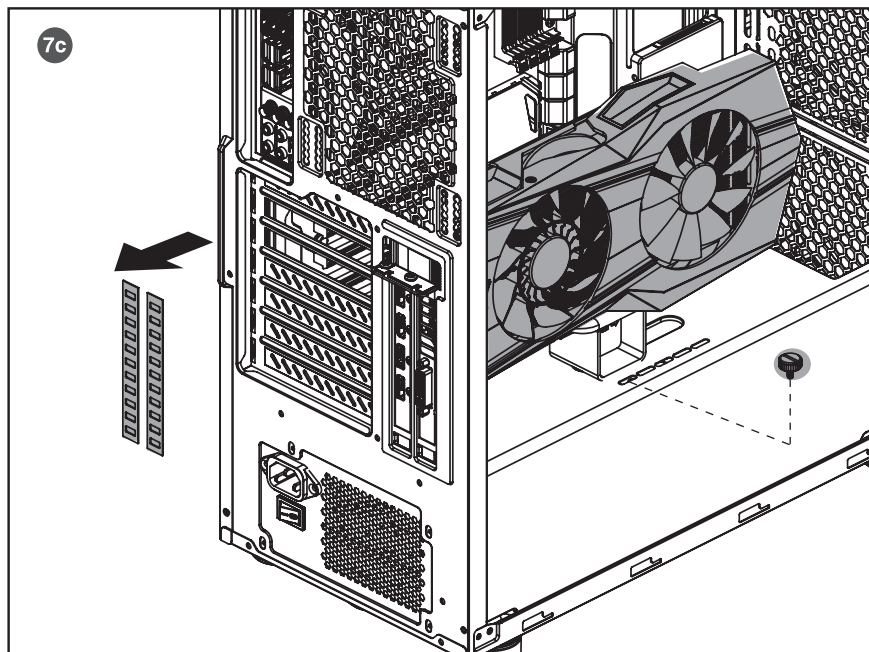

7-4. 水冷散热器安装


前面板可安装360mm水冷散热器(图7d)和在顶部安装240mm水冷散热器(图7e),以便更有效地冷却高性能系统:

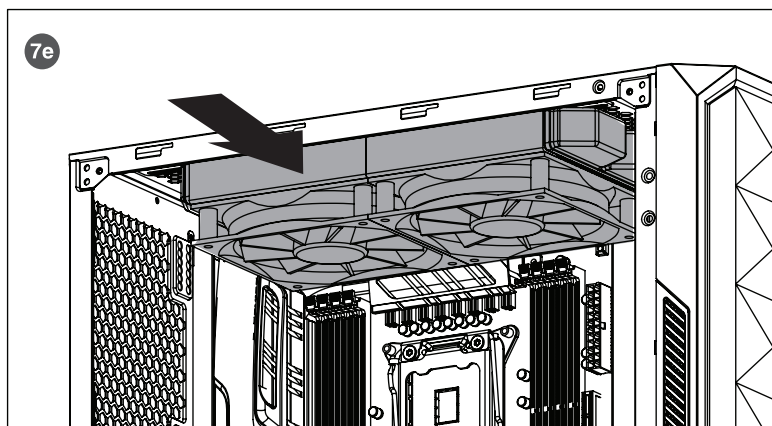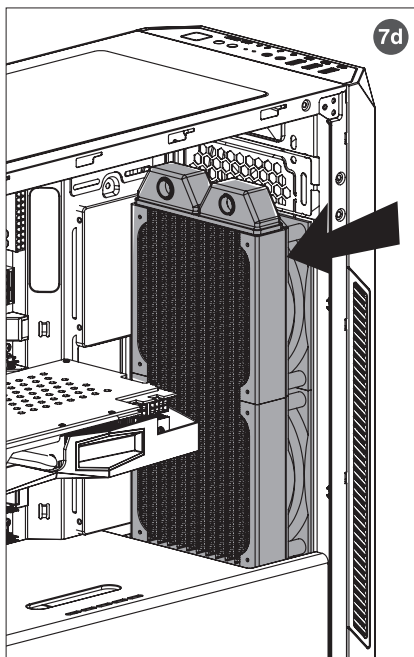


规格表

型号	SST-SN01
材质	网孔前面板，钢制机身，钢化玻璃侧板
主机板	ATX, Micro ATX, Mini ITX
磁盘架	3.5" x 2, 2.5" x 2
散热系统	
标配	120mm风扇孔x3（支持140mm风扇x2）
	120mm风扇x1（支持140mm风扇x1）
	120mm风扇孔x2（支持140mm风扇x2）
水冷排支援	
前方	120mm/140mm/240mm/280mm/360mm x 1
背部	120mm/140mm x 1
上方	120mm/240mm x 1
前置I/O	USB 3.0 Type-A x 2、USB2.0 x 1
	Audio x 1
	MIC x 1
扩展槽	7
电源	标准PS2（ATX）
显示卡	可兼容于14" (357mm)长扩充卡，宽度7.2"（183mm）
处理器散热器限高	177mm
电源供应器深度限制	190mm~210mm
尺寸	210mm（宽）x 470mm（高）x 440mm（深），43.1公升
净重	6.5kg

前置 I/O 接口引出线

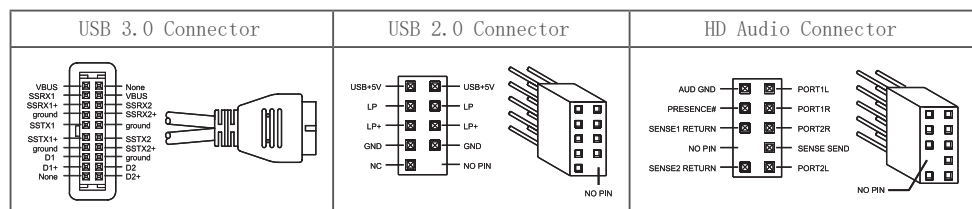

前置 I/O

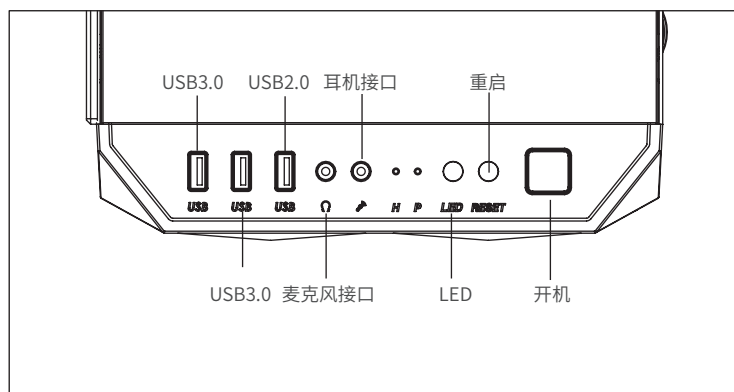



support@silverstonetek.com.cn