

此PDF电子文档支持以下功能*



快速搜索关键词

在软件中点击搜索或
查找输入关键词



点击目录快速跳转

点击目录标题快速跳转
到各个章节内容

*需阅读软件支持，以AdobeReader为例。



智云功率王 G200 影视灯

说明书

Contents

□ 产品简介	
产品简介	1
□ 产品清单	
产品清单	3
□ 认识智云功率王 G200 影视灯	
认识智云功率王 G200 影视灯	4
□ 供电说明	
供电说明	5
□ 附件安装	
安装和拆卸灯罩	6
灯架安装	7
装卸柔光伞	8
□ 智云功率王 G200 影视灯的使用	
按键和旋钮说明	9
显示屏界面说明	9
操作说明	10
开机模式说明	11
□ 固件升级	
□ 参数说明	
□ 免责声明与警告	
阅读提示	15
安全操作说明	15

☐ 保修卡

质保期限说明 16

质保不包括 16

为获得智云 (ZHIYUN) 质保服务, 请按下列步骤操作 16

☐ 联络卡

产品简介

智云功率王 G200 影视灯是一款大功率、高照度、便携式补光灯，支持亮度 / 色温调节功能，体积小巧且性能出色，灯控分离设计，操作便捷高效，自带行业标准保荣卡口，附件兼容性极佳，满足视频录制、直播访谈、静物拍摄等拍摄场景的补光需求。产品有以下亮点：

1. 轻小便携，操作简单快捷，性能出色。
2. 自由调节亮度 / 色温，适用范围广泛。
3. 大功率、高照度补光，满足大空间、大场景弱光环境下的拍摄补光需求。
4. 显色性能高，准确还原物体色彩。
5. 支持蓝牙 mesh 组网，APP 远程调光，提升布光效率和操作便捷性。
6. 标准保荣卡口，可搭配各种保荣卡口控光附件使用，兼容性好。
7. 小巧显示屏，参数设置清晰便捷。
8. 电子回压散热系统，散热效果佳。
9. 自带支架，可调节方向，可安装在灯架上使用，可安装柔光伞使用。

⚠ 警告

- ⚠ 本产品不防水。请勿让产品接触到任何液体，请勿在雨中或潮湿的环境中使用本产品。
- ⚠ 使用本产品过程中，如不慎进水，请立即停止使用并联系本公司或授权的维修人员进行检修，检修完成后方可继续使用。
- ⚠ 严禁在有腐蚀性化学品，易燃、易爆物品的地方使用本产品。
- ⚠ 使用本产品过程中，严禁触摸发热部件，避免烫伤。
- ⚠ 请勿用异物包裹或阻挡散热风扇，避免影响产品的散热性能。
- ⚠ 严禁将本产品的发光灯珠正对人眼，避免造成视力损害。
- ⚠ 请勿在超过 40℃ 的高温环境中放置或使用本产品。

注意事项

- 1.本产品为高精度控制装置，摔落或者受到外力碰撞、挤压可能会损坏，导致工作异常。
- 2.使用本产品的时候请保持手部干燥，建议使用柔软的干布清洁。
- 3.请将本产品放置于儿童接触不到的地方。
- 4.不使用本产品的情况下，请断开外接电源。
- 5.请勿将其他任何物品放置于本产品上，以免对本产品造成损坏。
- 6.使用本产品的过程中请注意防尘防沙。
- 7.存放本产品前，请确保其已完全冷却，请存放于干燥通风的地方。
- 8.严禁私自拆卸本产品，如发生故障，须由本公司或授权的维修人员进行检修。

产品清单


使用本产品前, 请仔细检查产品包装内是否包含以下所有物品, 若有缺失, 请联系客服或您的代理商。



智云功率王 G200 影视灯 x1




控制器 x1



灯罩 x1



AC 电源线 x1






快速入门 x1



收纳包 x1


认识智云功率王 G200 影视灯

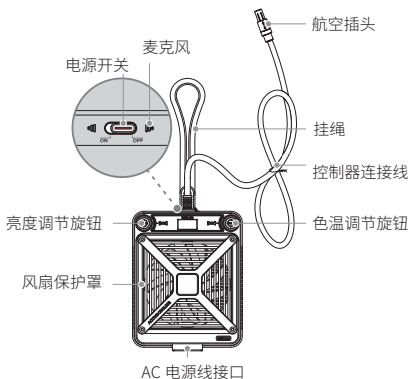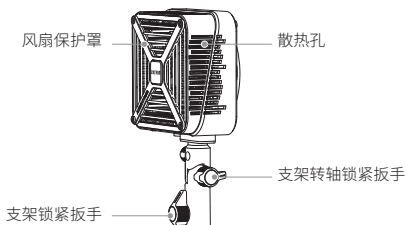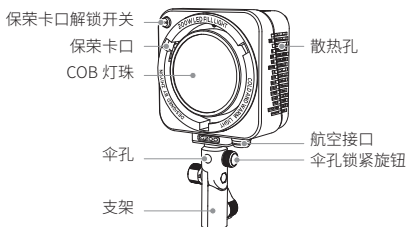

供电说明

本产品内部不含电池, 为保证其正常工作, 请按以下方式操作:

使用控制器连接线将控制器连接到智云功率王 G200 影视灯, 然后使用 AC 电源线将控制器连接到电源插座, 即可对智云功率王 G200 影视灯进行供电。

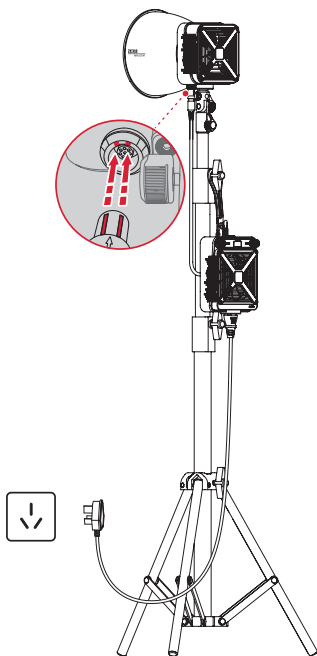



⚠ 请注意航空插头插入接口的正确位置, 当插入阻力较大时, 说明插入位置有误, 此时勿强行插入, 以免损坏航空接口。

安装和拆卸灯罩



智云功率王 G200 影视灯可以兼容搭配标准保荣卡口附件使用，本次以安装保荣卡口标准罩为例。

安装：

将标准罩的卡口对准智云功率王 G200 影视灯的卡口，并将标准罩安装到灯体上①，将标准罩稍微用力往灯体卡口内按压，同时逆时针转动标注罩，直到标准罩被保荣卡口卡住而无法转动②，即安装完成。


**拆卸：**

按住保荣卡口解锁开关不放①，顺时针转动标准罩②，然后将标准罩从灯体上取下③，即可拆卸完成。



灯架安装


将支架末端对准灯架顶端 1/4 螺丝①，然后将智云功率王 G200 影视灯安装到灯架上并拧紧支架锁紧扳手②，将支架转轴锁紧扳手拧松③，根据需要使用调节灯体角度④，最后锁紧支架转轴锁紧扳手⑤。

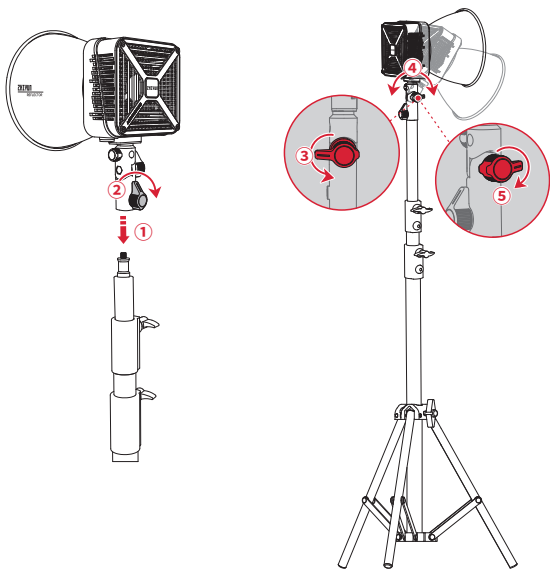

💡 灯架需另购。

装卸柔光伞

将柔光伞的伞柄插入到支架伞孔内，然后顺时针拧紧伞孔锁紧旋钮。反方向旋转可松开伞孔锁紧旋钮，将伞柄拔出。

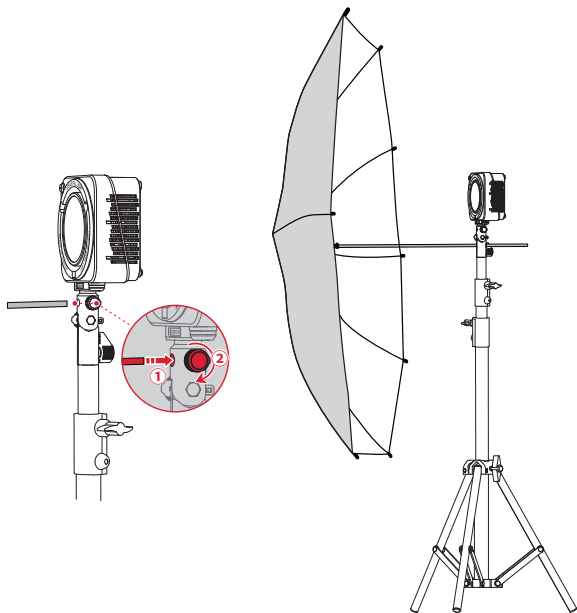


💡 柔光伞需另购。

⚠ 严禁注视智云功率王G200影视灯工作状态下的发光灯珠。

⚠ 智云功率王G200影视灯外壳防护等级为IP20。

- 💡 ①**智云功率王 G200 影视灯使用过程中,当温度升高到一定程度时,风扇会自动开启,以达到给灯具散热的目的。
- ②**当温度过高时,智云功率王 G200 影视灯的高温保护机制会启动,以保证灯具使用安全。
- ③**若触发高温保护机制,智云功率王 G200 影视灯将自动熄灭,待温度降低后,灯体自动点亮,在此期间,请勿将灯体放置在木质桌面或其他易烧灼的物体表面。
- ④**智云功率王 G200 影视灯长时间工作时,灯体支架处温度较高,请勿手持使用,也不要触摸灯体支架,避免烫伤。

按键和旋钮说明

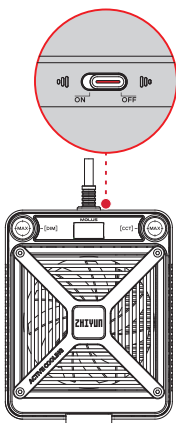

电源开关：

左 / 右拨动：开 / 关机。

亮度调节旋钮：

顺时针旋转：增大亮度值。

逆时针旋转：减小亮度值。

单击：快速设置亮度值。

三击：重置蓝牙。

色温调节旋钮：

顺时针旋转：增大色温值。

逆时针旋转：减小色温值。

单击：快速设置色温值。

三击：查看固件版本（单击返回主界面）。

长按：开启 / 关闭音乐模式。

亮度调节旋钮 + 色温调节旋钮：

同时长按：开启 / 关闭 MAX 全功率。

显示屏界面说明



操作说明

1. 亮度 / 色温设置

将智云功率王 G200 影视灯开机，单击亮度 / 色温调节旋钮快速设置亮度 / 色温值，转动亮度 / 色温调节旋钮精细调节亮度 / 色温值，请根据实际使用需要设置合适的亮度 / 色温值。



2. 全功率设置

将智云功率王 G200 影视灯开机，然后同时长按亮度调节旋钮和色温调节旋钮，可开启全功率，此时 G200 为最大功率输出，单击亮度 / 色温调节旋钮快速设置全功率下的亮度 / 色温值，转动亮度 / 色温调节旋钮精细调节全功率下的亮度 / 色温值，请根据实际使用需要设置合适的亮度 / 色温值。



- 💡 ①开启全功率状态下，亮度默认为 100%，色温为 4300K。
- ②为了更好的使用体验，在超过 30° C 的环境中开启全功率使用时，当温度升高到一定程度，智云功率王 G200 影视灯将会自动关闭全功率，返回到 CCT 模式继续工作。

3. 音乐模式

将智云功率王 G200 影视灯开机, 长按色温调节旋钮开启音乐模式, 根据使用需要将色温和亮度调节到合适的值, 此时智云功率王 G200 影视灯的灯光可根据音乐节奏实时变化。使用完毕后, 再次长按色温调节旋钮关闭音乐模式。



开机模式说明

常规模式: 智云功率王 G200 影视灯连接交流电源前, 电源开关处于“OFF”一侧, 连接电源后, 需拨动电源开关到“ON”一侧开机。

直播间模式: 智云功率王 G200 影视灯连接交流电源前, 电源开关处于“ON”一侧, 连接电源后即开机。

智云功率王 G200 影视灯可以使用“ZY Vega”APP 进行固件升级,更多操作步骤,可访问智云 (ZHIYUN) 官网 www.zhiyun-tech.com 观看智云功率王 G200 影视灯相关视频教程。

产品型号:PL109

最大输入功率	350W	
最大输出功率	320W	
色温范围	2700K-6500K	
调光范围	0-100%	
显色指数 (CRI/TLCI)	CRI $\geq$ 95 TLCI $\geq$ 97	
TM-30 Rf(平均值)	94	
TM-30 Rg(平均值)	101	
CQS	$\geq$ 94	
供电规格	100~240V AC 50~60Hz 5~2A	
CCT 模式光照度 (最大功率、不带灯罩)	9460(lux)	实验室数据 1
CCT 模式光照度 (最大功率、带灯罩)	61500(lux)	实验室数据 2
全功耗模式光照度 (最大功率、不带灯罩)	13800(lux)	实验室数据 3
全功耗模式光照度 (最大功率、带灯罩)	85800(lux)	实验室数据 4
工作环境温度	-10°C -40°C	
控制方式	灯体控制 / 蓝牙 APP 控制	
灯体尺寸 (含支架)	127*67.5*225mm	
控制器尺寸	164.5*58.9*125mm	
产品净重 (不含标准罩)	2.209Kg	

实验室数据 1: 该数据是在环境温度为 25°C, 室内亮度低于 0.1lux, 测试距离为 1m, 智云功率王 G200 影视灯色温为 6500K, 亮度为 100%, 不带灯罩的条件下测试得出, 光照度为 9460(lux), 智云功率王 G200 影视灯实际光照度会因环境亮度不同而有所差异。

实验室数据 2: 该数据是在环境温度为 25°C, 室内亮度低于 0.1lux, 测试距离为 1m, 智云功率王 G200 影视灯色温为 6500K, 亮度为 100%, 带灯罩的条件下测试得出, 光照度为 61500(lux), 智云功率王 G200 影视灯实际光照度会因环境亮度不同而有所差异。

实验室数据 3: 该数据是在环境温度为 25°C, 室内亮度低于 0.1lux, 测试距离为 1m, 智云功率王 G200 影视灯色温为 4300K, 亮度为 100%, 不带灯罩的条件下测试得出, 光照度为 13800(lux), 智云功率王 G200 影视灯实际光照度会因环境亮度不同而有所差异。

实验室数据 4: 该数据是在环境温度为 25°C, 室内亮度低于 0.1lux, 测试距离为 1m, 智云功率王 G200 影视灯色温为 4300K, 亮度为 100%, 带灯罩的条件下测试得出, 光照度为 85800(lux), 智云功率王 G200 影视灯实际光照度会因环境亮度不同而有所差异。

本手册所涉及的任何数据均为智云实验室内部测试结果, 在不同的客观情况下, 数据会有不同程度的误差, 请以实机体验为准。

感谢您购买本产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前,请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害,损坏本产品或其它周围的物品。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归桂林智神信息技术股份有限公司(以下简称“智云(ZHIYUN)”)所有。如有更新,恕不另行通知。请访问 www.zhiyun-tech.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品,即视为您已经仔细阅读免责声明与警告,理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的地使用本产品,并且同意本条款以及智云(ZHIYUN)制定的任何相关条例、政策和指引。

除中国现行法律法规规定,智云(ZHIYUN)对于直接或间接使用产品、本资料而造成的损失、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

ZHIYUN™是桂林智神信息技术股份有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标或注册商标。

阅读提示

符号说明:  操作、使用提示  重要注意事项

安全操作说明

本产品较为精密,使用者应具备基本的动手能力以及安全常识,并且需要小心使用。请先阅读用户手册,熟悉产品功能之后再使用。不确定的操作将会导致产品损坏和财产损失,甚至带来人身伤害。本产品不适合儿童使用。请勿将本产品与非智云(ZHIYUN)提供、建议的产品配合使用,或者不按照智云(ZHIYUN)提供的产品文档所提及的安全指引使用。本文档包含安全指引、操作和维护等说明。为了保证您能正确、安全地使用本产品,在进行安装、设置和使用之前请务必仔细阅读用户手册以及安全指引中提及的所有说明警告,并且严格按照相关说明安装和使用本产品。

质保期限说明

1. 自签收日起 15 日内，出现质量问题，可享受换货或者免费维修服务。
2. 产品在正确使用及保养下的保修期限默认为自签收起一年，保修期限鉴于产品部位、不同国家法律法规等差异，将有所不同。相关区域保修期限，请咨询智云（ZHIYUN）官网客服或购买时联系的智云（ZHIYUN）授权经销商。

质保不包括

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动。
2. 不正确的使用本产品，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
3. 已超过三包有效期。
4. 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏。

为获得智云（ZHIYUN）质保服务，请按下列步骤操作

1. 购买产品后发生故障，可联系当地智云（ZHIYUN）授权经销商，如当地没有经销商，则可通过智云（ZHIYUN）公司邮箱 (info@zhiyun-tech.com) 或网站 (www.zhiyun-tech.com) 与公司客服取得联系，获得相应的保修支持。
2. 智云（ZHIYUN）经销商或智云（ZHIYUN）的客服会告诉您如何运送相关材料和产品及如何处理您的保修问题，智云（ZHIYUN）公司保留复查损坏产品的权利。

用户信息

用户姓名：联系电话：

通讯地址：

销售信息

销售日期：机身序列号：

经销商名称：

经销商联系电话：

第一次维修记录

送修日期：维修员签名：

故障原因：

处理结果：☐修好 ☐未修好 ☐退换



官网



微信



抖音



视频

电话:400 900 6868

邮箱:info@zhiyun-tech.com

网址:www.zhiyun-tech.com

地址:广西壮族自治区桂林市七星区铁山工业园黄桐路9号

合格证

本产品经严格检验符合标准,
准予销售

检验员: _____



欲了解产品全部信息,请浏览
智云(ZHIYUN)官网:www.zhiyun-tech.com
内容如有更新,恕不另行通知

ZHIYUN™是智神的商标
本文中出现的非稳定器产品名称和品牌,均
可能为其所属公司的商标或注册商标。

Copyright © 2023 智神版权所有

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	x	○	○	○	○	○
外壳	x	○	○	○	○	○
金属部件	x	○	○	○	○	○
内部线材	x	○	○	○	○	○
其他配件	x	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(产品符合欧盟ROHS指令环保要求)						

ZHIYUN-TECH.COM