


三、外形尺寸及接线图

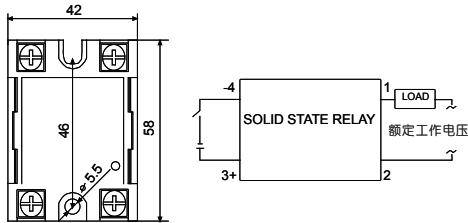

www.yudian.com

版权所有(c): 1994-2014

S051-02



宇电固态继电器SSR使用说明书

一、概述

宇电生产的SSR系列小型固态继电器，采用高端固态继电器使用的恒流驱动线路，典型驱动电流恒定在5-6mA,功耗低且可靠性高；配合光电耦合过零触发器，具有对电网干扰小且绝缘耐压高的优点，输出端采用压敏电阻吸收电网尖峰电压，漏电流小并能长期可靠使用。

二、技术指标

●额定工作电压、电流

型号	额定电流	额定工作电压
SSR12	12A	24-240VAC
SSR15	15A	24-240VAC
SSR20	20A	24-240VAC
SSR25	25A	24-240VAC
SSR40	40A	24-240VAC
SSR40H	40A	24-415VAC

●控制输入电压：3V-32V ●控制输入电流：≤8mA

- 关断电压：≥1.2V
- 控制方式：过零触发
- 通态压降：≤1.2V
- 漏电流：≤2mA
- 反应时间：<10mS
- 绝缘强度：≥2500V
- 绝缘电阻：≥100M
- 电压指数上升率dv/dt：≥500VUS
- 工作指示：LED灯
- 工作温度：-20℃-80℃
- 壳体：阻燃、绝缘
- 外形尺寸：58L×42W×26H
- 重量：85克
- 安置方式：螺栓固定