

## 赛蒙卫浴采暖解决方案——Allure系列

### 品质生活



用户需求：

- 适宜的浴室供暖温度
- 温暖的浴巾随时备用
- 湿浴巾及时烘干



为满足用户的这些需求，赛蒙发明了3CS(3倍的舒适系统)专利技术。

用户同时希望：

- 淋浴或泡澡前快速提升室温

为实现用户加热速度的希望，赛蒙在Allure系列配备了涡流风机，确保迅速升至需要的室温。

### 和谐一体



用户不仅关注设备的高性能，也在意与实际需求是否和谐：

- 设备的品味和美感
- 外观尺寸和供热能力

赛蒙用独特的流线型和质感设计，让其具有独特的风格；不同的性能和尺寸，满足不同用户的个性需求。

### 个性服务



每个用户的期望有可能不同，同一用户的需求也有可能变，赛蒙能够做到：

- 用程控器预设程序，既随心又节能
- 实用的旋转挂钩，使生活变得更加潇洒
- 选用风机加热，快速提升室温
- 单侧开口，毛巾等挂取方便


### 售后无忧



在各自的包装箱背面有安装模版，赛蒙散热器可以很容易地被安装好，只要备好电钻、螺丝刀。一旦挂好，赛蒙散热器几乎是零维护。

另外，ASP（防污处理）专利技术可以更容易保持散热器清洁，降低墙面积灰的可能性。

## 赛蒙卫浴散热器 Allure Thermor Bathroom Heating

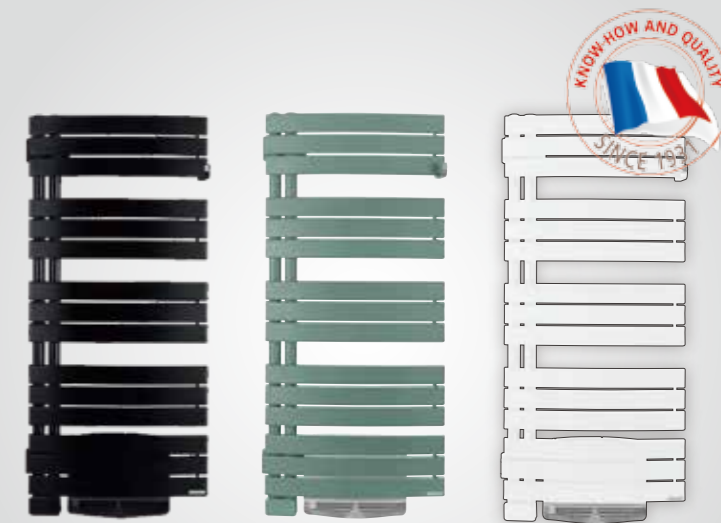

雅地兰客室内环境技术（北京）有限责任公司

电话：400 801 5587

网址：www.thermor.cn

www.atlantic-china.com

经销商



微信扫一扫  
关注官方公众号

# Allure 至尊卫浴散热器

欧洲至尊品质

“自从在浴室安装了Allure，洗浴成为我的享受，不再因为冷而像百米冲刺一样洗澡！另外，我很喜欢它的毛巾烘干功能，几条毛巾、浴巾一起烘干，用着很舒服。”

——伊莎贝尔小姐，27岁，法国图尔市人

## 产品特点

- 热量分布均匀温和。
- 供暖和烘干毛巾可同时进行。
- 额外的风机加热即开即用。
- 可选择左式或右式。
- 三种颜色可选：白色、炭黑色、灰绿色。
- ErP新规下的产品。



- 1 毛巾挂钩
- 2 加热立管
- 3 加热液体
- 4 散热片
- 5 加热元件
- 6 温度传感器
- 7 1000W 风机加热器



### 舒适

- 带有额外1000W的风机加热，加热能力更强。
- 采用3CS技术，享受3倍的舒适系统。适宜的浴室供暖温度，温暖的浴巾随时备用，湿浴巾及时烘干。
- 大面积毛巾架，可以烘干更多的毛巾衣物。
- 配有无线遥控器，方便使用。
- 散热片可旋转，方便挂取毛巾衣物。



### 设计

- 3种颜色可选：白色、炭黑色、灰绿色。
- 可根据情况选择左式或右式。




### 操作简单

- 风机配有过滤器，方便清理。
- 无线遥控器控制，操作方便。



### 节能


- 可以通过嵌入式的程序进行控制。
- 电子温控，高精度度，可节省电能25%。
- 更节能的ErP新产品。

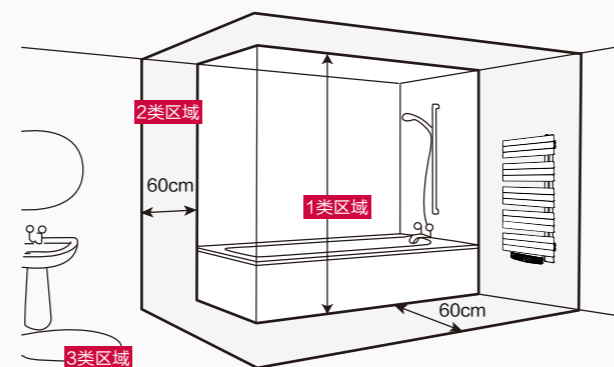

注：浴室采暖使用需安装在2类区域及其以外


赛蒙电采暖器特殊设计的内部结构，使其防水等级达到IP24，防触电等级达到Class II，符合国家家用电器二类标准（浴室电器的最高等级），因此允许安装在浴室淋浴设备周围60厘米范围内（2类区域）

三种颜色可选：

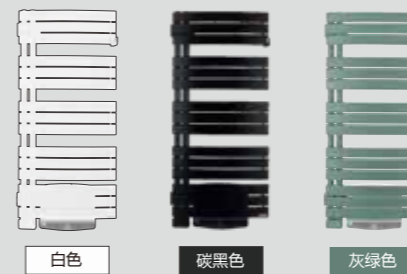

## Allure系列

提供人们更舒适、健康的洗浴体验！



### 无线遥控器

- 1 显示屏：可显示设定时间、温度等
- 2 运行 / 确认 / 关闭
- 3 返回
- 4 淋浴程序
- 5 菜单
- 6 导航键：◀ 或 ▶
- 7 设置温度，日期和时间

### 无线遥控技术

Allure配有无线遥控器，使用者按下“洗浴”按钮，开始完整的洗浴程序。风机快速加热、浴巾加热、浴巾烘干。无线遥控+智能程控，让用户使用很方便、洗浴更舒心。



### 3CS (3倍的舒适系统) 专利技术

在正确的时间提供正确的浴室供暖温度，即使散热器被毛巾覆盖供暖效果依旧。洗浴或泡澡后提供温暖舒服的毛巾享用，又可快速烘干湿毛巾。当风机开启时，快速加热，提升温度到需要的室温。



### 辅助风机技术


辅助加热技术是为了最快地提升室温，它能够在几分钟之内提升浴室温度3-4°C。风机配有一个可拆卸、易清洗的滤尘器，帮助用户有一个更清洁的室内空气环境。

### Allure性能参数表

型号	供热能力(W) 220V-230V 50Hz	尺寸 (mm)				重量(kg)
		宽度(W)	高度(H)	厚度(D)	A	
Allure 500 + 1000	1500	550	1150	150	850	23
Allure 1000 + 1000	2000	550	1750	150	1450	31

CE | Classe II | IP 24

### 安装尺寸图 (mm)

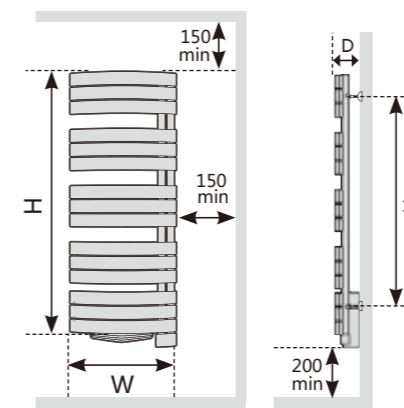

### Allure有左式右式可选

