



Suporte de montagem DellTM OptiPlexTM 780-USFF

Montagem em parede

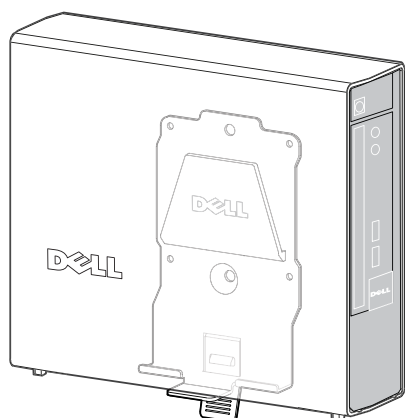

Montagem sob a mesa

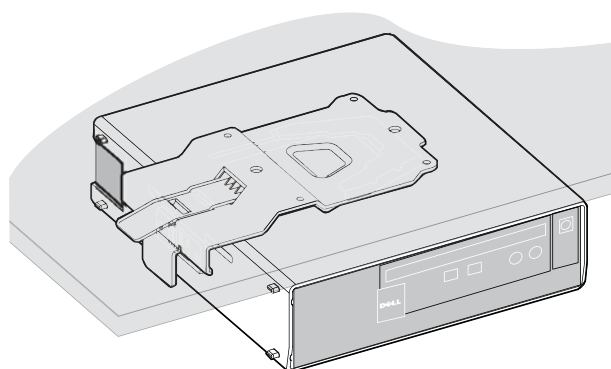

O suporte de montagem Dell OptiPlex 780-USFF acomoda o sistema na vertical ou na horizontal.

Revisão dos símbolos de perigo

Esses símbolos alertam o usuário sobre uma condição de segurança que exige atenção. Todos os usuários do produto devem identificar e entender a importância dos seguintes riscos de segurança, se encontrados no produto ou na documentação do produto.

Símbolo	Sinal Palavra	Nível de perigo
	OBSERVAÇÃO	Uma OBSERVAÇÃO indica informações importantes que o ajudam a usar melhor o seu suporte Dell.
	CUIDADO	CUIDADO indica dano potencial ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.
	ATENÇÃO	ATENÇÃO indica a possibilidade de dano à propriedade, lesão pessoal ou morte.
	ELETRICIDADE	ELETRICIDADE indica um perigo elétrico iminente que, se não for evitado, pode resultar em lesão pessoal, incêndio ou morte.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China.

Fica estritamente proibida a reprodução destes materiais por qualquer meio, sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas registradas usadas neste texto: Dell e o logotipo DELL são marcas registradas da Dell Inc.

Outras marcas registradas e nomes comerciais poderão ser usados neste documento para fazer referência às entidades que reivindicam as marcas e nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. renuncia a qualquer interesse de direito exclusivo em marcas registradas e nomes comerciais de terceiros.

Modelo ARWAL

Outubro 2009 Rev. A00


Sumário

1	Sobre o suporte de montagem Dell OptiPlex 780-USFF	4
2	Instalação do seu suporte de montagem Dell OptiPlex 780-USFF	4
3	Especificações	14
4	Para localizar informações	14


Sobre o suporte de montagem Dell OptiPlex 780-USFF

1

Montagem em parede

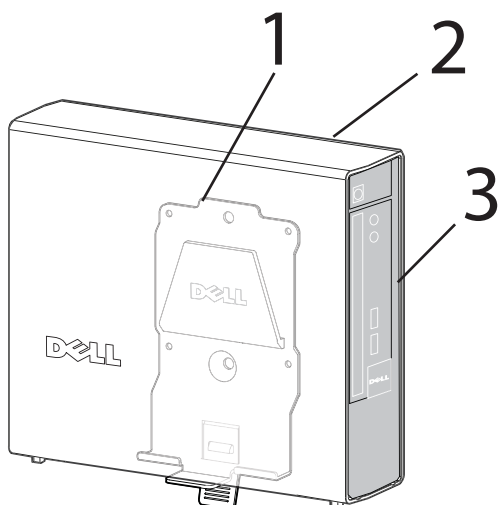

Montagem sob a mesa

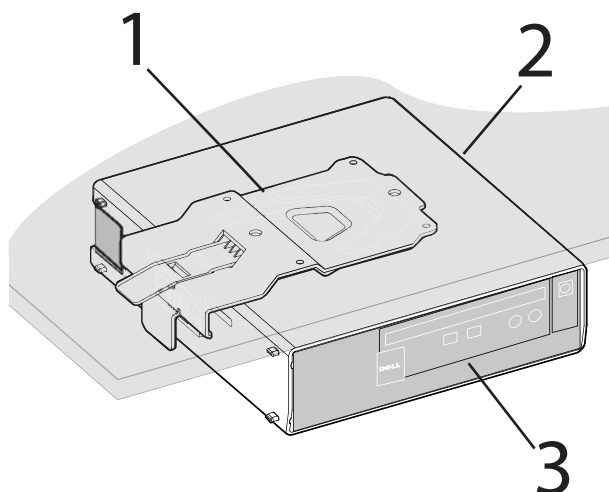


- 1 Suporte para montagem do sistema
- 2 Caixa do sistema
- 3 Chassi do sistema (encomendado separadamente)

Para instalar o seu suporte de montagem Dell OptiPlex 780-USFF

2

Componentes

Suporte de montagem, caixa do sistema, dois parafusos sextavados para madeira

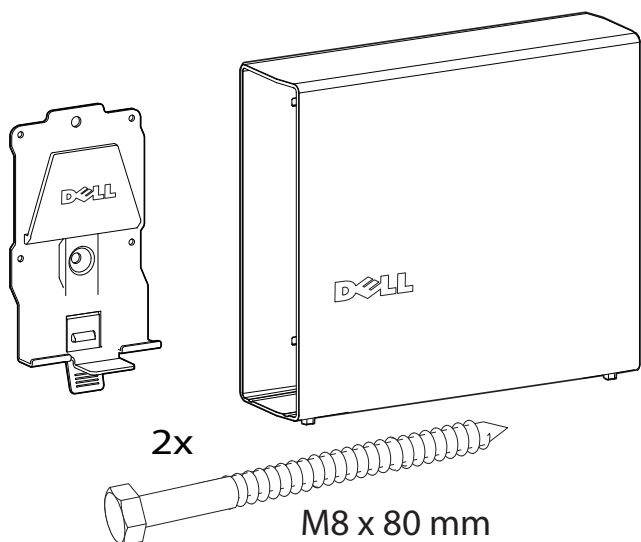


ATENÇÃO: em virtude da ampla variação das superfícies e do método de montagem final estar fora do controle da DELL, é fundamental consultar um profissional da área de engenharia, arquitetura ou construção em geral para garantir que a sua solução de montagem suporte 23 kg e esteja montada corretamente.




OBSERVAÇÃO: consulte os manuais de instrução do sistema e do monitor, embalados separadamente.


- 1 Verifique se a caixa do sistema está destravada (a lingueta laranja ficará visível).

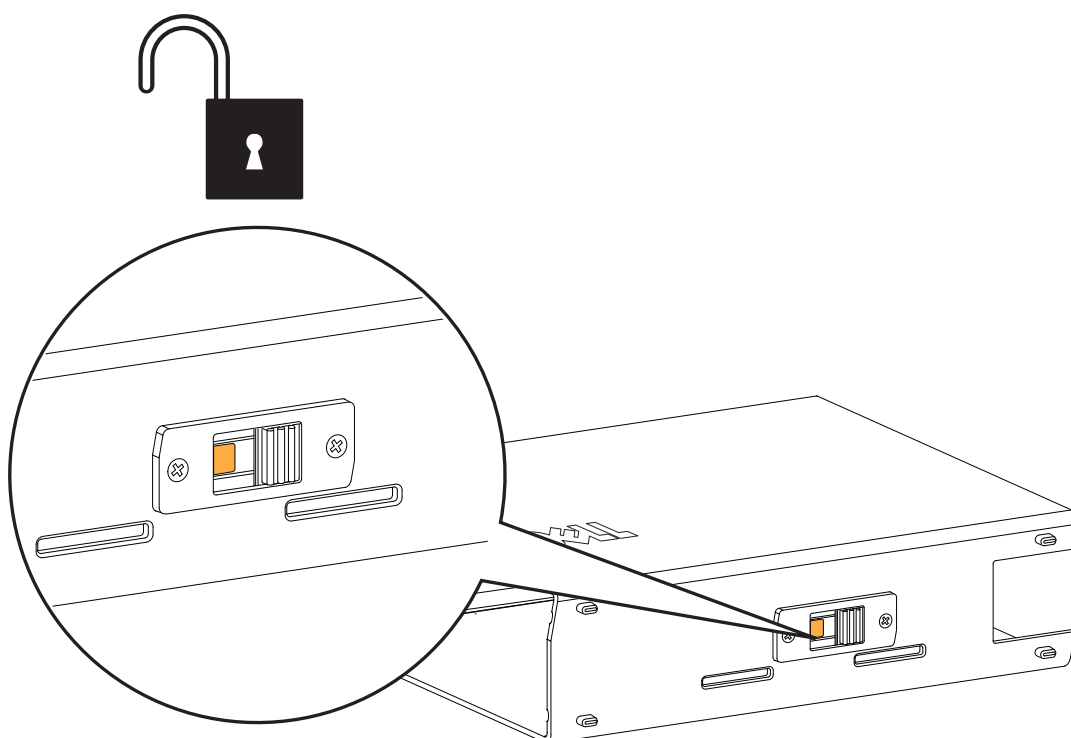

-
- 2 Puxe a guia do sistema.

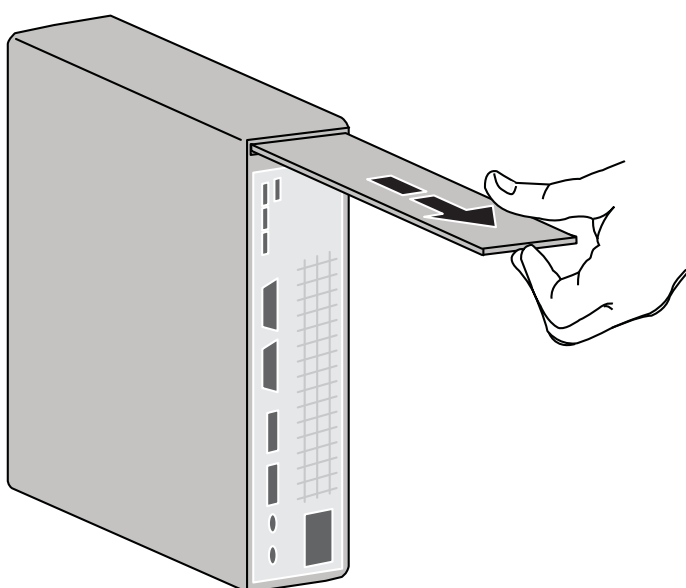


- 3 Insira o sistema na caixa na direção indicada para o método de montagem, como ilustrado abaixo.

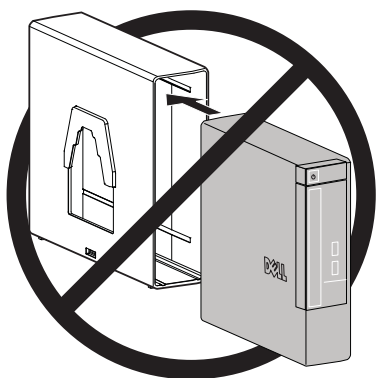


CUIDADO: Não inverta a ordem de inserção. O sistema deve ser inserido na direção especificada para garantir o funcionamento correto da bandeja de CD!

Montagem em parede com vigas de madeira




Montagem sob a mesa


Insira o sistema na caixa com o lado no qual se encontram as conexões primeiro.

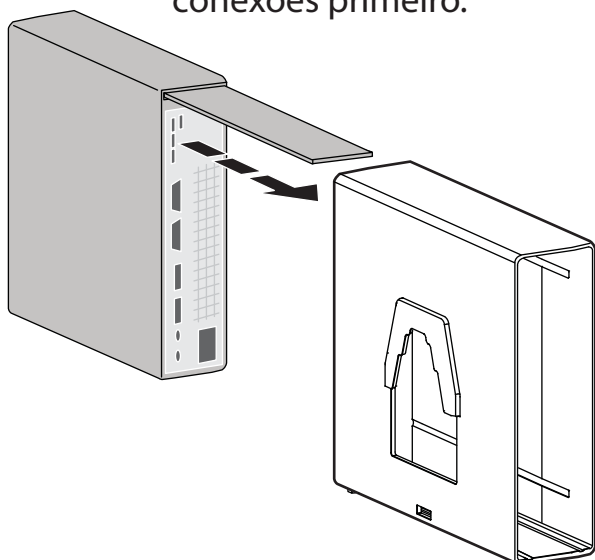


Insira o sistema na caixa introduzindo primeiro o lado no qual se encontra o dispositivo de CD.

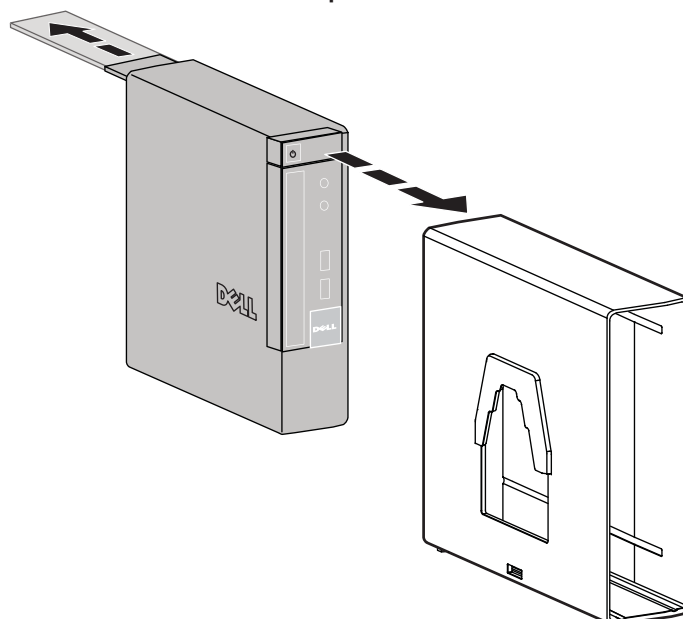


OBSERVAÇÃO: no caso da montagem em parede com vigas de madeira, o lado no qual se encontram as conexões não chegará à extremidade da caixa caso o sistema tenha sido inserido corretamente.

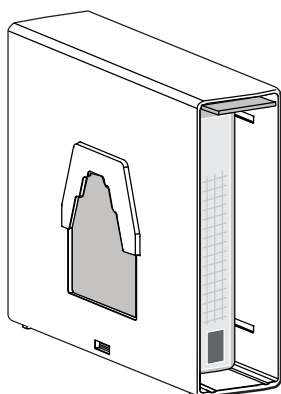

OBSERVAÇÃO: no caso da montagem sob a mesa, o lado no qual se encontra o dispositivo do CD chegará à extremidade da caixa caso o sistema tenha sido inserido corretamente.




- 4 Empurre a guia do sistema para dentro da caixa e deslize a chave até travar.

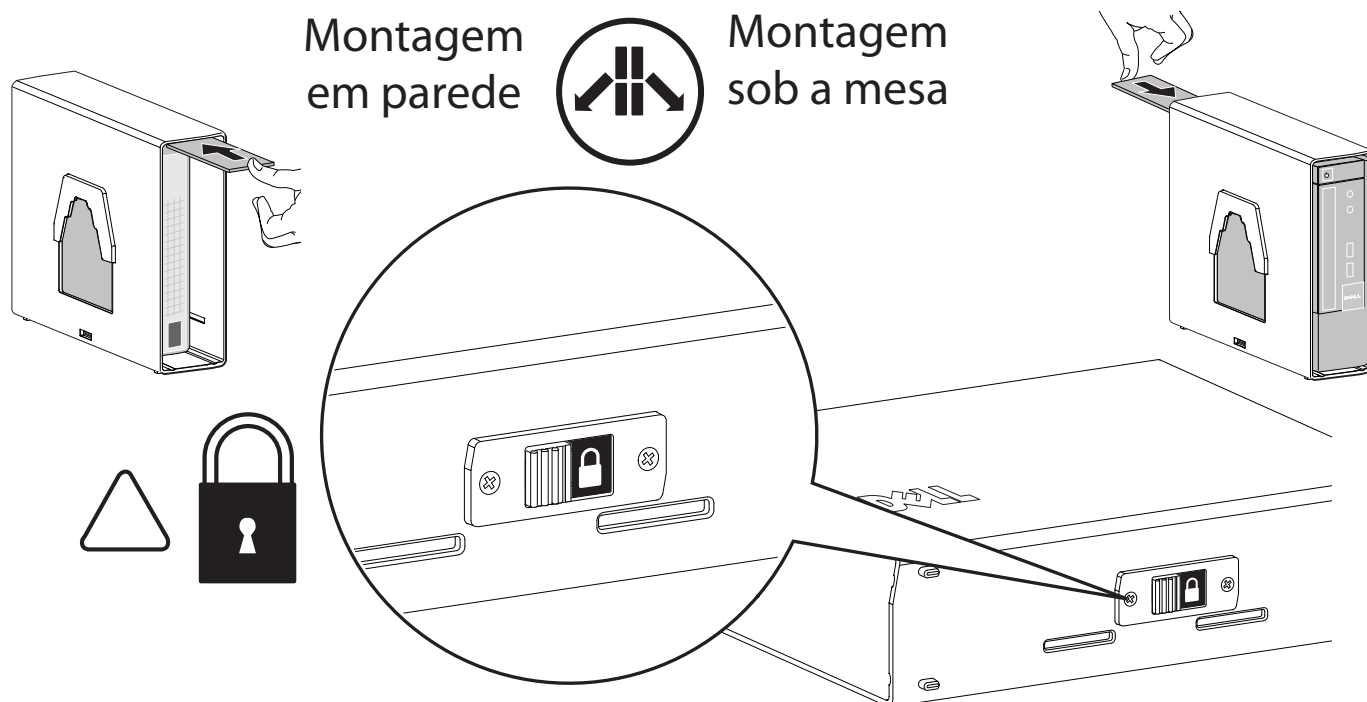


- 5 Determine o método de montagem (na parede ou sob a mesa) e siga as instruções corretas nas páginas indicadas abaixo.

Montagem em parede
com vigas de madeira

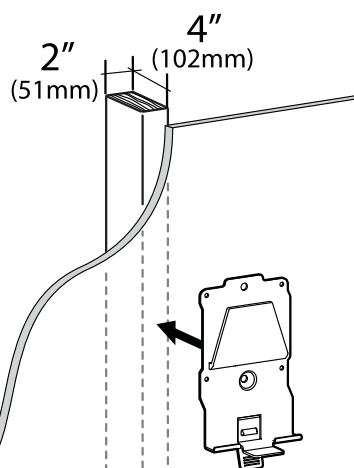


CUIDADO: os fixadores fornecidos são indicados para uso com vigas de madeira de no mínimo 51 mm x 102 mm. Consulte um profissional da área de engenharia para determinar os fixadores adequados, de acordo com o material da superfície e a carga aplicada.

Etapas para
montagem em
parede com vigas
de madeira



Montagem sob
a mesa

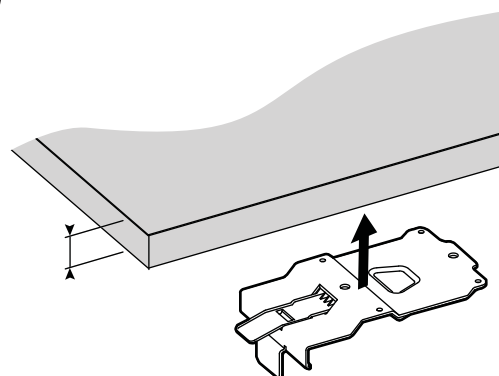

ATENÇÃO: fixadores de montagem não são incluídos com o colchete. Use fixadores apropriados para anexar uma superfície sólida de montagem que pode suportar 50 lbs. (23 kg). No mínimo, a superfície de montagem deve ser espessa madeira de 1/2" (1.25cm) e montar usando 4 parafusos para madeira metais (M4 x 12 mm).

Etapas para
montagem sob a
mesa




Etapas para montagem em parede com vigas de madeira


6 Fixe o suporte de montagem à viga de madeira.




OBSERVAÇÃO: são necessárias as seguintes ferramentas para a instalação em viga de madeira: localizador de vigas, trena, lápis, prumo, óculos de proteção, furadeira elétrica com broca de 5mm, adequada para madeira.





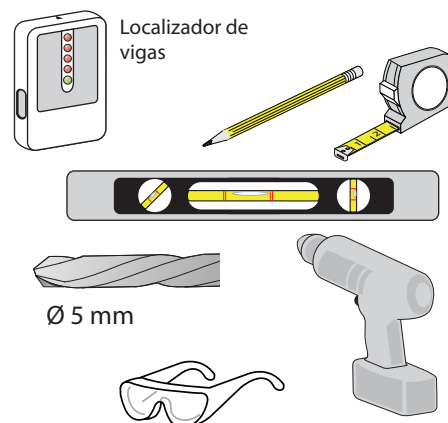


Espaço livre entre o suporte e a parede – vista frontal

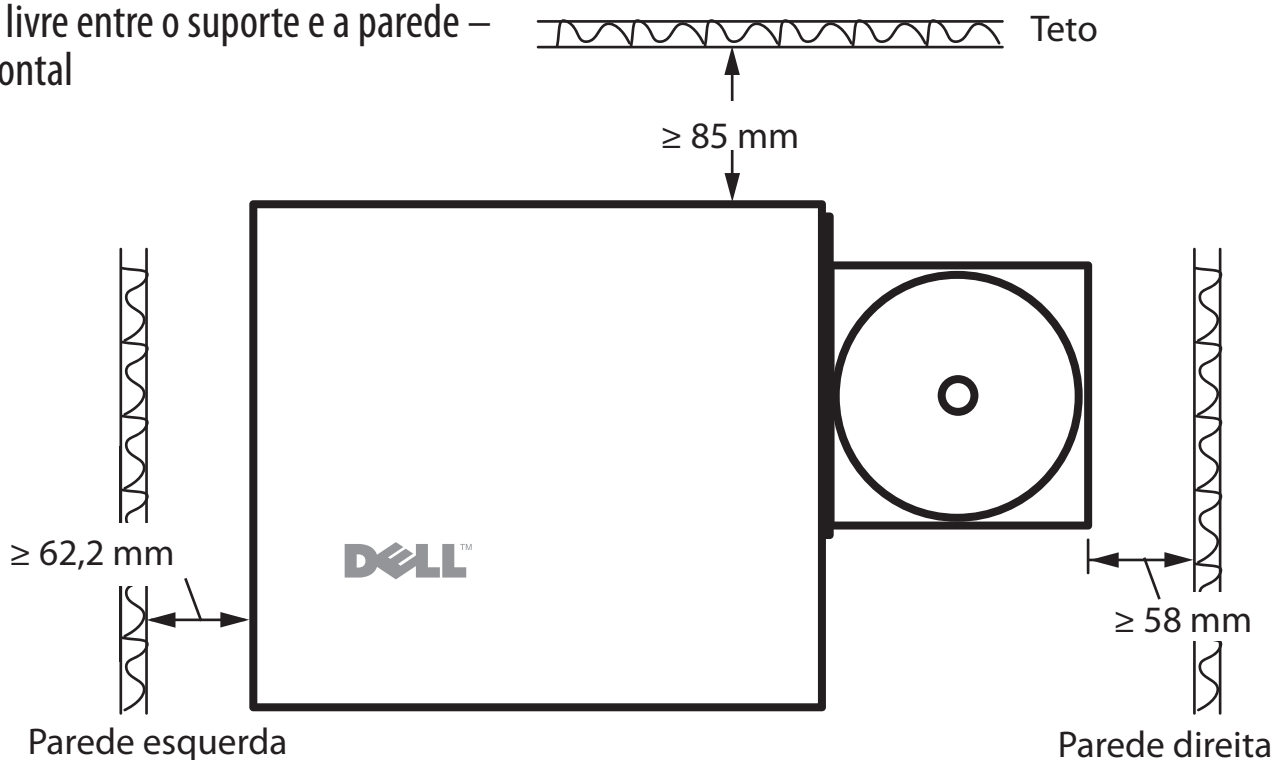


Espaço livre entre o suporte e a parede – vista posterior

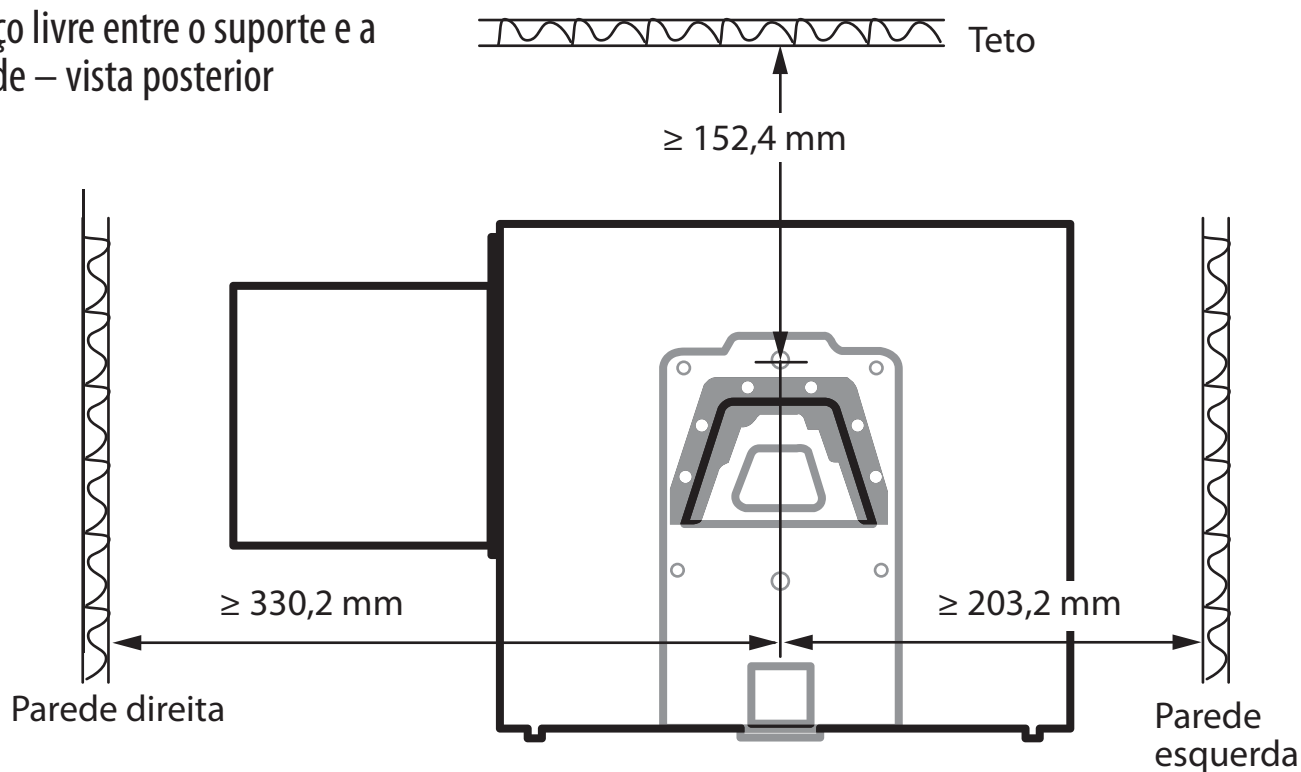

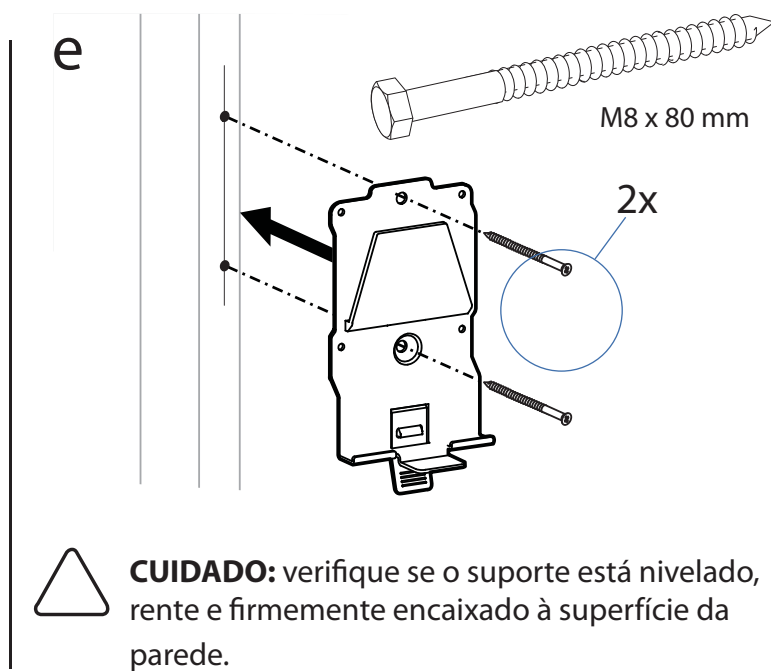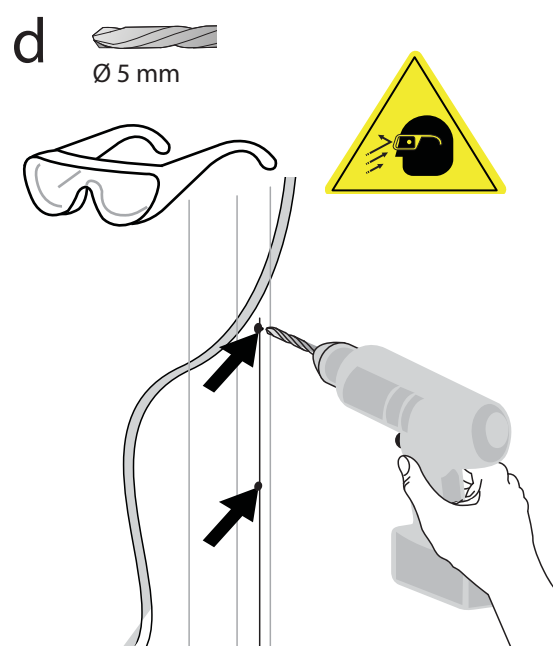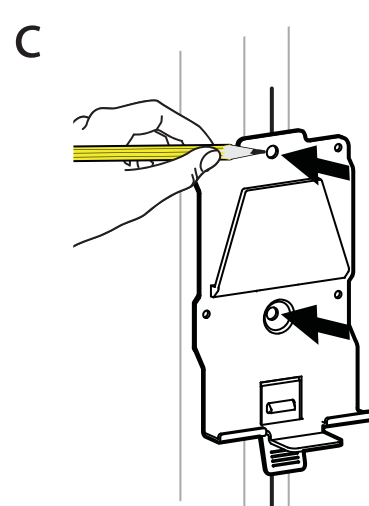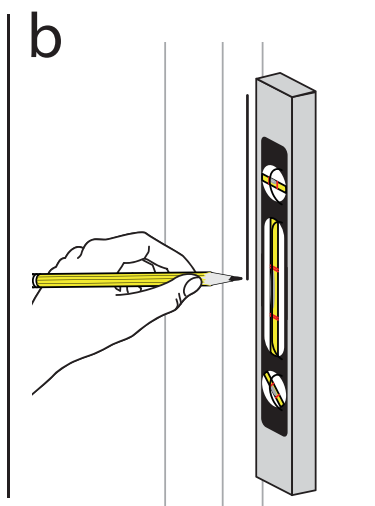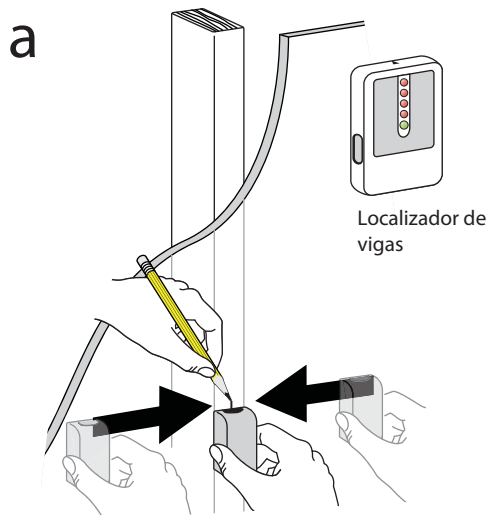

f Encaixe o sistema sobre o suporte montado na parede.

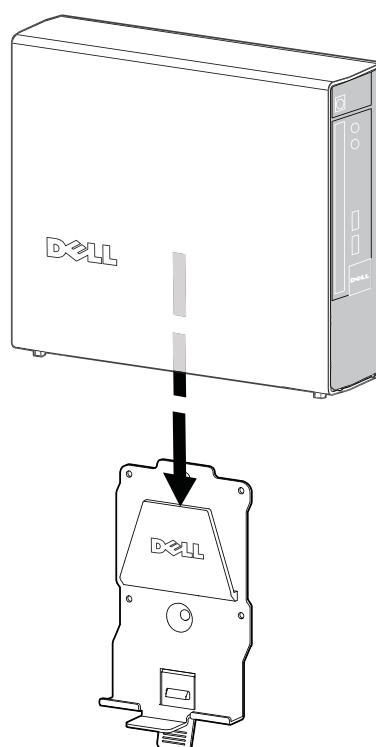





Para remover o sistema do suporte de montagem:

- a Empurre a lingueta de travamento para trás.
- b Puxe o sistema para cima até liberá-lo do suporte.

a

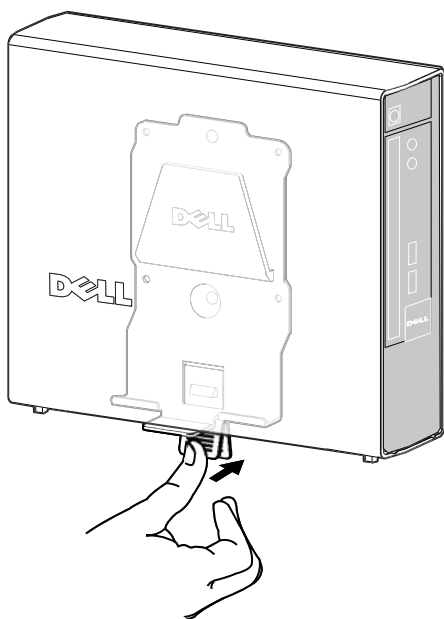

b


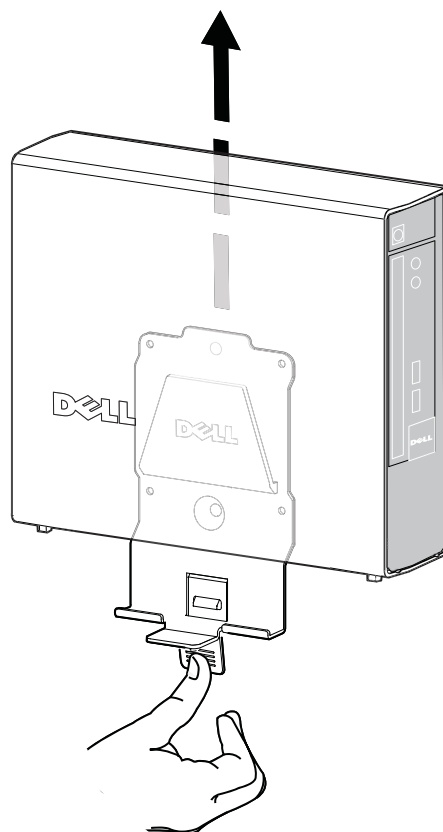


Etapas para montagem sob a mesa


- 6 Marque o posicionamento dos orifícios de montagem usando as medidas fornecidas nas páginas seguintes.




OBSERVAÇÃO: são necessárias as seguintes ferramentas para a instalação na mesa: trena, lápis, prumo.



Espaço livre entre o suporte e a mesa – durante a montagem

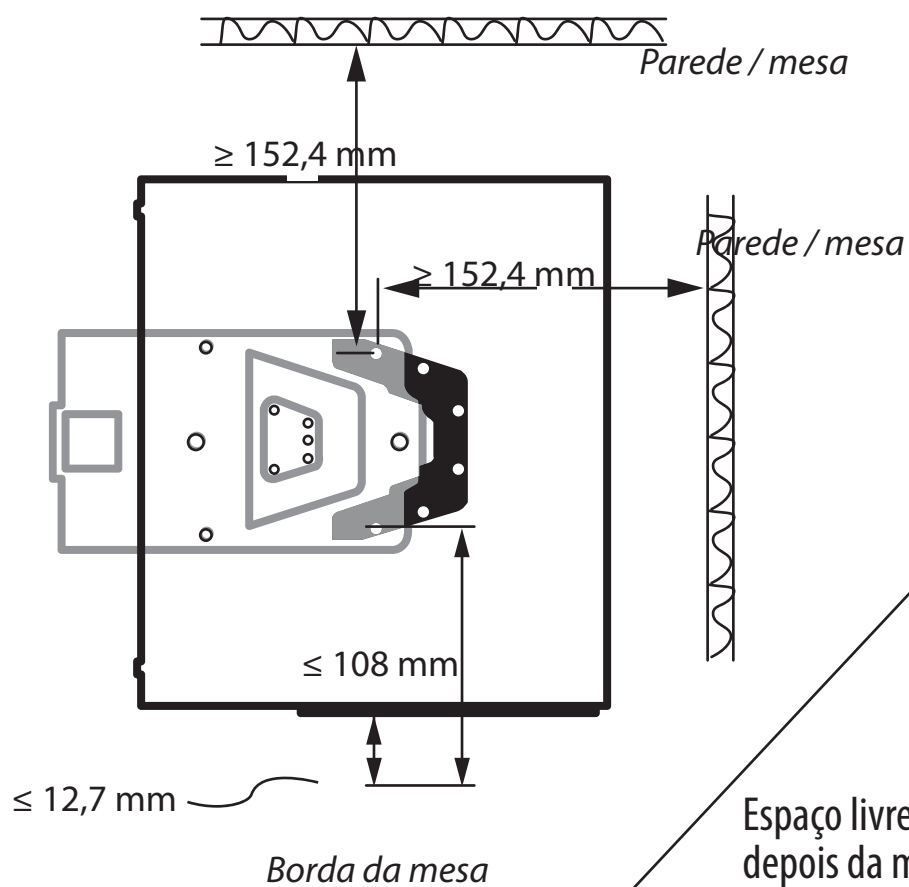


Espaço livre entre o suporte e a mesa – depois da montagem

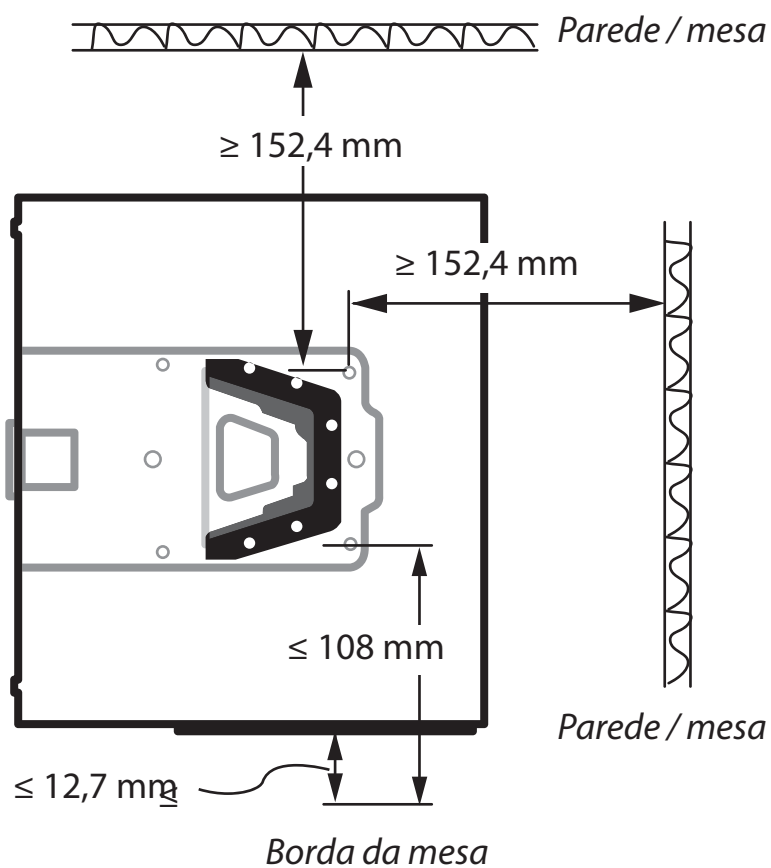

Espaço livre entre o suporte e a mesa




O sistema deve ter pelo menos 152.4 mm (6 pol.) de apuramento em todos os evacuados lados para permitir o fluxo de ar necessário para ventilação adequada. Restringir o fluxo de ar pode danificar o equipamento ou causar superaquecimento.

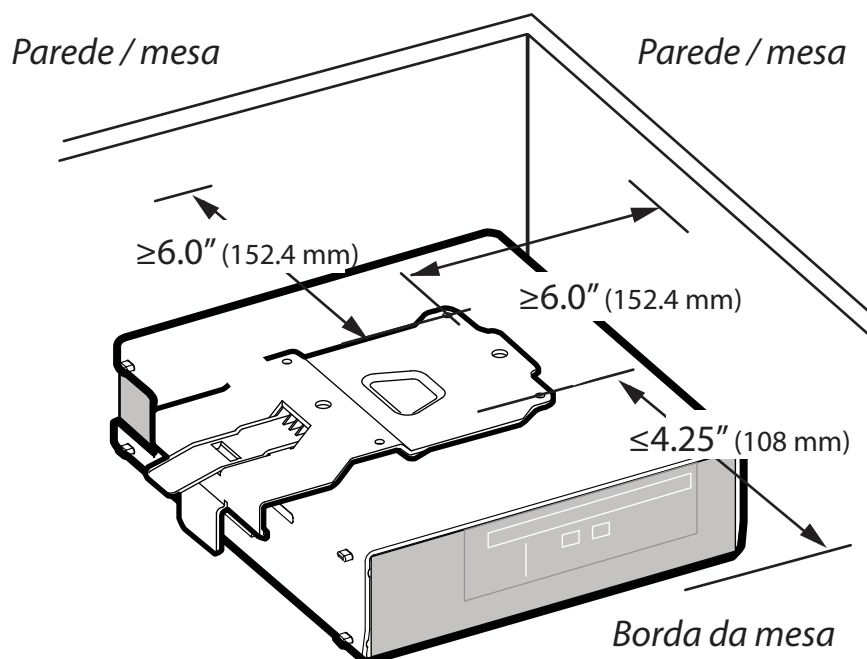


- a** Instale o suporte sob a mesa de forma que ele fique nivelado, rente e firmemente encaixado à superfície.



ATENÇÃO: fixadores de montagem não são incluídos com o colchete. Use fixadores apropriados para anexar uma superfície sólida de montagem que pode suportar 50 lbs. (23 kg). No mínimo, a superfície de montagem deve ser espessa madeira de 1/2\" (1.25cm) e montar usando 4 parafusos para madeira metais (M4 x 12 mm).

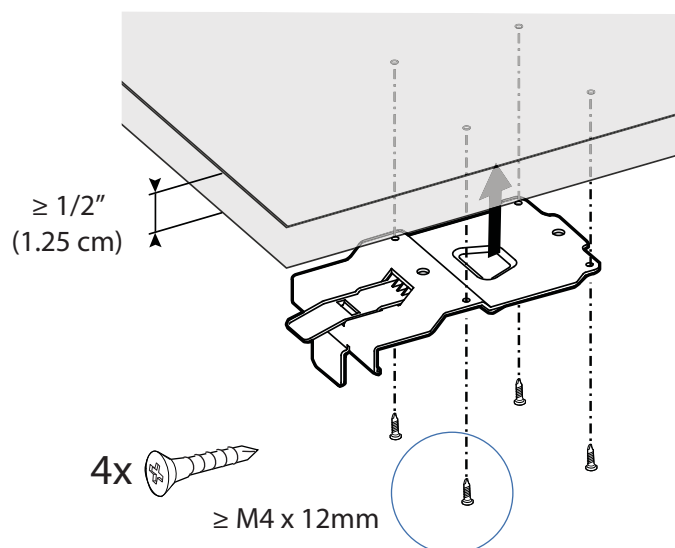

- b** Encaixe o sistema no suporte de montagem na mesa.

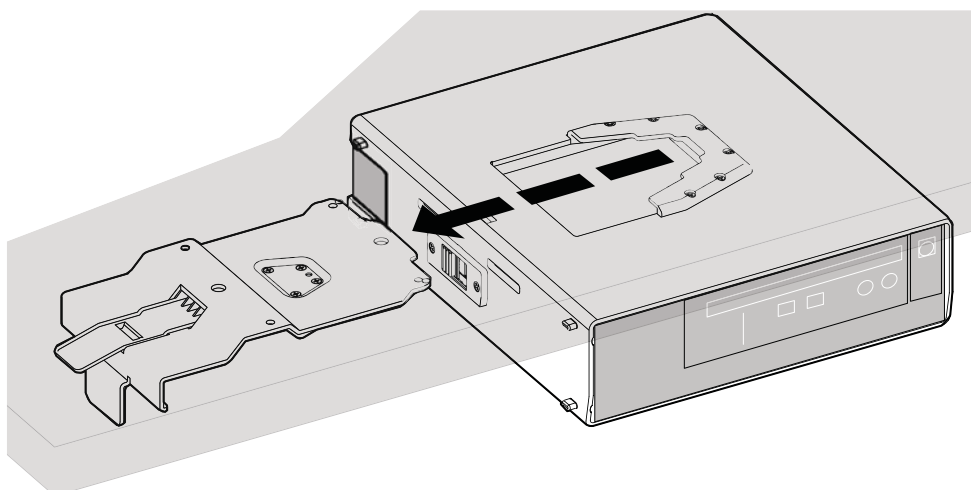





Para remover o sistema do suporte de montagem:

- a Empurre a lingueta de travamento para cima.
- b Puxe o sistema para a direita até liberá-lo do suporte.

a

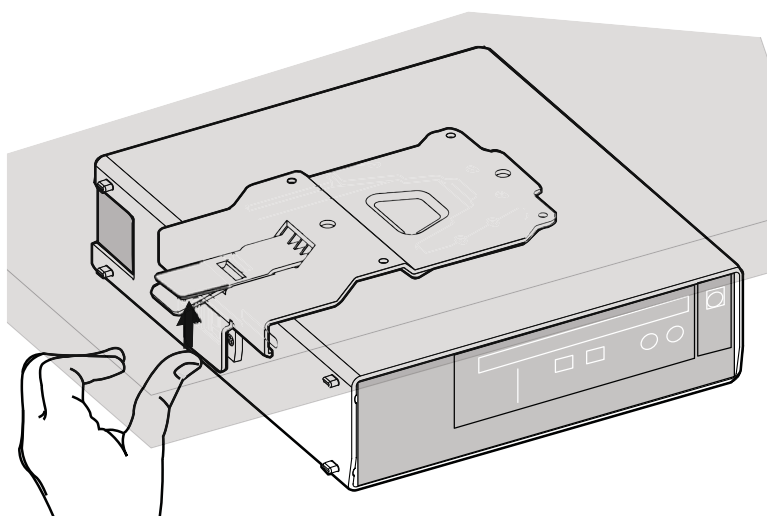

b

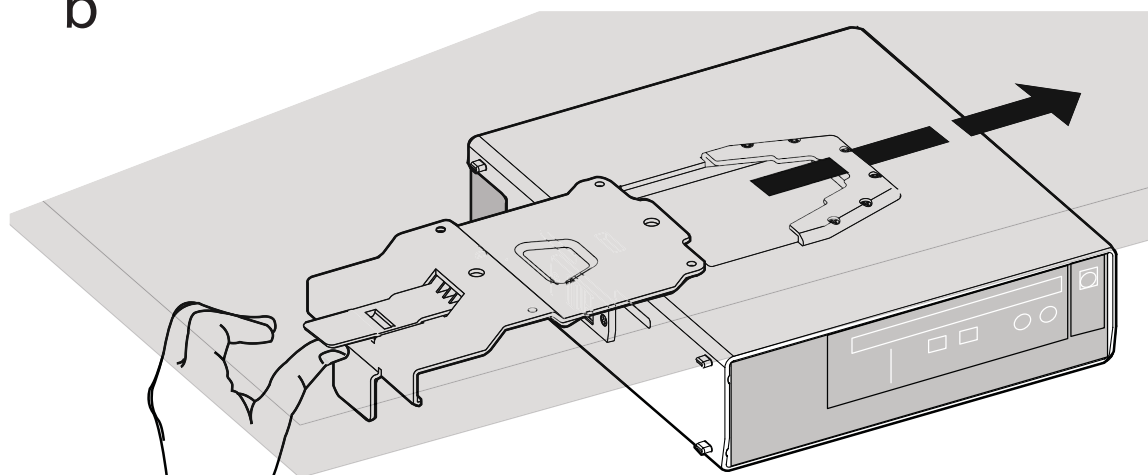

Especificações

3

Capacidade de peso do sistema

Sistema Dell: OptiPlex 780-USFF ≤ 3,2 kg

Temperatura

de operação	0°C a 35°C
de armazenamento	-40°C a +69°C
de transporte	-40°C a +69°C

Para localizar informações

4

Se você precisar:

de informações sobre melhores práticas de segurança para o seu computador, leia as informações, termos e condições de garantia (apenas nos EUA), instruções de segurança, informações normativas, informações ergonômicas e contrato do usuário final

Consulte:

os documentos normativos e de segurança enviados com o seu computador e a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.