

### 产品说明:

自动感应龙头，适用于单水或冷 / 热水的场所。

电池驱动型：EAF-150

交流电驱动型：EAF-100

### OPTIMA<sup>®</sup> i.g.

### 冲水量:

标配：5.7 升 / 分钟

可选：8.3 升 / 分钟、1.9 升 / 分钟

### 产品性能:


压铸金属本体，表面镀铬的感应龙头，具有以下性能：

- 一体式模块化结构，所有部件都在台面上隐蔽式安装
- 带有自动设置及指示灯的双红外感应器
- 自适应感应技术
- 弱电指示灯（电池驱动型）
- 电磁阀
- 供水管和带滤网的耐压软管连接
- 包括 6 伏 2CR5 锂电池或 6 伏交流转直流适配器
- 包括必要的安装硬件
- 24 小时自动冲洗可选
- 水压范围：0.3-10 Bar
- 符合 ASME A112.18.1 标准
- 符合美国 ADA 规范和 C/JT 194-2004 标准




### 可选项目:

- 单水龙头或带一体式调温混水阀的龙头 (ISM)

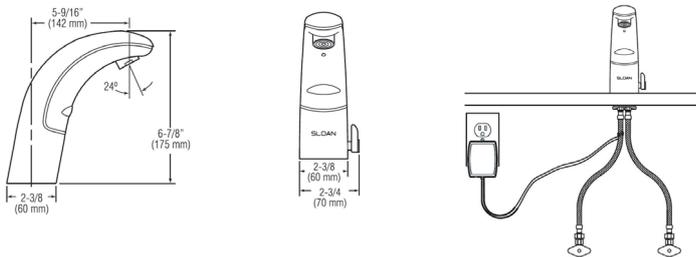

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

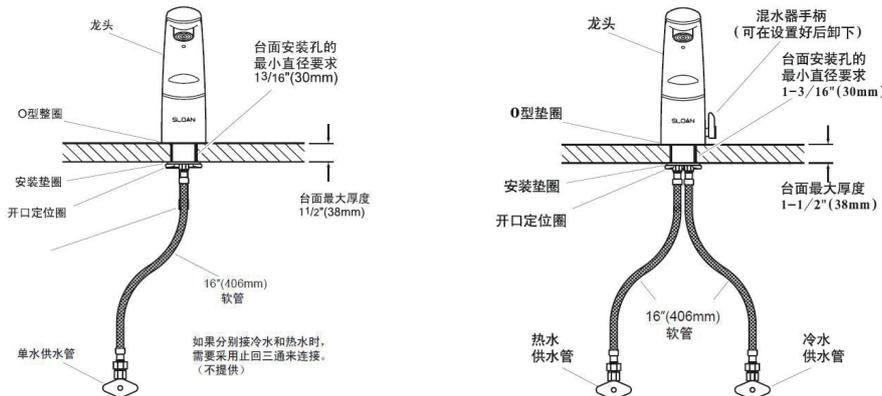

- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司