



航星产品手册 PRODUCTS MANUAL



- 产品名称: 铝箔(锡箔)胶带 (Aluminum foil tape)
- 产品型号: HX5505
- 所属品牌: 航星
- 所属分类: 涂胶型
- 应用领域: 通用型等更多应用领域
- 快速检索: 图样、描述、适用、使用、特性、指标、颜色、规格、注意、声明、电话
- 产品图样



产品描述

“航星牌”HX5505型铝箔(锡箔)胶带(又称:纯铝箔胶带、纯锡箔胶带、铝箔纸、压敏铝箔胶带、空调风管专用铝箔胶带、锡箔纸胶带、铝箔空调扎带、通风管道专用保温铝箔胶带、铝箔绑带胶带、太阳能保温管扎带、自粘铝箔、铝箔胶带、防辐射风管专用胶带、玻纤布铝箔胶带、隔热铝箔贴纸、保温棉铝箔扎带、夹筋铝箔胶带、包烟管烟道胶带、反光胶带、防紫外线铝箔胶带、压敏胶型铝箔(锡箔)胶带、空调箔、装饰用箔、锡箔纸胶带、热水器铝箔胶带、油烟管子接口封胶带、太阳能橡塑管扎带、太阳能热水管铝箔胶带、强制排风铝箔胶带、超薄铝箔胶带、超厚铝箔胶带、加厚铝箔胶带、定做厚度铝箔胶带、铝箔胶带厚度0.01mm、铝箔胶带厚度0.02mm、铝箔胶带厚度0.03mm、铝箔胶带厚度0.04mm、铝箔胶带厚度0.05mm、铝箔胶带厚度0.06mm、铝箔胶带厚度0.07mm、铝箔胶带厚度0.08mm、铝箔胶带厚度0.09mm、铝箔胶带厚度0.1mm、铝箔胶带厚度0.11mm、铝箔胶带厚度0.12mm、铝箔胶带厚度0.13mm、铝箔胶带厚度0.14mm、铝箔胶带厚度0.15mm、铝箔胶带厚度0.16mm、铝箔胶带厚度0.17mm、铝箔胶带厚度0.18mm、铝箔胶带厚度0.19mm、铝箔胶带厚度0.2mm、铝箔胶带厚度0.21mm、铝箔胶带厚度0.22mm、铝箔胶带厚度0.23mm、铝箔胶带厚度0.24mm、铝箔胶带厚度0.25mm、铝箔胶带厚度0.26mm、铝箔胶带厚度0.27mm、铝箔胶带厚度0.28mm、铝箔胶带厚度0.29mm、铝箔胶带厚度0.3mm)是以铝箔(锡箔)

为基膜，涂敷各种压敏型胶粘剂的胶带产品。

适用范围

适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LED显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方，外包空调风管、烟道、太阳能热水器管路等管道保温工程。

使用方法

依据具体工艺流程体系进行施工。

产品特性

- 优异的耐热性、导热性能、耐化学腐蚀性。
- 反射紫外线能力强、阻燃防火能性强。
- 优异的防水防腐性能。

技术指标

产品执行标准Q/HX5505-2011

产品颜色

- 基材标准色：银色（其他颜色可根据用户需求提供）。

产品规格

纸箱包装300*300*270mm，产品规格可按客户需求分切。


- 常用规格表：

厚度(毫米)		宽度(毫米)		长度(米)	
规格	允许偏差	规格	允许偏差	规格	允许偏差
0.0015~0.2	±10%	10~1000	±5%	0.1~100	无负偏差
基材厚度(毫米)				0.30~1.00	
隔离纸规格(克)				30g~200g	

- 通用标准尺寸：

产品型号	厚度(毫米)	宽度(毫米)	长度(米)	每箱(卷数)
HX5505-0.06-50-30	0.06	50	30	100
HX5505-0.06-60-30	0.06	60	30	120
HX5505-0.06-100-30	0.06	100	30	50

- 产品型号规则如下：

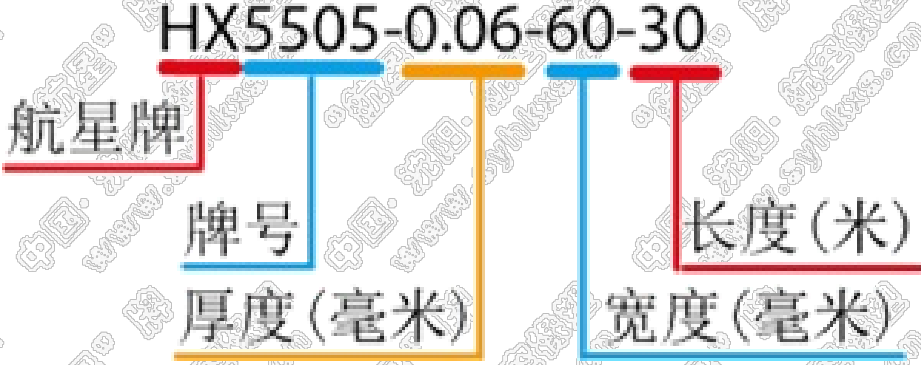

注意事项

- 产品需存放在干燥阴凉处、避开热源、直晒或雨淋、叠放不要超过五层、严禁侧放、重物压放。
- 产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到最佳效果。
- 产品最佳环境，储存温度为21℃，相对湿度40%—50%。

• 免责声明

航空橡塑集团公司对此处所述的材料，不提供任何明示或默示的担保，包括但不限于任何默示的担保，或者商业适售性、特定目的之适用性。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担所有责任。应根据航星品牌产品的“现状”条款和条件进行购买，如果产品被证实不合格，航空橡塑集团公司可以完全自行决定，唯一的补救措施应是更换其不合格产品。另外，航空橡塑集团公司对使用该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，未在此声明的陈述或建议没有任何效力，此文档图片及内容仅供参考，如有出入或革新，请以实物为准，恕不另行通知。

• 相关产品

通信防水绝缘胶带、高压绝缘胶带、高压防水密封绝缘胶带、高温真空袋密封胶带、高温密封胶带、高温真空密封胶条、超高温真空袋密封胶带、室温真空袋密封胶带、防水密封自粘胶带、PET高温硅胶带、不干胶纸、纤维胶带、自粘型防火包带、铝箔、高压防水胶带、布基胶带、聚酰亚胺胶带、玛拉胶带、美纹纸胶带、泡棉、硅橡胶自粘带、聚四氟乙烯生料带、塑料膜修补胶带、硅胶复合防火包带、管道高压缠绕胶带、带压堵漏自融胶带、阻尼密封胶带、汽车铝箔防水密封胶带、防水密封自粘胶带、冷缠防腐密封胶带、万能黏土、厨卫防水条、防爆胶带、电热膜胶泥带、防磨胶带、螺纹密封胶带、减震胶泥片、耐油密封胶带、阳光板防水胶带、阻燃丁基橡胶带、遇水膨胀止水条、电应力疏散控制带、粘弹体防腐胶带、保温密封胶带、PVC电气绝缘胶带、腻子布、铝箔丁基胶带、填充胶、防火隔离带腻子、管线防渗防漏胶带、法兰密封胶垫、自粘性丁基夹布胶带、沥青胶带、阻水气囊、中空玻璃复合密封胶条、胶带产品目录、航星橡胶塑料产品目录

• 联系方式:

- 企业名称: 沈阳市航空橡塑制品厂
- 通信地址: 中国·辽宁省·沈阳市经济技术开发区6号
- 邮政编码: 110144
- 企业网站: www.航空橡塑.com、www.胶泥.com、www.航空橡塑.中国
- 电子信箱: sale@syhkxs.cn
- 联系电话: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 图文传真: (+86)-(024)-25787305
- 移动电话: (+86)-(0)-13654074548

• CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing

Prov. China

- ZipCode: 110144
- WebSite: www.syhkxs.cn、www.syhkxs.com
- Email: sale@syhkxs.cn
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548