


# SAMPO

## AD-1861N

### 聲寶除濕機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

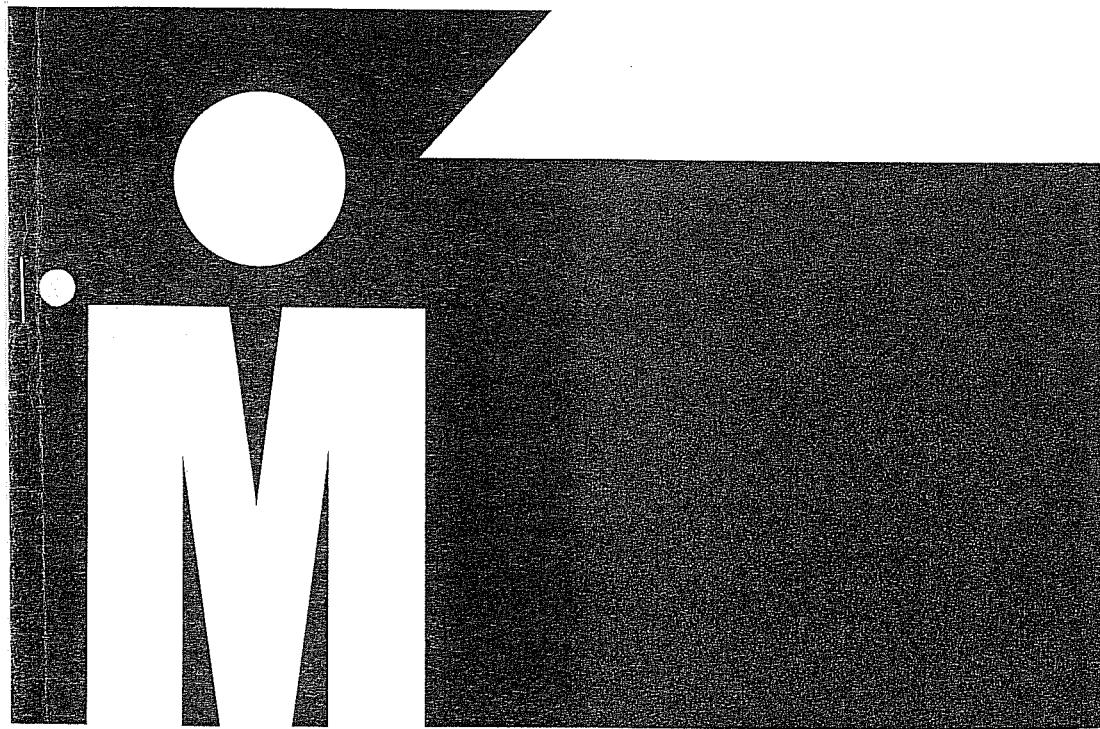

## 目 錄

2 操作名稱及符號介紹

3 安全注意事項

4 特點說明

4 機體操作說明

5 排水說明

6 使用注意事項

7 清潔與保養

8 緊急處理方法

8 故障排除

9 規格


## 規格

|          |                  |        |
|----------|------------------|--------|
| 機型       | 電壓               | 機能種類   |
| AD-1861N | a.c.110V/60Hz    | B2型    |
| 消耗功率     | 除濕能力             | 適用室溫   |
| 320W     | 9L/日 27°C RH60%  | 5-35°C |
| 機體尺寸     | 高620X寬300X深310mm |        |

## 操作名稱及符號介紹


### 機體

- ① 控制面板
- ② 前面板
- ③ 水箱
- ④ 出風口
- ⑤ 運動把手
- ⑥ 入風口
- ⑦ 電源線固定座
- ⑧ 連續排水用出口
- ⑨ 電源線

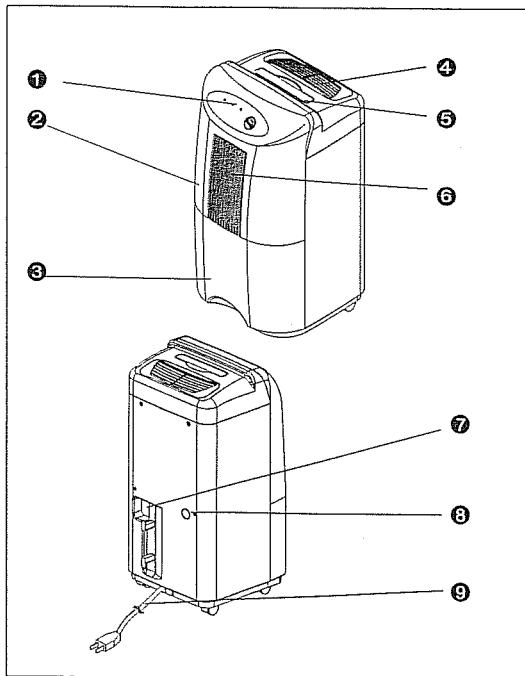

### 操作飾板


- ⑩ 除霜燈
- ⑪ 水滿燈
- ⑫ 運轉燈
- ⑬ 溫度設定

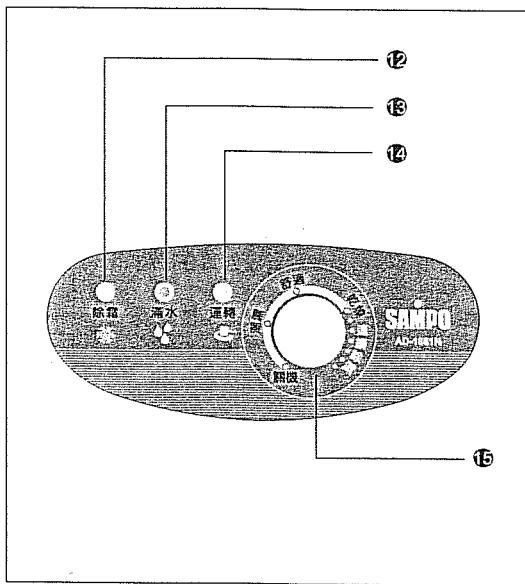

## 安全注意事項

- ① 使用前，請先確認電源~110V/60Hz
- ② 不要以電源插入及拔出來控制機體之運轉及停止
- ③ 機體要移動位置時，請先切掉開關，再拔出電源
- ④ 不要用棒狀物去掏入風口及出風口內部
- ⑤ 機台放置處應為水平，且勿放置在鬆軟地方
- ⑥ 不要用水去噴灑機台
- ⑦ 機台上請勿噴灑殺蟲劑及可燃性液體
- ⑧ 機台上不可放置重物或讓小孩子乘坐、玩耍
- ⑨ 不得操作於密閉狹窄空間
- ⑩ 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險
- ⑪ 接地線之安裝
  - 為防止意外感電，務必裝好接地線，可委託電器行裝設（酌收工本費）
  - 請注意絕對不可利用瓦斯及自來水管來接地
  - 大廈之插座等設有插座接地專用端子時，請將接地線安裝固定在接地端子上


如未按上述方法，正確安裝本機插頭接地（綠色）線而發生觸電時，本公司將不負一切損害之責任
- ⑫ 產品在長時間開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起

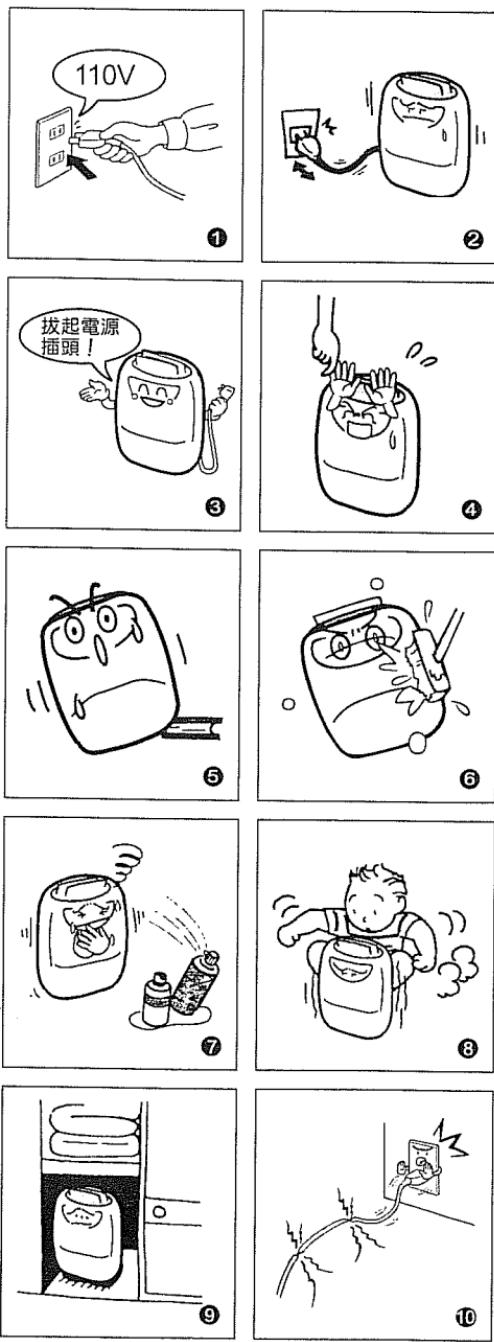

## 使用注意事項

- ① 本機體適用溫度範圍5°C ~ 35°C 請在此範圍內使用（在此範圍外使用機體常會使保護開關動作，造成機體自動停止運轉，此為正常現象）
- ② 室溫在5°C 以下時，環境的絕對濕度相當低，基本上可以不必使用除濕機
- ③ 機體運轉時，會啟動內部壓縮機，並產生熱量，故室溫會稍微上升，此為正常現象請安心使用
- ④ 當機體運轉到所設定之濕度時，會自動停機，直到環境濕度再稍高於設定濕度時，機體會再自動啟動運轉
- ⑤ 當水箱滿水時，機體將自動停止運轉
- ⑥ 為確保水箱內浮桶之運作正常，請勿在浮桶內設置任何東西
- ⑦ 入風口和出風口與鄰近物距離要保持15公分以上
- ⑧ 接排水管排水時，排水管一定要有適當的斜度，不可彎曲或浸入水槽內

- ⑨ 機台無法啟動或不明原因之停止時，請依下列步驟排除之：
  - 檢查插頭或電源是否正常
  - 若上述正常，則等10分鐘後再開機
  - 若仍無法啟動，請與各地經銷商或本公司服務單位聯絡

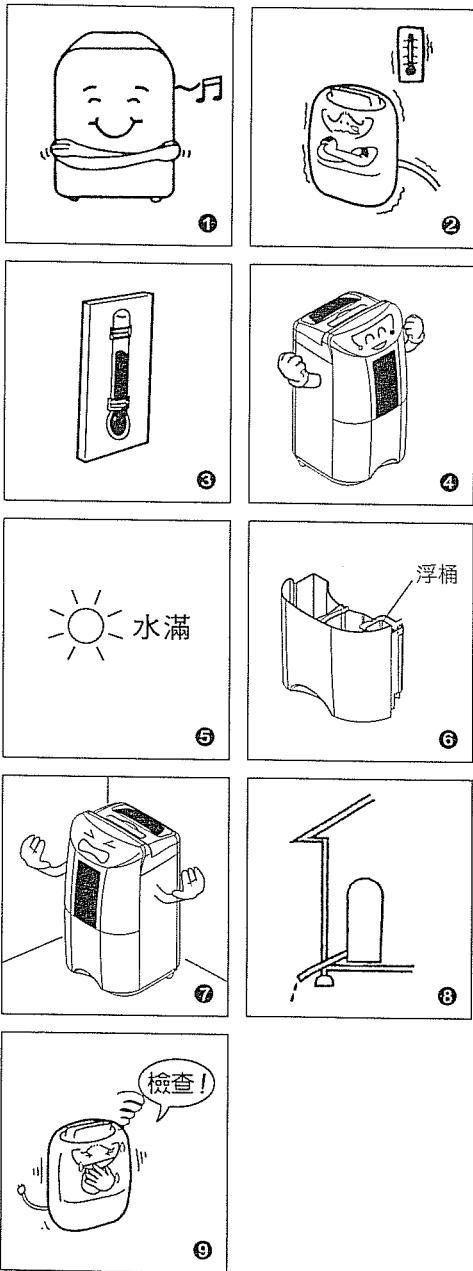

## 排水說明




### ■ 水箱滿水時

- ① 水箱滿水時，機體會停止運轉，水滿指示燈會亮（紅色），此時，請將水箱輕輕取出（由水箱兩側之凹槽拉出水箱）

### ② 倒水

- ③ 倒完水後，將水箱輕輕推入機體直到定位

- 為避免壓縮機因斷續起動，造成故障，請勿重覆“取出”“放回”水箱之動作



### ■ 連續排水時（使用排水管做連續排水）






- ④ 將水箱取出

- ⑤ 將機體背部之排水通孔用尖物打開

- ⑥ 由排水通孔插入內徑Φ14mmPVC排水管並使通到前部之排水口處

- ⑦ 將排水管確實套入機體排水口中

- ⑧ 再將水箱放回定位（此時，運轉燈會亮起，而水滿燈則會熄滅）



## 特點說明

### ① 自動除濕

設定希望之濕度後，可全自動控制機體之運轉和停止，並維持所希望之濕度，方便又省電

### ② 可調式濕度控制設計

適濕：室內濕度控制於RH50%-60%之間

連續除濕：室內濕度會隨使用時間增長而愈來愈低

### ③ 連續除濕功能

針對臺灣高溫海島型氣候，特別設計除濕不會中斷，作為乾衣或特殊低濕空間需求特別適合

### ④ 奈米銀蜂巢式濾網設計

便利濾網清理，確保機體之除濕功能濾網及網架取出之順序：

1. 將水箱先取出
2. 由前面板下方向下拉出
3. 將奈米銀蜂巢式濾網置入即可
4. 最後以反順序安裝操作

### ⑤ 卡式耐龍濾網、奈米銀蜂巢式濾網、奈米銀蜂巢式濾網架之裝配位置

## 機體操作說明

### ⑥ 接上電源

電源插頭確實插入~110V/60Hz插座內

### ⑦ 開機









右旋旋鈕並轉至希望濕度

- 一般設定在 舒適 之位置即可
- 如設定濕度高於實際濕度，則除濕機將不運轉
- 水滿燈亮時，請將水箱內之水倒掉並裝回水箱，機台才會繼續運轉
- 本機停機後，請等待五分鐘後再開機以確保壓縮機使用壽命

### ⑧ 關機

將旋鈕左旋至“關”位置，即切斷電源，停止運轉

- 如長時間不使用除濕機時，請拔下電源線插頭

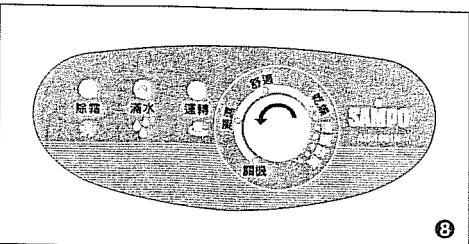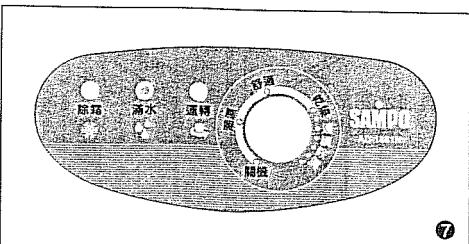


## 清潔與保養

請務必先將關閉電源、插頭拔掉後再做保養

### ■ 機體的清理


- ① 機體的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑擦拭，請勿使用去污粉或揮發型油類來清理，以免擦傷機體

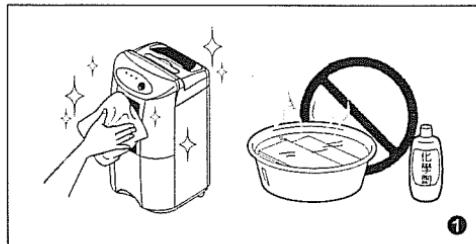

①

### ■ 濾網清洗


- ② 使用吸塵器或清水清洗即可  
• 約每週清洗一次，以免降低除濕效率

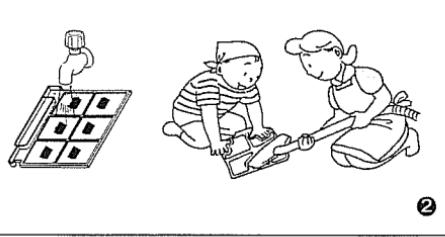


②

### ■ 奈米銀濾網

- ③ 使用吸塵器將灰塵清除即可  
• 請勿用水清洗以免破壞濾網  
• 將奈米銀濾網清潔後於陽光下曬約30分即可使用

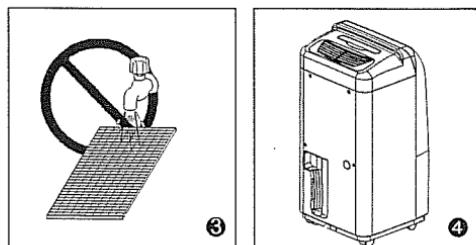

③




④

### ■ 長期不使用

- ④ 將電源插頭拔下，繞於機體後方之電源線固定座
- ⑤ 機體、過濾網及水箱之擦拭與清洗保養，請注意電裝部份請勿受潮
- ⑥ 放置幾個鐘頭使機內完全乾燥後，直立收藏



⑤

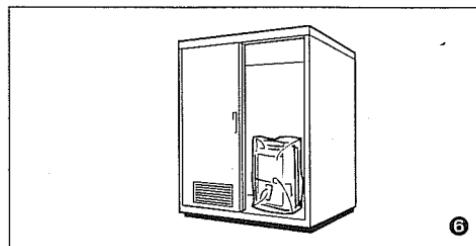

⑥

## 緊急處理方法

當本機動作有異常現象發生時，請儘速關閉電源開關，拔掉插頭，並通知本公司服務中心處理，切勿自行打開機體，以免發生危險

## 故障排除

發生以下的症狀時，請立即停止使用並通知經銷商或服務站連絡：

- 電源線插頭異常發熱時
- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機內時

需要召服務人員處理時

請先依照下列事項自行查驗一遍（除了服務人員以外請勿拆解機體）

| 故障狀況                 | 請先查驗以下問題點   |
|----------------------|---|
| 啟動運轉開關除濕機也不能啟動       | 1.水箱放置正確嗎？<br>2.電源插頭是否確實插入插座？<br>3.家中電源保險掣是否切斷了？<br>4.有沒有停電？            |
| 感覺除濕量太少？             | 1.卡式耐龍濾網及奈米銀蜂巢式濾網是否太髒了阻塞<br>通風不良？<br>2.室內溫度、濕度是否太低？<br>3.機體入風口及出風口是否堵塞？ |
| 長時間運轉無法達到<br>"舒適"狀況時 | 1.門窗是否打開太大？<br>2.室內是否有產生水蒸氣的物品？<br>3.室內空間是否太大？                          |
| 噪音太大時                | 1.地面是否堅硬平坦？<br>2.是否因除濕機的放置不當，造成噪音的發生？                                   |