




安捷伦 L4437A 32 通道 A 型 / C 型 通用开关

技术数据

- 符合 LXI 规范，内置以太网连接
- 全功能图形化 Web 界面
- 28 条高达 1 A、60 W 的 C 型通道
- 4 条高达 5 A、150 W 的 A 型通道
- 电枢锁存继电器
- 继电器计数器
- 过热条件温度传感器
- 同时进行通道开关
- 为大多数常用编程环境提供了软件驱动程序

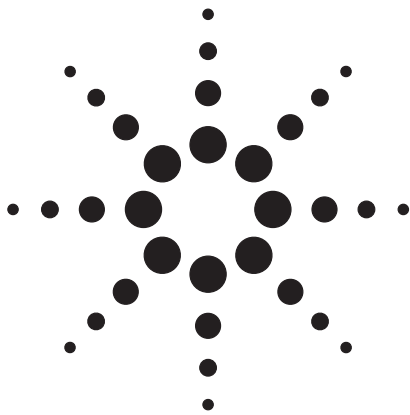

通用开关在需要应用的任何地方 提供了高功率信号开关功能

安捷伦 L4437A 是一种符合 LXI C 类规范的通用开关。由于体积小及以太网连接能力，这个开关可以放在需要应用的任何地方。

L4437A 拥有 32 个通用开关，可以用来开关被测产品的电源，控制状态灯，驱动外部电源继电器和螺

线管。其中 28 条通道是 C 型开关，满足了基本开关需求；另外 4 条是 A 型开关，满足了高功率开关需求。

通过使用这部 LXI 仪器，您可以获得以太网连接、Web 服务器、标准软件驱动程序等所有优势。许多厂商都支持 LXI 标准，它加快了测试系统集成和开发速度，降低了测试成本。



Agilent Technologies

通用开关, 满足高功率开关需求

可以使用 L4437A 通用开关路由信号或控制其它系统设备。这个开关特别适合驱动设备及开关负荷或电源。

L4437A 拥有 28 个独立的单刀双掷(SPDT)1 A继电器和4个单刀单掷(A型)5 A继电器。28条C型开关采用 300 V、1 A触点, 可以处理高达 60 W 的功率。A 型开关采用 30 VDC/250 VAC、5 A触点, 可以处理高达 150 W 的功率, 足以满足许多电源线开关应用。

这些开关由锁存电枢继电器制成, 可以同时关闭多条通道。此外, 为了开关电抗负荷, 选装的终端接线盒为制动电路提供了连接盘。

序列功能定义了开关闭合和控制功能, 可以根据不同的开关设备简便地改变顺序。可以指配一个序列, 指定名称, 然后使用用户创建的自定义名称执行这个序列。

外部触发功能可以简便地定时和同步开关闭合和打开。

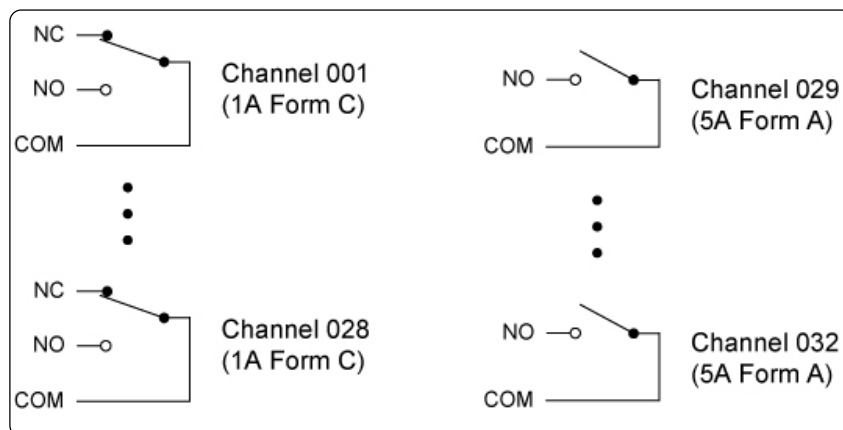


图 1. L4437A 32 通道通用开关

L4437A 还包括一个继电器计数器, 监测及帮助预测什么时候继电器已经接近使用寿命。

您可以信任的系统连接

L4437A 标配两个标准型 50 针 Dsub 连接器, 支持简单可靠的连接选项。每个连接器使用 30 微英寸镀金, 保证可重复的精确测量能力。

灵活的连接选项包括:

- 可拆卸终端接线盒, 带有应力减缓装置
- 低成本标准 50 针 Dsub 连接器套件和电缆
- 海量互连解决方案

通过以太网连接, 可以简便地连接网络, 远程访问测量数据

以太网接口提供了高速连接, 支持远程访问和遥控。您可以设置一个专用网络, 滤掉不想要的 LAN 业务, 加快 I/O 吞吐量, 或利用远程功能, 把测试分布到世界各地。可以远程监测、诊断或调试应用。还可以使用以太网通信, 支持 LAN 插座连接。

可选的 GPIB 接口提供了经过多年验证的可靠性，可以用来简便地集成到现有应用中。

L4437A 标配安捷伦 E2094N I/O 程序库套件，可以简便地配置及把仪器集成到系统中，即使系统包括多个厂商提供的仪器。

全功能图形化 web 界面可以简便地从世界上任何地方设置和诊断测试

内置 Web 浏览器界面，可以通过支持 Java 的浏览器，如 Internet Explorer，远程访问和控制仪器。通过使用 Web 界面，您可以从远程地点设置、诊断和维护仪器。

- 查看和修改仪器设置
- 打开或关闭开关
- 发送、接收和查看 SCPI 命令
- 定义和执行开关序列
- 查看错误队列
- 获得与继电器数量、固化软件修订版本等有关的状态报告

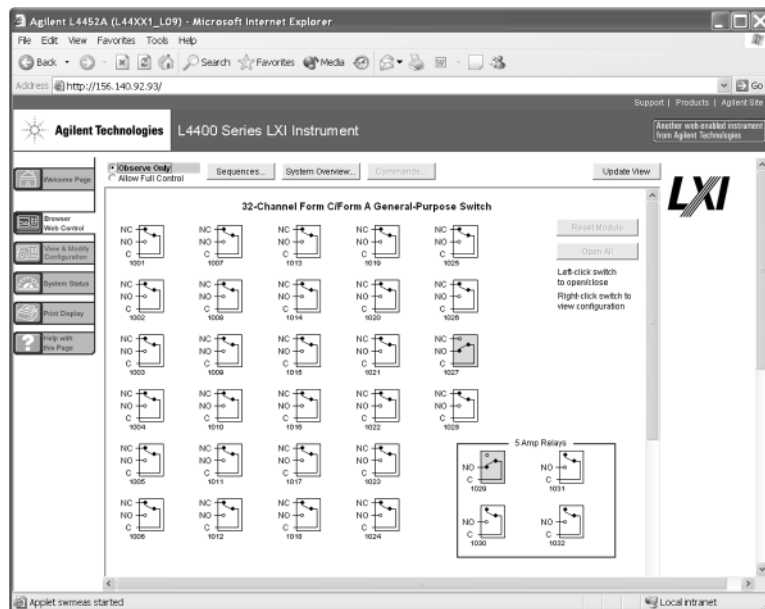


图 2. Web 界面可以简便地远程设置、诊断和维护测试

此外，由于仪器中内置 Web 服务器，因此可以在任何支持 Web 浏览器的操作系统上访问服务器，而不必安装任何专用软件。另外还提供了口令保护和 LAN 锁存功能，可以限制访问，进一步提高了安全性。

针对最流行的编程环境的软件

全面支持标准编程环境保证了兼容能力和效率。可以利用已有和已经知道的软件使用直接的 I/O，也


可以使用标准 IVI 和 LabVIEW 软件驱动程序，这些驱动程序可以兼容最流行的开发环境：

- 适用于 Microsoft Visual Studio® .NET 和 Agilent VEE Pro 的安捷伦测试测量工具集
- National Instruments LabVIEW™, LabWindows/CVI, TestStand 和 Switch Manager
- Microsoft C/C++® 和 Visual Basic®

在需要应用的地方提供高性能开关功能



简便的连接选项，带有终端接线盒，
标准 50 针电缆或连接器套件

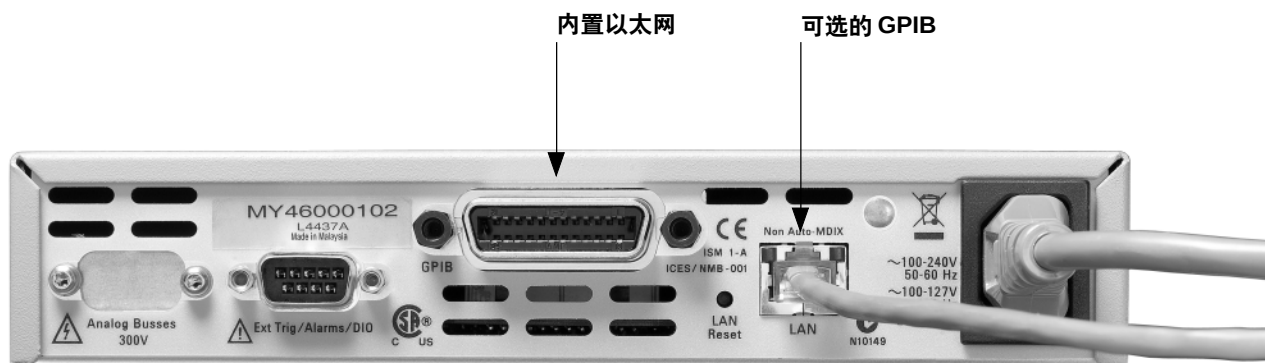

产品技术数据

技术数据和特点		L4437A
	通道数量 / 配置	28 路 C 型通道 4 路 A 型通道
	开关类型	电枢锁存
输入特点(每条通道)		
	最大电压 (DC, AC RMS) ¹	C 型 - 300 V A 型 30 VDC/250 VAC
	最大电流 (DC, AC RMS)	C 型 - 1 A 开关电流(2 A 承载电流) A 型 - 5 A 开关电流(8 A 承载电流)
	功率(W, VA) ²	C 型 - 60 W A 型 - 150 W
	伏特 - 赫兹极限	10 ⁸
整体技术数据		
	偏置电压	< 3 μ V
	初始闭合通道电阻	C 型 - 125 m Ω A 型 - 50 m Ω
	DC 隔离(通道 - 通道, 通道 - 接地)	>10 G Ω
AC 特点		
	终端接线盒上的带宽 ³	10 MHz
	终端接线盒上的串扰(通道 - 通道) ³	100 kHz 55 dB 1 MHz 35 dB 10 MHz 15 dB
	终端接线盒上的电容	通道 - 通道 C 型: 12 pF/ A 型: 10 pF 通道 - 接地 C 型: 21 pF/A 型: 18 pF
整体特点		
	继电器典型寿命	C 型 - 100 M/100 k A 型 - 50 M/30 k
	打开 / 关闭时间	C 型 - 4 ms/4 ms A 型 - 10 ms/10 ms
	初始 / 复位继电器状态	C 型 - 保持状态 A 型 - 用户可以配置
	模拟总线连接	无

¹ DC 或 AC RMS 电压, 通道到通道或通道到接地

² 限于 6 W 的通道电阻功率损耗

³ 50 欧姆电源, 50 欧姆负荷, 检验的差分测量 (S21)

产品技术数据(续)

整体技术数据

电源	通用电源 100 V - 240 V ± 10%
电源线频率	50 Hz - 60 Hz ± 10% 自动感应
功耗	15 VA
工作环境	0°C - 55°C 范围内实现全部精度 在 40 °C、80% 相对湿度时实现全部精度 IEC 61010-1 污染等级一级
贮存环境	-40°C 到 70°C
外观尺寸(高 x 宽 x 长)	40.9 x 212.3 x 379.3 毫米 1.61 x 8.36 x 14.93 英寸
重量	3.8 公斤, 8.4 磅
安全标准	CSA, UL/IEC/EN 61010-1
EMC 标准	IEC/EN 61326-1, CISPR 11
保修	3 年
状态	5 种仪器状态, 在非易失性存储器中包括用户标记

产品技术数据 (续)

软件		
包括安捷伦连接软件	安捷伦 I/O 程序库套件 14 版或更高版本(E2094N)	
最低系统要求		
PC 硬件	Intel Pentium 100 MHz, 64 Mb RAM, 210 Mb 磁盘空间	
	显示器: 800x600, 256 色, 光驱	
操作系统 ¹	Windows® 98 SE/NT/2000/XP	
计算机接口		
	标配 LAN 10BaseT/100BaseTx 接口	
	选配 IEEE 488.2 GPIB 接口	
编程语言软件驱动程序支持		
软件驱动程序	IVI-C 和 IVI-COM for Windows NT®/2000/XP	
	LabVIEW	
兼容的编程工具和环境	安捷伦	VEE Pro
		测试测量工具集(要求Visual Studio.NET)
	National Instruments	TestStand
		Measurement Studio
		LabWindows/CVI
		LabVIEW
		Switch Executive
	微软	Visual Studio.NET
		C/C++®
		Visual Basic 6®

¹ 为支持 Windows NT，需安装 M 版 IO 程序库; 为支持 Windows 98 SE，需安装 14.0 版 IO 程序库

订货信息

L4437A 32 通道 C 型 /A 型通用开关

包括用户指南光盘、测试报告、电源线和快速入门套件

选项 - GPIB

增加 GPIB 接口

选项 OB0

去掉印刷的用户手册, 所有文档都在光盘上提供

选项 ABA

印刷的英文用户手册

连接选项

为不同的导线、电缆或连接器套件选择终端接线盒。每部仪器要求两个电缆和连接器套件。

34937T

终端接线盒, 用于 34937A 和 L4437A 通用开关

Y1135A

1.5 米 50 针 Dsub, M/F 双绞线, 带有外部屏蔽电缆 - 300 V

Y1136A

3 米 50 针 Dsub, M/F 双绞线, 带有外部屏蔽电缆 - 300 V

Y1139A

焊接杯状连接器套件, 带有母头 50 针 Dsub 连接器

其它配件

Y1160A

L4400 系列仪器 - 在滑动盘上在机架中并排安装两部仪器

如需更多信息, 请访问:

<http://www.agilent.com/find/L4437A>

相关安捷伦资料

技术数据

5988-6302EN

Agilent VEE Pro

5989-1441EN

安捷伦 W1140A-TKT 测试测量工具集 2.0, 支持测试自动化功能

5989-1439EN

安捷伦 E2094N IO 程序库套件 14

安捷伦科技测试和测量技术支持、服务和协助

安捷伦科技有限公司的宗旨是使您获得最大效益, 而同时把您的风险和问题减到最小。我们努力保证您获得的测试和测量能力物有所值, 并得到所需要的支持。我们广泛的技术支持和服务能够帮助选择正确的安捷伦产品, 并在应用中获得成功。我们销售的每一类仪器和系统都提供全球保修服务。对于停产的产品, 在 5 年内均可享受技术服务。“我们的承诺”和“用户至上”这两个理念高度概括了安捷伦公司的整个技术支持策略。

我们的承诺

我们的承诺意味着安捷伦测试和测量设备将符合其广告宣传的性能和功能。在您选择新设备时, 我们将向您提供产品信息, 包括切合实际的性能指标和资深测试工程师提供的实用建议。在您使用安捷伦设备时, 我们可以验证这些设备的工作正常, 帮助产品投入生产, 及按要求对一些特别的功能免费提供基本的测量协助。此外, 我们还提供许多自动工具。

用户至上

用户至上意味着安捷伦公司可以提供大量的专门测试和测量服务, 您可以根据自己的独特技术和商务需要来获得这些服务。通过与我们联系取得有关校准、有偿升级、超过保修期的维修、现场讲解和培训、设计和系统组建、工程计划管理和其它专业服务, 使用户能够有效地解决问题, 并取得竞争优势。安捷伦遍布全球的资深工程师和技术人员能够帮助您最大限度地提高生产效率, 使您在安捷伦仪器和系统中的投资有最佳回报, 并在产品的整个生命周期内获得可靠的测量精度。

欢迎订阅免费的



安捷伦电子期刊

www.agilent.com/find/emailupdates

得到您所选择的产品和应用的最新信息。



Agilent Direct

www.agilent.com/find/agilentdirect

高置信地快速选择和使用您的测试设备解决方案



Agilent Open

Agilent Open 简化连接和编程测试系统的过程, 以帮助工程师设计、验证和制造电子产品。Agilent 的众多系统就绪仪器, 开放工业软件, PC 标准 I/O 和全球支持, 将加速测试系统的开发。要了解更详细的情况, 请访问: www.agilent.com/find/openconnect。

有关安捷伦开放实验室暨测量方案中心和安捷伦测试与测量技术认证, 请访问:

www.agilent.com.cn/find/openlad。

请通过 Internet、电话、传真得到测试和测量帮助。

在线帮助: www.agilent.com/find/assist

热线电话: 800-810-0189

热线传真: 800-820-2816

安捷伦科技有限公司总部

地址: 北京市朝阳区建国路乙 118 号
招商局中心 4 号楼京汇大厦 16 层
电话: 800-810-0189
(010) 65647888
传真: (010) 65647666
邮编: 100022

上海分公司

地址: 上海市西藏中路 268 号
来福士广场办公楼 7 层
电话: (021) 23017688
传真: (021) 63403229
邮编: 200001

广州分公司

地址: 广州市天河北路 233 号
中信广场 66 层 07-08 室
电话: (020) 86685500
传真: (020) 86695074
邮编: 510613

成都分公司

地址: 成都市下南大街 2 号
天府绿洲大厦 0908-0912 室
电话: (028) 86165500
传真: (028) 86165501
邮编: 610012

深圳分公司

地址: 深圳市高新区南区
黎明网络大厦 3 楼东区
电话: (0755) 82465500
传真: (0755) 82460880
邮编: 518057

西安办事处

地址: 西安市科技二路 68 号
西安软件园 A106 室
电话: (029) 87669811, 87669812
传真: (029) 87668710
邮编: 710075

安捷伦科技香港有限公司

地址: 香港太古城英皇道 1111 号
太古城中心 1 座 24 楼
电话: (852) 31977777
传真: (852) 25069256

香港热线: 800-938-693

香港传真: (852) 25069233

Email: tm_asia@agilent.com

本文中的产品指标和说明可不经通知而更改

©Agilent Technologies, Inc. 2006

出版号: 5989-4827CHCN

2006 年 4 月 印于北京



Agilent Technologies