CALCUTTA 800F 801F

使用说明书

SHIMANO

非常感谢您购买 SHIMANO 产品。
为了能将本产品的性能充分发挥出来并长期使用，在使用本产品之前请详细阅读此说明书并和渔轮一起妥善保管。

禧玛诺（上海）贸易有限公司
中国上海市仙霞路 137 号盛高国际大厦 17 楼
邮编：200051
电话：021-52061212
官方网站：www.shimano-fishchina.com
官方微信号：禧玛诺渔具
官方微信二维码：

安全与使用上的注意事项

使用前请务必阅读

⚠注 意	
⚠	●钓鱼时请不要将手指靠近出线口，手指可能会被划伤。 ●请注意手把和机身间间隙，手指可能会被夹伤。
⚠	● 快速出线时请不要触碰渔线，可能会割伤手指。 ● 当镀层或者涂装表面脱落，或渔轮在撞击后表面出现锐利封口时，请不要触碰此部位，可能会导致受伤。
⚠	●请不要触碰转动中的线杯，可能会导致受伤。

■各部位的名称※以800F的图示为例。

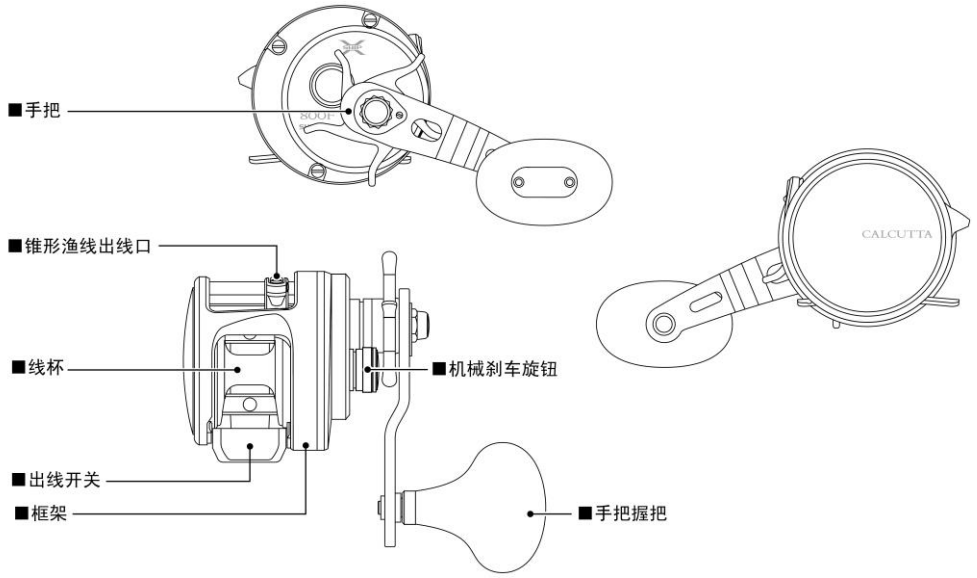

■规格

型号 商品编码 产品编码	齿轮比	最大卸力 (N/kg)	重量 (g)	PE Power PRO(BOAT GAME)线容量(号-m))	尼龙线容量 (号-m)	最大收线长 (cm/手把转一圈)	线杯规格 (径mm/幅 mm)	培林数(SA-RB/罗拉)	手把长度 (mm)
800F 03056 5RF660800	5.1	58.8 /6.0	350	3-240 4-180 5-140 **3-100** ※1 **3-200** ※2	3-280 4-210 5-165	68	43/22	5/1	70
801F 03057 5RF660801	5.1	58.8 /6.0	350	3-240 4-180 5-140 **3-100** ※1 **3-200** ※2	3-280 4-210 5-165	68	43/22	5/1	70

※1：容量的粗体字表示，线杯的备线卷至备线指示线上线）的情况。
※2：线容量的粗体字表示，线杯的备线卷至备线指示线上线）的情况。
■所有的BB都采用了新设计的密封型S A-RB。将老款A-RB培林的侧面用防锈材质密封，减少盐水的渗入。不仅具备A-RB处理培林的防锈性能，同时减少由于渗入培林内部的盐分造成盐结晶现象，让您在盐水环境下也能放心使用。

■本产品搭载了自动回弹出线开关，可以在轻抛投时使用，不适合远距离抛投。（远投时可能会导致手把旋转，出线开关弹至ON。）
■标准附属品
使用说明书、分解图、润滑油、渔线固定贴
■产品改良可能会在无预先通知的情况下变更一部分规格及设计，敬请见谅。

■渔线固定贴的使用方法

本产品包含PE渔线固定用的标贴。请在开始卷线时按照下述方法使用。此固定标贴可以解决开始卷线时渔线的滑动，帮助您更好地将PE渔线卷上线轴。

1.将PE线头上的圈结如图固定在线轴上。

2.在打结的部位贴上固定标贴。（请用手指用力按住。）

3.当确认贴纸贴着后开始卷线。（最初请慢慢卷线。）

4.PE线尤其容易打滑，需要比无延展性的尼龙线更强的力量卷线。

■手把装卸时的注意事项

※左侧手把的机种，手把固定螺母为反向螺纹，敬请注意。

手把装卸时请按照如下顺序进行。

1.拧下手把套固定螺丝。

2.取下手把套。

3.手把固定螺母（左侧手把为反向螺纹）可以使用11mm套筒扳手拆下。※安装时请以相反的顺序进行。

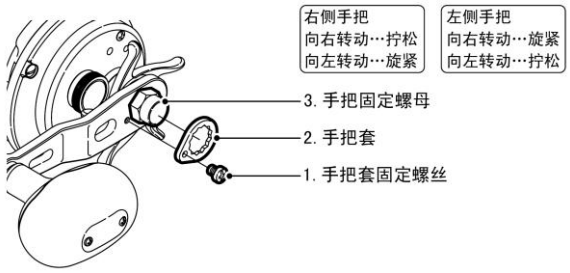

■手把握把拆卸方法

■手把握把拆卸方法〔P型〕

1. 拧松2个螺丝后将手把握把铭板及手把盖取下。

2. 拧松握把内部的螺丝并拆下。

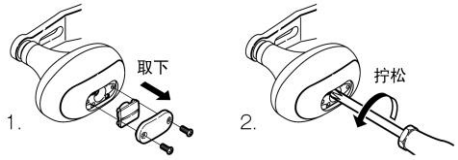

■梦屋可装卸部件

《梦屋型号》

手把	手把握把
BH-2 • BH-3 • BH-4 • BH-5 • BH-6	B

※详情请在SHIMANO官网确认。

■保养方法

※请自行负责分解。由此产生的产品质量问题将无法进行质保，敬请注意。

※重新组装时，请将出线开关抬起后进行。出线开关按下的状态时，线轴将无法转动。

1. 用螺丝刀将箭头指示的3处螺丝拧松。

2. 手把一侧的侧盖即可取下。**此时，侧盖及螺丝已经完全松离，请注意不要将其掉落。**

※卸下机身的状态下将开口部分向下时，线杯会掉落导致变形，请务必注意。

3. 将线杯取出。

※此时，请注意不要被主体部件的边缘割伤手指。

※除此之外请勿对渔轮进行更多的拆解。

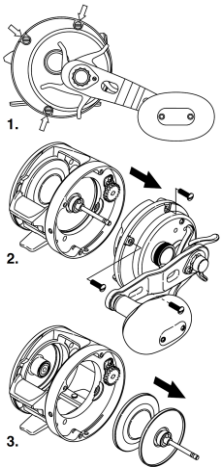

■保养方法　※以800F的图示为例。

■ 海钓使用后的注意事项

本渔轮是以海钓使用为前提进行防锈处理的，但是为了延长本产品的使用寿命，请注意以下事项。

●请用蘸过清水的柔软布料擦去渔轮表面附着的盐分、污垢等，并将渔轮充分晾干。当您感觉海水渗入非常严重时，推荐您联系本公司售后服务进行整体保养。

■海钓使用后的基本保养顺序

1.水洗…拧紧卸力旋钮后，用清水冲洗1～2分钟。(图A)将线杯取出，单独清洗线杯的效果更佳。

※ 用温水的话可能会冲洗掉润滑油，所以请避免使用温水。同样,请不要将渔轮放入水中。

2. 干燥…放松卸力,并放置在阴凉处晾干，避免阳光直射。（图b）
请不要使用吹风机、避免阳光直射，这会使渔轮内部过热。

3.注油…参照下文「润滑油、油脂注油位置」的图示部分，少量注油。注油过多反而会影响旋转的速度。

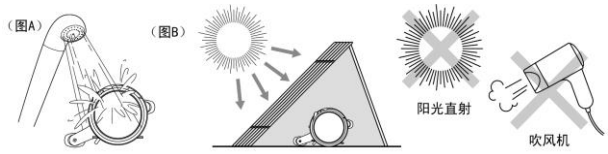

●敬请注意

・渔轮的状况不仅受到使用频率的影响，还因使用环境、使用方法和对象鱼种等产生很大的差异。当您发现旋转时出线不平衡、不顺畅的症状时，请立即联系本公司客服。正常使用时，建议您在购买的专柜店接受至少每半年1次的整体保养。

•渔轮浸泡在水中数小时后，卸力油脂将会溶入水中，敬请注意。

・钓鱼结束后务必将渔轮从鱼竿上取下，并卸下线杯用清水洗净。如果水洗时没有取下渔轮水洗后任由其放置在鱼竿上，渔轮座脚部和鱼竿渔轮座部会残留海水，可能会导致腐蚀生锈。

•手把采用了防滑的树脂材质，但有时会因沾染了油污而导致膨胀。保养培林时，请注意尽量不要沾上油份（润滑油等）。如果沾上油份，请迅速擦拭干净。

●关于培林的盐结晶

S A-RB（防海水培林）的培林本身与保护罩都是由防锈材质制成。但防尘罩并不能完全防止盐水渗入培林内部，而发生【盐结晶】现象。但防尘罩并不能完全防止盐水渗入培林内部，而发生【盐结晶】现象。该现象并非生锈，但是同样会引发异响、旋转不顺畅的症状。

为了解决问题，根据程度不同，请将S A-RB 取出用清水洗去盐分，情况严重时可能需要将S A-RB 整个更换才能改善。

建议您尽快接受保养服务。

■浸泡海水后的应急处理

1. 去除水分…请将渗入产品内部的水分完全去除。

2. 水洗…请参照上文「海钓使用后的基本保养顺序」。

3. 干燥…请参照上文「海钓使用后的基本保养顺序」。

4. 注油…请参照下文「润滑油、油脂注油位置」的图示部分。注油过多反而会影响旋转的速度。

※请绝对不要使用油脂喷罐。

●敬请注意

以上只是应急措施。如果不小心没入水中，请尽快寄到最近的专柜店，以便接受本公司的维修。

※维护价格以及零部件费用，因状态而异。

■润滑油、油脂注油位置

注油时请注意

产品包装中附赠润滑油。润滑油的用法请参考下图。

●请不要使用非SHIMANO品牌的油。

●少许油量即可，溢出的润滑油请用纸巾等擦去。卸力部分请不要注油。

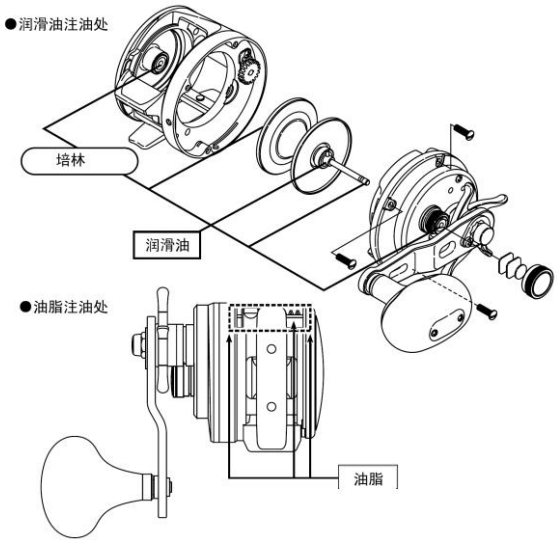

■关于产品售后

●由于使用非本公司产品零件造成的损坏,请自行承担其后果。

●在发现产品出现问题后，直接联系SHIMANO专柜店处理，请不要自行拆卸或修理产品。

●如需修理产品时，请告知专柜店产品名称及故障现象，修理产品会发生一定费用，请事先和专柜店确认。

●当渔轮停产后，产品在停产6年内能够在保证正常使用的前提下可进行维修，但非使用性部件可能会提前停止供给。