

monty®
轮胎拆装机

8800

SMARTSPEED
智能控速

NEW

轮胎拆装机 的明智之选



(德国橡胶工业协会认证)



HOFMANN 

好富满 | 美国实耐宝

高效 易操作 解放双手

monty® 8800充分融合操控台和无撬棒拆装系统



POWERMONT™
创新的轮胎拆装系统



smartSpeed™持续不间断控制拆装轮胎，提供最优扭矩和转速给到电机

- 安全：提供最合适的扭矩，避免在拆装轮胎的过程中损伤轮胎和轮辋
- 快速：自动适配最大转速到20rpm
- 易操作：smartSpeed™ 自动设置扭矩和转速



优化胎肩分离系统

适用于各式轮胎



动态胎肩分离装置

- 胎肩分离装置方便拆装RFT，UHP和低扁平比轮胎-精准免划伤
- 伺服机构同步压盘装置-快速、精准
- 气动倾斜压盘-最优化紧贴胎肩
- 符合人体工学，省力



地面压胎铲 *

- 快速分离胎肩和高扁平胎
- 易操作
- 通过一个手柄控制压胎铲
- 地面压胎铲适用于标准规格轮胎的高速分离

*适用于monty® 8800s和更高版本

QUICKLOK™

快速不费力的自动夹紧轮胎

- 通过控制面板方便机械操作和解锁轮胎
- 自动引导中心-方便轮胎夹紧
 - 对轮胎规格无要求
 - 不伤轮胎
 - 无需推轮辋进入卡盘里
 - 无需卡盘保护
- 持续夹紧力
- 拆装钢圈轮胎和传统卡盘拆胎一样快
- 易于拆装UHP&RFT轮胎，免伤轮辋
- 省力

快速

- 自动同步所有的拆装系统
- 快速松开和重新定位拆装头
- 独立运行的工具用于下部胎肩分离

易操作

- 拆装轨迹可控
- 操控简单，直观


安全

- 超薄的拆装头保护高强度地拆装操作
- 伺服协助拆装系统，拆装指将很好适应轮辋尺寸，防止胎压传感器和气门嘴在拆装过程损坏
- 柔性的一体化拆装头保护装置避免轮辋损伤


可信赖

- 耐用的钢制拆装头与塑料保护套完美结合

拆胎步骤

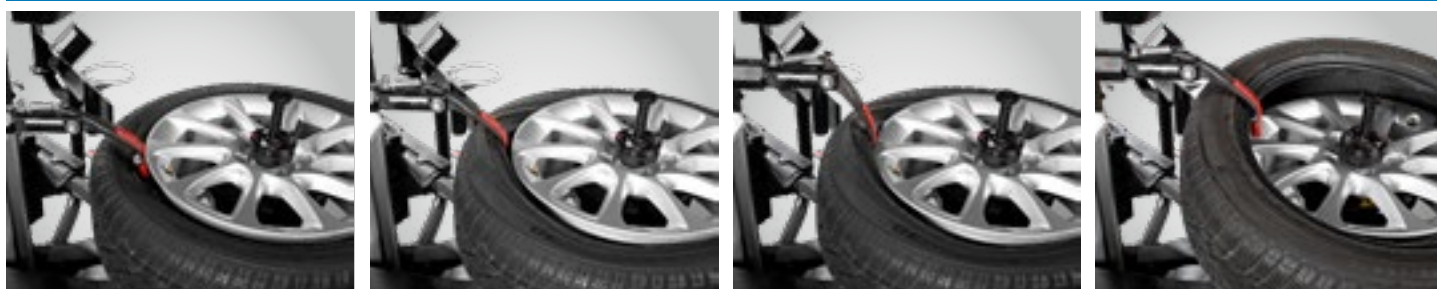

装胎步骤

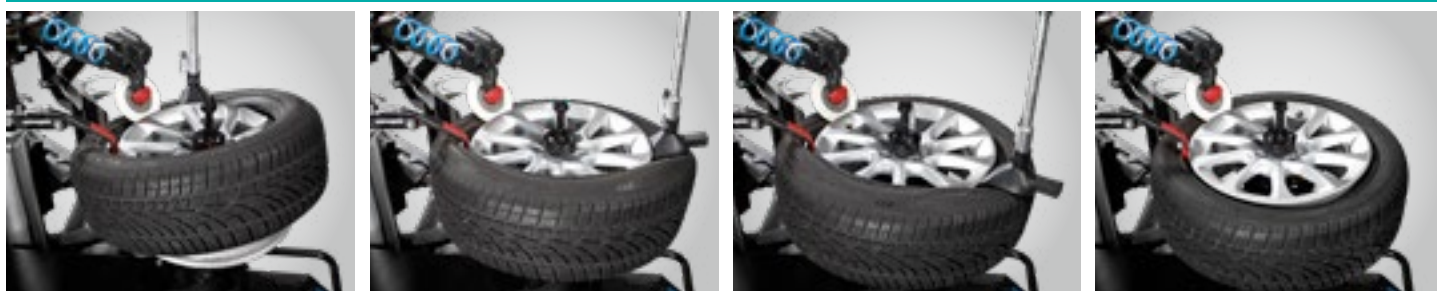

技术参数	monty® 8800b	monty® 8800s	monty® 8800g	monty® 8800p
轮辋夹紧尺寸	12" – 30"			
最大轮胎宽度	380 mm			
最大轮胎尺寸	47"			
smartSpeed™	CW 7 - 20 rpm / CCW 7 rpm			
quickLOK™	控制面板	控制面板	无线控制	无线控制
powerMONT™	标准件			
优化胎肩分离系统	n.a	标准件	标准件	标准件
下部胎肩显示器	反光镜	反光镜	反光镜	相机
爆冲装置	n.a.	n.a.	标准件	标准件
轮胎举升装置	选装件	选装件	选装件	标准件