

AutoB-VG2

产

品

用

户

手

册

V3.0

目 录

一、产品特性.....	1
二、产品规格及技术参数.....	1
三、闸机的安装.....	3
四、闸机与控制设备的连接.....	4
五、注意事项及日常维护.....	5
附页.....	6

一、产品特性

- 设计先进、工艺精湛、用料考究、质量可靠
- 可单向或双向通行
- 每个方向可采用三种运行方式
- 人员通行速度 25 人/分钟（正常） 35 人/分钟（快速）
- 不锈钢外表，豪华美观

二、产品规格及技术参数

主要用途：用于人行通道及售票管理，适用于：机场、地铁、图书馆、写字楼、影剧院、办公楼。可与各种读卡、自动验票、指纹等系统连锁使用（可有效的防止人员尾随进入）。

闸机机构：机械转闸,外力推动闸杆动作,旋杆与落杆结构,LED 显示.

闸机组成：转闸机芯,不锈钢箱体,闸机驱动板,电源,显示板。

进出方式: 1.自由通道 2.锁闭 3.手动

供电电源：AC220V 输入，输出 DC5V ;DC24V;(DC12V 备用)


驱动板继电器参数：DC30V 1.0A

箱体外形尺寸：宽×高×深：1200×1040×280mm

闸机净重：70K g（不含控制设备）

三、闸机的安装

闸机安装在最终装饰好地面上，在铺设地板前，先预埋好线路和接线盒。闸机底部附有两块固定板，用以固定闸机的工作位置，安装时，按闸机固定板的位置进行定位打孔，在孔(直径 11mm)中放入 8-10mm 的膨胀螺丝。打开闸机两侧的锁，移去顶盖，向上抽出闸机两侧的挡板，可进行闸机内部的接线和闸机的固定。

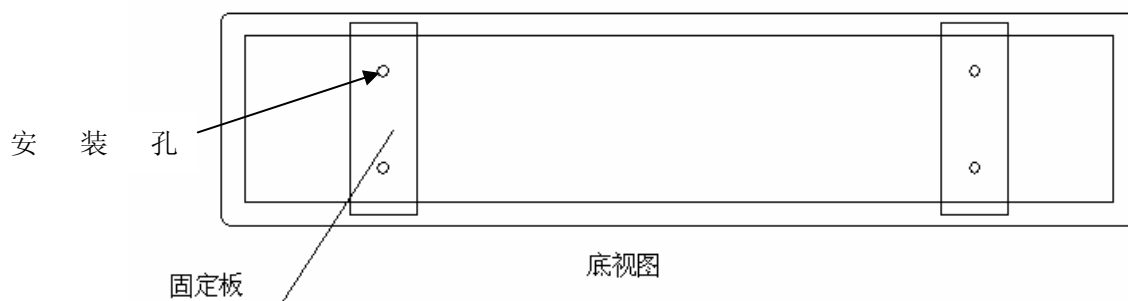

图一

四、闸机与控制设备的连接

闸机随机配有驱动电路（内有一组 DC5V 电源，一组 DC24V 电源及一块驱动电路板）；LED 指示牌一块；说明书一份。其中驱动电路板是控制设备与闸机之间的桥梁，从控制器（门禁、考勤、售饭、售票等主控设备）的继电器输出中选择一组常开输出端，按“接线图”进行连接。

五、注意事项及日常维护

- 1、当闸机处于关闭状态时，不要用冲击力去推动，这样会造成闸机机芯限位装置磨损，影响使用寿命。
- 2、定期向闸机机芯涂抹润滑油，使转动顺畅，同时减少机械磨损，延长闸机的使用寿命。
- 3、定期检闸杆及螺丝有没有松动，如有松动，应及时拧紧。
- 3、闸机的保洁，可用不锈钢油进行擦拭，表面有划痕，可用不锈钢粉或不锈钢抛光纸进行修复，但不可经常使用。
- 4、当有效刷卡后闸机无动作时，请检查：
 - A、控制器的继电输出延时时间是否设置的过长
 - B、控制器的“常开”继电输出端口在有效刷卡后是否有输出
 - C、用万用表测量电磁铁线圈是否被烧毁
 - D、用万用表测量电源箱输出的直流 24V 是否正常。

若以上均无异常，请将闸机驱动板寄回我公司进行维修或更换。

附页 拆装图

