

PPC-121ST

12"高亮TFT平板电脑

特性

- 结构：铝合金面板和强固型金属机壳，符合NEMA 4 / 12 & IP65 标准
- 板载低功耗CPU
- 12.1高亮TFT LCD 显示
- 提供4个RS232 / 5个USB / 2个网口
- 上架 / 面板式安装 带工业薄膜键盘

概述

PPC-121ST是一款高性价比的工业级平板电脑可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域，用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端。先进的结构设计，系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂等。

规格

- 显示屏：12.1" 800×600高亮TFT LCD显示
- 铝合金面板和强固型金属机壳，符合NEMA 4 / 12 & IP65 标准
- All-in-one 单板，CPU主频1.6G 1G内存 160G硬盘
- 双10/100Base-Tx快速以太网网络
- 串口：4*RS232 / 5*USB / 1并口
- 内置 AC97 2.0 兼容声卡
- 面板颜色：黑
- 电源：标准200W电源
- 安装：嵌入式或上架式
- 尺寸(W*H*D)：482*266*88mm 开孔尺寸：448*250
- 净重：9.2Kg

触摸屏（可选）


- 类型：4线电阻型
- 分辨率：连续
- 透光率：85%
- 控制器：USB
- 功耗：+5V@200mA
- OS支持：MS-Dos, Windows, Linux
- 使用寿命：100万次触摸寿命

附件

- 电源线一条
- 合格证 保修卡
- 挂钩4个
- 触摸屏驱动光盘一张 (可选)

工作环境

- 工作温度：0℃ - -50℃
- 储存温度：-10℃ - -60℃
- 相对湿度：5% - 90%，40℃无结露
- 抗振动：5~17Hz，0.1" 双峰位移 17~500Hz，1.5G 峰-峰加速度
- 抗冲击：10G峰-峰加速度 (11ms)

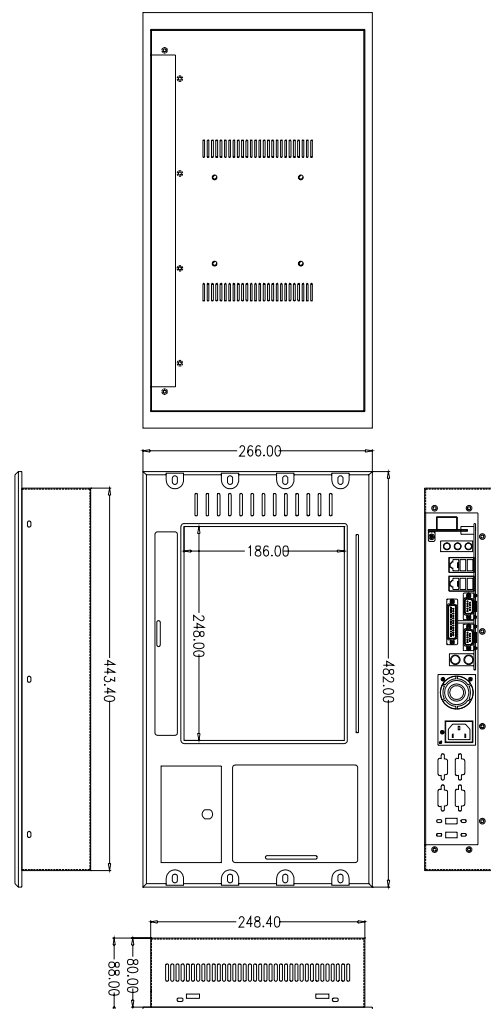

订购信息

- **PPC-121ST**
12." TFT 工业平板电脑