

Letv

Le1S智能锁
用户手册


1 使用须知与产品图

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

△重要提示： 根据产品具体型号，阅读和设置相应功能。

- 1.管理员数量：9组
- 2.指纹数量：100枚
- 3.指纹+密码+卡片容量：300组
- 4.低电压报警时，请及时更换相同型号的电池并注意正负极的安装，确保锁的正常使用。（注意：新旧电池不能混用。）
- 5.长期不用或以防万一，机械钥匙请随身携带，不可放在室内。

产品图

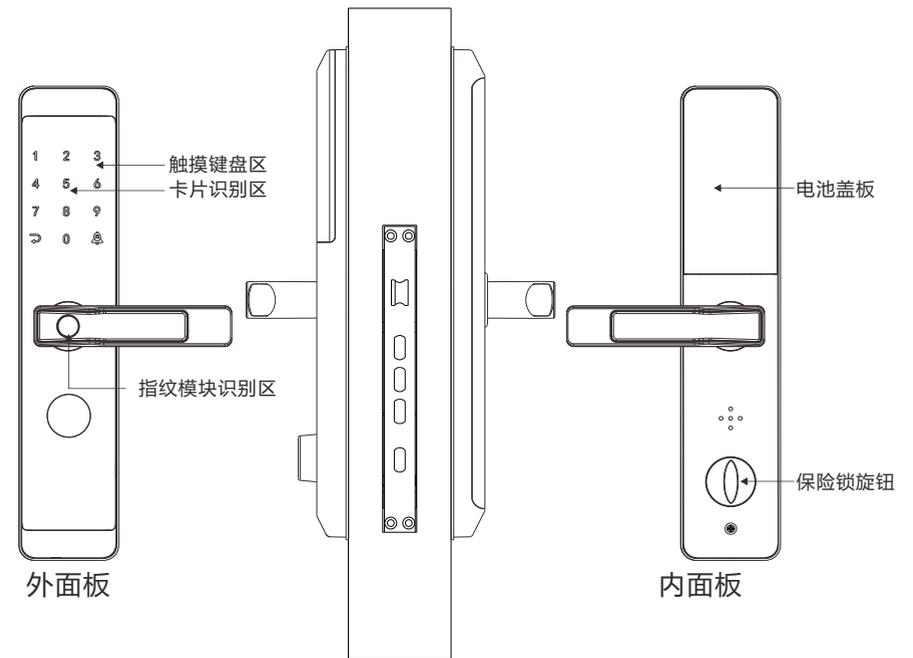


2 产品清单/安装爆炸图

请在拆开包装箱后按以下清单仔细核对,如发现缺漏,请及时向我们或代理商索取。

序号	名称	数量	备注
1	外面板(含硅胶垫)	1	
2	内面板(含硅胶垫)	1	
3	Ic卡	2	
4	安装配件包	1	
5	用户手册	1	
6	合格证	1	
7	产品质量保修卡	1	
8	锁头盒	1	含应急钥匙2把

- | | | |
|------------|----------|--------|
| 1.外面板组件 | 6.电池仓 | 11.前把手 |
| 2.固定螺管(2个) | 7.对拉螺丝 | |
| 3.标配锁体 | 8.电池盖 | |
| 4.方轴(1根) | 9.后把手 | |
| 5.后面板组件 | 10.保险舌拨片 | |

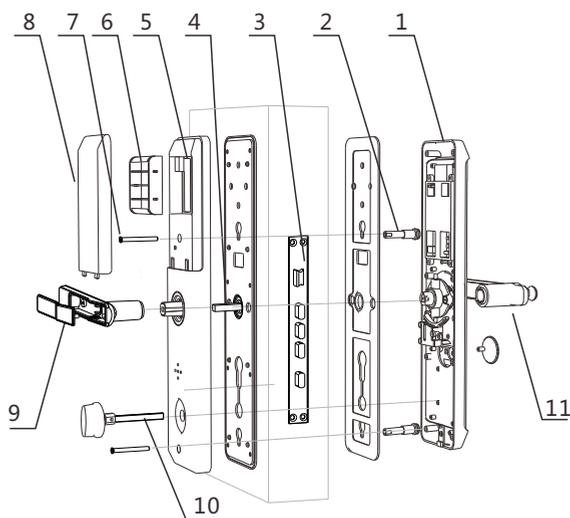


3 产品参数

序号	项目	参数
1	静态电流	≤70uA
2	动态电流	<500uA
3	管理员数量	9组
4	指纹数量	110枚
5	指纹+密码+卡片容量	300组
6	指纹采集仪	半导体
7	指纹对比时间	≤0.5秒
8	指纹识别角度	360度
9	拒真率	≤0.1%
10	认假率	≤0.0001%
11	感应时间	≤0.5秒
12	电源类型	四节5号干电池供电
13	续航能力(月)	12-15个月
14	应急供电	5VDC
15	工作温度	-25℃~70℃
16	工作相对湿度	20%~93%RH
17	真人语言	有
18	键盘	触摸标准12位键盘
19	密码长度	6-8位
20	虚位密码	16位
21	低压报警电压	4.6±0.2V
22	开锁时间	≤1秒

4 安装前须知

4.1 安装前门向确认

本智能锁可以适用于左外拉、左内推、右外拉、右内推，四种开向的门。

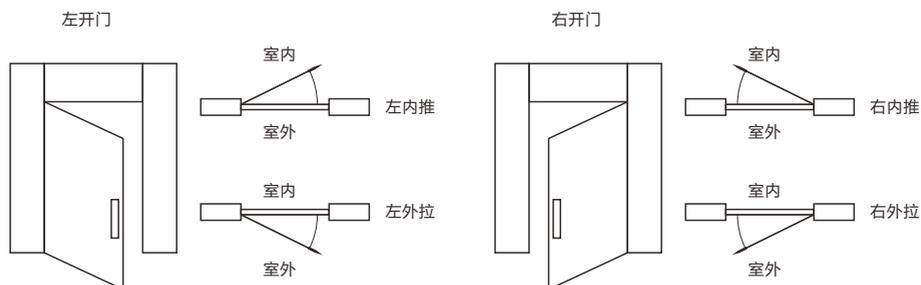


4.2 把手左右换向

请按门的开向选择把手的方向。


步骤：

- 1、拆出盘头螺丝。
- 2、将把手旋转至所需方向。
- 3、将所拆螺丝装回。
- 4、安装时箭头挑拨朝上

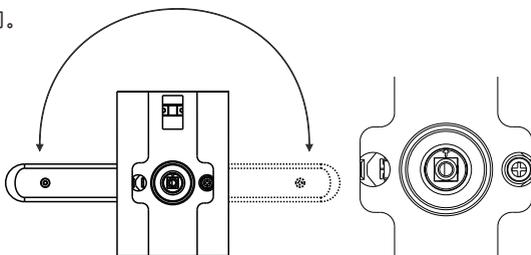

4.3 锁体斜舌换向

改变斜舌的方向。

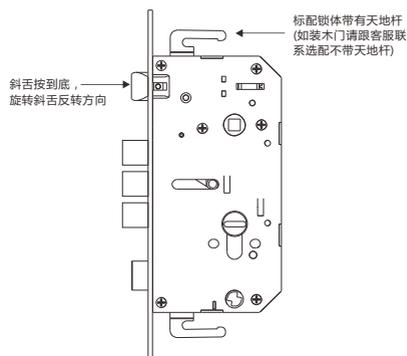


根据内外开门需求，更改锁体斜舌方向。

⚠ 注意


1. 根据门厚度选择不同规格的配件包
2. 默认出厂配置的配件包适用60~90mm门厚，如果是其它规格门请联系我们。

5 安装步骤


5.1 根据开孔模板在门上开好孔,将锁体放入门框内



5.2 旋紧锁体上的四颗固定螺丝




5.3 先将方杆插入离合器内,然后将插销插入圆孔,插销开口处折弯。

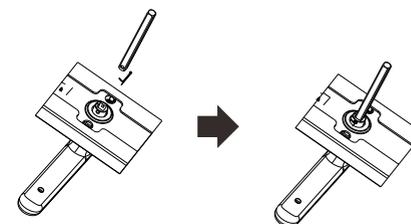

5.5 将连接线穿过门上方的过线口,外面板上的方轴对准锁体上的方轴口插入,使外面板紧贴门外面。最后将连接线接入后面板插口,后面板贴紧门内,对拉螺丝对准内面板对拉螺丝孔,用固定螺丝旋紧。




5.6 装上电池,盖上电池盖,装上侧扣板组件之后智能锁安装完成。下压和上提内外把手、机械钥匙,检查各部件是否连接完好。

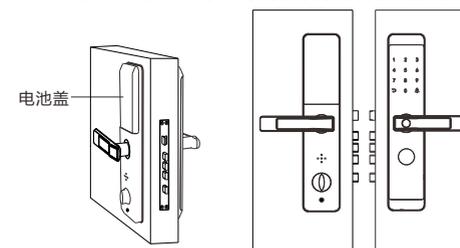


6 用户设置


6.1 进入门锁功能管理（步骤一）

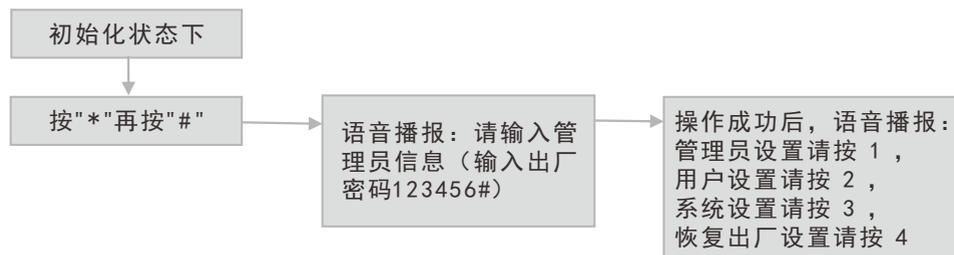

6.2 添加管理员信息（步骤二）

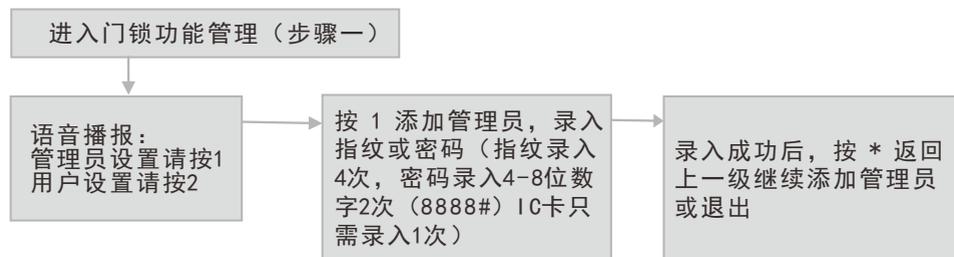


6.3 删除管理员信息

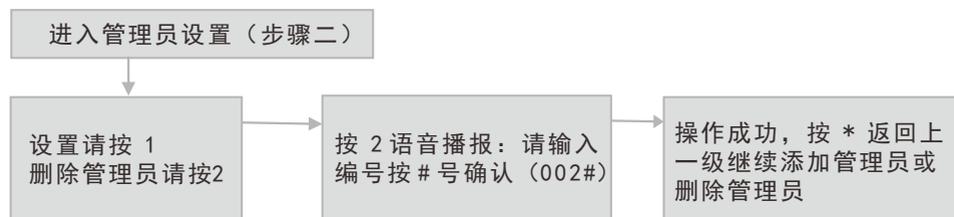


6 用户设置

6.4 普通用户设置

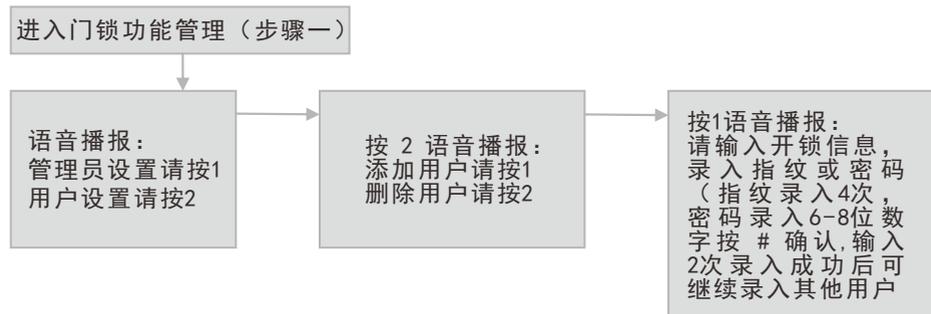


6.5 删除用户信息

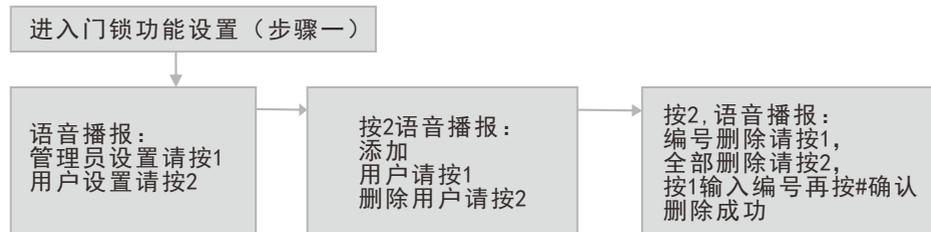


6.6 系统设置

6.6-1 语音设置

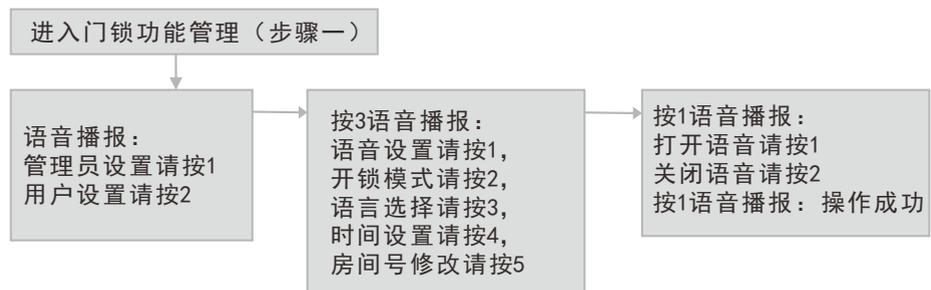


6 用户设置


6.6-2开锁模式设置

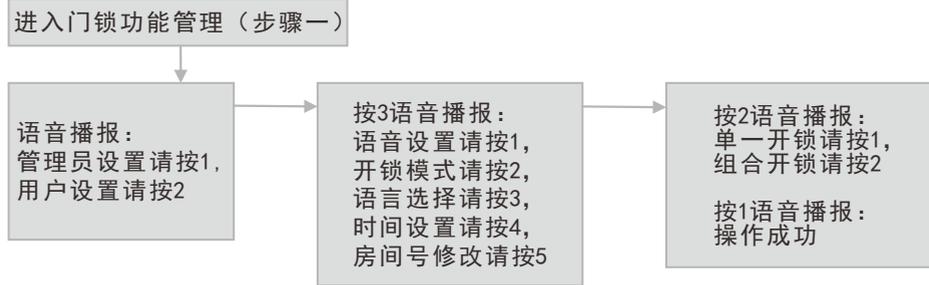

6.6-3语言设置

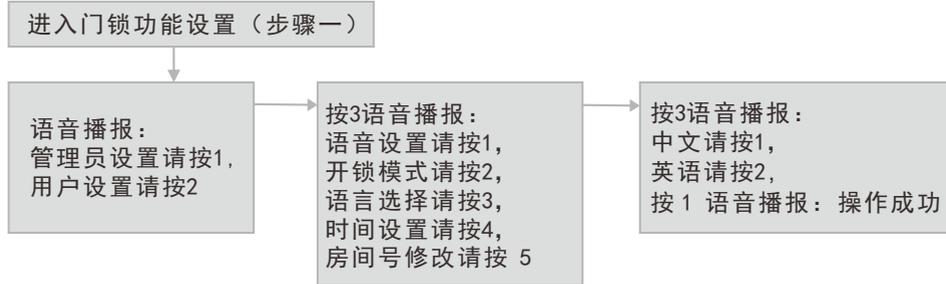


6.6-4时间设置

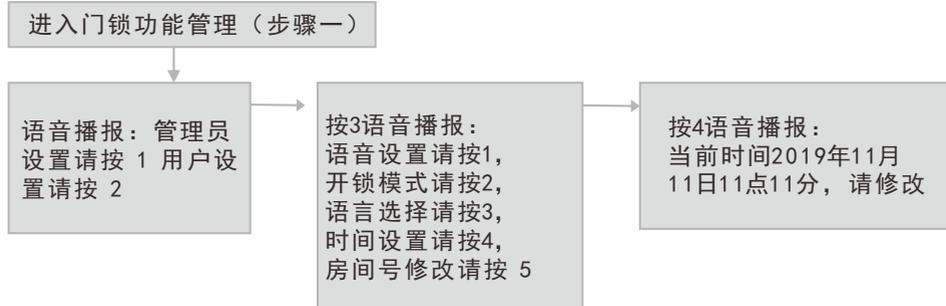


6 用户设置

6.6-4时间设置

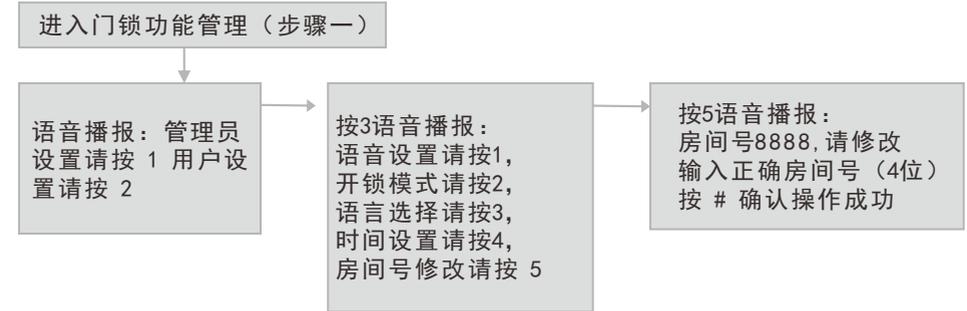

6.6-6恢复出厂设置

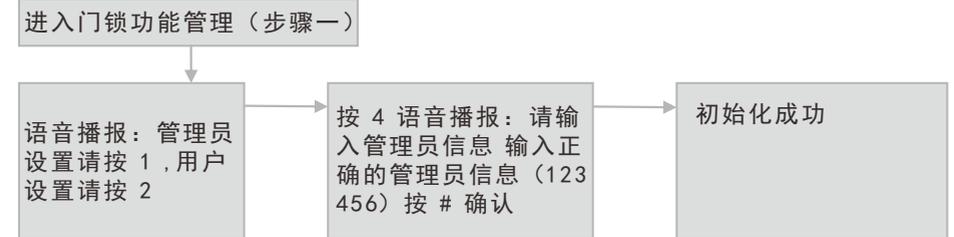

7 微信小程序操作步骤

首先：使用微信小程序功能必须在锁上配置好如下信息

- 一、在锁上设置好当前时间，时间必须与手机当前时间一致；
- 二、在锁上设置好房间号；
- 三、在锁上设置好管理员密码，必须有一组或一组以上的管理员密码是密码

1、打开微信，点击“发现” - “小程序”



3、点击“搜索”图标，搜索“一指家园”



2、进入“小程序”管理页面



4、点击“一指家园”进入页面



7 微信小程序操作步骤

5、点击右下角“+”号，添加房间号，输入相关信息



注：房间号和管理员密码必须与门锁设置保持一致

7、点击“房间号”，进入房间控制，输入退房日期时间：



6、点击“保存”：



8、点击生成密码



7 微信小程序操作步骤

9、点击“操作”，密码可通过分享到微信，复制信息到短信、QQ等发放给用户



11、房间打扫后



10、如若提前退房，点击“取消开锁密码”



12、若房间存在需要维修的



7 微信小程序操作步骤

13、点击最下面一行“我的”



14、点击“确认码工具”




15、输入4位动态码(唤醒面板后输入*#06#获取，10分钟有效)，生成门锁初始化确认码



8 涂鸦智能APP配置步骤

7.1 智能锁开启智能连接模式

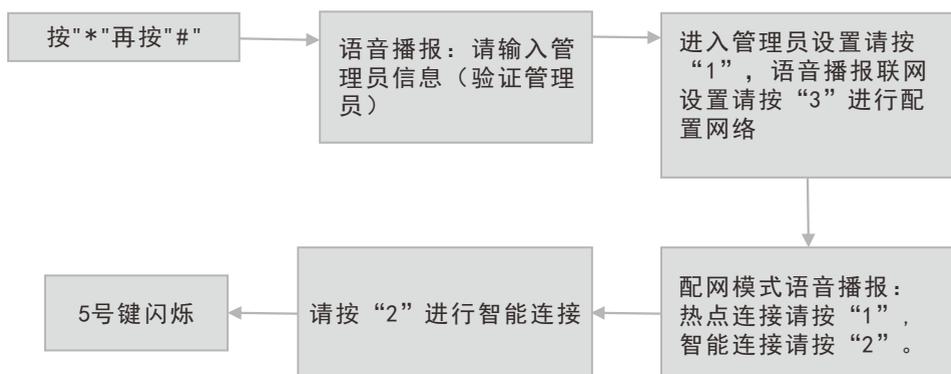


7.2 APP配置

1. 扫描左侧二维码下载“涂鸦智能”APP 并安装。




2. 进入APP首页点击“添加设备”，然后选择“安防监控”中的“门锁WIFI”选项。

8 涂鸦智能APP配置步骤

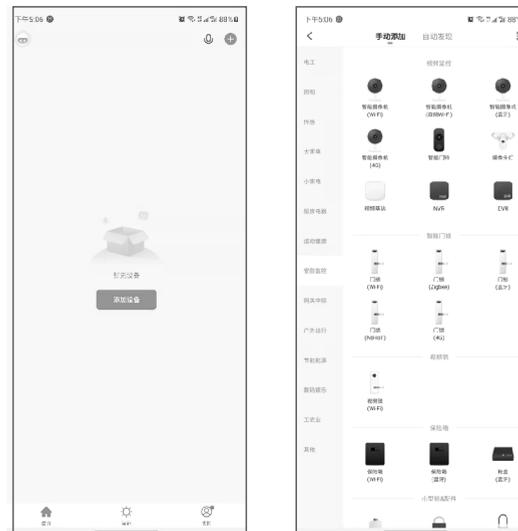

3. 选择WIFI网络，输入密码后点击“下一步”，根据7.1步骤开启智能连接模式后5号键正常闪烁，点击“确认键盘灯快闪”，然后点击“下一步”进入正在添加设备流程，添加成功后智能锁键盘上1234号键盘灯顺序点亮后语音播报：“操作成功”。如果智能锁键盘上1234号键盘灯没有点亮，则操作失败。

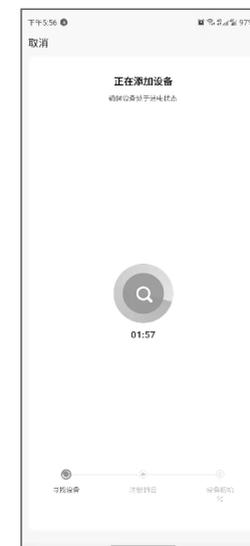

9 保修卡

保修说明

1.自购机之日起免费保修2年。不能够提供保修卡以及有效购买凭证，或者购买凭证已被篡改，则以机身生产日期起三个月为保修期起始日期。

2.在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下，产品产生的缺陷（由本公司正式工作人员判定）；予以免费修理。

4.保修期内，以下情况恕不免费维修：

- 使用不当引起的人为损坏，例如使用不适当配件，不适当之安装，不依说明书使用，错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成的损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害，电压异常等）造成的损坏。
- 正常使用引起的产品老化，磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 产品外观人为划伤破坏，易损易耗品及不在保修范围内的附近，如电池。

5.本保证书仅限于中华人民共和国地区使用

产品型号

激活码

经销商名称

购买日期

用户姓名

用户地址

安装电话

发票号码

用户电话