



X25AC25




X25AC50

安装声明：

- 安装前请仔细阅读最新说明书，并按照说明书要求进行操作。
- 只有严格遵守以下的安装使用说明，才能保证仪器的安全性能，因此要妥善保管此说明书。
- 必须符合所有国家和当地电器与建筑法规及规定。
- 安装必须由专业的合格电工完成。
- 任何情况下不得对仪器进行改动和强力使用，任何的改动都会影响仪器的安全性能使其有危险，LiteMatrix 对于产品的改动不承担任何责任。



警告：仅室内使用！

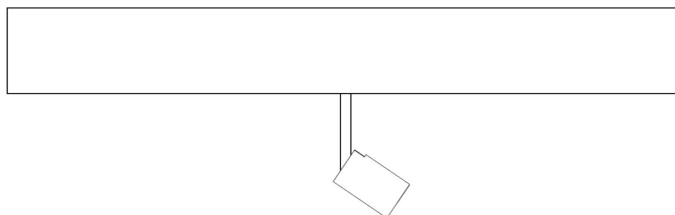

注意：本产品必须搭配 LiteMatrix 的轨道及配件使用，才可以保证正常运行。


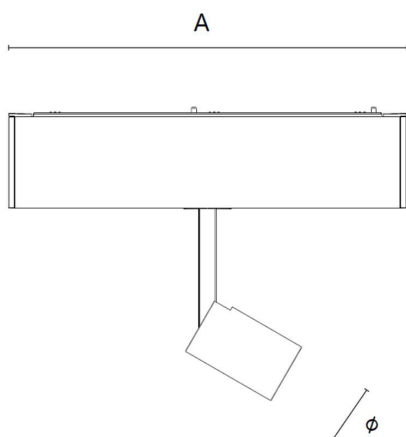


表 1-参数


产品描述	A	W	Φ	质量	外壳颜色	反射器颜色
	mm	mm	mm	kg		
X25AC25	161	24.5	25	0.3	黑色	黑色/银色
X25AC50	161	24.5	50	0.5		

- EN60598 规定：灯具和任意表面之间的空气间隙不小于 50mm。
- 安装时请注意不要超过轨道承重和功率范围。
- 安装和使用环境：Ta=25℃。


灯具安装

1. 安装前请确保电源关闭，并带上手套，在干燥的室内环境中进行


2. 将灯具放入轨道中，直至磁碰吸住



3. 灯具移除时，将手伸进轨道内，勾住灯具两端凹部，两只手同时用力取出即可



4. 灯具移动时，先取出再移动




灯具调节

水平：0-360°


竖直：0-90°

调节时请注意调节角度和方向




旋钮调光

按图示方向，用一字螺丝刀转动旋钮，实现 3%-100% 范围内调光





配件安装-反射器

1. 用手将弹簧钩向里捏住
2. 将弹簧钩放入反射器内并松手
3. 将放射器放入灯头，直到被吸住
4. 重复步骤 1
5. 将弹簧钩取出



配件安装-防眩格栅/聚光筒

用手拿住配件，直接放入灯头吸住即可



清洁

请注意定期清理表面污物。清洁时只能使用软布。有顽固污垢的时候，请用软布蘸水及肥皂或者中性清洁剂擦拭。

废弃处理



根据 WEEE 指令，轨道不允许和其他家电一起废弃处理，必须得到正确的处理或者回收。