


我们帮助改进你的  
**高清影音生活**

Designed for the best  
**HD experience**

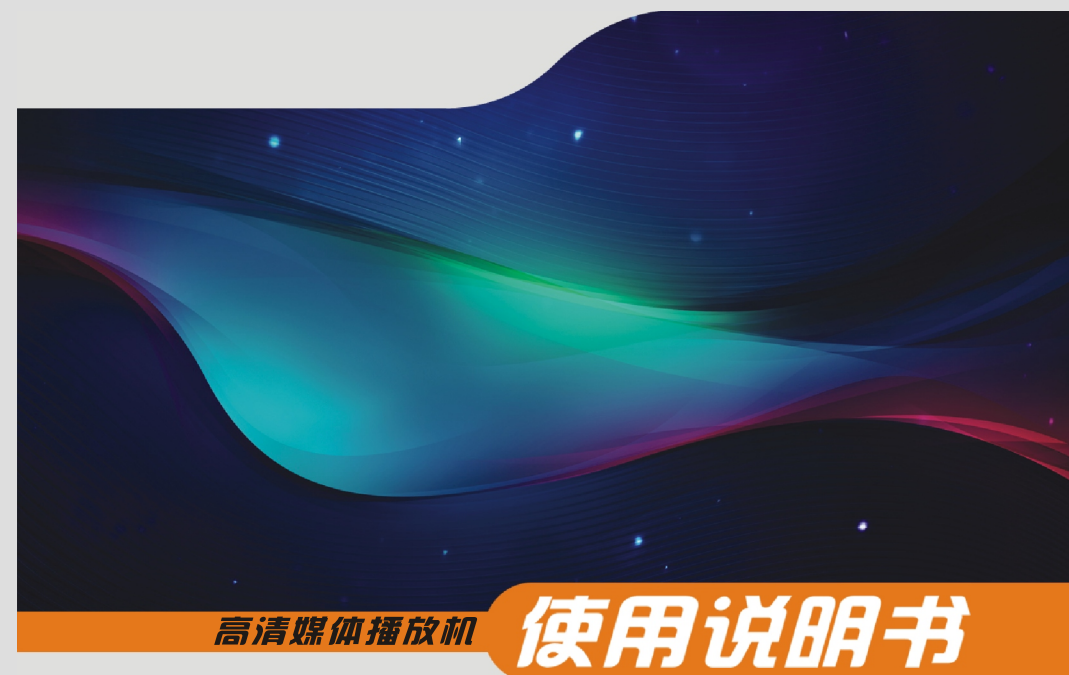

深圳市海美迪科技有限公司  
HIMEDIA TECHNOLOGY LIMITED

服务热线：**400-7168-006**

网站：<http://www.himedia-tech.cn>

深圳市海美迪科技有限公司  
HIMEDIA TECHNOLOGY LIMITED

# 注意

由于产品版本升级或其它原因，本文档的内容会不定期地进行更新。本文档只作为使用指导的说明，本文档的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。产品及其说明书的最终解释权归深圳海美迪科技有限公司所有！

深圳海美迪科技有限公司  
www.himedia-tech.cn


## 目 录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一章 快速安装指南</b>       | <b>1</b>  |
| 如何连接高清电视机               | 1         |
| 如何连接5.1功放的同时，连接高清电视机    | 2         |
| 如何连接7.1次世代功放的同时，连接高清电视机 | 3         |
| <b>第二章 遥控器介绍</b>        | <b>4</b>  |
| 遥控器图示                   | 4         |
| 遥控器按键功能说明               | 5         |
| <b>第三章 系统设置</b>         | <b>7</b>  |
| 系统设置                    | 7         |
| 声音设置                    | 8         |
| 视频设置                    | 8         |
| 网络设置                    | 9         |
| 智能设置                    | 10        |
| 系统升级                    | 10        |
| <b>第四章 主界面介绍</b>        | <b>11</b> |
| <b>第五章 媒体库</b>          | <b>12</b> |
| <b>第六章 文件管理</b>         | <b>13</b> |
| <b>第七章 网络在线应用和网络浏览器</b> | <b>14</b> |
| <b>第八章 高清播放机详细操作</b>    | <b>14</b> |
| 建立媒体库                   | 14        |
| 播放电影                    | 15        |
| 播放音乐                    | 20        |
| 播放图片                    | 20        |
| 建立媒体的封面                 | 21        |
| 建立音乐播放列表                | 22        |
| 建立图片相册                  | 22        |
| 文件复制和删除                 | 22        |
| 播放本地网络上的文件              | 23        |
| 如何分享WINDOWS7或智能手机的媒体文件  | 25        |
| <b>第九章 固件升级</b>         | <b>26</b> |
| 如何获取最新固件的升级包            | 26        |
| 正常升级模式                  | 26        |
| 强制升级模式                  | 27        |
| 可能导致升级失败的原因             | 27        |

## 第一章 快速安装指南

### 如何连接高清电视机

用HDMI线将电视机和HD600相连接，将“设置-声音”中的HDMI输出设置为LPCM(解码输出)

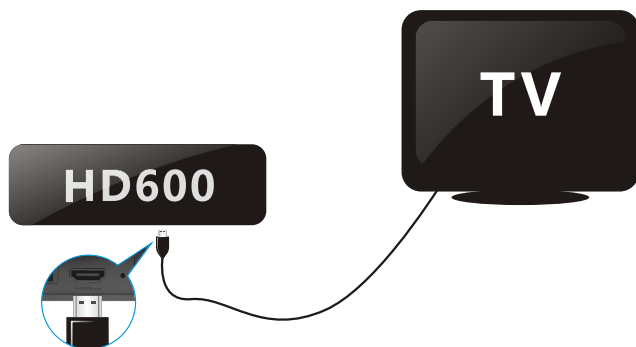


连接示意图



设置-声音-HDMI输出

### 如何连接5.1功放的同时，连接高清电视机

用HDMI线将电视机和HD600相连接，使用光纤线连接5.1声道的数字功放。将“设置-声音”的“SPDIF输出”设置为RAW(源码输出)

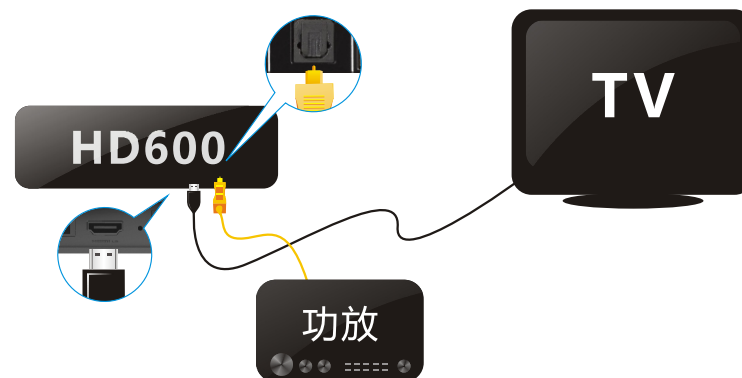

连接示意图




设置-声音-SPDIF输出

## 如何连接7.1次世代功放的同时，连接高清电视机

用一条HDMI线将HD600的输出连接到7.1次世代功放的HDMI输入口，再用另一条HDMI线连接7.1次世代功放的HDMI输出口到高清电视机的HDMI接口。

将“设置-声音”的“HDMI输出”设置为RAW(源码输出)

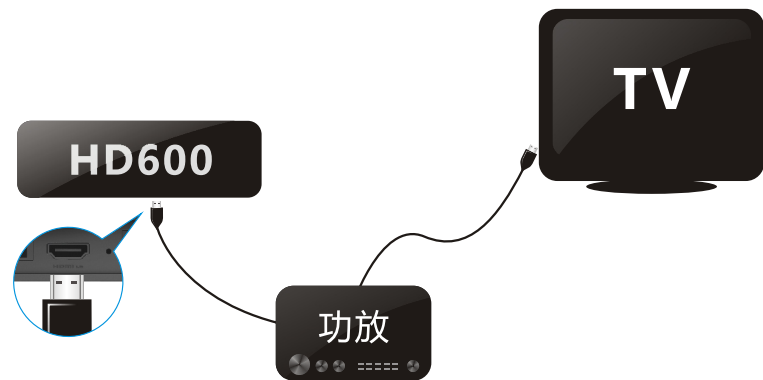

连接示意图



设置-声音-HDMI输出

## 第二章 遥控器介绍

### 遥控器图示



遥控器按键功能说明

| 编号 | 按键名称  | 功能说明                                                                                                                                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 电源键   | 运行状态，按此键进入待机状态。<br>待机状态，按此键开机进入运行状态。                                                                                                       |
| 2  | 颜色键   | 功能复用键，在不同的页面复用为不同的功能。<br>绿色键 在文件浏览页面有 文件操作功能                                                                                               |
| 3  | 弹出键   | 安全卸载磁盘设备或者外挂光驱开仓，关仓。                                                                                                                       |
| 4  | 背光键   | 控制机器面板的装饰灯的打开或者关闭。                                                                                                                         |
| 5  | 定时键   | 设置定时自动关机功能。                                                                                                                                |
| 6  | 设置键   | 按此键进入系统设置界面。                                                                                                                               |
| 7  | 输出键   | 按此键可以动态改变播放器输出分辨率，单次按只显示当前的分辨率，连续按才进行分辨率的切换。<br>在PAL-480P-576P-720P 50Hz-720P 60Hz-1080I 50Hz-1080I 60Hz-1080P 50Hz-1080P 60Hz-NTSC之间循环切换。 |
| 8  | 16:9键 | 按此键用于调整视频宽高比，支持Letter Box4:3、Pan Scan4:3、宽屏幕16:9和宽屏幕16:10。                                                                                 |
| 9  | 书签键   | 播放过程中按书签键，保存电影和播放时间保存到书签列表；非播放过程中，按书签键，显示已经保存的书签列表。                                                                                        |
| 10 | 放大键   | 播放视频或照片的过程中，按此键可以进行缩放操作。<br>照片放大比例支持：2x，4x，8x，16x，Fit。<br>视频放大比例支持：1x，2x，3x，4x，8x。                                                         |
| 11 | 重复键   | 设置重复模式，视频播放过程中支持重复标题、重复全部、关闭循环；音频文件支持播放一次、重复曲目、连续播放、随机转换。                                                                                  |
| 12 | 电影键   | 快捷键，按此键快速进入电影模式。                                                                                                                           |
| 13 | 音乐键   | 快捷键，按此键快速进入音乐模式；如音乐媒体库已添加，则会实现一键音乐直接播放。                                                                                                    |
| 14 | 图片键   | 快捷键，按此键快速进入图片模式。                                                                                                                           |
| 15 | 音轨键   | 视频播放过程中，按此键一次弹出音轨控制菜单。若是多音轨视频，连续按此键可切换不同的音轨，单音轨视频文件，按此键切换不同的声道。                                                                            |
| 16 | 字幕键   | 视频文件播放时，按一次显示当前字幕轨信息，连续按此键可切换不同的字幕轨                                                                                                        |
| 17 | 静音键   | 静音/恢复声音输出。                                                                                                                                 |

| 编号 | 按键名称  | 功能说明                                                                                                                                    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 菜单键   | 菜单键为一个多功能键，在不同的模式下有不同的功能<br>在进入电影、图片、音乐、文件管理后按该键会出现选项。<br>在播放视频、音频、图片的时候，按此键会出现播放控制的菜单。<br>DVD/BDMV导航菜单，字幕详细设置菜单、输出分辨率菜单，在播放过程中通过菜单键触发。 |
| 19 | 音量加减键 | 用于控制播放器输出音量的大小。                                                                                                                         |
| 20 | 首页键   | 按此键，出现媒体播放器模式的主界面。                                                                                                                      |
| 21 | 返回键   | 文件浏览时，返回上一级目录。<br>菜单页面操作，返回上一页面。<br>播放过程中的字幕、音轨、选时等菜单的关闭。                                                                               |
| 22 | 方向键   | 按这组方向键，可以操作界面菜单。<br>在播放图片时：<br>1) 正常播放的时候，左右键可以用于图片的旋转操作。<br>2) 当图片处于放大状态时，按方向键可上下左右移动图片。                                               |
| 23 | OK键   | 确认操作                                                                                                                                    |
| 24 | 信息键   | 视频和图片播放过程中，按此键可以查看当前播放文件的详细信息，如文件名、大小、音视频格式等。                                                                                           |
| 25 | 搜索键   | 视频播放过程中，按此键出现搜索操作菜单<br>媒体库界面，按此键出现文件搜索界面<br>无线网络设置界面，按此键可以重新搜索可用的无线网络                                                                   |
| 26 | 翻页键   | 文件浏览时，为上一页、下一页的翻页切换。<br>BD/DVD播放时，为上一章节、下一章节的播放切换。<br>普通文件播放时，为前一文件、后一文件的播放切换。<br>图片幻灯播放时，为前一图片、后一图片的播放切换。                              |
| 27 | 在线键   | 快捷键，按此键快速进入网络在线模式。                                                                                                                      |
| 28 | 快退键   | 按此键，使播放进入后退状态。重复按此键可以选择不同的快退速度。                                                                                                         |
| 29 | 播放键   | 播放过程按此键，进入暂停状态。在暂停、快进、快退状态下，按此键进入播放状态。                                                                                                  |
| 30 | 停止键   | 按此键从播放状态停止，回到目录界面。                                                                                                                      |
| 31 | 快进键   | 按此键，使播放进入快进状态。重复按此键可以选择不同的快进速度。                                                                                                         |

### 第三章 系统设置

通过媒体播放器主界面或者遥控器设置键进入该界面，在设置菜单中可以设置系统、声音、视频、网络等参数以及进行系统升级。

系统参数的修改方法：

使用上、下方向导航键找到期望修改的设置项（如菜单语言）。在设置项目（如菜单语言）上，按OK键，调出可供选择的设置界面菜单。再使用上、下方向导航键，找到期望的设置值，按OK键确认修改。

#### 系统设置

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 菜单语言         | 选择菜单语言，选择不同的界面语言                                                                                          |
| 文字编码         | 文字编码设置决定电影外挂字幕、MP3 TAG信息的编码转换方法                                                                           |
| 时间           | 手动设置系统时间。                                                                                                 |
| R/RW自动播放     | 选择光盘自动播放模式的开和关。<br>自动播放模式能让你插入DVD光驱后，碟片能自动播放。                                                             |
| 屏保           | 等待时间：设置多长时间不进行任何操作出现屏保。<br>屏保图片：屏保图片的来源。<br>注：相册为图片媒体库中图片集合。                                              |
| DLNA 数字媒体接收机 | 允许符合DLNA协议的数字媒体中心（DMC）向HD600播送电影、音乐、图片。已知兼容的播送设备有windows 7， android或iphone手机上的imediashare 或eyecon等媒体播放软件。 |
| 设备名称         | HD600在局域网中的名称，默认为HD-600                                                                                   |
| 键盘语言         | 用于设置默认的软键盘的语言                                                                                             |
| 恢复播放         | 选择开的时候，会记录上次文件的播放位置，到下次播放的时候，从上次文件的播放位置开始往下播放。<br>选择为关的时候是每次都从头开始播放。                                      |
| 格式化          | 对硬盘进行格式化                                                                                                  |
| 恢复默认值        | 恢复出厂设置。                                                                                                   |

#### 声音设置

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 夜间模式                    | 这项功能减少音频的最大动态范围。                                                                                                                                        |
| HDMI输出                  | LPCM：解码输出 通过HDMI接口传输解码后的2声道声音，通常用于直接连接电视机的情况。<br>RAW：源码输出 通过HDMI接口传输原始比特流数据，通常用于和带HDMI的外部功放设备连接，由外部功放负责对声音的解码。                                          |
| SPDIF输出                 | LPCM：解码输出，通过SPDIF接口传输解码后的2声道声音<br>RAW：源码输出，通过SPDIF接口传输原始比特流数据，通常用于和带SPDIF外部功放设备连接，由外部功放负责对声音的解码；<br>SPDIF接口仅可以实现源码输出5.1，如果是7.1次时代音频，则会降解5.1输出           |
| 次世代音频降级输出               | 源码 7.1：强制输出7.1源码（仅对HDMI接口有效，仅对DTS-HD、TRUEHD、LPCM有效）<br>降级 5.1：强制降解5.1输出，使次世代音频可以通过SPDIF接口输出。                                                            |
| DOLBY、DTS、AAC、WMA Pro输出 | 设置DOLBY、DTS、AAC、WMA Pro输出模式<br>LPCM（解码输出）：忽略HDMI和SPDIF的源码输出设定，对这种编码格式的音频采用本机解码输出2.0；<br>RAW（源码输出）：按照HDMI和SPDIF的源码输出设定，对这种编码格式的音频进行源码透传输出，由外部功放负责对音频的解码； |

#### 视频设置

通过遥控器的上下键来选择视频的选项。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 屏幕比例 | 选择设定比率。<br>按方向键的上下键选择Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3, 宽屏幕 16:9，宽屏幕16：10，按OK键来确认。<br>Pan Scan 4:3：在整屏中显示宽屏图像，切除冗余部分。使用标准4：3的电视可选用此项。<br>Letter Box 4:3：在4：3的屏幕中的顶部和底部显示两个黑框。使用标准4：3的电视可选用此项。<br>宽屏幕16:9：压缩图像转换成整个图像，16:9 的电视选用此项。<br>宽屏幕16:10：压缩图像转换成整个图像，16:10 的电视选用此项。 |
| 电视系统 | 设置输出的分辨率，可以选择<br>HDMI Auto、NTSC、PAL、480P、576P、720P 50Hz、720P 60Hz、1080i 50Hz、1080i 60Hz、1080P 50Hz、1080P 60Hz<br>注意：并非所有的分辨率都被你使用的电视机相兼容，如果切换不能正常出现画面，可以通过“输出键”切换。                                                                                                   |
| 图像调整 | 全像素（点对点）：显示屏上显示的每一个像素点都与被显示图像的像素点对应；<br>CRT电视（过扫描）：将原始图像缩小原来的0.9，建议CRT电视使用；                                                                                                                                                                                          |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 噪点控制       | 视频输出噪点滤波器使能与否设置                                                  |
| 1080P 24Hz | 在电影帧率满足24帧的情况，影片播放之前会自动切换到1080P 24Hz的模式播放，电影播放完毕，则重新回到原来的电视系统设置； |
| 深色         | HDMI色彩位数设置。                                                      |

网络设置

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有线网络设置     | 在使用网络功能时，请连接播放机至网络中可以选择DHCP IP(自动)或者FIX IP(手动)来配置网络地址<br>注意：选DHCP（自动）之前，请确保家庭网络中路由器设备有开启DHCP服务。<br>FIX IP(手动)，需要完成以下设置：IP地址，子网掩码，默认网关、DNS服务器IP地址。<br>(DNS地址可以使用默认通用的8.8.8.8.或改成当地运营商提供的地址)                                                                                                |
| 无线网络设置     | 在使用无线网络之前，请先确认以下几项：<br>你使用的产品是带内置WIFI版本，或者外接了USB WIFI 网卡（仅支持realtek 8191SU 方案的无线网卡）<br>确认无线路由器（AP）已经开启，并且你的播放器在有效无线网络覆盖范围内；<br><br>设置步骤如下<br>1 选择无线网络设置，播放器会自动搜索附近可用的无线网络。<br>2 选择你的家庭无线网络<br>3 出现提示时，请输入密码。<br><br>如果步骤1，显示“未发现可用的无线网络”，请检查无线路由器是否工作，以及无线网络的覆盖范围，调整后，按“搜索”键，重新搜索可用的无线网络。 |
| PPPoE设定    | 在网络设置界面进入PPPoE设置，按照提示依次选择有线，以及输入PPPOE账号和密码                                                                                                                                                                                                                                                |
| 网络信息       | 显示当前有线网络、无线网络的IP信息                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BT程序       | 启动和关闭内置的BT应用程序                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Samba程序    | 启动和关闭内置Samba共享服务                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BT&Samba安全 | 在BT下载的访问网络邻居，如果该项设置是开，则需要用户名和密码才能登录，如果是关的，则不需要用户名和密码就可以登录。<br>用户名是admin，初始密码是123。可以设置该密码，但是用户名不可以更改。<br>该安全项设置为关的时候不可以设置登录密码。                                                                                                                                                             |

智能设置

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 字幕编码智能识别      | 对电影的字幕文件，MP3的TAG信息 以及音乐CUE文件，进行自动探测，并自动切换到相应的字幕编码上，防止由于“系统-字幕编码”设置不对时，出现乱码问题；                                                     |
| TS无缝播放        | 开：同一目录下命名统一为xx_yy_zz_01.ts,xx_yy_zz_02.ts,xx_yy_zz_03.ts的一组文件，会自动无缝播放；<br>关：普通文件播放模式，一个接一个播放；<br>注：无缝播放只能用于TS/PS流文件，对AVI、MKV文件无效； |
| BDMV目录自动播放    | 开：在文件浏览中，在BDMV目录上按确认键，则会自动开始BDMV目录的播放，而不是进入文件浏览。如需直接播放原盘文件，请按播放键。                                                                 |
| BDMV/DVD 字幕语言 | 播放DVD、BD、AVCHD的时候，默认寻找的语言对应的字幕轨；                                                                                                  |
| BDMV/DVD 音轨语言 | 播放DVD、BD、AVCHD的时候，默认寻找的语言对应的音轨                                                                                                    |
| 外挂字幕字库存放路径    | 外挂字库字幕存放的路径设置。                                                                                                                    |

系统升级

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本信息 | 可以查看系统版本信息                                                                              |
| U盘升级 | 1) 下载、解压升级文件，重命名为install.img拷贝到U盘<br>2) 将U盘接到USB接口<br>3) 选择U盘升级，升级会自动开始<br>详细见“关于升级”一章， |

## 第四章 主界面介绍



### 我的电影

进入电影媒体库

### 我的音乐

进入音乐媒体库

### 我的图片

进入图片媒体库。

### 文件管理

进入文件管理界面，进行USB设备、卡和硬盘中（HD600B可内置硬盘）的电影、音乐、图片等文件的操作和播放，及网络（SAMB A）、UPNP共享文件的播放。

### 网络多媒体

连接好有线或者是无线网络后，在主菜单界面选择网络多媒体，众多的网络多媒体等待着您的光临。

### 网络浏览器

网络浏览器用于互联网页浏览，需要外接鼠标和键盘操作；

### 系统设置

选择在主菜单界面选择系统设置，可进行系统、声音、视频、网络及其它的设置；

## 第五章 媒体库

通过主界面的“我的电影”，“我的音乐”，“我的图片”进入相关媒体格式的媒体库，也可以通过遥控器快捷键“电影”，“音乐”，“图片”直接进入。



在媒体库界面下，有以下常用的功能键：

方向导航键，用于选择媒体文件，按OK键开始播放。

绿色键，可以显示媒体库操作菜单，可以增加、删除媒体库中的单个、多个文件（只会从媒体库中删除记录，而非删除文件本身）。也可以全部清空媒体库，和重新建立媒体库文件；

菜单键，可以显示菜单界面，用户可以修改媒体库的显示模式（缩略图、列表模式、预览模式），文件过滤模式（所有电影、仅BD/DVD等），以及文件排序方式。

搜索键，可以显示搜索界面，输入要查找的媒体文件名，在媒体库中进行搜索。

## 第六章 文件管理

通过主界面的“文件管理”进入文件管理操作界面



在文件管理界面下，有以下常用的功能键：

方向导航键，用于选择媒体文件，按OK键进入文件夹，或开始播放媒体文件；

菜单键，可以显示菜单界面，用户可以修改文件显示模式（缩略图、列表模式、预览模式），也可以选择文件过滤方式（所有媒体文件，仅电影模式，仅图片模式，仅音乐模式）。

绿色键，可以显示操作菜单，可以进行文件复制、删除、移动以及改名操作。也可以将选中的媒体文件或文件夹添加到媒体库中。

返回键，用于返回上一层目录，或离开文件管理界面，回到主界面；

## 第七章 网络在线应用和网络浏览器

在开始使用网络应用之前，请确认播放器有正确连接到局域网中。进入系统设置——网络——网络信息，查看当前播放器的网络IP地址以及网关地址正确。如果没有配置正确，请根据“网络设置”一章所述，正确配置你的有线网络或无线网络。

通过主界面的“网络多媒体”或遥控器的IMS按键进入网络在线应用界面，具体应用内容会随着固件版本的升级，逐步增加新的功能。在该界面下通过方向导航键选择具体网络应用，按OK键打开或进入相应的网络应用。

通过主界面的“网络浏览器”打开互联网浏览器，进入浏览器之后需要通过USB键盘和鼠标进行上网操作。按遥控器返回键退回到主菜单界面。

## 第八章 高清播放机详细操作

### 建立媒体库

建立媒体库是使用好本高清播放机的很重要的一步，建立好媒体库后，会给您后面的使用操作带来很多方便。如果没有建立好媒体库，媒体文件播放就只能进入文件管理模式进行。本机很多特色功能都是基于媒体库管理功能来实现的，比如一键直达电影，一键播放音乐，一键直达图片等。

建议您在更换存储设备（硬盘，U盘，SD卡等）或变更存储设备里面的内容后，马上添加媒体库。（友情提示：媒体库管理的只是媒体文件的记录管理，不是管理媒体文件本身，所有后面提到的任何媒体库的添加和删除等操作，都不会对媒体文件本身作任何操作，不用担心文件本身会丢失或损毁等）第一次使用本播放机或者更换新的存储设备时，媒体库都是空的，您可以通过以下几种不同的方式建立和管理媒体库数据。

**方法一：**从首页进入，播放器发现媒体为空的时候，系统会进入媒体库向导，提示用户一步步完成媒体库的创建。

**方法二：**从文件浏览页面进入，在相应的盘符、文件夹或文件上，按绿色键，在菜单中选择“加入媒体库”。

**方法三：**在媒体库页面，可以按绿色键，在弹出菜单中，可以将单个文件、所有音乐文件或所有媒体库中的文件记录删除（只是在媒体库中删除媒体文件记录，不是删除媒体文件，请用户不用担心）。同理，弹出菜单中，运行用户重新扫描存储设备，进入媒体库向导界面，重新建立媒体库。


## 播放电影

**方法一:** 通过主菜单、或遥控器“电影键”进入电影媒体库界面，选择想要观看的电影，按OK键开始播放。

**方法二:** 通过文件管理页面，进入相应的硬盘或网络存储设备，通过文件浏览模式，找到希望观看的电影，按OK键或者播放键开始播放。

### 电影播放过程中的控制操作

1) 电影播放中，可通过放大键进行放大，有四个倍数（2X、3X、4X、8X）可供选择。

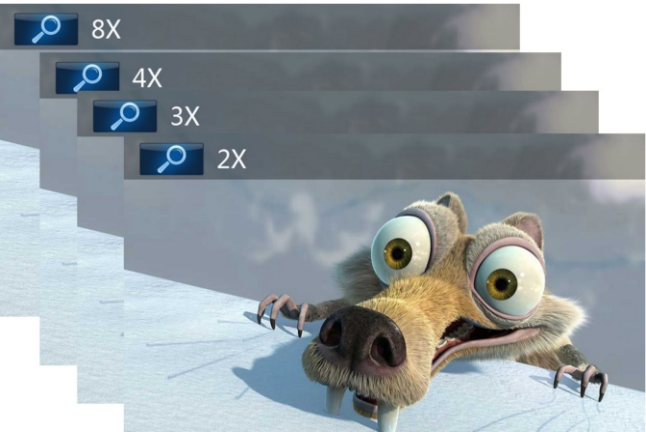

2) 电影播放中，可以通过搜索键进行时间的选择。



3) 电影播放中，可以通过音轨键进行左/右声道切换或者多音轨切换。



4) 电影播放中，可以通过字幕键进行字幕轨选择。



5) 电影播放中，可以通过信息键查看当前播放文件的详细信息。



6) 电影播放中，可以通过快退、快进、播放键进行播放相关的控制。



7) 电影播放中, 可以通过菜单键显示菜单界面, 提供字幕菜单、音轨菜单、循环播放、图像参数设置等。



- 8 ) 电影播放中，上下键复用为字幕高度的调整。
- 9 ) 电影播放中，左键为后退10秒播放，右键为前进10秒播放。
- 10 ) 电影播放中，可以通过菜单键，选择字幕菜单，对外挂字幕进行双字幕显示设置。  
( 左右键切换字幕1和字幕2的设置 )



- 11 ) 电影播放中，如果是BDMV目录，可以通过菜单键，选择BD导航，进入BD简易导航菜单。



## 播放音乐

- 方法一:** 通过主菜单进入音乐媒体库界面，选择想要聆听的音乐，按OK键开始播放。
- 方法二:** 通过遥控器“音乐”键，直接实现一键音乐播放功能，音乐播放的内容为当前媒体库中的文件。
- 方法三:** 通过文件管理页面，进入相应的硬盘或网络存储设备，通过文件浏览模式，找到希望聆听的音乐，按OK键开始播放。

在音乐播放界面下, 有以下常用的功能键：

菜单键，显示操作菜单，可以选择不同重复播放模式：播放一遍，单曲重复，连续播放以及随机播放 四种模式。信息键，查看歌曲详细信息。

## 播放图片


- 方法一、通过主菜单、或遥控器“图片键”进入图片媒体库界面，选择想要观看的图片，按OK键开始播放。
- 方法二、通过文件管理页面，进入相应的硬盘或网络存储设备，通过文件浏览模式，找到希望观看的图片，按OK键开始播放。

- 图片播放过程中，有以下常用的功能
- 1) 方向键中的左键和右键进行上一个和下一个图片切换操作。
  - 2) 方向键上键和下键为图片的旋转操作。
  - 3) 通过放大键放大图像，放大之后，可以通过方向键进行不同部位的移动。
  - 4) 在选择图片全屏播放后，按菜单键出现菜单的选择音乐，可以实现音乐和图片同时播放。
  - 5) 图片播放中，按菜单键，可以对图片播放的时间间隔、过渡效果进行设置，以及选择背景音乐等。

图片开始播放时，默认设置为5秒间隔，随机播放效果和全部循环模式。

## 建立媒体的封面

在媒体库或文件浏览中，在各自文件夹下，存放相应的封面图片文件，在选择缩率图模式的时候，可以以媒体封面模式展示媒体文件。

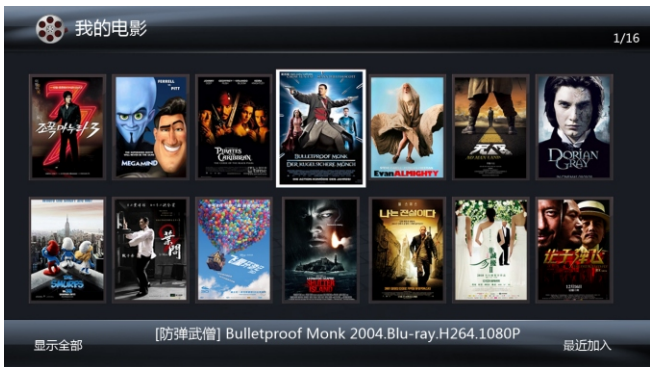

### 封面图片的规则为：

- 1) 如果是目录，则在当前目录下查找排列目录里的第一张图，\*.bmp或\*.jpg 都可以。若存在，则显示。否则按缺省封面图片处理。（建议使用cover.jpg, folder.jpg命名）
- 2) 如果是电影，则在同目录下查询是否有同名的\*.bmp或\*.jpg，若存在，则显示。否则按缺省处理。
- 3) 如果是图片，则显示图片本身。
- 4) 如果是音乐，则在同目录下查询是否有同名的\*.bmp或\*.jpg，若存在，则显示，否则显示音乐的缺省图片。

## 建立音乐播放列表

进入音乐媒体库或文件浏览界面，按遥控器的绿色键显示操作项目菜单，选择“多文件编辑”出现播放清单编辑界面



- 1) 上下移动到想添加的音乐文件，按播放键将添加音乐文件到文件清单。
- 2) 按绿色键，选择“保存播放清单”。

对已经编辑完成的播放清单，在文件浏览界面选中播放清单文件，按绿色键，对其进行再次编辑。

## 建立图片相册

进入图片媒体库或文件浏览界面，按遥控器的绿色键显示操作项目菜单，选择“多文件编辑”出现播放清单编辑界面

- 1) 按遥控器的上下键移动光标到想加入的图片，按播放键将添加图片文件到文件清单
- 2) 按遥控器的绿色键出现的“多文件编辑菜单”选择存入相册。

对已经编辑完成的相册，在文件浏览界面选中相册文件，按绿色键，可以对其进行再次编辑。

## 文件复制和删除

进入文件浏览界面，移动到想要操作的文件或文件夹，按遥控器的绿色键显示操作项目菜单，选择“多文件编辑”出现文件清单编辑界面

- 1) 按遥控器的上下键移动光标到想加入的文件，按播放键添加到文件清单。
- 2) 按遥控器的绿色键出现的“多文件编辑菜单”选择 复制、删除或移动操作。

## 播放本地网络上的文件

### 网络设置

使用网络共享播放之前，首先必须确认播放器有正确连接到局域网中。进入系统设置——网络——网络信息，查看当前播放器的网络地址，如果当前没有显示有效IP地址，则需要根据“网络设置”一章所述，正确配置你的有线网络或无线网络。

#### SMB共享播放（windows）

电脑上需要进行正确配置，设定电脑的IP地址，确保和播放器在同一个局域网段内，设置好window文件夹的共享，以及可以共享访问改文件夹的用户名和密码。

建议：关闭windows防火墙，以及带防火墙功能的软件；

#### 提示：

- A）可以在PC电脑上，开始运行窗口中输入ping a.b.c.d（其中a.b.c.d为播放器的IP地址），测试PC电脑和播放机网络是否连通。
- B）看能否通过其他电脑访问已经共享的文件夹；

### 播放机访问电脑共享文件夹有两种操作方法：

#### 方法一：根据工作组和计算机名字登录

在确认播放机有正确配置网络之后，进入文件管理，选择网络，按OK键进入，找到您的电脑所在的工作组以及您的电脑名字，在弹出的“登录网络”的提示页面，输入用户名和密码。（该用户和密码为电脑共享文件夹时创建）

#### 方法二：通过快捷方式登录

在确认播放机有正确配置网络之后，进入文件管理，选择网络，按OK键进入，选择My\_Shortcuts，按下红色键，会出现工具菜单，在工具菜单上进行加入、修改、删除等操作。

分别通过软键盘输入网络用户ID和密码以及要访问的电脑IP地址，通过在界面的确定键增加快捷访问，如果输入的用户名和密码，满足对端电脑的配置，则显示登陆成功

登陆成功后，可以像操作本地文件一样操作网络文件，选定文件开始播放；

#### 注意：

- 1.当通过以太网或者WLAN浏览高清的视频文件（分辨率达到720P/1080i/1080P），视频必须被缓冲，但通常会受到网络速度和信号强度的限制。
- 2.由于不同的网络环境，有时看不到工作组列表或者无法进入，那么可通过'My\_Shortcuts'方式浏览共享文件。

3.网络共享播放，视频以720P以内的视频为宜，由于网络本身的限制，部分1080P的电影通过网络播放，可能存在播放不流畅的问题，依赖于视频文件的码率大小；

### UPNP共享播放

在主机电脑上配置好UPNP服务器的配置和安装，请参阅：

[http://en.wikipedia.org/wiki/UPnP\\_AV\\_MediaServers](http://en.wikipedia.org/wiki/UPnP_AV_MediaServers)

在局域网内有UPNP服务后，确认正确配置好本机的网络设置之后，通过文件浏览界面选择UPNP，播放器会自动查找本网段内UPNP服务器

完成搜索后，机器会自动显示找到的UPNP服务主机名字，至此，可以像操作本地文件一样操作网络文件，选定文件开始播放；

#### 注意：

- 1) 不同UPNP服务器，对文件的过滤规则不同，有些服务器，如WMC，会过滤MKV、RMVB等文件。
- 2) UPNP服务器，不能支持外挂字幕。

## 如何分享WINDOWS7或智能手机的媒体文件

准备工作确认播放机的网络正确配置，进入系统设置--网络---网络信息，查看当前播放器的网络地址，如果当前没有显示有效IP地址，则需要根据“网络设置”一章所述，正确配置你的有线网络或无线网络。

### 分享WINDOWS7中的媒体文件到电视

- 1) 将WINDOWS7或智能手机连接到播放机同一个网段内。
- 2) 进入系统设置-系统-DLNA媒体播送接收，选择开。
- 3) 进入系统设置-系统-设备名称，给播放机命名（如jame），默认为空，则显示HD-600。
- 4) 从windows7中分享媒体文件到播放机 浏览电脑，选择希望播送的媒体文件（电影、音乐、图片），按鼠标右键，在右键菜单中选择播放，在列表中选择你的播放机（如jame）



### 从智能手机中分享媒体文件到电视

在android或iPhone手机上可以通过安装市场中的imediashare或eyecon等DLNA软件，播送手机中的文件到HD600系列播放机。

注意手机连接的WIFI网络和播放机需要在同一个网段内。以imediashare为例，请参考 [http://www.bianor.com/ims/quick\\_start.html](http://www.bianor.com/ims/quick_start.html)

小窍门：如果在windows7或手机上，没有看到HD600的播放设备，可以通过遥控器对设置中的“DLNA媒体播送接收”进行一次关闭和再打开的操作；

## 第九章 固件升级

### 如何获取最新固件的升级包


通过访问海美迪科技官方网站或论坛，获取最新固件包：

<http://www.himedia-tech.cn/> 或论坛 [bbs.himedia-tech.cn](http://bbs.himedia-tech.cn)

### 正常升级模式

- 1) 将获取的最新固件，重命名为install.img；
- 2) 将install.img拷贝到U盘根目录下，插入播放机的USB口，重新启动开机；
- 3) 启动进入系统设置界面后，按确认进入系统页面；
- 4) 通过按遥控器方向键中的上下键移动，找到其它栏，按确认；
- 5) 通过按遥控器方向键中的上下键移动，找到系统升级，如下图
- 6) 按确认开始升级；

升级过程如下图

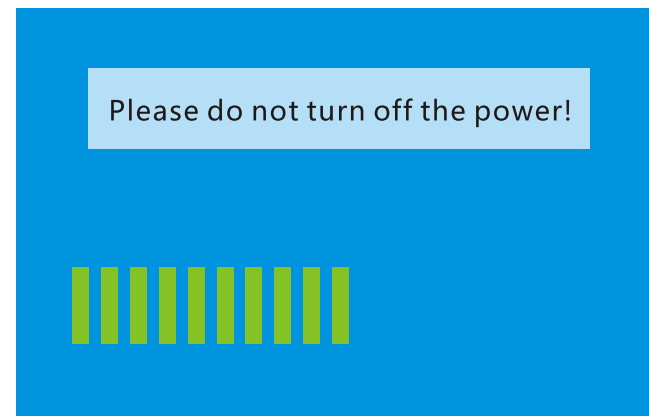

系统升级的时间大概是3分钟，请确保在不会断电的情况下再开始升级

## 强制升级模式

在播放器在正常升级失败情况下（如升级过程中断电），可以通过该模式来重新升级播放器，升级步骤如下：

- 1) 将获取的最新固件，重命名为install.img；
- 2) 将install.img拷贝到U盘根目录下，插入播放机的 USB口；
- 3) 开机前用笔或针 顶住机器后面“UPGRADE”小孔内的按钮；
- 4) 按前面板上的电源键开机，直到看到带升级提示的开机画面后，松开按钮



- 5) 正常情况下，几秒后会出现升级页面；
- 6) 等待升级完成；

## 可能导致升级失败的原因

- 1) 升级文件没有重命名为 install.img。这里提醒windows用户，不要改成install.img.img（windows有些配置下，会自动隐藏文件后缀名称。
- 2) 没有拷贝到U盘的根目录下。
- 3) U盘设备问题，可以尝试用电脑对U盘格式化后再使用，或尝试另一个U盘。
- 4) 同时连接了多个USB设备。升级的时候确认只连接了一个含有install.img的 USB设备。
- 5) 升级文件不对，没有选对机器具体型号对应的升级文件。