

# Wulian<sup>®</sup>


## 6W彩光球泡灯系列

WL-ZLACNPW-B1100613-01

WL-ZLACNPW-B1100613-02

扁平型、圆形6W球泡灯系列

产品使用说明书

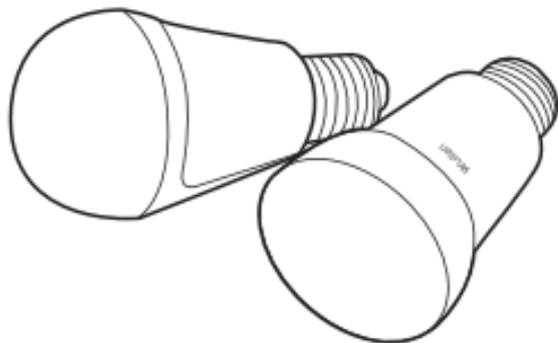

© 2015南京物联传感技术有限公司

出版号：2015-0125.V01




## 产品特点

- 本产品支持新一代IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom无线技术；
- 通过APP客户端，可随时变幻不同的色彩，操作便捷、反应灵敏；
- E27螺口接入，操作简单；外观时尚精美，可完美融合于各种家居装修风格；
- 1600万色，用户可根据需求进行预设场景模式和炫彩模式的切换；
- 新增暖白光，更全面地满足您的需求；
- 长达15000小时的使用寿命，节能省电，是替换传统光源的首选产品，为低碳生活保驾护航。

## 产品参数

✓ 通信方式	IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom
✓ 天线类型	PCB天线
✓ 电源参数	AC100-240V, 50Hz/60Hz
✓ 额定功率	6W
✓ 输入电流	130mA
✓ 待机功耗	≤0.3W
✓ 光通量	>400lm
✓ 显色指数(初始状态)/色彩	CRI 80/1600万色
✓ 色温(初始状态)	3000K
✓ 外形尺寸(mm)	116×Φ60(圆形)/106.5×Φ56.2(扁平式)
✓ 灯具接口	E27
✓ 使用寿命	15000H
✓ 材质颜色	导热塑料, 白色
✓ 阻燃等级	UL94 V-0
✓ 工作环境温度	-20℃~+40℃
✓ 工作环境湿度	≤95%RH(不凝结)

## 装箱清单

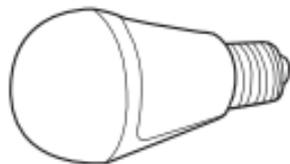

彩光球泡灯\*1



说明书1份



保修卡1份

## 联网设置

本产品通过设备的通、断电来实现加网、退网、恢复出厂设置功能。

解释：当灯光经历“暗→亮→暗”的变化称之为1次呼吸。

### 1、加网设置

设备通电，待红灯亮起时，断电；然后再次通电，设备即执行加网功能。此时球泡灯的色彩变化状态是红灯呼吸2次→蓝灯呼吸2次→熄灭1秒→红灯呼吸2次→蓝灯呼吸2次→绿灯一直呼吸（直到加入ZigBee网络），加网成功以后绿灯长亮5秒，然后球泡灯呈现暖白光长亮状态。

**注** 当加网失败后需要重新执行加网操作。在重新操作前必须先通电待蓝灯呼吸2次结束后断电，然后才可以执行加网操作。

加网失败可能是由人为的通、断电操作不当或者信号不良等因素引起，可通过

以下现象判断加网失败：

- ①、加网的通、断电操作完以后没有出现绿灯呼吸的现象。
- ②、加网的通、断电操作完以后绿灯一直处于呼吸的状态。

此外，也可在智能家居APP客户端上查找本产品，确认是否已成功加网。

## 2、退网、恢复出厂设置

设备通电，待红灯亮起时，断电；一共重复以上操作3次。然后再次通电，设备即执行退网、恢复出厂设置功能。此时灯的色彩变化状态是红灯呼吸2次 → 蓝灯呼吸2次 → 绿灯呼吸4次 → 熄灭5秒 → 红灯呼吸2次 → 蓝灯呼吸2次，然后灯呈现暖白光长亮状态，操作成功。

**注** 退网、恢复出厂设置失败，需要重新执行本操作。在重新操作前必须先通电待蓝灯呼吸2次结束后断电，然后再次执行本操作。退网、恢复出厂设置失败一般是人为的通、断电操作不当引起的，可通过在执行退网、恢复出厂设置操作后未出现“绿灯呼吸4次”的现象判断操作失败。

## 安装使用注意事项

- 产品安装前，请先切断电源，防止触电！
- 请勿将本产品使用于单火线智能开关及任何调光设备中。
- 安装时，请避免用力挤压灯具的透光罩，以免损坏灯具及划伤皮肤。
- 本产品避免安装在全金属罩及其他全封闭设备中，否则将可能导致网络信号中断，影响产品性能。
- 建议将本产品安装在远离洗衣机、微波炉、冰箱、路由器等具有干扰源的区域，否则将可能会影响产品通信灵敏度。
- 本产品仅限于室内使用，避免安装在湿度较大的环境和热蒸汽、腐蚀性气体场所，以免影响其使用寿命。

## 故障诊断

- 1、设备无法进行远程控制，应该如何处理？

首先确保设备接触良好并处在加网状态、网关正常连接，然后可直接用我司智能家居相应的APP软件进行远程控制。

- 2、如果灯具颜色不能够正常调节,应该如何处理？

请将设备进行重启，重新进行加网操作。

- 3、设备申请加网，无法加入网络，应该如何处理？

请确认网关是否正常工作，本产品是否处于在网状态，然后重新进行联网操作。

## 订购信息

产品名称	WL6W彩光球泡灯	WL6W彩光球泡灯02型
产品型号	WL-ZLACNPW-B1100613-01	WL-ZLACNPW-B1100613-02
材质颜色	导热塑料,白色	导热塑料,白色
货号	WLPN141129001	WLPN141129002

## 软件下载

下载方式一：

请扫描本产品包装盒上的二维码，下载最新版本软件客户端。

下载方式二：

官网下载：<http://www.wulian.cc/service.shtml>

温馨提示：初次使用时，请仔细阅读产品使用说明并及时关注我司资讯，更新下载最新版本软件客户端。

版权所有，翻版必究！产品信息变更，恕不另行通知！

未经南京物联传感技术有限公司的明确书面许可，任何个人及企业不得复制本手册的全部或部分内容，不得使用我司注册商标，包括禁止在能够进行复制或检索的计算机中使用这些内容并禁止反向工程。对非法使用我司商标的行为，我司将依法追究行为人及企业法律责任。

南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋(邮编:210039)

服务热线: 400-928-9288

[www.wulian.cc](http://www.wulian.cc)