




产 品 使 用 说 明 书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

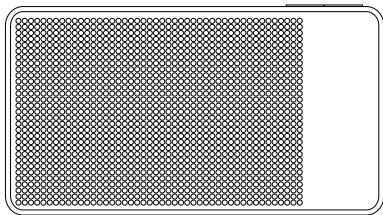

PS1110 随身数码音箱
广州飞傲电子科技有限公司

产品介绍

感谢您购买广州飞傲电子科技有限公司出品的飞傲PS1110移动数码音箱！

本产品是专为便携式多媒体播放器设计的移动数码音箱；同时也可以作为笔记本电脑、手机、MP3、MP4播放机等数码产品的音乐放大播放设备；使用本产品，将为您消除使用头戴耳机或耳塞所带来的不适和疲惫感，还你一个轻松愉快的心情，同时也为您与他人分享音乐和出门旅行增添无限乐趣！

产品主要功能

- 为便携式数码产品提供外置的音频放大功能。

产品主要特点

- 功率放大电路采用最新的CLASS D功率IC，失真小、效率高、噪声低。
- 扬声器为小口径全频单元，磁路采用双内磁设计磁场强度高，并采用质量轻、刚性强的航空铝材为振动膜，配合无弹波结构，性能卓越、音质优美、灵敏度高、高频延伸宽等特点。



1. 电池盖

打开可放入或取出电池

2. 音量增加键

按此键可使输出音量增大

3. 音量减小键

按此键可使输出音量减小

4. 电源指示灯

灯亮表示开机状态

5. 信号输入接口


用3.5mm插头立体声音频线接入其它音频产品的音乐输出信号

6. 迷你USB接口

连接计算机的USB接口，用于从计算机取电或连接外部电源供电用

7. 开关机键

开关置中表示关闭电源，选择右时表示电池供电，选择左时表示外接电源或USB供电



产品使用前说明

选择供电方式

(1) 通过USB连接线由计算机USB端口供电

选择通过USB连接线从计算机 USB 端口供电时, 先将连接线的小头插入音箱侧面的USB 接口, 再将另一端的大插头插入计算机的USB接口, 确保连接牢固即可。

(2) 使用2节7号电池

当选择使用电池供电时, 请打开音箱背部的电池盖, 按电池仓内的正负极指示正确地放入2节7号电池, 再盖好电池盖即可。本产品可使用普通的7号锌锰或碱性电池, 也可使用 7号镍镉充电电池, 推荐使用充电电池以获得更长的使用时间和减少使用成本。

(3) 使用外接电源

当选择使用外接电源时, 请选择电压为直流5V, 电流大于700毫安, 且输出端口为标准USB接口的电源适配器或充电器。先将电源适配器或充电器插入音箱侧面的USB接口, 再将电源适配器或充电器的交流电源插头插入市供电插座上, 确保连接牢固即可。

注明: ●上述7号电池与外接电源不包含在产品标准配件内, 需要另行购买。

- 产品在使用电池供电的情况下, 再插入USB供电后将导致系统无声音输出。这是本产品特设的USB供电优先功能, 旨在提醒用户选用合理的供电方式, 以期达到减少电池能量消耗及延长电池使用时间的目的。电源选择开关拨到USB档即可恢复正常放音。

包装内物品清单

请检查是否收到以下物品:

主音箱	一只	透音保护袋	一只	立体声信号线	一条
三包凭证及合格证		一份	说明书	一份	

重要说明:

- △ 请不要将本机放置或靠近裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。并避免长期置于高温、潮湿的环境中或曝晒、雨淋、水滴,否则将严重影响产品的正常使用寿命或导致产品故障。
- △ 长时间不使用本机器时,请将电池取出,并将USB连接线或外接电源线拔出。
- △ 本产品在使用电池供电时,使用时间根据用户实际的放音设置的条件的不同和电池的容量类型的不同而有所不同。

规格参数

额定功率	1.2W+1.2W(THD10%USB供电方式)	失真度	<1%(1W, 1KHz)
输入灵敏度	380mV±20mV	电池规格	2节AAA(7号) 电池
信噪比	>75dB(A计权)	外型尺寸	111×59×16.8
频率响应	300Hz~20KHz	重量	88g

疑难解答

没有声音	● 系统连接不正确,请检查并按正确的方法连接音源设备. ● 音箱的音量被调节到最小,请调大音箱的输出音量. ● 音源没有输出信号,请检查音源输出是否正常. ● 电源开关位置选择不当,请拨到相应的位置.
声音失真	● 电池电量低,请检查是否电池电量低. 更换电池或使用外接电源供电. ● Mini Player或其它音源输出的信号失真,请调小Mini Player或其它音源的音量.

广州飞傲电子科技有限公司

地址:广州市机场路1518号500 电话:020-86620237 传真:020-86620127

网址:www.fiio.com.cn 邮编:510410