

NEOLIN 利好轮胎

 **陕西延长石油集团橡胶有限公司**
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP RUBBER CO., LTD

地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城统一大道东段1号
官网：www.ycrubber.com 邮编：712000
销售电话：029-33187703 传真：029-33187703



NEOLIN 利好轮胎



利好品牌乘用车轮胎产品手册 [2019]

CAR TYRE MANUAL OF NEOLIN

 **陕西延长石油集团橡胶有限公司**
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP RUBBER CO., LTD

CATALOG	目 录
企业简介	01 > 02
花纹定位应用图	03 > 04
Neo Sport RSC(CY1.RSC)	05 > 06
Neo Sport(CY1)	07 > 08
Neo Tour(CP1)	09 > 10
Neo Green(CP2)	11 > 12
Neo Green+(CP2+)	13 > 14
Neo Sport STX(CS1)	15 > 16
Neoland SUV(C570)	17 > 18
Neoland H/T(CH1)	19 > 20
Neoland A/T(CA1)	21 > 22
Neoland M/T(CM1)	23 > 24
Neoland VAN(CL1)	25 > 26
Neoland VAN2(CL2)	27 > 28
Neoland LT1	29 > 30
Neoland LT2	31 > 32
Neo 4 SEASON	33 > 34
轮胎常用小知识	35 > 38



陕西延长石油集团橡胶有限公司（简称延长橡胶）是世界企业500强延长石油集团投资48.5亿元建设的子午线轮胎生产企业，于2008年注册成立，隶属于陕西延长石油西北橡胶有限公司。公司位于国家级新区陕西西咸新区沣东新城统一大道，占地2500亩。设计年产能2000万条子午线轮胎，其中：全钢胎400万条、半钢胎1600万条。目前，一期年产200万条全钢胎和800万条半钢胎项目已全部建设完成。

延长橡胶秉承“服务市场、开拓创新、追求卓越”的理念，致力于全钢、半钢多个系列产品的研发。半钢子午线轮胎涵盖UHP、H-P、WINTER、SPORT、HT、AT、MT、LT（C）等8大系列300余款产品；全钢子午线轮胎涵盖轻卡系列、有内胎载重系列、无内胎长途系列、矿山胎系列、特种轮胎系列、外贸胎系列等6个系列、27种规格、24种花纹，200余款产品。产品广泛适用于乘用车、商务车、休旅运动、中长途运输、短途重载、矿用、特种车等各个领域。

延长橡胶经过近十年的发展，成功打造“DURATURN德安通”、“NEOLIN利好”、“CHUANSHI传仕”等多个技术先进、品质卓越的自主轮胎品牌，并在全中国及北美、欧洲、东南亚、澳洲、中东、中南美洲等六大国际市场87个国家和地区建立了完善和优质的销售服务网络。“德安通”荣获陕西省著名商标，全钢载重子午线轮胎荣获陕西省名牌产品，咸阳市特色产品。

延长橡胶按照“国内一流、世界先进”的建设目标，从日本神户制钢所、德国特勒斯特、美国巴特尔、意大利埃克利、荷兰VMI等世界轮胎设备制造行业先进企业引进了BB430密炼机、四鼓成型机、对挤式挤出机、钢丝压延机、钢丝缠绕机等全钢生产设备，并从意大利ERCOLE公司、德国TROESTER公司、德国Fischer公司、荷兰VMI公司引进了纤维压延机、钢丝压延机、四复合压出机、带束裁断机、一次法成型机等国际顶尖级半钢生产设备，为制造“世界级”轮胎产品提供了可靠的硬件保障。

为确保轮胎质量的安全性、稳定性和可靠性，延长橡胶专门设立了轮胎实验室，配置了X光检测机、实验密炼机、耐久高速试验机、气泡检测机、均匀性试验机、动平衡组合试验机、胎胚和成品采用自动输送和分拣等国际先进检测设备。延长橡胶采用国际成熟先进的工艺技术，开发设计独特、低碳环保的绿色轮胎。产品已通过国家CCC、ISO/TS16949、美国DOT、欧洲E-mark等质量管理体系认证。其中特种胎均匀性、动平衡性能等均已达到国内领先水平。



近年来，延长橡胶荣获陕西省重点工程建设立功竞赛先进集体，陕西省汽车配套重点企业，咸阳市“1113”工程建设先进单位，咸阳市商务十大旗舰企业。

2010年12月延长石油集团在泰国曼谷成立延长橡胶泰国有限公司，在泰国奔干府拥有天然橡胶园3500亩，主要从事天然橡胶原材料的种植、收购、加工及国际贸易等业务，致力于将橡胶板块打造成集天然橡胶种植、加工、轮胎制造、橡胶制品制造为一体的科工贸结合、国内领先、国际知名的现代化企业。

延长橡胶愿与您携手合作、发展共赢，共同打造现代化绿色子午线轮胎工业基地，开启延长橡胶“百年工程、百亿企业”的新航程！

CONTENTS

花纹定位应用图



轿车PCR系列



SUV&越野系列



商用轻客&轻卡系列



全季胎系列



NeoSportRSC
(CY1.RSC)



NeoSport
(CY1)



NeoSport STX
(CS1)



Neoland SUV
(C570)



Neoland VAN
(CL1)



Neoland VAN+
(CL2)



Neo4Season



NeoTour
(CP1)



Neoland H/T
(CH1)



Neoland A/T
(CA1)



Neoland LT1



Neoland LT2



NeoGreen
(CP2)



NeoGreen+
(CP2+)



Neoland M/T
(CM1)

NEO SPORT RSC(CY1.RSC)

失压保障 优异操控

性能优势 Performance Advantages



结实耐用

低生热配方能够有效减少行驶过程中的生热
加强的结构设计提升轮胎强度和抗撞击性能



操控性能优异

非对称花纹设计,提升轮胎操控性能
适合全季节使用



缺气行驶

加强的胎侧设计
确保在零气压下安全行驶100KM



保障行驶安全

宽胎圈设计,确保零气压行驶时不会与轮辋脱落
保障行驶安全



操控性能: 5星

干地性能: 5星

湿地抓地力: 5星

静音性: 5星

乘坐舒适度: 4星

使用寿命: 4星

尺寸	规格	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
16	205/55R16	91W/V	6.5	615	350
17	225/45R17 XL	94W/V	7.5	670	340
	225/50R17 XL	98W/V	7.0	750	340
	225/55R17 XL	101W/V	7.0	825	340
18	225/45R18 XL	95W/V	7.5	690	340
	245/45R18 XL	100W/V	8.0	800	340
	245/50R18 XL	104W/V	7.5	900	340
	225/55R18 XL	109W/V	8.0	1030	340
19	255/50R19 XL	107W/V	8.0	975	340


适用车型 Applicable Models

高级轿车
Advanced Car

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路
Freeway、City Highway

产品特征 Product Characteristics



NEO SPORT^(CY1)

操控自如 尊享豪华

性能优势 Performance Advantages



静音享受

采用降噪技术,轮胎噪音比普通产品降低3分贝带来静音享受



优异的刹车性能

高填充硅材料赋予干湿路面上优异刹车性能



出色的操控性能

不对称花纹,外侧的花纹块提供良好的操控性能,内侧花纹提供良好的湿滑性能



保护轮辋边缘设计

特殊轮辋保护设计有效保护轮辋边缘,延长使用寿命

操控性能: 5星



干地性能: 5星



静音性: 5星



湿地抓地力: 4.5星



乘坐舒适度: 5星



使用寿命: 4.5星



尺寸	规格	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
16	205/55R16	91W	6.5	615	350
	215/55R16 XL	97W	7.0	730	350
	225/55R16 XL	99W	7.0	775	350
	235/60R16 XL	104W	7.0	900	350
	205/40R17 XL	84W	7.5	500	350
17	205/50R17 XL	93W	6.5	650	350
	215/45R17 XL	91W	7.0	615	350
	215/50R17 XL	95W	7.0	690	350
	225/45R17 XL	94W	7.5	670	350
	225/50R17 XL	98W	7.0	750	350
	225/55R17 XL	101W	7.0	825	350
	235/45R17 XL	97W	8.0	730	350
	235/50R17 XL	100W	7.5	800	350
	235/55R17 XL	103W	7.5	875	350
	245/45R17 XL	99W	8.0	775	350
	255/40R17 XL	98W	9.0	750	350
	215/40R18 XL	89W	7.5	580	350
18	225/40R18 XL	92W	8.0	630	350
	225/45R18 XL	95W	7.5	690	350
	235/40R18 XL	95W	8.5	690	350
	235/50R18 XL	101W	7.5	825	350
	235/60R18 XL	107W	7.0	975	350
	245/40R18 XL	97W	8.5	730	350
	245/45R18 XL	100W	8.0	800	350
	245/50R18 XL	104W	7.5	900	350
	255/35R18 XL	94Y	9.0	670	350
	255/45R18 XL	103W	8.5	875	350
	255/55R18 XL	109W	8.0	1030	350
	265/35R18 XL	97Y	9.5	730	350
	215/35R19 XL	85Y	7.5	515	350
	225/35R19 XL	88Y	8.0	560	350
19	225/40R19 XL	93W	8.0	650	350
	235/35R19 XL	91Y	8.5	615	350
	245/35R19 XL	93Y	8.5	650	350
	245/40R19 XL	98W	8.5	750	350
	245/45R19 XL	102W	8.0	850	350
	255/40R19 XL	100W	9.0	800	350
	255/45R19 XL	104W	8.5	900	350
	255/50R19 XL	107W	8.0	975	350
	265/30R19 XL	93Y	9.5	650	350
	275/30R19 XL	96Y	9.5	710	350
	225/35R20 XL	90Y	8.0	600	350
	225/35R20XL	93Y	8.0	650	350
20	245/30R20 XL	90Y	8.5	600	350
	245/30R20 XL	95W	8.5	690	350
	245/35R20 XL	95Y	8.5	690	350
	245/45R20	95W	8.0	775	350
	255/35R20 XL	97Y	9.0	730	350
	275/30R20 XL	97Y	9.5	730	350
	275/40R20 XL	106W	9.5	950	350


适用车型 Applicable Models

运动型跑车、普通轿车
Sport car、Car

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路
Freeway、City Highway

产品特征 Product Characteristics



NEO TOUR_(CP1)

安全耐用 舒适驾乘

性能优势 Performance Advantages



降阻节能

轮胎滚动阻力比普通产品降低20%
节能高效



耐磨损性提高

加深花纹设计和耐磨配方
磨损性能比普通产品提高15%



优异刹车性能

四条宽大花纹纵沟和充分的横沟设计
提供优异的刹车性能和稳定的转向性能



舒适静音

优化的花纹和结构设计
尽享舒适静音



操控性能：4.5星



干地性能：4.5星



湿地抓地力：4星



静音性：4星



乘坐舒适度：4星



使用寿命：5星



尺寸	规格	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
13	155/65R13	73T	4.5	365	350
	165/65R13	77T	5.0	412	350
	165/70R13	79T	5.0	437	350
	165/60R13	77H	5.0	412	350
	175/70R13	82T	5.0	475	350
14	175/65R14	82H	5.0	475	350
	175/70R14	84T	5.0	500	350
	185/60R14	82H	5.5	475	350
	185/65R14	86H	5.5	530	350
	185/70R14	88T	5.5	560	350
	195/60R14	86H	6.0	530	350
15	195/70R14	91T	6.0	615	350
	185/60R15	84H	5.5	500	350
	195/60R15	88H	6.0	560	350
	195/65R15	91H	6.0	615	350
	205/65R15 XL	99T	6.0	775	340
	205/70R15	96T	6.0	710	350
16	215/70R15	98T	6.5	750	350
	205/55R16	91V	6.5	615	350
	205/60R16	92V	6.0	630	350
	205/65R16	95V	6.0	690	350
	215/60R16	95V	6.5	690	350
	215/65R16	98H	6.5	750	350
17	225/60R16	98H	6.5	750	350
	215/50R17 XL	95V	7.0	690	340
	215/55R17	95V	7.0	670	350
	225/50R17	94V	7.0	670	350
18	225/65R17	102H	6.5	850	350
	235/55R18	100V	7.5	800	350

适用车型 Applicable Models

轿车、出租车
Car、Taxi

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



NEO GREEN_(CP2)

自由畅行 舒适驾乘

性能优势 Performance Advantages



优良的操控性与行驶稳定性

非对称花纹设计
提供优良的操控性及行驶稳定性



低噪音

加密的花纹节距设计提供了更低的噪音



优异的抓地力

白炭黑胎面配方赋予更优异的抓地力和更低的滚动阻力

操控性能: 4.5星



干地性能: 4.5星



湿地抓地力: 4星



静音性: 4.5星



乘坐舒适度: 4.5星



使用寿命: 4星



尺寸	规格	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
12	145/70R12	69T	4.5	325	350
13	145/70R13	71T	4.5	345	350
	155/70R13	75T	4.5	387	350
	155/80R13	79T	4.5	437	350
	165/70R13	79T	5.0	437	350
	175/70R13	82T	5.0	475	350
	185/70R13	86T	5.5	530	350
14	155/55R14	69T	5.0	325	350
	165/55R14	72H	5.0	355	350
	165/60R14	75H	5.0	387	350
	165/70R14	81T	5.0	462	350
	175/65R14	82H/T	5.0	475	350
	175/70R14	84T	5.0	500	350
	185/60R14	82H	5.5	475	350
	185/65R14	86H/T	5.5	530	350
	185/65R14 XL	90S	5.5	600	340
	185/70R14	88T	5.5	560	350
15	165/50R15	72V/H	5.0	355	350
	165/55R15	75V/H	5.0	387	350
	175/65R15	84H	5.0	500	350
	175/65R15 XL	88H	5.0	560	340
	185/55R15	82V/H	6.0	475	350
	185/60R15	84H	5.5	500	350
	185/65R15	88H/T	5.5	560	350
16	165/40R16 XL	70V	4.5	335	340
	165/40R16 XL	73V	6.0	365	340
	165/45R16 XL	74V	5.5	375	340


适用车型 Applicable Models

轿车
Car

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



NEO GREEN+_(CP2+)

舒适驾乘 安静享受

性能优势 Performance Advantages



优良的操控性

非对称花纹设计
提供优良的操控性及行驶稳定性



低噪音

加密的花纹节距设计提供了更低的噪音



提升排水性能

4道沟设计，提升了排水性能



优异的抓地力

白炭黑胎面配方赋予更优异的抓地力和更低的滚动阻力

操控性能：4.5星



干地性能：4.5星



湿地抓地力：4.5星



静音性：5星



乘坐舒适度：5星



使用寿命：4星



尺寸	规格	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
14	195/70R14	91T	6.0	615	350
	205/60R14	88V	6.0	560	350
15	195/50R15	82V	6.0	475	350
	195/55R15	85V/H	6.0	515	350
	195/60R15	88V/H	6.0	560	350
	195/65R15	91V/H	6.0	615	350
	205/60R15	91V/H	6.0	615	350
	205/65R15	94V/H	6.0	670	350
16	195/55R16 XL	91V/H	6.0	615	340
	205/45R16	83V	7.0	487	350
	205/45R16 XL	87W	7.0	545	340
	205/50R16	87V	6.5	545	350
	205/55R16	91V/H	6.5	615	350
	205/60R16	92V/H	6.0	630	350
	215/60R16	95V	6.5	690	350
	215/60R16 XL	99V	6.5	775	340
	225/60R16	98H	6.5	750	350
	225/60R16 XL	102V	6.5	850	340
17	205/40R17 XL	84W	7.5	500	350


适用车型 Applicable Models

轿车
Car

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



New Material
新材料



Grip
抓地力



Low consumption
低耗能



Low Noise
低噪音



Comfort
舒适性



NEO SPORTSTX(CS1)

安静享受 豪华至尊

性能优势 Performance Advantages



优异排水性和静音
流线型花纹沟设计赋予优异的排水性能和低噪音



优异的操控性能和刹车
高填充硅材料赋予干湿路面上优异刹车和操控性能



舒适稳定的驾乘体验
优化带束层设计带来舒适和稳定的驾乘体验



尺寸	规格	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
17	225/60R17 XL	103V	6.5	875	340
	225/65R17 XL	106V	6.5	950	340
20	245/40R20 XL	99W	8.5	775	340
	265/50R20 XL	111V	8.5	1090	340
	275/40R20 XL	106W/V	9.5	950	340
	275/45R20 XL	110W/V	9.0	1060	340
	275/55R20 XL	117V	8.5	1285	340
	275/60R20	115V	8.0	1215	350
	285/50R20 XL	116V	9.0	1250	340
22	245/30R22 XL	92W	8.5	630	340
	265/35R22 XL	102V	9.5	850	340
	265/40R22 XL	106V	9.5	950	340
	285/45R22 XL	114V	9.5	1180	340
	305/40R22 XL	114V	11.0	1180	340
	305/45R22 XL	118V	10.0	1320	340
24	255/30R24 XL	97W	9.0	730	340
	295/35R24 XL	110V	10.5	1060	340
	305/35R24 XL	112V	11.0	1120	340
26	295/30R26 XL	107W	10.5	975	340
	305/30R26 XL	109V	11.0	1030	340

适用车型 Applicable Models

大型豪华SUV及其改装车
The large luxury SUV and its modified

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城乡公路
Freeway、City and Rural highway

产品特征 Product Characteristics



NEO LANDSUV(C570)

静享城市 舒适随心

性能优势 Performance Advantages



静享驾驶乐趣

多节距花纹排列及细沟设计有效降低胎噪，静享舒适体验



提升行驶稳定性

连贯的中间花纹条设计，提升行驶稳定性



持久耐用

优化胎面设计，接地压力分布更均匀，提升使用寿命



干、湿地安全

宽大的胎肩花纹块，胎肩圆弧渐变设计，防止侧滑，操控更安全



操控性能：5星

干地性能：4.5星

湿地抓地力：5星

静音性：4.5星

乘坐舒适度：4.5星

使用寿命：4.5星

尺寸	规格	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
17	215/55R17	94V	7.0	670	350
	225/65R17	102H	6.5	850	350
18	225/55R18	98V	7.0	750	350
	225/60R18	100H	6.5	800	350

适用车型 Applicable Models

城市SUV
City SUV

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



Low Noise
低噪音



Easy Manipulation
易操控



Low consumption
低耗能



Grip
抓地力

NEO LAND H/T (CH1)

随心驾控 极速畅行

性能优势 Performance Advantages



优异的抓地力

以4条纵沟为基础配合密集钢片,赋予干湿路面和冰雪路面优异的抓地力,提升安全性能和牵引性能



行驶稳定性

矩形胎肩轮廓设计增加接地面积和抓地力,提升行驶稳定性



静音享受

采用静音技术,带来高质量的静音性和优越的舒适性,胎肩的大花纹可以提供良好的操控转弯性能



操控性能: 5星



干地性能: 4.5星



湿地抓地力: 4.5星



静音性: 4.5星



乘坐舒适度: 5星



使用寿命: 4.5星



尺寸	规格	层级	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
15	235/75R15 XL	-	109T	6.5	1030	340
	LT215/75R15	8PR	106/103R	6.0	950/875	450
	LT235/75R15	10PR	116/113S	6.5	1250/1150	550
	LT31X10.50R15	6PR	109R	8.5	1030	350
16	215/70R16	-	100H	6.5	800	350
	225/70R16	-	103T	6.5	875	350
	235/70R16	-	106T	7.0	950	350
	245/70R16	-	107T	7.0	975	350
	265/70R16	-	112T	8.0	1120	350
	265/75R16	-	116T	7.5	1250	350
	LT225/75R16	10PR	115/112R	6.0	1215/1120	550
	LT235/85R16	10PR	120/116R	6.5	1380/1260	550
	LT245/75R16	10PR	120/116R	7.0	1380/1260	550
	LT265/75R16	10PR	123/120R	7.5	1550/1400	550
17	215/60R17	-	96H	6.5	710	350
	235/65R17	-	104T	7.0	900	350
	245/65R17	-	107T	7.0	975	350
	265/65R17	-	112H	8.0	1120	350
	265/70R17	-	115T	8.0	1215	350
	LT235/80R17	10PR	120/117R	6.5	1400/1285	550
	LT245/75R17	10PR	121/118R	7.0	1450/1320	550
	LT265/70R17	10PR	121/118R	8.0	1450/1320	550
	LT285/70R17	8PR	121/118S	8.5	1450/1320	450
18	215/55R18	-	95H	7.0	690	350
	235/60R18	-	103H	7.0	875	350

适用车型 Applicable Models

SUV、轻卡车、休旅车
Suv、Light Trucks、wagon

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



NEO LANDA/T (CA1)

卓越驱动 持久耐用

性能优势 Performance Advantages

超强抓地力
全路况胎面花纹设计,超强干湿路面抓地力
适应各种路况

增强抗磨性和抗刺性
强壮块状花纹
全方位增强抗磨性和抗刺性

有效的保护轮胎侧面
特殊的胎侧保护凸台
有效减小胎侧受到的伤害

操控性能: 5星 干地性能: 4.5星 湿地抓地力: 4.5星 静音性: 4星 乘坐舒适度: 4.5星 使用寿命: 5星



尺寸	规格	层级	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
15	215/75R15	-	100T	6.0	800	350
	235/75R15 XL	-	109T	6.5	1030	340
	LT235/75R15	10PR	116/113S	6.5	1250/1150	550
	LT31X10.50R15	6PR	109R	8.5	1030	350
16	215/70R16	-	100H	6.5	800	350
	225/70R16	-	103T	6.5	875	350
	235/70R16	-	106T	7.0	950	350
	245/70R16	-	107T	7.0	975	350
	265/70R16	-	112T	8.0	1120	350
	265/75R16	-	116T	7.5	1250	350
	LT225/75R16	10PR	115/112R	6.0	1215/1120	550
	LT235/85R16	10PR	120/116R	6.5	1380/1260	550
	LT245/75R16	10PR	120/116R	7.0	1380/1260	550
	LT265/75R16	10PR	123/120R	7.5	1550/1400	550
17	LT285/75R16	10PR	126/123R	8.0	1700/1550	550
	235/65R17	-	104T	7.0	900	350
	245/65R17	-	107T	7.0	975	350
	265/65R17	-	112H	8.0	1120	350
	265/70R17	-	115T	8.0	1215	350
	LT235/80R17	10PR	120/117R	6.5	1400/1285	550
	LT245/75R17	10PR	121/118R	7.0	1450/1320	550
	LT265/70R17	10PR	121/118R	8.0	1450/1320	550
	LT285/70R17	8PR	121/118S	8.5	1450/1320	450

注: 胎侧商标为白色字体 (OWL)

适用车型 Applicable Models

现代越野车、轻卡车、休旅车
Modern Suv、Light Trucks、wagon

适用路况 Applicable Roads

全地形 (各种公路和非铺装路面)
ALL TERRAIN(All Kings Of Roads And Off Road)

产品特征 Product Characteristics

Grip
抓地力

Variety Of Road
多路况

Long Mileage
长里程

Easy Manipulation
易操控



NEO LAND M/T (CM1)

超强动力 极速越野

性能优势 Performance Advantages

 **增强抗磨性和抗刺性**
强壮块状花纹，全方位增强抗磨性和抗刺性

 **全面提升驱动力和操纵性能**
专为越野路况设计的SUV花纹
全面提升行驶中驱动力和操纵性

 **超强排水性、排雪性**
宽大花纹沟设计、超强排水、排雪性能

 **有效的胎侧保护**
特殊的胎侧保护设计
可以有效减少胎侧受到的伤害



尺寸	规格	层级	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
15	31×10.50R15LT	6PR	109Q	8.5	1030	350
16	LT265/75R16	10PR	123/120Q	7.5	1550/1400	550
	LT245/75R16	10PR	120/116Q	7.0	1380/1260	550
	LT285/75R16	10PR	126/123Q	8.0	1700/1550	550
17	LT265/70R17	10PR	121/118Q	8.0	1450/1320	550
	LT285/70R17	10PR	121/118Q	8.5	1450/1320	550
18	33X12.50R18LT	10PR	118Q	10.0	1320	450
19	33X12.50R20LT	10PR	114Q	10.0	1180	450
	35X12.50R20LT	10PR	121Q	10.0	1450	450

注：胎侧商标为白色字体（OWL）

适用车型 Applicable Models

现代越野车、轻卡车、休旅车
Modern Suv、Light Trucks、wagon

适用路况 Applicable Roads

泥地、非铺装路面
Mud、Off Road

产品特征 Product Characteristics



NEO LANDVAN^(CL1)

经久耐磨 超长里程

性能优势 Performance Advantages



耐载荷

加强的结构设计确保耐载荷和行驶稳定性



长行驶里程

深花纹设计和耐磨耐载胎面配方，增加使用里程



长寿命

强壮的胎肩花纹设计
赋予高速转向性能，消除不规则磨损



操控性能：4.5星

干地性能：4.5星

湿地抓地力：4星

静音性：4星

乘坐舒适度：4.5星

使用寿命：5星

尺寸	规格	层级	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
12	155R12C	8PR	88/86Q	4.5	560/530	450
13	155R13C	6PR	85/83Q	4.5	515/487	350
	165R13C	6PR	91/89Q	4.5	615/580	375
	165/70R13C	6PR	88/86R	5.0	560/530	375
14	185R14C	8PR	102/100Q	5.5	850/800	450
	195R14C	8PR	106/104Q	5.5	950/900	450
	205R14C	8PR	109/107Q	6.0	1030/975	450
	165/70R14C	8PR	89/87R	5.0	580/545	375
	175/65R14C	6PR	90/88T	5.0	600/560	375
	175/70R14C	6PR	95/93R	5.0	690/650	375
15	195R15C	8PR	106/104Q	5.5	950/900	450
	195/70R15C	8PR	104/102R	6.0	900/850	450
	205/70R15C	8PR	106/104R	6.0	950/900	450
	215/70R15C	8PR	109/107R	6.5	1030/975	450
	225/70R15C	8PR	112/110R	6.5	1120/1060	450
16	205R16C	8PR	110/108R	6.0	1060/1000	450
	185/75R16C	6PR	104/102R	5.0	900/850	475
	195/75R16C	8PR	107/105R	5.5	975/925	475
	205/65R16C	8PR	107/105T	6.0	975/925	475
	205/75R16C	8PR	110/108R	5.5	1060/1000	475
	215/60R16C	6PR	103/101T	6.5	875/825	375
	215/65R16C	8PR	109/107R	6.5	1030/975	475
	215/75R16C	8PR	113/111R	6.0	1150/1090	475
	225/65R16C	8PR	112/110R	6.5	1120/1060	475
	235/65R16C	8PR	115/113R	7.0	1215/1150	475

适用车型 Applicable Models

轻卡、皮卡、轻型商用车
Light Trucks、Pickup、Light Commercial Vehicles

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



Load Resistance
耐载性



Grip
抓地力



Long Mileage
长里程



Low Noise
低噪音



Easy Manipulation
易操控



NEO LANDVAN2^(CL2)

经久耐磨 超长里程

性能优势 Performance Advantages



排水效果好

三条宽大的直沟
在雨天带来非常好的排水效果



更强的抓地力

连贯的钢片设计，增加更强的抓地力
保证安全行驶



提升行驶里程

特殊的耐磨配方设计显著提升行驶里程



操控性能：4.5星



干地性能：4.5星



湿地抓地力：4星



静音性：4星



乘坐舒适度：4星



使用寿命：5星



适用车型 Applicable Models

轻卡、皮卡、轻型商用车
Light Trucks、Pickup、Light Commercial Vehicles

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



Load Resistance
耐载性



Grip
抓地力



Long Mileage
长里程



Low Noise
低噪音



Easy Manipulation
易操控



NEO LAND LT1

安全耐载 超长寿命

性能优势 Performance Advantages



排水效果优异

4条宽大的直沟设计可以提供良好的排水性以及抗水滑性能



坚实耐用

强壮的胎肩花纹设计,赋予高速转向性能以及消除不规则磨损



行驶稳定性

增强的骨架和胎圈设计,可以保障更高的转弯速度确保耐载荷和行驶稳定性



里程更长

深花纹设计和耐磨耐载胎面配方的完美结合显著增加行驶里程



操控性能: 4.5星

干地性能: 4.5星

湿地抓地力: 4星

静音性: 4星

乘坐舒适度: 4星

使用寿命: 4.5星

适用车型 Applicable Models

中巴车、轻卡
Middle bus、Light Trucks

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



Load Resistance
耐载性



Grip
抓地力



Long Mileage
长里程



Low Noise
低噪音



Easy Manipulation
易操控

NEO LANDLT2

安全耐载 超长寿命

性能优势 Performance Advantages

- 

排水效果优异
4条宽大的直沟设计可以提供良好的排水性以及抗水滑性能
- 

坚实耐用
强壮的胎肩花纹设计,赋予高速转向性能以及消除不规则磨损
- 

行驶稳定性
增强的骨架和胎圈设计,可以保障更高的转弯速度确保耐载荷和行驶稳定性
- 

里程更长
深花纹设计和耐磨耐载胎面配方的完美结合显著增加行驶里程



操控性能: 4.5星

干地性能: 4.5星

湿地抓地力: 4星

静音性: 4星

乘坐舒适度: 4星

使用寿命: 4.5星

尺寸	规格	层级	负荷指数 速度级别	轮辋 (inch)	最大负荷 (kg)	最大气压 (kpa)
16	6.50R16(TT)	10PR	107/102N	5.5	975/850	560
	6.50R16(TL)	10PR	107/102N	5.5	975/850	560

适用车型 Applicable Models

中巴车、轻卡
Middle bus、Light Trucks

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



NEO 4SEASON

性能出众 四季可用

性能优势 Performance Advantages

优异的抓地力，提升安全和牵引性能
单导向花纹设计，较大的轮胎花纹海陆比更强抓地力

湿地性能优越
完全贯通的胎肩花纹沟，确保雨天和小雪时具有良好的侧向稳定性和牵引力

雪地性能突出
3D立体钢片槽设计，提升有效接地面积，实现优秀雪地路面抓地力。全季节胎面配方设计，春夏秋冬使用无忧

乘坐舒适性
能更好地承受冲击和吸收震动，提高稳定性，提供优越的驾乘舒适感。



操控性能：4 星

干地性能：4.5星

湿地抓地力：4 星

静音性：4星

乘坐舒适度：4星

使用寿命：4.5星


适用车型 Applicable Models

轿车
Car

适用路况 Applicable Roads

高速公路、城市公路、乡村公路
Freeway、City Highway、Rural Roads

产品特征 Product Characteristics



PCR轮胎标识方法

< ISO(国际标准化机构) 标记法 >

235 / 45 R 17 Y

- 速度级别: Y≤300Km
- 轮辋直径: 17 Inch
- 轮胎结构: 子午线
- 扁平比: 45
- 断面宽: 235mm

< P-公制 标记法 (北美) >

P 205 / 55 R 16 H

- 速度级别
- 轮辋直径Inch
- 子午线结构
- 扁平比
- 断面宽mm
- Pessenger乘用车



断面宽mm

轮辋直径Inch

轻卡轮胎的标记与标识方法

公制式

LT 235 / 70 R 16

- 轮辋直径Inch
- 轮胎结构
- 扁平比
- 断面宽mm
- LTR轻卡简称

欧洲式

195 R 14 C

- 轻卡
- 轮辋直径
- 轮胎结构
- 断面宽

高悬浮式

31 X 10.50 R 15

- 轮辋直径Inch
- 轮胎结构
- 断面宽Inch
- 表示高压胎
- 轮胎外径Inch

数字式

7.50 R 16 C 108/107 N

- 速度级别
- 双胎最大负载
- 单胎最大负载
- 轻卡
- 轮辋直径Inch
- 轮胎结构
- 断面宽Inch

轮胎负荷指数速查表

负荷指数是指轮胎在标准规定的使用条件下，按速度符号标明的速度行驶时，所能承受最大负荷的数字代号。

指数	载重 (kg)	指数	载重 (kg)	指数	载重 (kg)
65	290	89	580	113	1150
66	300	90	600	114	1180
67	307	91	615	115	1215
68	315	92	630	116	1250
69	325	93	650	117	1285
70	335	94	670	118	1320
71	345	95	690	119	1360
72	355	96	710	120	1400
73	365	97	730	121	1450
74	375	98	750	122	1500
75	387	99	775	123	1550
76	400	100	800	124	1600
77	412	101	825	125	1650
78	425	102	850	126	1700
79	437	103	875	127	1750
80	450	104	900	128	1800
81	462	105	925	129	1850
82	475	106	950	130	1900
83	487	107	975	131	1950
84	500	108	1000	132	2000
85	515	109	1030	133	2060
86	530	110	1060	134	2120
87	545	111	1090	135	2180
88	560	112	1120	136	2240


速度级别常识

速度级别是指轮胎在制造商所指定的使用条件下载重指数所对应的载重情况下轮胎的最高速度。

速度代号	最高时速	备注	速度代号	最高时速	备注
F	80km/h		R	170km/h	轻卡
G	90km/h		T	190km/h	
J	100km/h		U	200km/h	
K	110km/h		H	210km/h	运动型轿车
L	120km/h		V	240km/h	跑车
M	130km/h		Z	高于240km/h	跑车
N	140km/h	备用胎	W	270km/h	特型跑车
P	150km/h		Y	300km/h	特型跑车
Q	160km/h	雪地胎、轻卡	ZR(Y)	高于300km/h	

*特别备注：本公司手册所附轮胎知识内容仅供参考，实际应用时务必咨询专业人士，务必遵守轮胎厂商的要求，确保轮胎安全、正确使用。

轮胎装配常识：“六个统一”

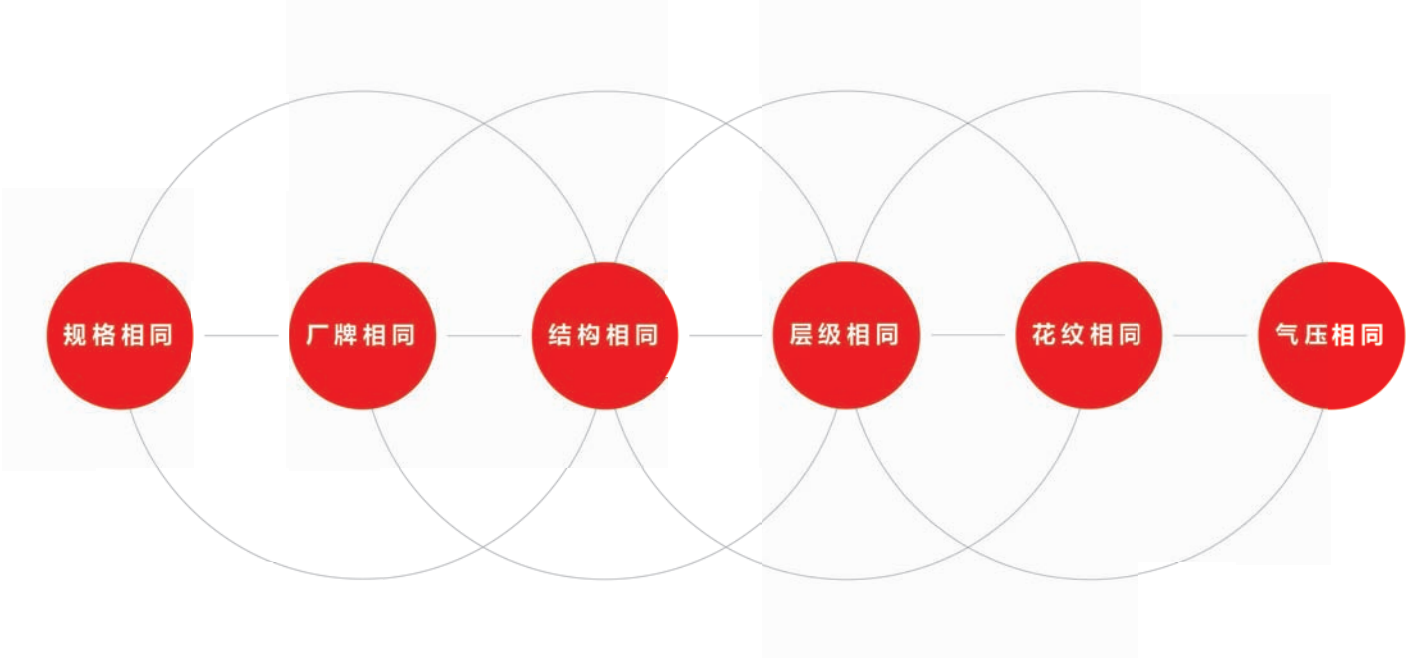

规格相同

如果规格不同,轮胎的外直径和断面宽不一样,装在同一轴上则负荷分布不均,因此要求同一轴上必须同规格,容易引起轮胎早期损坏,减少使用寿命。

厂牌相同

生产厂家不同,轮胎的外缘尺寸,花纹形状,帘线材料都有一定的差别。不同厂牌的轮胎混装在一起会影响使用效果,因此同一轴上必须做到同一厂牌。

结构相同

子午线结构轮胎缓冲性能好,带束层有较高的刚性,因此周向变形小,转一周接近周长的长度。而斜交胎则不同,缓冲性能差,行驶时接触地面部位被压缩,故周向变形大,转一周距离小于周长。两种轮胎装配在同一轴上必定会负荷磨损不一致。应该做到整车装配同一种结构的轮胎。

层级相同

层级是指轮胎的负荷级别,并确定了相应的充气标准。负荷能力不同的轮胎装配在一起,充气压力不一致,因此同一轴上必须做到同层级,以保证各胎位的负荷一致。

花纹相同

轮胎花纹不同,不仅磨损有差别,而且与地面的附着力也不一样,汽车左右轮胎花纹各异会影响汽车制动的平顺性,紧急制动会出现单边、甩尾现象,同一轴上必须同花纹。

气压相同

气压由层级而定,层级相同,气压应该保持一致,因此同轴上必须同气压。

推行“整车换胎”、“成双换胎”

- 整车换胎：即整车换装符合“六同”要求的新胎，或将成色一致的轮胎装配在同一轴上，这样轮胎直径相同，磨损均匀，便于维护调位，延长轮胎使用寿命。实践证明，整车换胎使用里程比一般高20%以上。
- 成双换胎：即需要更换新胎时，应成双换装“六同”的新胎优先装前轮。

泥雪地（M+S）和雪花标记小常识

- 冬季胎又称雪地胎，寒冷天气轮胎或保温胎，在轮胎侧面以M+S（泥雪地）标记以及雪花标记（泥和雪花），仅根据M+S标记已足以识别冬季胎，但轮胎行业已采用雪花标记来区分真正的冬季胎（M+S和雪花）和四季胎（仅M+S）。



轮胎替换/升级原则

- 直径数据之差控制在3%以内；避免汽车里程表和速度表偏差
- 避免改变汽车底盘高度
- 轮胎负荷能力不能降低
- 避免转向碰到轮拱内缘



*特别备注：本公司手册所附轮胎知识内容仅供参考，实际应用时务必咨询专业人士，务必遵守轮胎厂商的要求，确保轮胎安全、正确使用。