

电流传感器 新产品消息

开环型

HP-AR 系列

额定电流范围 **200A ~ 900A**

- 三相电流传感器位于同一个外壳内
(适合47mm/48mm间距的IGBT模块)
- 动作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 使用高性能可编程霍尔IC
- 5V单电源
- 比例输出 (灵敏度和偏移)



用途 xEV变频器 (HEV·EV·PHEV·等)


◎外形尺寸图 (mm)

端子编号

- 1 ... 输出1
- 2 ... 输出2
- 3 ... 输出3
- 4 ... Vcc (+5V)
- 5 ... GND1
- 6 ... GND2
- 7 ... GND3
- 8 ... NC



重量: 265g

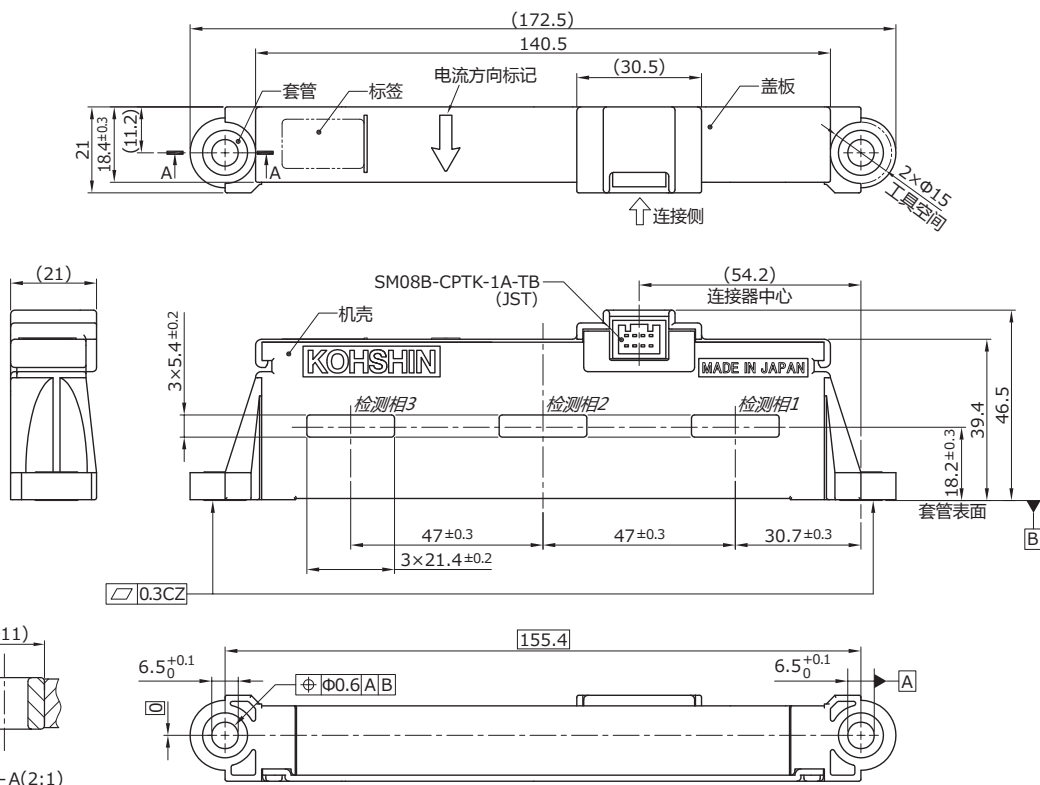

一般公差: ± 0.5