

东芝 301DN 打印机硒鼓的清零方法

当打印机或电脑出现要求更换硒鼓时，在打印清晰的情况下，可以采用硒鼓清零的方法，清零后打印机就不显示要求更换硒鼓。


硒鼓清零方法：



① . 打开打印机前盖，显示“盖子被打开，关闭前盖”。



② . 长按 OK 键，提示:是否更换硒鼓。

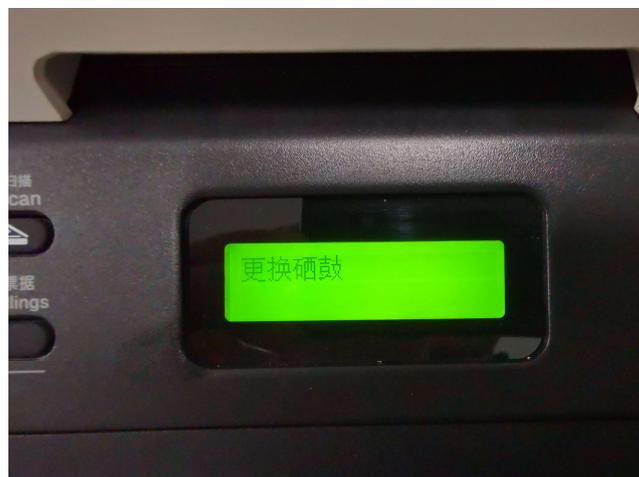

③ . 点击△的按键，按 OK 键，完成硒鼓的清零，不再提示更换硒鼓。