



REYN AUDIO

By Acme

来自亚洲的声音
是美丽. 是动听. 更是真实

The Sound From Asia
is beautiful. touching. and realistic


Full frequency foldback Systems

REYN AUDIO M600




REYN AUDIO M600


- 产品 M600 是 15 寸同轴式二分频全频音箱，内置经计算机精确的分频器做为分音及均衡控制。
- 高音采用 3 寸金属振膜，高频通透、明亮，配合优化效能低音单元，具有极佳投射力度和传真度。
- 特殊梯形箱体设计，坚固的箱体组合结构，方便快速安装和搬运。
- 箱体特别采用高级喷涂 PU 耐磨漆，具防水、防潮、耐晒、耐碰撞。
- 此音箱适用于各式活动中心、会议厅、体育馆、多功能剧院、会馆、DISCO PU 夜总会等娱乐场所以及舞台监听系统。
- 安装方式除标准吊挂（选购配件）装置外，在箱体底部还设有金属喇叭架孔，可满足不同场所的使用需求。
- 要求更宽的音场效果时，可搭配 REYN AUDIO RL-Sub121 等超重低频音箱组合在一起使用，会有更好的音场效果。
- 内部采用分频器采本尼克原厂 XPP 电容器，提高声音通透度及效能。

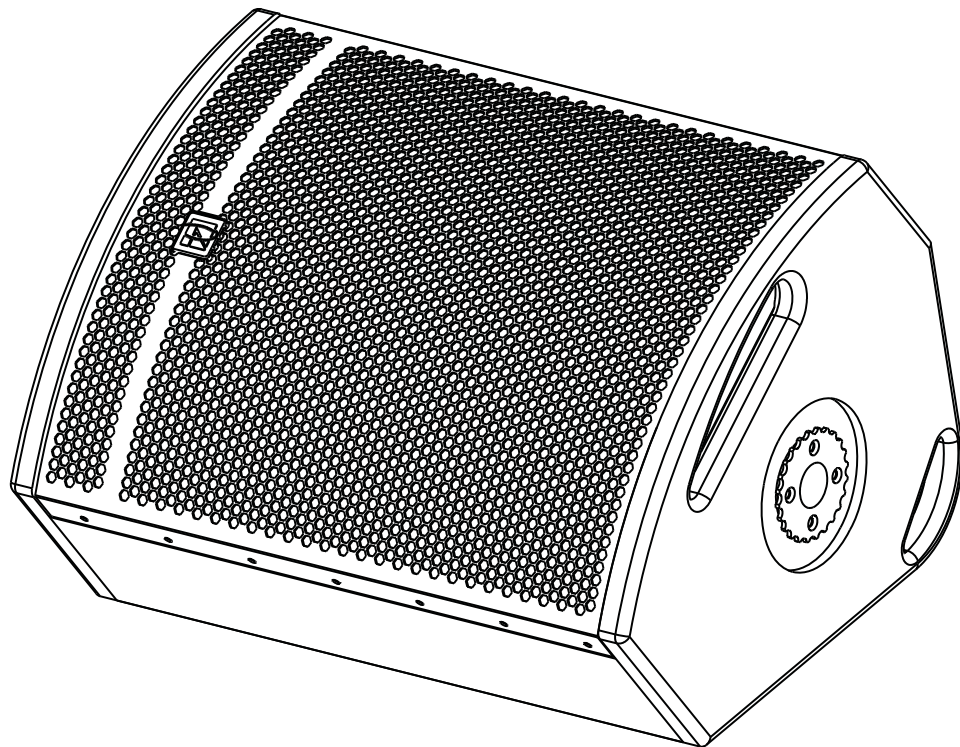


真实演绎. 品味科技

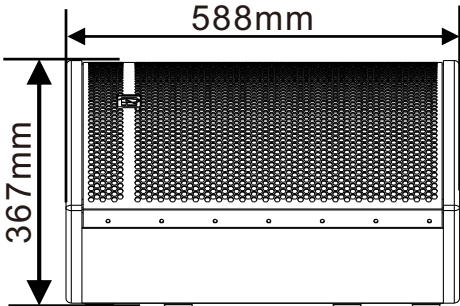

<前>

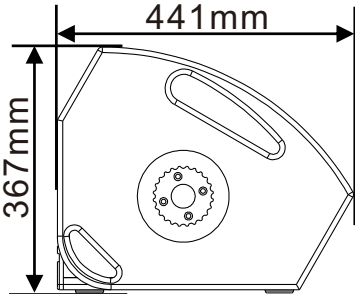

<侧>

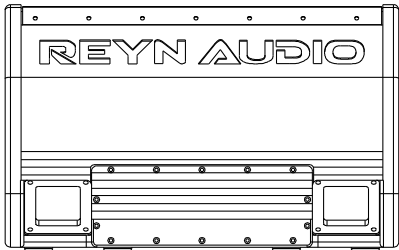

<顶>

技术参数

产品型号	M600
额定功率 (AES)	LF/400W ; HF/80W
最大功率 (AES)	LF/800W ; HF/160W
标称阻抗	8 Ω
灵敏度(1w/1m)	LF/98dB ; HF/107dB
最大输出声压级	LF/130dB ; HF/132dB
频率响应	50HZ-18KHz , -3dB
低音单元	15"(3" VoiceCoil)
高音单元	3" (Compression driver)
水平扩散角度	40°
垂直扩散角度	60°
接线端口	2x4-points Speakon®
接线位号	+1/-1(IN&OUT) , +2/-2(Link) .
箱体漆面	黑色 PU 耐磨漆
箱体尺寸 (W x H x D) mm	588 x 367 x 441mm
净重	22 Kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知.