

Panasonic®

使用说明书 宽屏液晶电视

型号 **TC-26LE7D**
TC-32LE7D



中文

VIERA
Link


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

请在使用本机之前，仔细阅读本说明书，并保存以供参考。
本说明书中的图示仅为示意图。


TQB0A0176

将您的起居室变成家庭影院!

体验超震撼的多媒体娱乐效果

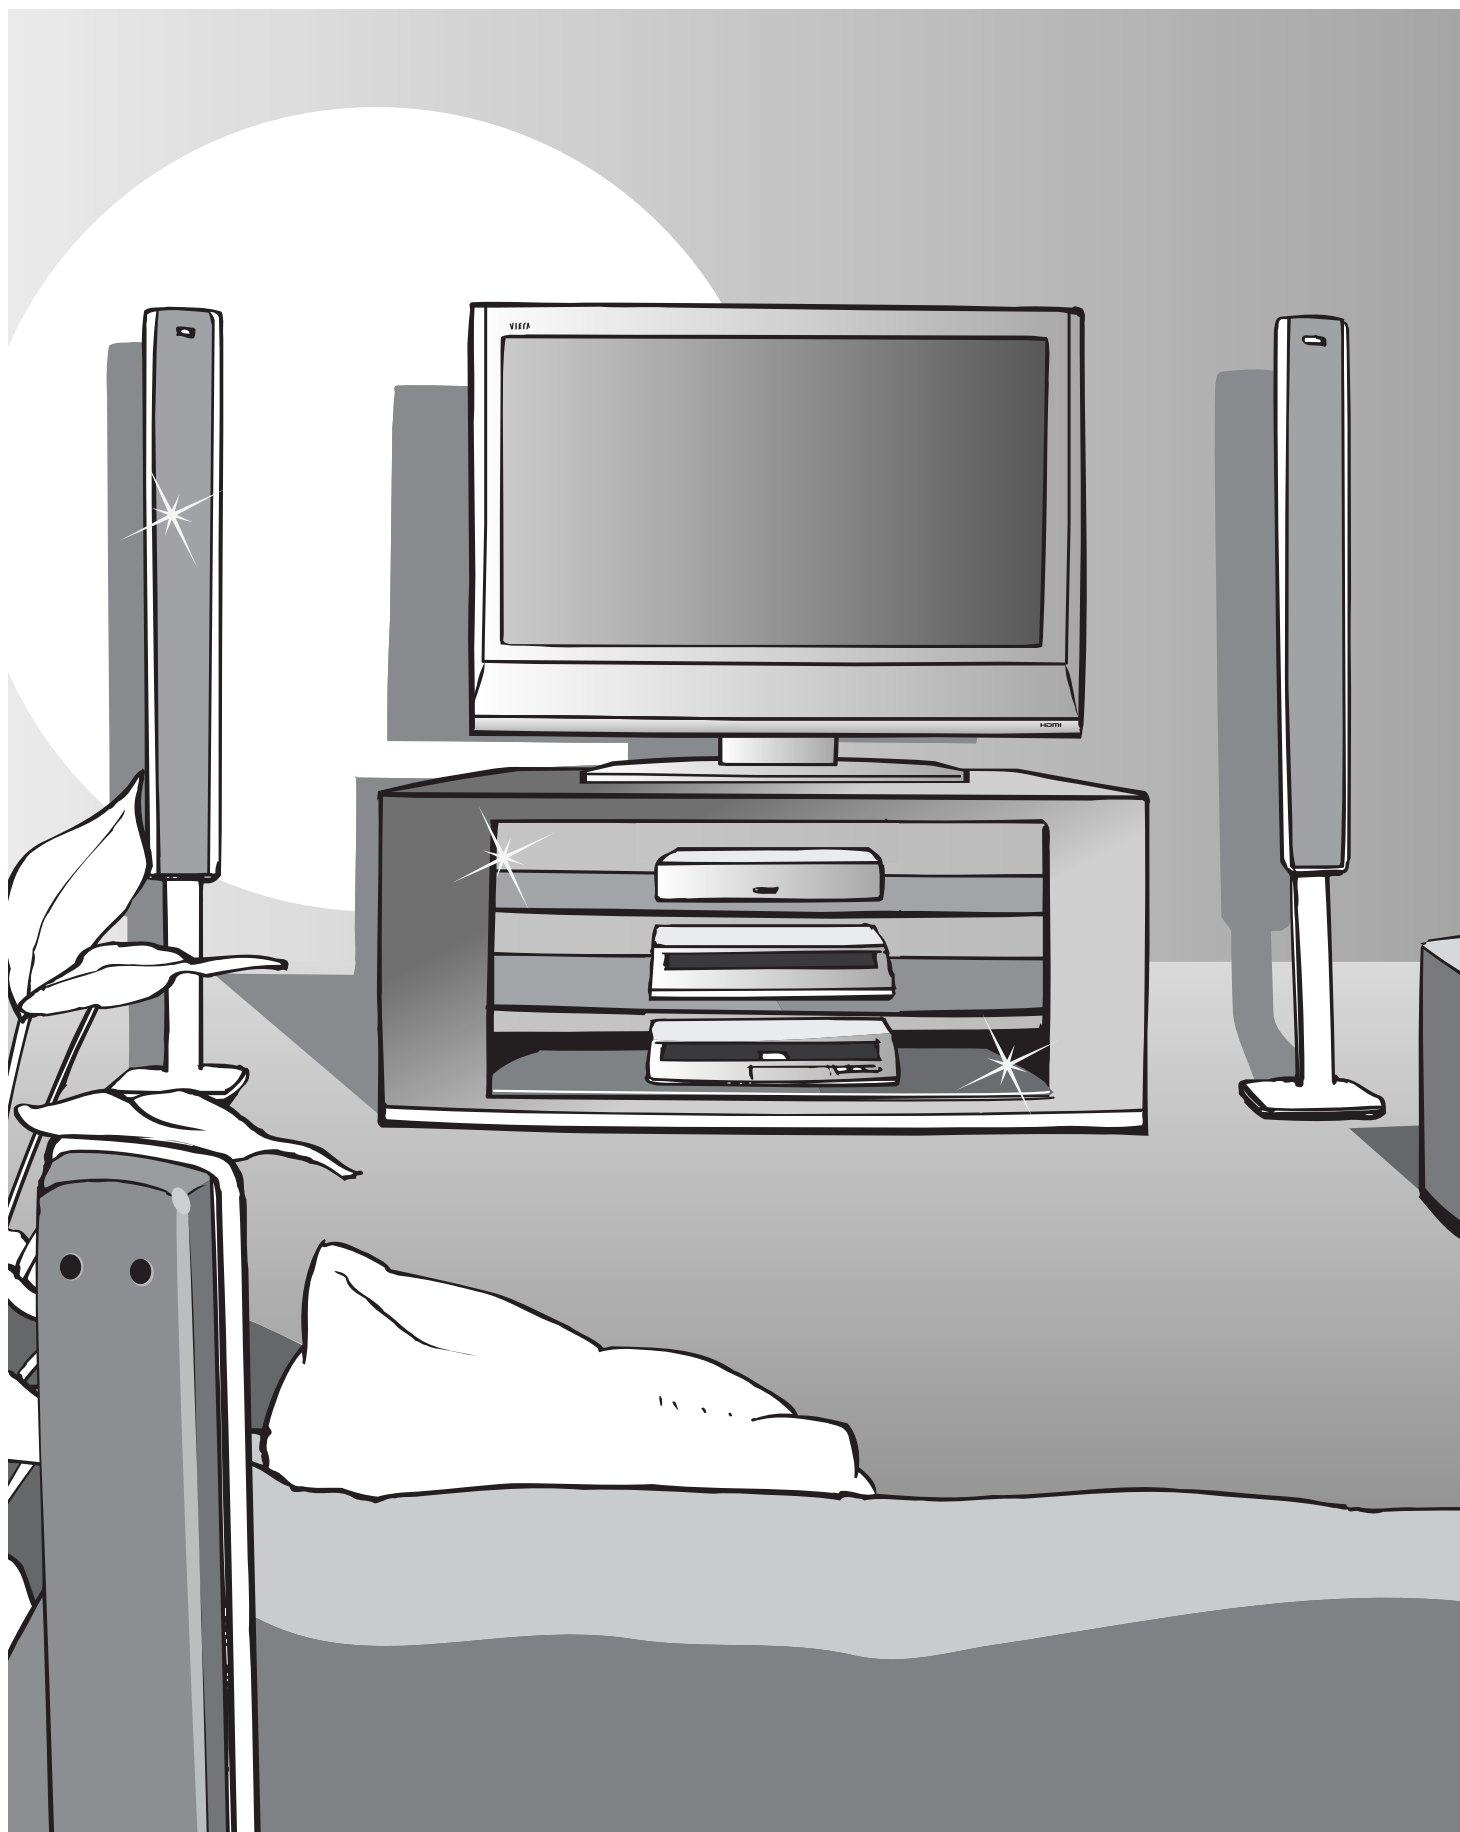

享受丰富的多媒体资源

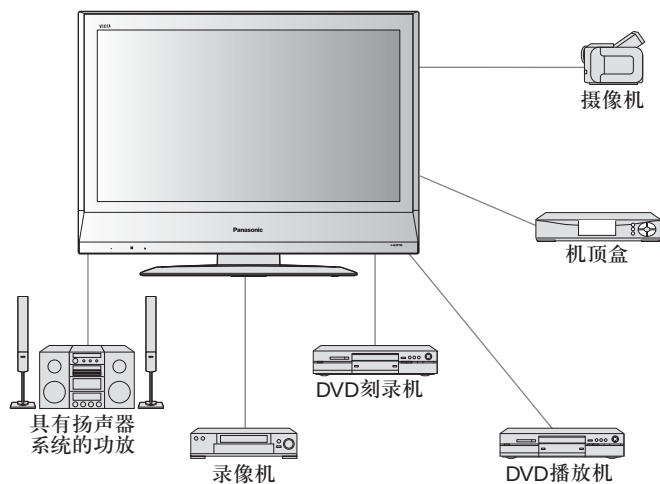

目录

请确保阅读

- 安全注意事项（警告/注意）..... 4
- 保养..... 5

准备

- 附件/选购件..... 6
- 识别控制位置..... 7
- 基本连接..... 8
- 初始设定..... 9
- 自动调谐..... 10

尽享电视机带来的乐趣！

基本功能

- 观看电视..... 12
- 观看视频及DVD..... 13

高级功能

- 如何使用菜单功能..... 14
（图像、声音质量等）
- 编辑及设定频道..... 16
- 外接设备（VIERA Link/连接）..... 18

常见问题解答等

- 技术信息..... 22
- 常见问题解答..... 25
- 许可证..... 27
- 规格..... 27

准备

观看

高级功能

常见问题解答等

安全注意事项

警告

电源插头和电源线操作

- 将电源插头完全插入电源插座。(如果电源插头较松, 会产生热量引起火灾。)
- 确保电源插头放置在易于触及的位置。
- 手湿时切勿触摸电源线。(可能引起触电。)
- 切勿损坏电源线。(损坏的电源线会引起火灾或触电。)
- 电源插头插入电源插座时, 切勿移动电视机。
- 切勿将重物放置在电源线上或将电源线放在高温物体附近。
- 切勿过度缠绕、弯曲或拉伸电源线。
- 切勿拉拽电源线。拔出电源线时, 请握住电源插头将其拔出。
- 切勿使用损坏的电源插头或电源插座。



如果发现任何
异常现象, 请立即拔出
电源插头!
(如异常气味或冒烟)

交流220伏
50赫兹



切勿取下后盖, 决不允许自行改装本机

(高压部件会引起严重的触电。)

- 由当地松下维修店对设备进行检查、调节或维修。




使本机远离水源

- 切勿将水滴到或溅到电视机上, 以防止损坏或引起火灾、触电。
- 切勿将盛有水的容器(花瓶、杯子、化妆品等)放在电视机上方(包括放在电视机上方的架子上)。



切勿将电视机置于阳光直射以及其他热源之处

- 避免将电视机置于阳光直射以及其他热源之处。为防止火灾, 切勿将任何类型的蜡烛或明火置于电视机的上面或附近。



切勿将异物放入本机中

- 切勿使金属或易燃物通过通风口掉入设备中(可能引起火灾或触电)。




切勿将电视机放置在倾斜或不稳定之处

- 电视机可能跌落或翻倒。



只能使用专用支架安装

- 使用未经授权的支架或其他固定装置会使本机摇晃不稳, 有造成伤害的危险。请向当地咨询服务中心咨询。
- 只能使用专用支架安装(见第6页)。



注意


■清洁电视机时，将电源插头拔下

(清洁带电的电视机会引起触电。)

■长时间不使用电视机时，请将电源插头拔下

●只要电源插头插入带电的电源插座中，即使在关闭模式中，电视机仍会消耗一些电量。

■请在电视机周围留下足够的空间以便散热

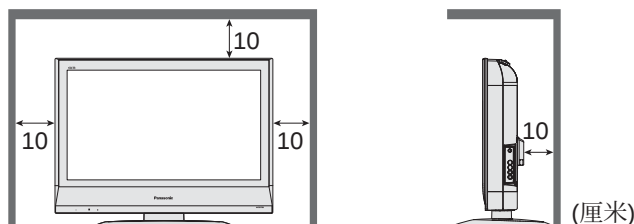

■切勿堵塞后通风口

●诸如窗帘等物品堵塞通风口会导致设备过热，从而导致火灾或触电。

■使本机远离这些设备

●电器设备

尤其不要在电视机附近放置视频设备（电磁干扰会引起图像/声音失真）。

●有红外传感器的设备

本机也可以发出红外线（可能会影响其他设备的使用）。

保养

首先将电源插头从电源插座上拔下。

显示屏

日常维护：用软布轻轻擦拭表面，清洁灰尘。

顽固污物：可用软布浸上清水或含有微量中性洗涤剂的水擦拭表面。然后，用干的软布均匀擦拭表面直至擦干。

注意

●显示屏表面经过特殊处理，极易损坏。

请勿用指甲或其他硬物敲击或刮划表面。

●小心不要使表面接触驱虫剂、溶剂、稀释剂或其它挥发性物质（会降低显示屏表面质量）。

机壳

日常维护：用干的软布擦拭表面进行清洁。

顽固污物：可用软布浸上清水或含有微量中性洗涤剂的水。然后，拧干软布擦拭表面。最后，用干的软布清洁表面。

注意

●小心不要用洗涤剂清洁电视机表面。

(渗入电视机部件内部的液体能导致产品故障。)

●小心不要使表面接触驱虫剂、溶剂、稀释剂或其它挥发性物质（会使表面油漆剥落，损坏机壳表面）。

●切勿使机壳长时间接触橡胶或塑料物品。

电源插头

定期用干布清洁电源插头。（潮湿或灰尘可能引起火灾或触电。）

附件/选购件

标配附件

核对是否所示的附件和物品已齐全 ☒

☐ 遥控器

● HT000041



☐ 遥控器用电池 (2)

● R6 (AA) (5号电池)




☐ 使用说明书


☐ 保修证

安装遥控器电池

1

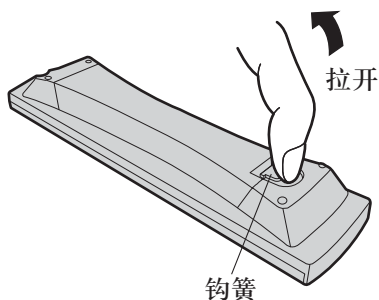

2

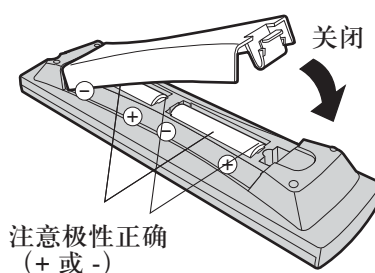

注意


- 电池安装不当会造成电解液泄漏及电池腐蚀，损坏遥控器。
- 切勿混用新旧电池。
- 切勿混用不同类型的电池（示例：“碱性”和“锰”电池）。
- 切勿使用充电电池（镍镉）。
- 切勿燃烧或毁坏电池。

选购件

如要购买推荐使用的墙壁悬挂支架，请联系最近的松下经销商。详细内容，请参阅墙壁悬挂支架安装说明书。

墙壁悬挂支架（垂直）

● TY-WK32LR2W




警告


- 如果用户不使用松下提供的支架或自己安装电视机，一切后果自负。
由非专业安装人员安装电视机造成的任何损坏不在保修范围内。
- 务必要请有资格的技术人员进行安装。
不正确的安装可能引起产品掉落，导致受伤及产品损毁。
- 切勿将此液晶电视机直接安装在诸如聚光灯、探照灯或卤素灯等散发高热量的顶灯下面。否则会使塑料机壳部件弯曲或损坏。

取下电视机台式支架的方法



1

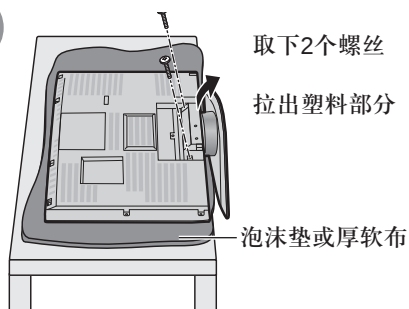

2

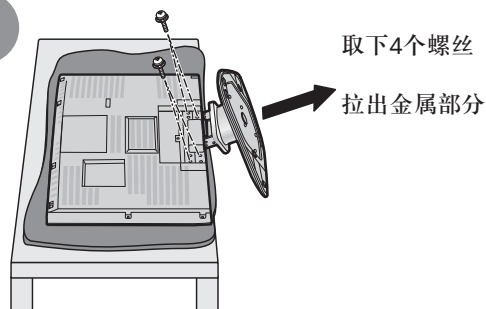

识别控制位置

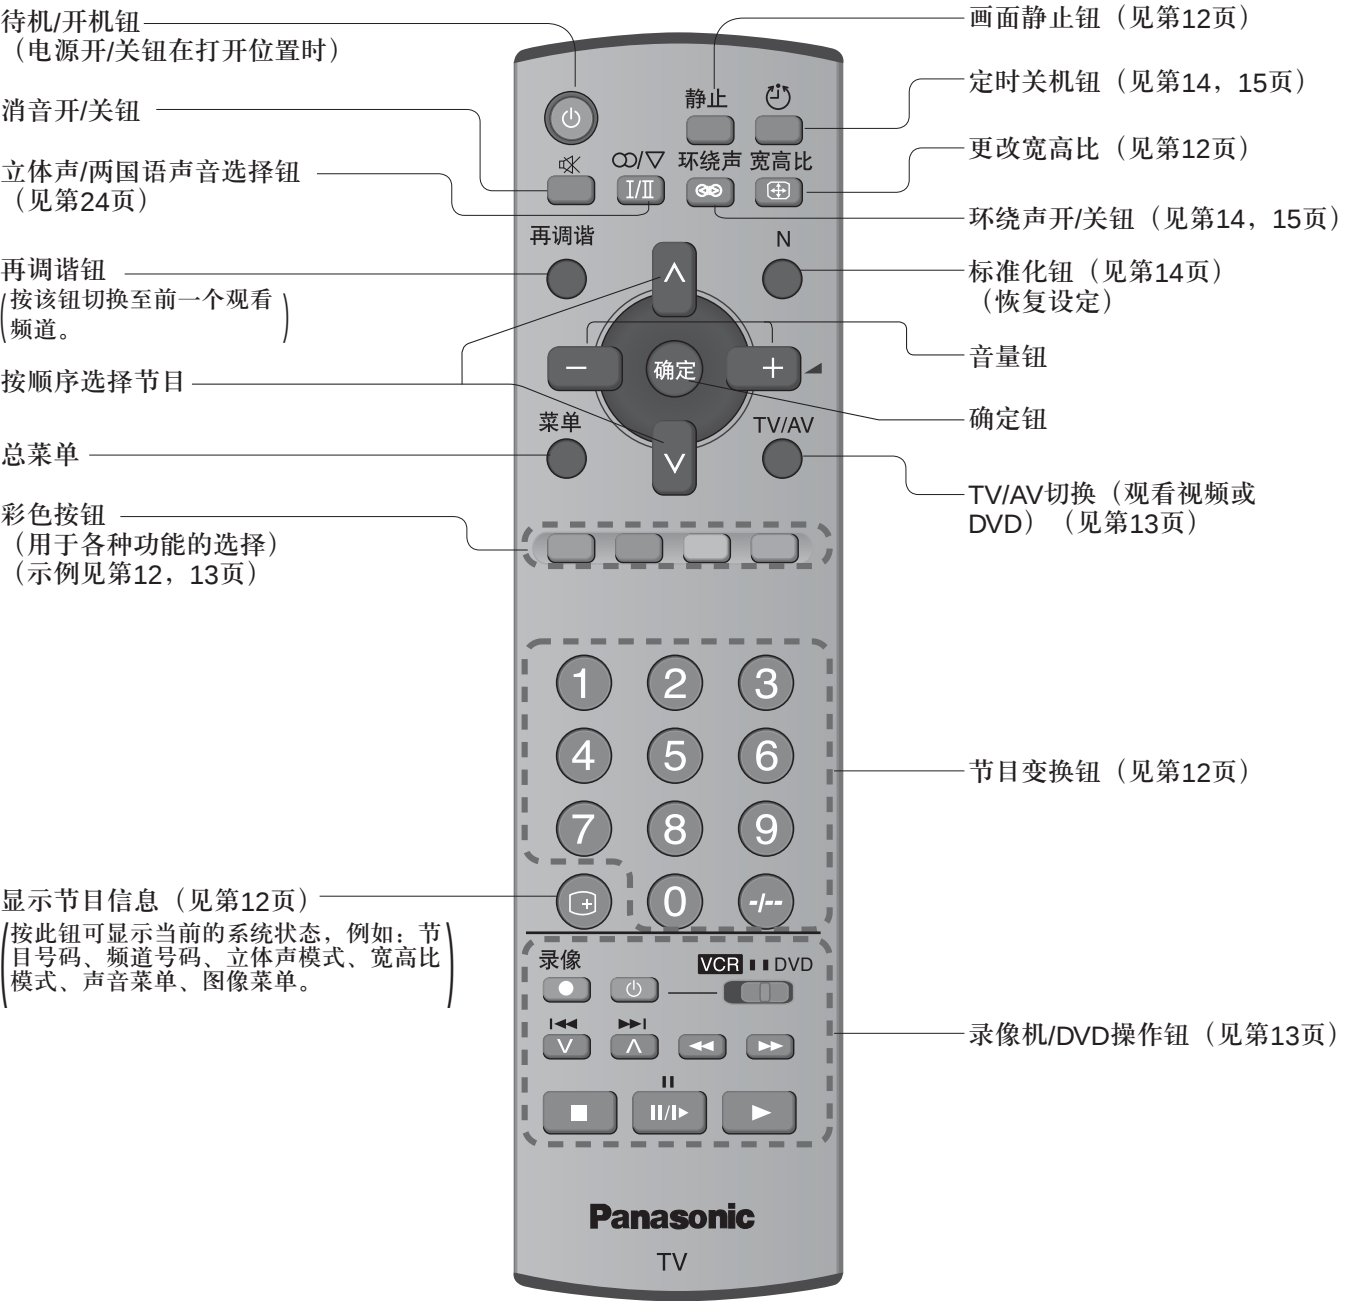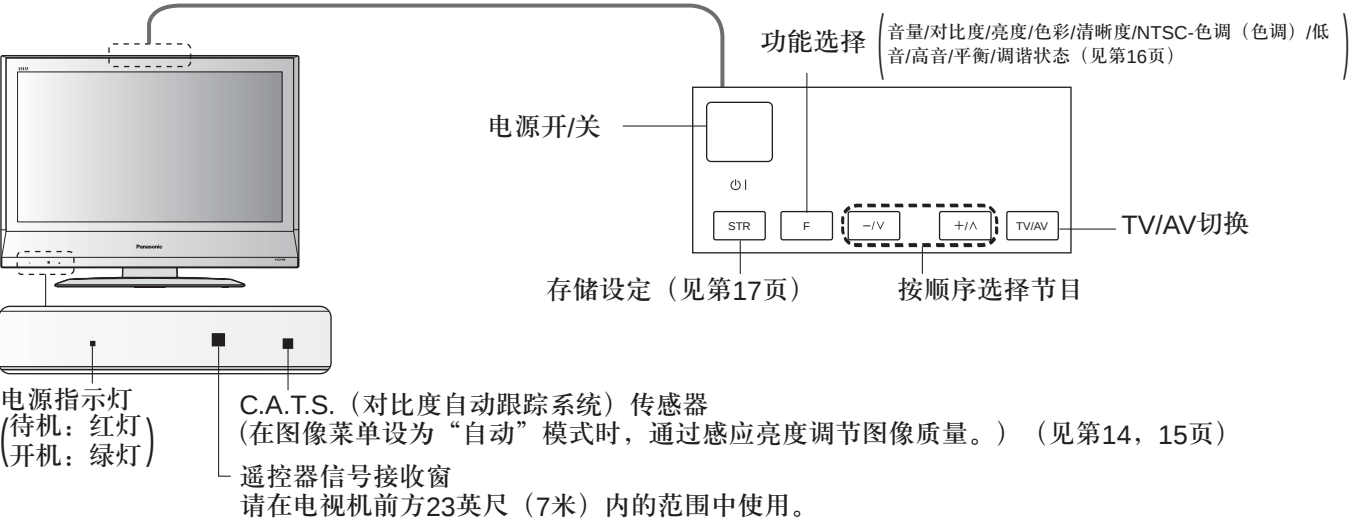

准备
附件 / 识别控制位置
选购件


基本连接

本说明书中的外接设备和电缆不属于本电视机的附件。
连接或卸下任何电缆前，请务必切断本机与电源的连接。

示例 1 连接天线

仅电视机


电视机后部

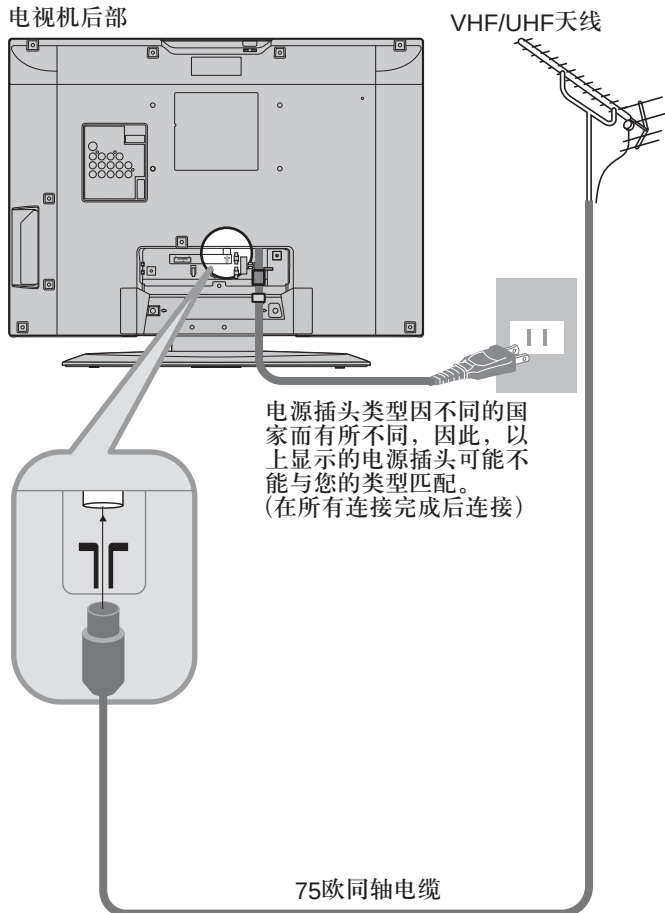

示例 2 连接DVD刻录机/录像机

电视机，DVD刻录机或录像机

电视机后部

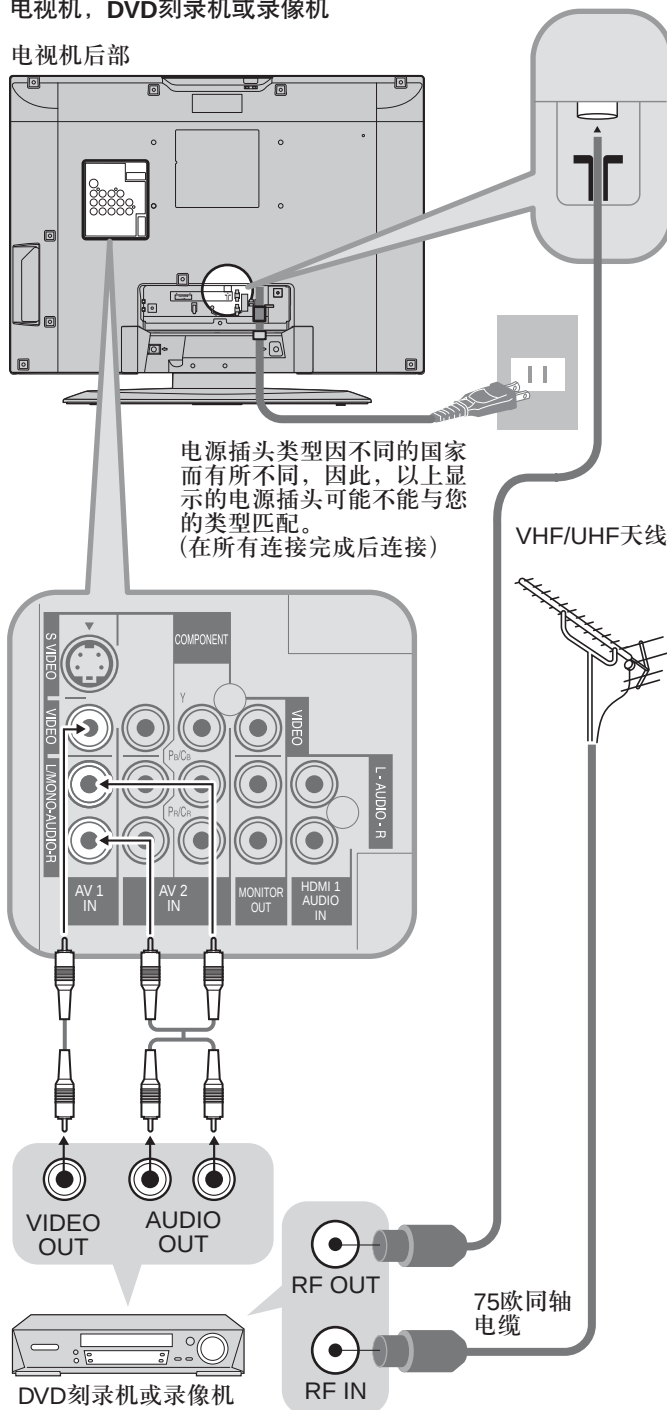


注意


- 为避免屏幕上出现干扰，切勿让同轴电缆靠近电源线。
- 不要将同轴电缆压在电视机下面。
- 为获得最佳画质和音效，需要使用天线，合适的电缆（75欧同轴）和合适的端子插头。
- 如果使用公用天线系统，墙壁天线插座和电视机之间的连接可能会需要合适的连接电缆和插头。
- 您当地的电视维修服务中心或经销商可能会协助您获得贵地区特定的合适天线系统和附件。
- 涉及天线安装、现有系统升级或购买附件的费用等任何事项均由您自行解决。

初始设定


如果您当地的经销商已经完成本设定，无需进行以下步骤。

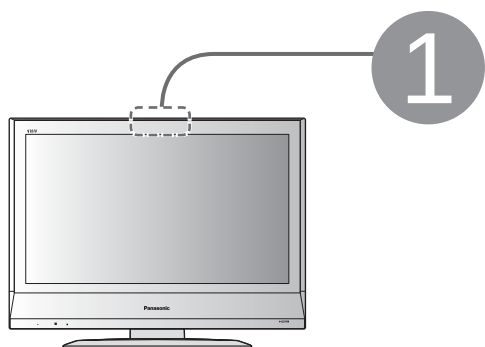

用电源开关打开电视机



- 现在您可以用遥控器打开电视机或将其设置为待机模式。
- 如果您最后在待机状态下关机，那么您再次按电源开关开机时，电视机仍处于待机状态。

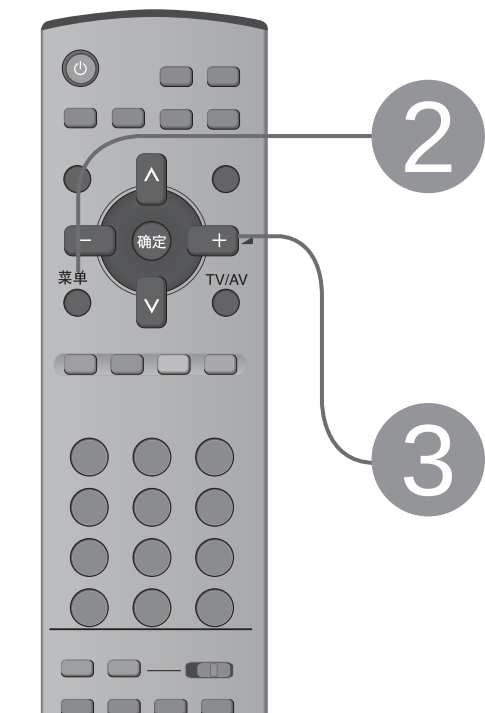


显示菜单

菜单



选择“语言”



■要退出



■要返回至前一屏幕




4

选择语言





英语/中文



需要操作方面的帮助吗?

(例如：声音菜单)

屏幕操作向导会为您提供帮助。



准备

初始设定 基本连接

自动调谐

自动搜寻并存储电视频道。



1 显示菜单
菜单

2 选择“设定菜单”

总菜单	
图像	
声音	
设定菜单	进入
语言	

② 进入
① 选择

3 选择“调谐菜单”

设定菜单	
VIERA Link	开关
定时关机	关
频道色彩设定	关
儿童锁码	关
蓝背景	关
录像机/游戏机	关
调谐菜单	进入

② 进入
① 选择

4 选择项目
(选台方式/制式选择/自动调谐)

调谐菜单	
选台方式	预定
制式选择	中国
自动调谐	进入
手动调谐	
声音系统	6.5MHz
色彩系统	自动
微调	
跳台	关

选择

5 更改或进入

■ 要退出
→ TV/AV

■ 要返回至前一屏幕
菜单

注意

- 如果进行自动调谐后图像或声音异常，请编辑或调节每个频道
→ “声音系统”、“色彩系统”、“微调”（见第16，17页）
- 如果您想跳跃无调谐数据的频道
→ “跳台”（见第16，17页）

① 选台方式（频道选择）

选择易于观看的频道选择方法。（预定/直接）

■ 预定

示例

节目号码	频道显示	接收的频道
1	2	2
2	4	4
3	6	6
4	8	8
5	10	10
6	12	12
7	14	14
8	16	16
9	18	18
10	20	20

当“选台方式”为“预定”时，进行“自动调谐”，本机将按从节目1开始的顺序记忆所调谐出的频道。

按 ① 观看2频道。

按 ② 观看4频道。

按 ③ 观看6频道。

在预定模式下，可观看各种接收频道。

■ 直接

示例

节目号码	频道显示	接收的频道
1	—	—
2	2	2
3	—	—
4	4	4
5	—	—
6	6	6
7	—	—
8	8	8
9	—	—
10	10	10
⋮	⋮	⋮
20	20	20
⋮	⋮	⋮


当“选台方式”为“直接”时，进行“自动调谐”，本机将记忆与所调谐出的频道相同的节目号码。各个地区的广播电台的频道显示号码列于第22页。



② 制式选择（选择制式）

选择您所在地区的制式。

（中国 / 香港/UK / Asia/M.East / NZ/INDONES / Australia / E.Europe / SPECL Ver / America / CATV / Japan）




制式选择	地区
中国	中国
香港/UK	中国香港、英国
Asia/M.East	马来西亚、新加坡、泰国、亚洲国家、科威特、沙特阿拉伯、阿联酋、中东国家等
NZ/INDONES	新西兰、印度尼西亚等
Australia	澳大利亚
E.Europe	CIS、波兰等
SPECL Ver	南非
America	美国、智利、墨西哥、巴拿马、秘鲁、菲律宾、中国台湾、委内瑞拉等
CATV	美国有线电视台
Japan	日本

③ 自动调谐

自动设定您所在地区可以接收的频道。



示例：



电视机将搜寻、定位、保存当地的电台，然后将其编序。

注释：MENU是指遥控器上的菜单按钮。

自动调谐已完成，可以观看电视。



自动调谐完成后，电视将显示当前存储在节目位置1的节目。

● 如果并非首次进行自动调谐，则会清除以前的调谐数据。

● 编辑频道

➔ “编辑及设定频道”（见第16，17页）

● 随时按TV/AV按钮返回电视状态。



观看电视

1

打开电源




●必须先打开电视机上的电源开/关按钮。



2

选择节目号码



或者



■选台方式=预定（见第11页）

按节目号码钮和双位数字钮（）及节目号码钮可以分别直接选择号码及双位数字号码。

节目号码8..... 

节目号码12... , , 

■选台方式=直接（见第11页）

按相应的节目号码钮可以直接选择号码。

频道号码8..... 

频道号码36..... , 

频道号码124... , , 

■其他有用的功能（在步骤2后进行操作）

画面静止

锁定画面/解除静止

静止



●按静止按钮锁定画面。（仅锁定TV/VIDEO输入，不锁定分量/HDMI输入）再次按该按钮返回到观看当前节目状态。

显示状态信息

显示状态信息



●显示信息：

例如：节目号码，频道号码，立体声模式，宽高比模式，声音菜单，图像菜单，声音系统。

更改宽高比（见第23页）

宽高比



●每按一下就会更改模式。
（16：9/边缘扩大/4：3/全方位扩大1/
全方位扩大2/全方位扩大3）

显示横条时



观看视频及DVD

连接外接设备（录像机，DVD设备等）即可观看输入的信号。
连接设备（见第20，21页）
本机遥控器可以操作指定的松下外接设备的某些功能。

1

启动设备

TV/AV

2

选择连接至设备的输入模式

AV2

红色 绿色 黄色 蓝色

AV1 AV2 AV3 HDMI1/2

●也可以使用电视机顶部面板上的TV/AV按钮选择输入模式。
反复按按钮直到获得您所需观看的输入模式。

3

观看

显示所选模式

AV2

要返回至电视模式

TV/AV

* 遥控器通过以下设定可以操作松下录像机，DVD等。

① 将录像机/DVD开关设定到适当位置。

② 在下列操作中按住 电源按钮
参见下表输入要控制设备的相应代码

“录像机”位置	
设备	代码
录像机	10（默认）
DVD	11

“DVD”位置	
设备	代码
DVD	70（默认）
家庭影院	71


- 注意
- 更改代码后请进行操作确认。
 - 如果更换电池，代码将恢复为默认值。
 - “DVD”是指DVD播放机，DVD刻录机和家庭影院录像机。
 - 根据机型不同，可能无法执行上述操作。

连接至电视机上的松下设备可以直接使用电视机遥控器进行操作。

	录像机 / DVD 切换 * 选择VCR可以操作松下录像机或DVD设备 选择DVD可以操作松下DVD设备或家庭影院
	待机 设定为待机模式/启动
	播放 播放录像机 / DVD
	停止 停止运转
	快倒/慢放/搜寻 录像机：快倒，快速反向查看图像 DVD：慢速播放 按住此键可向回搜寻
	快进/慢放/搜寻 录像机：快进，快速向前查看图像 DVD：慢速播放 按住此键可向前搜寻
	暂停 暂停/重启 DVD：按住该钮进行慢动作播放
	节目号码升、降/跳过 录像机：选择节目 DVD：跳过一段节目或标题
	录像 启动录像

如何使用菜单功能

多种菜单允许您对图像，声音及其他功能进行设定，这样您即可以用自己的方式观看电视。

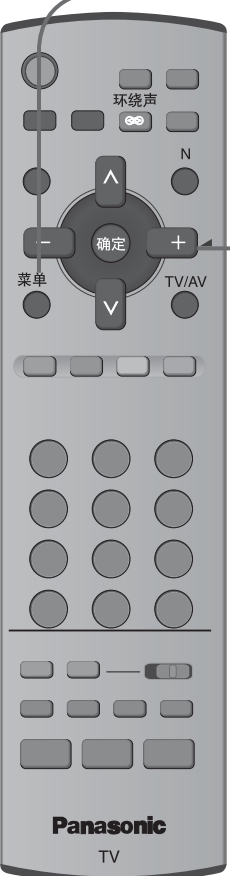

1

2

3

显示菜单

菜单 ● 显示可设定功能（根据输入信号不同而变化）




选择菜单



(示例：图像菜单)

① 选择
② 进入


选择项目



(示例：图像菜单)

选择

调节或选择



(示例：图像菜单)

① 调整或选择
② 存储（某些功能需要此项）

- 要返回至电视模式
TV/AV
- 要返回至前一屏幕
菜单

- 在各选项中选择
- 使用滑动条调节
- 移至下一屏幕
- 要恢复设定

菜单列表

菜单	项目
图像菜单	菜单
	对比度，亮度，色彩，清晰度
	NTSC-色调
	色调设定
	数码图像减噪
声音菜单	3D-COMB
	菜单
	音量
	低音，高音
	平衡
设定菜单	耳机音量
	环绕声
	HDMI1输入
	VIERA Link
	定时关机
	频道色彩设定
	儿童锁码
	蓝背景
	录像机/游戏机
	调谐菜单
	色彩系统
	彩色矩阵选择

调节/配置（选项）	
基本图像模式（最佳/标准/影院/自动） ● 图像菜单各功能的设置将记忆在TV，AV1，AV2，AV3，HDMI1和HDMI2方式中。 ● C.A.T.S.（见第7页）在菜单模式设定为自动时工作。	菜单 最佳
根据个人喜好调节每一图像模式的色彩，亮度等	对比度 — + 亮度 — + 色彩 — + 清晰度 — +
调节图像色调 ● 仅适用于接收NTSC信号 ● 当接收到YUV（60赫兹）或HDMI（60赫兹）信号时，项目将会更改为“色调”	NTSC-色调
选择图像的整体色调平衡（冷色调/标准色调/暖色调）	色调设定 标准色调
自动除去图像噪杂讯（关/多/少/自动） ● 当接收强信号时设置为关闭状态	数码减噪 自动
若在观看静止画面或是减慢画面移动速度时出现色彩制定模式，则将此功能设置为“开”，以便获取更加精确鲜明的色彩（关/开）。 仅在接收 或 信号时显示。通过 ， 和HDMI输入时不显示。	3D-COMB 关
基本声音模式（音乐/新闻/影院） 声音菜单各功能的设置将记忆在 ， 1， 2， 3，HDMI1和HDMI2方式中。	菜单 音乐
调节输出音量	音量 — +
调节每一声音模式的低音，高音和尖锐声音的输出电平	低音 — + 高音 — +
调节左右扬声器之间的音量电平	平衡
调节耳机音量	耳机音量 — +
使用动态增音器模拟出完美空间效果（关/开） 也可按遥控器上的环绕声钮进行切换	环绕声 关
HDMI连接时，根据信号进行选择（自动/数字/模拟）（见第23页） HDMI2端子仅适用于数字信号	HDMI1 输入 自动
功能（开/关）（见第18页）	VIERA Link 关
设定本机自动关闭的时间（关/15/30/45/60/75/90）（分钟） 也可使用 IM （定时关机）钮进行切换（见第7页）	定时关机 关
因播放频道而异的色彩密度可根据各接收频道调节为三个级别 选择您想要调节的频道，并对此项功能进行设定	频道色彩设定
可对每个频道和每个 模式设定儿童锁码 儿童锁码启动时图像和声音都将会消失（显示黑屏） 选择您想要调节的频道或 模式，并对此项功能进行设定	儿童锁码 关
蓝背景显示（关/开） 开：无信号时显示蓝背景 关：蓝背景显示关闭	蓝背景 关
可以改良不规则信号的再现，诸如某个电视游戏和您租赁的录像带。（关/开）	录像机/游戏机 关
编辑或设定频道（见第16页）	调谐菜单 进入
在AV模式下显示。当接收某个广播或 信号时，如果不能看到具有正常色彩的清晰图像，可使用此功能。自动 M 4 43 3 58 ， M和 3 58是不同国家使用的不同彩色电视信号广播传送系统。 4 43用于特定录像机的模拟播放模式，该模式可使用 制式的电视设备播放 制式录制的录像带。	色彩系统 自动
AV模式下显示 仅适用于以自然色彩显示由连接至 2分量端子的数码设备产生的48 或576 输入信号 选择 D或HD，调节 D（标准清晰度）或HD（高清晰度）的合适色彩参数 D：输入信号为标准电视系统 HD：输入信号为高清晰度系统	彩色矩阵选择 SD

在 模式下，设定菜单显示较少的选项。

编辑及设定频道

可根据需要和接收条件对当前频道设定进行更改。
有关自动调谐的信息，请参阅第1 页。



1 显示菜单
菜单

2 选择“设定菜单”

3 选择“调谐菜单”

4 选择项目

5 进入，更改或调节

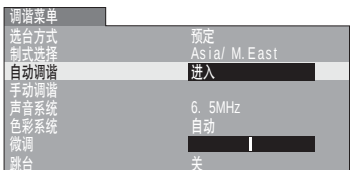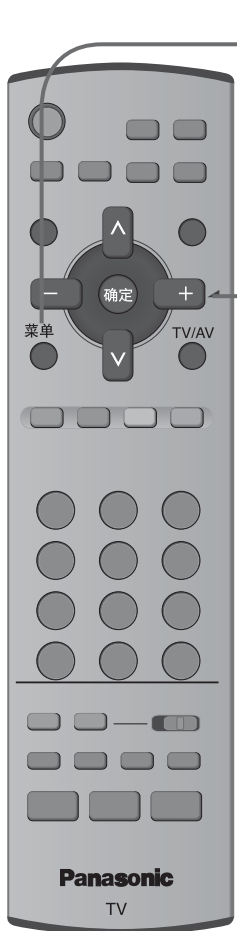

② 进入
① 选择

② 进入
① 选择

① 选择
② 下一步

手动设定

手动调谐

编辑

声音系统

编辑

色彩系统

微小调节

微调

跳跃节目

跳台

■ 要退出
→ TV/AV

■ 要返回至前一屏幕
→ 菜单

可使用本机上的按钮，进行
自动调谐。

(参阅第7页上的“调谐状态”)

① **[F]** (按此钮直至“调谐状态”出现)

② **[-/V]** 或者 **[+/A]** (进入调谐菜单)


③ **[F]** (按此钮直至“自动调谐”选中)

④ **[-/V]** 或者 **[+/A]** (搜寻频道)

■ 要返回至电视模式


→ **[TV/AV]**

[STR] **[F]** **[-/V]** **[+/A]** **[TV/AV]**



要在自动设定后随意更改

① 选择节目号码，并在频道中搜寻

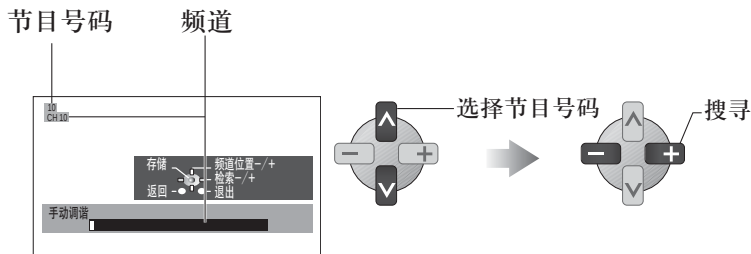

② 存储

搜寻到需要的频道后，按确定按钮进行存储。



节目号码闪烁。



③ 重复①和②

注意


如果电视机仅通过录像机与电缆连接，则选择节目号码为“ ”。

使用本机上的按钮进行手动调谐

(请参阅第7页的“调谐状态”)



■ 要返回至电视模式

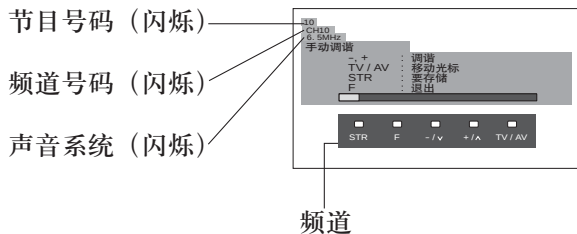

- ① **F** (按此按钮直至“调谐状态”出现)
- ② **-/V** 或者 **+/A** (进入调谐菜单)
- ③ **F** (按此按钮直至“手动调谐”选中)
- ④ **-/V** 或者 **+/A** (进入手动调谐)
- ⑤ **TV/AV** (节目号码，频道 (选择)，声音系统)
- ⑥ **-/V** 或者 **+/A** (更改节目号码或启动频道搜寻)
- ⑦ **STR** (存储)
- ⑧ ⑤ ⑦ (重复)

您可以更改节目频道所使用的声音系统。
(4.5MHz / 5.5MHz / 6.0MHz / 6.5MHz)

选择您想要调节的频道 ➡ 对此项功能进行设定 ➡ **确定**

根据正在接收的传送信号选择正确的传送标准。(见第15页)
(自动/PAL/SECAM/NTSC 4.43/NTSC 3.58)

选择您想要调节的频道 ➡ 对此项功能进行设定 ➡ **确定**

通常情况下，选择“自动”

用于单个频道调谐的微小调节 (例如天气状况影响节目接收质量时有使用)

选择您想要调节的频道 ➡ 对此项功能进行设定 ➡ **确定**

要取消微调，再次使用手动调谐

如果没有调谐到任何电视台，跳过该节目号码。

选择您想要跳跃的节目号码 ➡ 将“跳台”设定为“开” ➡ **确定**

外接设备

VIERA Link “使用HDAVI控制” *

*与具有“使用HDAVI控制”功能的松下产品连接，可享受附加的HDMI交互操作功能。
HDMI连接至某些松下设备（松下DVD刻录机DIGA）使您尽享轻松播放的乐趣。

有关连接的详细内容，请参阅第19页。也可阅读家庭影院使用说明书。

不可使用非HDMI兼容电缆。

有关可适用设备的详细内容，请咨询当地松下经销商。

连接完成后，启动设备，然后打开电视机。

1 显示菜单

2 选择“设定菜单”

3 选择“VIERA Link”，并设定为“开”

● 默认设定为“开”。如果没有连接至HDMI设备或未使用标准HDMI（无“VIERA Link”），设定为“关”。

The diagram illustrates the steps to enable VIERA Link. It shows a Panasonic TV remote control with arrows pointing to the Menu button (1) and the arrow keys (2). The resulting menu screens are shown, with arrows indicating the selection of 'Setting Menu' (设定菜单) and then 'VIERA Link', followed by pressing the Enter key (3) to set it to 'On' (开).

菜单	选项
总菜单	
图像	
声音	
设定菜单	进入
语言	

设定菜单	选项
VIERA Link	开
定时关机	关
频道色彩设定	
儿童锁码	关
蓝背景	关
录像机/游戏机	关
调谐菜单	



- 推荐使用松下的HDMI线缆。
推荐的松下HDMI线缆型号：
RP-CDHG15 (1.5米)
RP-CDHG30 (3.0米)
RP-CDHG50 (5.0米)

VIERA Link连接

- 使用全连接HDMI兼容电缆。
- 也可参阅设备使用说明书。


■仅使用VIERA 遥控器便可进行轻松播放及控制

电视机后部

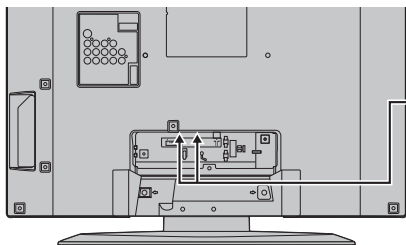


高清晰度摄像机

■家庭影院



松下家庭影院

扬声器系统



轻松播放



自动输入切换：操作已经连接的使用HDAVI控制的兼容设备时，将会自动切换输入模式。

家庭影院

您可以使用电视机遥控器控制影院扬声器。
当连接了松下家庭影院时此功能可用。

- ①显示菜单 
- ②选择“家庭影院”或“电视机扬声器”

示例

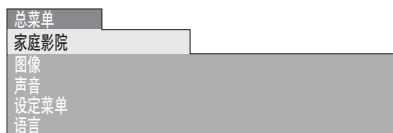

- 家庭影院：
设备调节（如果出于待机模式将自动开启）



消音 

- 电视机扬声器：
电视机扬声器激活。

当选择了“家庭影院”时，电视机的扬声器将消音。
当设备关闭时，电视机扬声器将被激活。

电源开联动

当“VIERA Link”设定为“开”时，当使用HDAVI控制的兼容设备初次启动并选择播放模式后，电视机将自动打开，并切换至正确的HDMI输入。

电源关联动


当“VIERA Link”设定为“开”且电视机关闭时，连接的使用HDAVI控制的兼容设备也将自动关闭。

- 即使“VIERA Link”兼容的设备关闭，电视机仍可以保持打开。

外接设备

连接


下列图表为如何连接电视机至不同设备的建议。有关其他连接的详细内容，请参考各设备使用说明书、下列表格以及规格表（见第27页）。

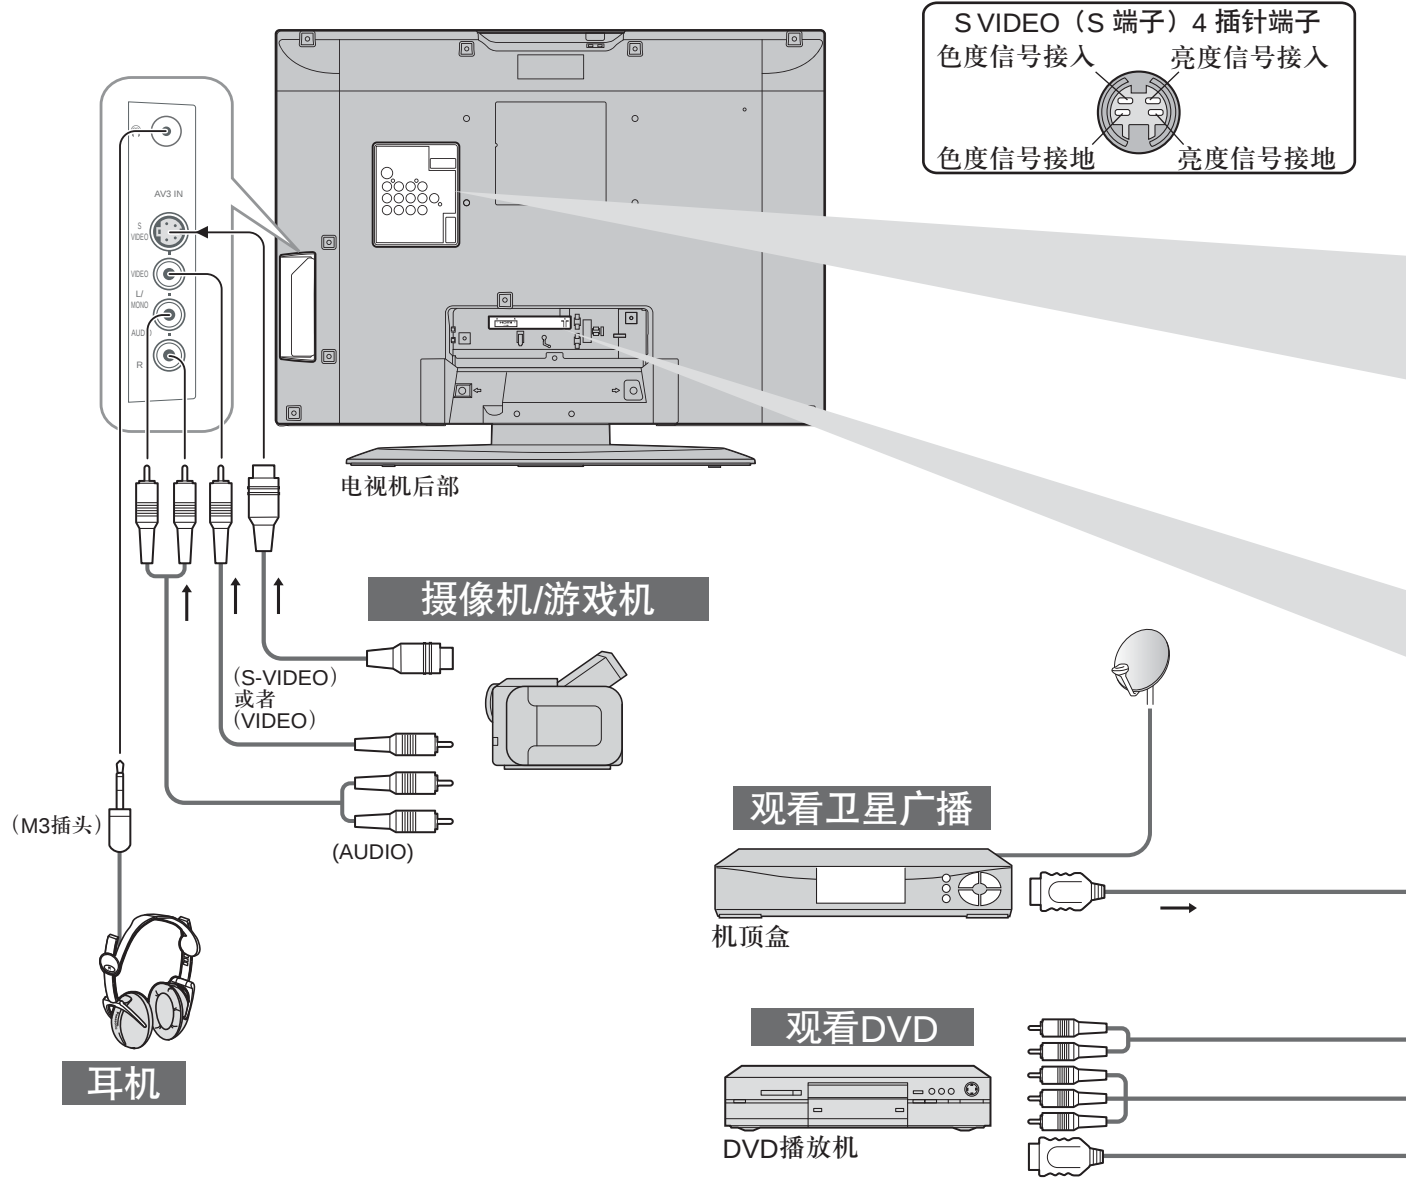

连接至每一端子的可连接设备类型

连接端子	 AV1 IN	 AV2 IN	 AV3 IN	
录像/播放（设备）				
■ 录像/播放录像带/DVD（录像机/DVD刻录机）	○	○	○	
■ 观看DVD（DVD播放机）	○	○	○	
■ 观看摄像机图像（视频摄像机）	○	○	○	
■ 观看卫星广播（机顶盒）		○		
■ 玩游戏（游戏机）	○	○	○	
■ VIERA Link				

○: 建议连接

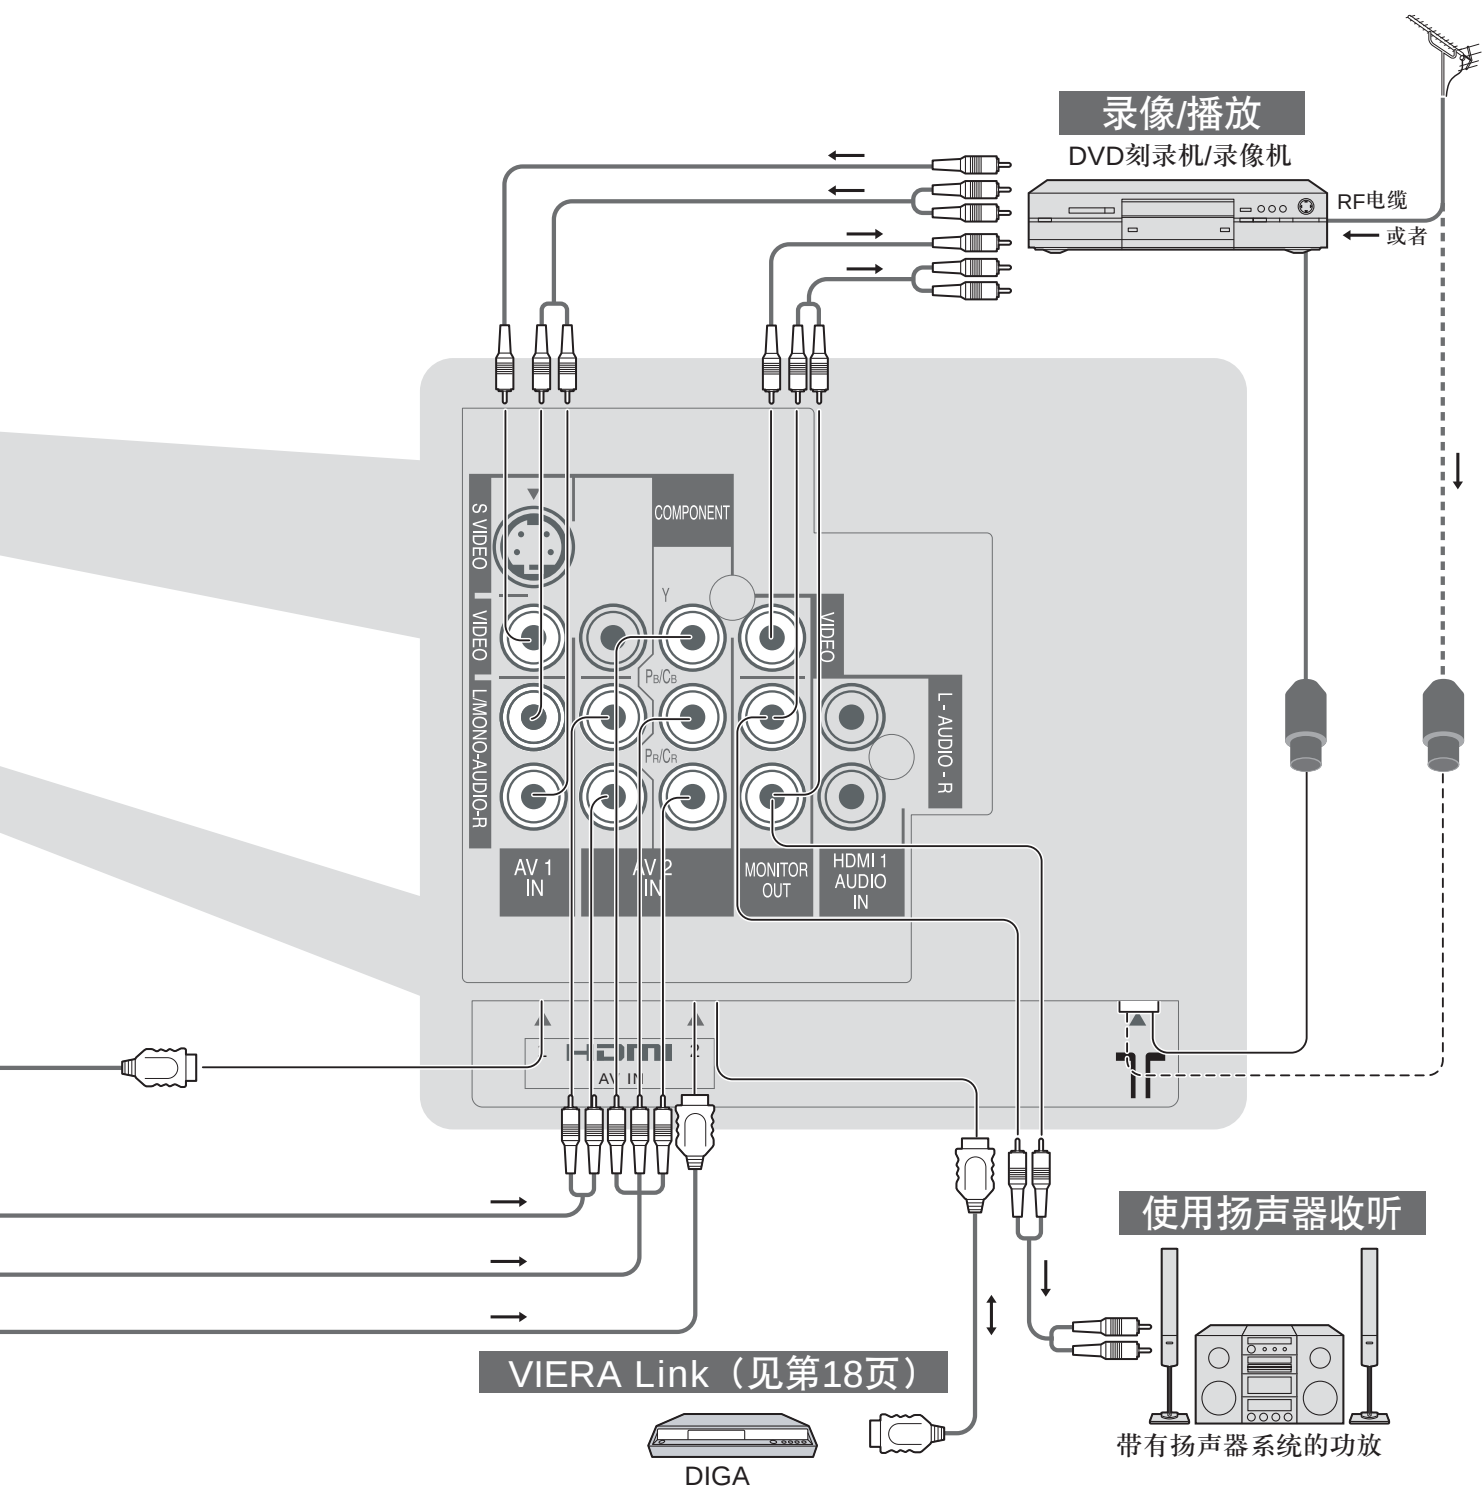

   MONITOR OUT	   HDMI1 AUDIO IN	 HDMI 1	 HDMI 2
☐			
	☐		☐
	☐		☐
	☐		
	☐		☐

- 使用AV1/AV3连接时，请连接至S-VIDEO或VIDEO端子。
- 使用AV2连接时，请连接至COMPONENT或VIDEO端子。

技术信息

频道分配

制式选择	中国	香港/UK	Asia/M.East	NZ/INDONES	Australia	E.Europe	SPECL Ver	America	CATV	Japan
频道显示	接收频道									
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	1	0	1	1	—	1	1
2	2	—	2	2	1	2	2	2	2	2
3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	S2	—	—	—	—	—
11	—	—	11	11	—	11	11	—	—	—
12	12	—	12	—	—	12	12	—	—	12
13	13	—	—	—	—	—	13	13	—	13
14	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—
15	—	—	—	—	S10	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	9A	—	—	—	—	—
21	—	21	21	21	10	21	21	—	—	—
22	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	S11	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	57	—	—	—	S44	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—
62	—	62	62	62	—	62	62	62	62	62
63	—	63	63	63	—	63	63	63	63	C13
69	—	69	69	69	—	69	69	69	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	—	S'1	S'1	S'1	—	S'1	S'1	—	—	—
75	—	S'2	S'2	S'2	—	—	S'2	—	—	—
76	—	S'3	S'3	S'3	—	—	S'3	—	—	—
77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	—	S1	S1	S1	—	S1	S1	—	—	—
81	Z1	S2	S2	S2	—	S2	S2	—	—	—
89	Z9	S10	S10	S10	—	S10	S10	—	—	—
90	Z10	S11	S11	S11	—	S11	—	—	—	—
91	Z11	S12	S12	S12	—	S12	—	—	—	—
92	Z12	S13	S13	S13	—	S13	—	—	—	—
93	Z13	S14	S14	S14	—	S14	S14	—	—	—
94	Z14	S15	S15	S15	—	S15	S15	—	—	—
95	Z15	S16	S16	S16	—	S16	S16	—	—	—
96	Z16	S17	S17	S17	—	S17	S17	—	—	—
97	Z17	S18	S18	S18	—	S18	S18	—	—	—
98	Z18	S19	S19	S19	—	S19	S19	—	—	—
99	Z19	S20	S20	S20	—	S20	S20	—	99	C49
100	Z20	S21	S21	S21	—	S21	S21	—	100	—
107	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—
117	Z37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	S41	S41	S41	—	S41	S41	—	—	—
125	—	—	—	—	—	—	—	—	125	—


宽高比

可选择最佳尺寸和宽高比，欣赏更完美画质。（见第12页）

信号名称	宽高比模式					
	16:9	边缘扩大	4:3	全方位扩大1	全方位扩大2	全方位扩大3
TV/AV1/AV2/AV3	PAL I	○	○	○	○	○
	PAL 525/60	○	○	○	○	○
	M. NTSC	○	○	○	○	○
	NTSC	○	○	○	○	○
分量/HDMI	525(480)/60i	○	○	○	○	○
	525(480)/60p	○	○	○	○	○
	625(576)/50i	○	○	○	○	○
	625(576)/50p	○	○	○	○	○
	750(720)/50p	○	○	○	○	○
	750(720)/60p	○	○	○	○	○
	1125(1080)/50i	○	○	○	○	○
	1125(1080)/60i	○	○	○	○	○

注意

- 比率根据节目等的不同而变化。如果比率较之标准的“16:9”偏大，则屏幕的顶端和底端可能会出现黑带。
- 如果录像机上播放宽屏录制的节目时，屏幕尺寸看似不正常，则调节录像机。（参阅录像机使用说明书）
- 要手动选择比率，则：

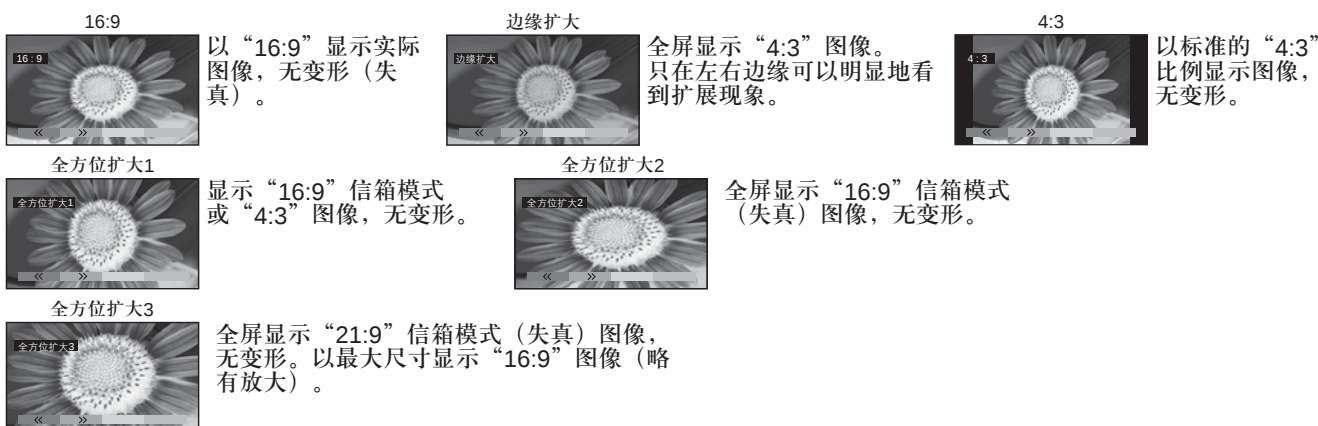

HDMI连接

HDMI（高清晰度多媒体接口）通过电视机与设备的连接，带给您高清晰度数字画面和高音质的享受。带有 HDMI 或 DVI 输出端子的 HDMI 兼容的设备（*1），例如机顶盒或 DVD 播放机，均可使用 HDMI 兼容连接线缆（全连接）连接至 HDMI 端子。相关连接，请参见“外接设备”（见第 20，21 页）。

注意

- HDMI 是世界上首个符合无压缩标准的完全数字化客户 AV 接口。
- 如果外接设备仅有一个 DVI 输出，则经由 DVI 至 HDMI 转接电缆（*2）连接至 HDMI 1 端子。
- 使用 DVI 至 HDMI 转接电缆时，请将音频电缆连接至音频输入端子（HDMI1：使用音频输入端子）。
- 可在“HDMI1 输入”菜单屏幕上进行音频设定。（见第 14，15 页）
- 可适用音频信号取样频率（2ch L.PCM）：48 千赫兹，44.1 千赫兹，32 千赫兹。
- HDMI2 端子仅适用于数字信号。
- 不可与电脑连用。
- 如果所连接的设备具备宽高比调节功能，则将其比率设定为“16:9”。
- HDMI 连接器为“A 型”。
- 无数字输出端子的设备可以连接至“分量”，“S 端子”或“视频”的输入端子上，以便接收模拟信号。
- HDMI 输入端子仅可用于下列图像信号：480i，480p，576i，576p，720p 和 1080i。请与数码设备的输出设定匹配。
- 有关可适用 HDMI 信号的详细内容，请参阅第 24 页。

（*1）：HDMI 标识在 HDMI 兼容设备上显示。

（*2）：请向当地数码设备经销商咨询。

技术信息

立体声/两国语声音选择

∞/▽ 接收立体声/两国语声音节目时，可按立体声/两国语声音选择钮来选择声音输出模式。

I/II

音频信号	立体声	主声道 I	副声道 II	单声道
模式指示	∞	I	II	▽

丽音 (NICAM) ……在新西兰，新加坡，中国香港等地使用

电视广播类型	标准电视广播 (标准音频)	标准+丽音单声道 I (主声道 I)	丽音立体声	丽音双单声道 (主声道 I / 副声道 II)
模式指示	无指示 ↔ ▽	I ↔ ▽	∞ ↔ ▽	I → II ↙ ▽ ↘

A2 (德国) ……在澳大利亚，马来西亚等地使用

电视广播类型	标准电视广播 (标准音频)	两国语或双单声道： 主声道 I / 副声道 II	立体声
模式指示	无指示 ↔ ▽	I ↔ II	∞ ↔ ▽

注意

- 如果立体声信号微弱或接收条件不佳，或者出现“立体声：单声道”自动切换现象的情况，建议将立体声切换为单声道。
- 尽管接收信号内容不断改变，选择的模式将保持不变。
- 当接收条件恶化时，如果使用立体声 / 两国语声音选择钮，将模式设为“单声道”，会听得更清楚一些。
- “双声道”，也称为“双单声道”或“两国语”，目前在某些国家尚未使用。

可显示的输入信号

* 标记：可适用的分量 (Y、P_B/C_B、P_R/C_R) 和 HDMI 输入信号

信号名称	水平频率 (千赫兹)	垂直频率 (赫兹)	分量	HDMI
525 (480) / 60i	15.73	59.94	*	*
525 (480) / 60p	31.47	59.94	*	*
625 (576) / 50i	15.63	50.00	*	*
625 (576) / 50p	31.25	50.00	*	*
750 (720) / 60p	45.00	60.00	*	*
750 (720) / 50p	37.50	50.00	*	*
1,125 (1,080) / 60i	33.75	60.00	*	*
1,125 (1,080) / 50i	28.13	50.00	*	*

注意

- 非上述信号可能无法正常显示。
- 为达到最佳显示效果，上述信号将会被重新格式化。

VIERA Link


HDMI 连接至其它松下设备使您尽享轻松播放的乐趣。

- 安装设备，实现此项功能。请参阅设备使用说明书。
- 连接或设定更改时，在设备启动的状态下，重新打开电视机。
- 根据设备状况的不同，此项功能可能不能正常运作。
- 即使电视机处于待机模式下，也可以在此项功能启动的状态下通过电视机遥控器操作设备。
- 在启动播放开始的数秒钟内，可能没有图像或声音出现。
- 输入模式切换的开始数秒钟内，可能没有图像或声音出现。
- 通过遥控器也能对功放和家庭影院进行轻松播放。请参阅相关设备的说明书。

常见问题解答

在要求维修或协助之前，请参照下列简单指南解决问题。
如果问题仍然无法解决，请联系当地松下经销商或松下咨询服务中心寻求帮助。

雪花点或重影 (杂音)




- 检查天线的位置，方向和连接情况。

主机发热

- 主机发热，其他部件也可能变热。
这不是性能或质量问题。
请安装在通风较好的位置。
请不要将桌布等物置于电视机通风口上，并且不得将其放置在其他设备上。

屏幕上出现红、蓝、绿和黑斑点。

- 这是液晶显示屏的特点，并非故障。液晶显示屏使用极精密技术制造，可获得细腻的图像细节。偶尔在画面上会出现红、绿、蓝或黑色的固定点之类的少许死像素。请注意这并不会影响液晶显示屏的性能。

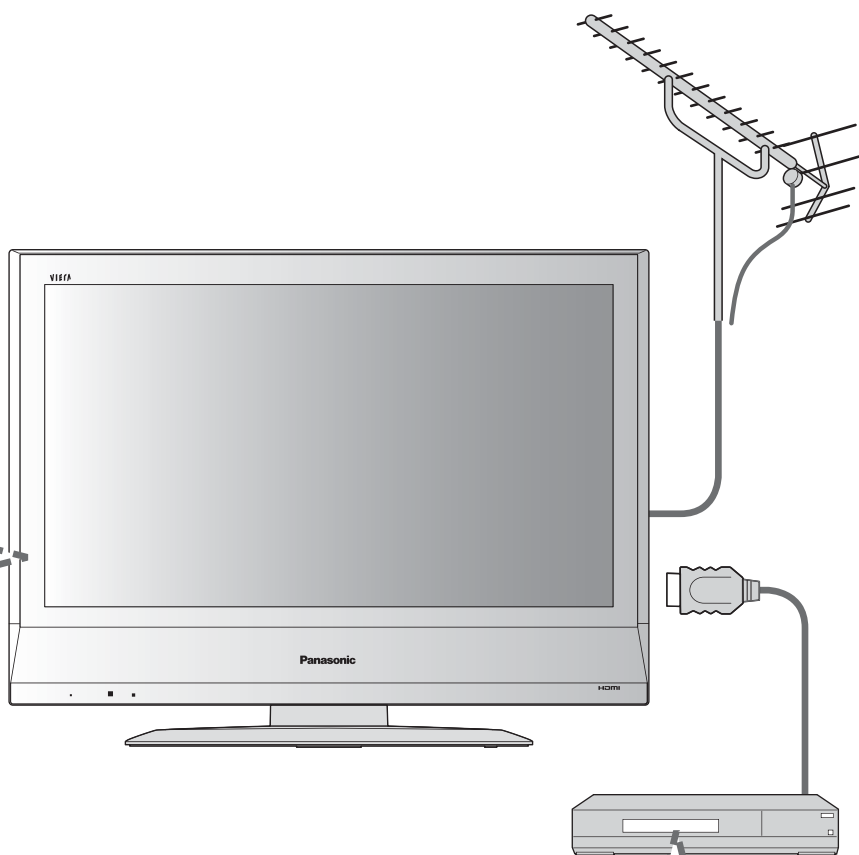

通过HDMI连接设备时，来自设备的图像异常

- HDMI电缆是否正确连接？（见第20，21页）
- 关闭电视机和设备，然后重新打开。
- 检查来自设备的输入信号。（见第24页）
- 使用与EIA/CEA-861/861B兼容的设备



遥控器无法运作

- 电池是否正确安装？（见第6页）
- 电视机是否已经打开？
- 是否电池已经失效？

常见问题解答

	问题	检查
屏幕	图像混乱，有杂音	● 在图像菜单中设定“数码图像减噪”（以消除噪杂讯）。（见第14，15页） ● 检查附近电子产品（汽车、摩托车、日光灯）。
	无图像	● 在图像菜单中是否将“色彩”或“对比度”设定为最小？（见第14，15页） ● 检查“色彩系统”（见第16，17页）
	图像模糊或失真 (无声音或音量低)	● 重新调谐频道。（见第10页和第16页）
	无图像和声音	● 是否处于“AV模式”？ ● 电源插头是否插入电源插座？ ● 电视机是否打开？ ● 检查图像菜单（见第14，15页）及音量。
声音	无声音	● “消音”是否启动？（见第7页） ● 音量是否设定至最小？
	声级低或声音失真	● 声音信号接收下降 ● 检查“声音系统”（见第16，17页）
HDMI	“VIERA Link”功能没有工作	● 在连接的设备开机状态下再次打开电视机。 ● 将“VIERA Link”设定为“关”后，再次将其设定为“开”。（见第18页）
	声音异常	● 将被连接的设备声音设置设定为“2ch L.PCM”。 ● 检查声音菜单中的“HDMI1输入”设定。（见第14，15页） ● 如果数字声音连接有问题，选择模拟声音(DVI)连接。（见第23页）
	出现错误信息	● 请联系授权服务中心。
其他	电视机进入“待机模式”	● 定时关机功能已启动。 ● 输入信号结束后大约30分钟，电视机自动进入“待机模式”。
	出现错误信息	● 根据信息指示确认。 ● 如果问题持续，请联系松下咨询服务中心。

许可证

商标归属

- HDMI、HDMI标识及High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。
- VGA是IBM公司的商标。
- Macintosh是美国Apple计算机公司的注册商标。
- S-VGA是视频电子标准协会的注册商标。
- 即使各公司或产品商标无特别注明，这些商标也应该得到完全尊重。
- HDAVI Control™是松下电器产业株式会社的商标。

规格

		TC-26LE7D		TC-32LE7D																									
电源		交流220伏，50赫兹																											
耗电量	平均使用	122瓦		178瓦																									
	待机状态	0.9瓦																											
液晶显示屏	宽高比	16:9																											
	可视屏幕尺寸 (像素数量)	66.1 厘米		80.0 厘米																									
		576毫米(宽)x324毫米(高)		698毫米(宽)x392毫米(高)																									
声音		1,049,088 (1,366 (宽) x768 (高)) [4,098x768点]																											
	扬声器	12厘米 x6厘米 x2件，4欧																											
	音频输出	14瓦 (7瓦+7瓦)，7%THD																											
	耳机	M3 (3.5毫米) 插孔x1																											
接收制式		<table><tr><th>17制式</th><th>功能</th></tr><tr><td>1 PAL B, G, H</td><td rowspan="7">接收电视广播和来自录像机的回放</td></tr><tr><td>2 PAL I</td></tr><tr><td>3 PAL D, K</td></tr><tr><td>4 SECAM B, G</td></tr><tr><td>5 SECAM D, K</td></tr><tr><td>6 SECAM K1</td></tr><tr><td>7 NTSC M (NTSC 3.58/4.5MHz)</td></tr></table>		17制式	功能	1 PAL B, G, H	接收电视广播和来自录像机的回放	2 PAL I	3 PAL D, K	4 SECAM B, G	5 SECAM D, K	6 SECAM K1	7 NTSC M (NTSC 3.58/4.5MHz)	<table><tr><th>17制式</th><th>功能</th></tr><tr><td>8 NTSC 4.43/5.5MHz</td><td rowspan="7">来自特定录像机或DVD的播放</td></tr><tr><td>9 NTSC 4.43/6.0MHz</td></tr><tr><td>10 NTSC 4.43/6.5MHz</td></tr><tr><td>11 NTSC 3.58/5.5MHz</td></tr><tr><td>12 NTSC 3.58/6.0MHz</td></tr><tr><td>13 NTSC 3.58/6.5MHz</td></tr><tr><td>14 SECAM I</td></tr><tr><td>15 PAL 60 Hz/5.5MHz</td><td rowspan="3">来自特定光盘播放机和特定录像机及DVD的播放</td></tr><tr><td>16 PAL 60 Hz/6.0MHz</td></tr><tr><td>17 PAL 60 Hz/6.5MHz</td></tr></table>		17制式	功能	8 NTSC 4.43/5.5MHz	来自特定录像机或DVD的播放	9 NTSC 4.43/6.0MHz	10 NTSC 4.43/6.5MHz	11 NTSC 3.58/5.5MHz	12 NTSC 3.58/6.0MHz	13 NTSC 3.58/6.5MHz	14 SECAM I	15 PAL 60 Hz/5.5MHz	来自特定光盘播放机和特定录像机及DVD的播放	16 PAL 60 Hz/6.0MHz	17 PAL 60 Hz/6.5MHz
		17制式	功能																										
		1 PAL B, G, H	接收电视广播和来自录像机的回放																										
		2 PAL I																											
		3 PAL D, K																											
		4 SECAM B, G																											
		5 SECAM D, K																											
		6 SECAM K1																											
		7 NTSC M (NTSC 3.58/4.5MHz)																											
		17制式	功能																										
8 NTSC 4.43/5.5MHz	来自特定录像机或DVD的播放																												
9 NTSC 4.43/6.0MHz																													
10 NTSC 4.43/6.5MHz																													
11 NTSC 3.58/5.5MHz																													
12 NTSC 3.58/6.0MHz																													
13 NTSC 3.58/6.5MHz																													
14 SECAM I																													
15 PAL 60 Hz/5.5MHz	来自特定光盘播放机和特定录像机及DVD的播放																												
16 PAL 60 Hz/6.0MHz																													
17 PAL 60 Hz/6.5MHz																													
接收频道 (普通电视)		VHF波段 2-12 (PAL/SECAM B, K1) 0-12 (PAL B澳大利亚) 1-9 (PAL B新西兰) 1-12 (PAL/SECAM D) 1-12 (NTSC M日本) 2-13 (NTSC M美国)		UHF波段 21-69 (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1) 28-69 (PAL B澳大利亚) 13-57 (PAL D, K) 13-62 (NTSC M日本) 14-69 (NTSC M美国)																									
后部天线		VHF / UHF																											
工作条件		温度：0 °C - 40 °C 湿度：20 % - 80 %相对湿度 (无结露)																											
连接端子	AV1输入	AUDIO L - R	RCA插针式 × 2		0.5 V [rms]																								
		VIDEO	RCA插针式 × 1		1.0 V [p-p] (75 欧)																								
		S VIDEO	微型DIN4插针		Y:1.0 V [p-p] (75 欧) C:0.286 V [p-p] (75 欧)																								
	AV2输入	AUDIO L - R	RCA插针式 × 2		0.5 V [rms]																								
		VIDEO	RCA插针式 × 1		1.0 V [p-p] (75 欧)																								
		COMPONENT	Y PB/CB, PR/CR		1.0 V [p-p] (包括同步) ±0.35 V [p-p]																								
	AV3输入	AUDIO L - R	RCA插针式 × 2		0.5 V [rms]																								
		VIDEO	RCA插针式 × 1		1.0 V [p-p] (75 欧)																								
		S VIDEO	微型DIN4插针		Y:1.0 V [p-p] (75 欧) C:0.286 V [p-p] (75 欧)																								
	其他	HDMI1/2输入	A型连接器																										
HDMI1的音频输入		RCA插针式 × 2		0.5 V [rms]																									
视频输出	AUDIO L - R	RCA插针式 × 2		0.5 V [rms] (高阻抗)																									
	VIDEO	RCA插针式 × 1		1.0 V [p-p] (75 欧)																									
尺寸	宽 x 高 x 深	包括电视机支架		657毫米 × 525毫米 × 239毫米																									
		仅电视机时		657毫米 × 473毫米 × 128毫米																									
重量		净重13.5 kg		净重17.5 kg																									
执行标准		Q/01RSAE130-2007																											

注意

- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。所示重量和尺寸为近似值。
- 本设备符合下述所列标准。
GB13837-2003, GB17625.1-2003, GB8898-2001

●许可证 / 规格
●常见问题解答等
●常见问题解答等

电子信息产品污染控制标识



●有毒有害物质或元素标识

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
实装基板	×	○	○	○	○	○
液晶面板	○	×	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
随机附件	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

●包装物材料名称标识

	外包装箱		整机袋 说明书袋 遥控器袋
	缓冲材		保护盖

松下电器顾客咨询服务中心：800-8100781

手机/小灵通/未开通800业务地区：400-8100781

顾客记录

本机的后盖上标注有产品的型号和编号。请您在下面认真填好型号和编号并妥善保管好说明书以及购买发票，以此作为您购买的永久记录，这样有助于您在发生遗失或失窃时进行识别，以及作为保修服务之用。

型号 _____ 编号 _____

山东松下电子信息有限公司

中国济南市高新技术开发区新冻大街312号
原产地：中国

中国印刷
发行：2007年2月