
GEMS 光电开关配用的 Opto–Pak® 控制器

提升 10 到 28VDC 光电开关的功率输出和开关控制能力

- 可以配合 10–28VDC ELS–1100，ELS–1100HT*，ELS–1200* 和 ELS–300 系列光电开关使用
- 将 TTL 输出信号转化为一个 5Amp 的 SPDT 继电器输出
- 开放式线路板或安装在 NEMA4X 接线盒中

GEMS 的 Opto–Pak 控制器将标准的 110VAC 转化为 ELS–1100 和 ELS–300 工作所需的 10–28VDC 输入电源，并为直接控制的负载提供一个 SPDT，5Amp 继电器输出。有两种型号的封装可以提供：开放式线路板 Opto–Pak 控制器以及自带 NEMA4X 封装型。
* 仅限 12VDC 供电型产品

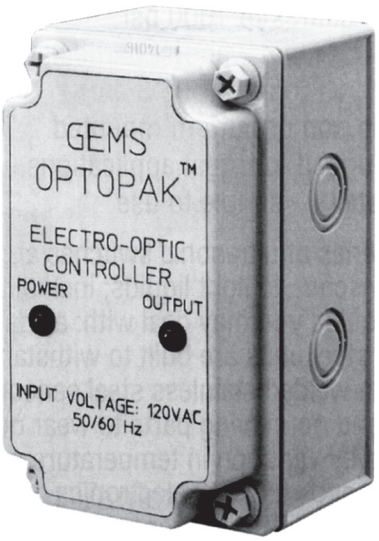

绿色和红色发光二极管
指示电源和输出状态


性能参数

电压输入	115VAC + 10%，50/60Hz
最大吸入电流	70mA@120VAC
继电器输出	SPDT；5Amps@115VAC，5Amps@30VDC
工作温度	–13°F~+158°F(–25℃ ~+70℃)
电气联接	1/4" 凸型铲状连接 *


* 每个控制器标配 10 个 1/4" 凹形铲状接头

外形尺寸

开放电路板型




NEMA 4X 型




典型接线图

常开型



常闭型



订购指南

指定 Opto–Pak™ 控制器的部件号

说明	部件号
开放式线路	149536 ⚡
NEMA4X 封装	149535

⚡ – 库存产品