

HSA 200C 系列

紧凑，固定配置，“上支起”式 Hideaway™ 可藏式表面安装接线盒，带圆形框架




简介

Extron Hideaway™ HSA 200C 和 HSA 200CE 接线盒为“可藏式”的计算机视频接口连接器接插应用提供了一种结构紧凑，“上支起”式结构解决方案。HSA 200C/200CE 圆框型接线盒能很容易地安装在几乎任何台面内，符合人体工学的设计使安装时间和工作量降到了最低。HSA 200C 和 HSA 200CE 安装好后可与台面保持齐平，连接器插座不易察觉。用户按下接线盒的顶部，释放一个机械闭锁机构，HSA 接线盒将缓慢地向上“支起”并最终与台面成 49° 夹角，连接器插座将呈现出来。

共同特性

- HSA 200CE 各型号带一内置式扩展线路驱动器
- 连接器接插方便
- 气动与机械闭锁机构设计使之经久耐用
- 采用圆形框架，结构紧凑
- 一个 15 针 HD 插座
- 两个 RJ-45 (CAT6) 网络 / 数据 / 电话线连接器
- 包括 RJ-45 连接工具包，带标签，一空孔填充块和框架
- 非开关式交流电源插座

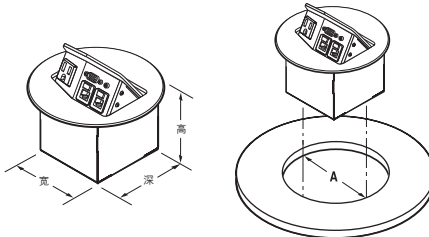

主要规格	
视频	
输入信号	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs
输入连接器	15 针 HD 插座 ×1
输入电平	HSA 200CE: 0.7 Vp-p
视频带宽	HSA 200CE: 300 MHz (-3 dB)
输出信号	HSA 200CE: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs HSA 200C: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, 贯通
输出连接器	5 个 BNC 插座 ×1 (电缆长度: 约 9 cm)
输出电平	HSA 200CE: 0.7 Vp-p
同步	
输入电平	HSA 200CE: 2.0 V ~ 5.0 Vp-p
输出电平	HSA 200CE: 5.0 Vp-p
音频	
输入信号	立体声非平衡信号
输入连接器	3.5mm 微型立体声音频插孔 ×1
频率响应	HSA 200CE: 20 Hz ~ 20 kHz ±0.5 dB
输出信号	HSA 200C: 立体声非平衡贯通 HSA 200CE: 立体声 (平衡 / 非平衡) 信号
输出连接器	HSA 200C: 3.5mm 3 针螺丝锁定器 ×1 HSA 200CE: 3.5mm 5 针螺丝锁定器 × 1
一般规格	
电源电压	HSA 200CE: 12 VDC, 0.42 A 由随机附带适配器 (100VAC - 240VAC, 50/60Hz) 供电
工作温度范围	0°C ~ 50°C (无冷凝)
产品重量	HSA 200C: 约 1.8 kg HSA 200CE: 约 2.3 kg
外形尺寸 (国际型号)	顶板 (外缘): 直径 216 mm 顶板 (内部斜支板): 宽 151 mm × 深 104 mm 表面切口 (内缘): A=203 (±0.83) mm 盒体 (表面以下): 宽 159 mm × 高 102 mm × 深 127 mm (不带夹子) 宽 253 mm × 高 102 mm × 深 127 mm (带夹子) 

在加工表面切口时，请务必参考上述的表面切口尺寸，否则 Extron 对此引起的问题概不负责。

HSA 200 C/CE 附件	
RJ-45 连接器套件	图标标签, 8 色圆形

HSA 200C

紧凑、固定配置、“上支起”式 Hideaway™ 可藏式表面安装接线盒，带圆形框架

专有特性

- 视频与音频贯通连接




型号	产品说明	产品编号
HSA 200C	黑色	60-512-01
HSA 200C	抛光铝表面	60-512-03

HSA 200CE

紧凑、固定配置、“上支起”式 Hideaway™ 可藏式表面安装接线盒，带圆形框架和扩展线路驱动器

专有特性

- 附带内置式扩展视频与音频线路驱动器
- 视频带宽：300MHz (-3dB)
- 音频响应与平衡和非平衡信号对应（采用微型 5 针螺丝锁定器）

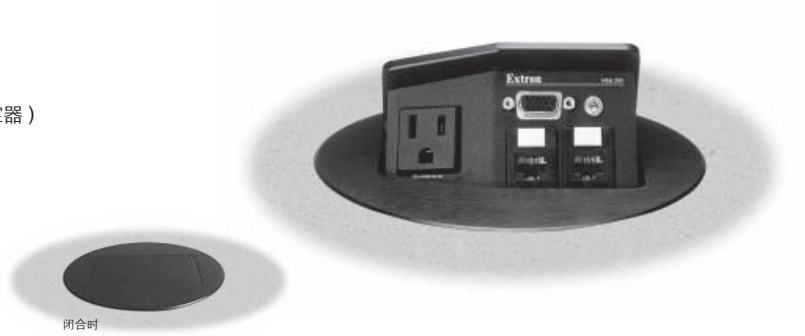

型号	产品说明	产品编号
HSA 200CE	黑色	60-513-01
HSA 200CE	抛光铝表面	60-513-03