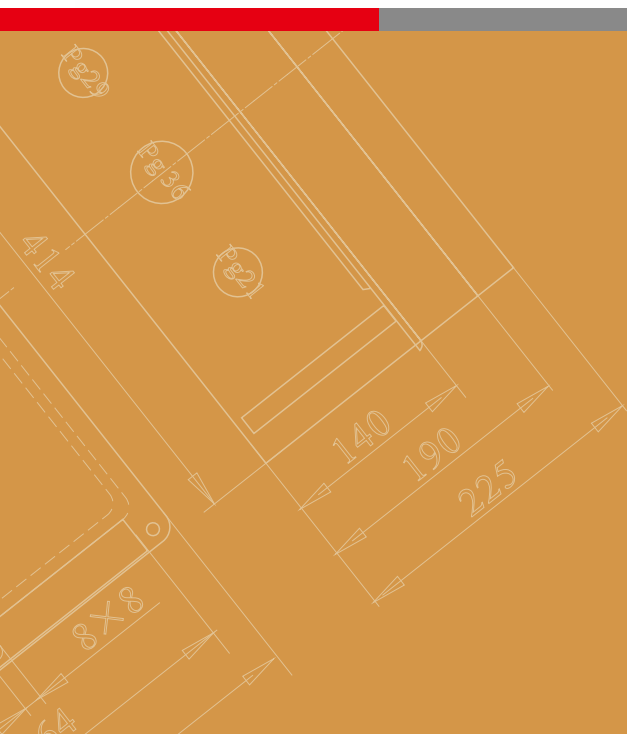


XK 系列控制箱

XX 系列检修箱

XM 系列照明箱



APT 创立于 1993 年，专门生产按钮、指示灯等低压产品，是中国领先的低压控制电器制造商。APT 系列产品通过多年的推广和应用，广泛服务于中国的电力、机械、钢铁、冶金、石化、交通、水处理、食品、包装、纺织、港口、建筑等几十个行业领域，先后被秦山核电站、三峡水电站、青藏铁路机车、神舟五号、上海浦东国际机场、国家体育场（“鸟巢”）等国家级重点工程所选用……

2008 年 8 月，依照上海二工电气有限公司（以下称“二工”）以及苏州西门子电器有限公司（以下称“西门子”）双方的资产购买协议，双方已履行交割。APT 品牌及相关产品由“西门子”集团运营。作为西门子集团的新成员，APT 将继承和发扬原“二工”的客户导向的经营理念，在西门子的品质管理、研发资源依托下，集中力量生产按钮和指示灯部件以及其它重要低压产品，如信号灯柱、转换开关、继电器、电流互感器和限位开关等。同时，西门子将发挥其国际运营经验以加强 APT 的管理和业务发展，并通过先进的技术，更好地服务中国和全球市场的需求。

我们会做得更好！



目 录

基本技术说明	01
选型说明	02
XK-A 系列控制箱	05
XK-B 系列控制箱	07
XK-C 系列控制箱	09
XK-6 系列控制箱	11
XK-7 系列控制箱	13
XK-8 系列控制箱	15
XK-9 系列控制箱	17
XK-10 系列控制箱	19
XK-11 系列控制箱	21
XK-12 系列控制箱	23
XK-13 系列控制箱	25
XK-14 系列控制箱	30
XK-15 系列控制箱	35
XK-16 系列控制箱	39
XX 系列检修箱	43
XM 系列照明箱	45
附件	47



基本技术说明

防护等级 IP

IP 等级划分是通过使用二个数字来表明外壳对抵抗固体物质和液体的能力，该等级适用于所有产品。
防护等级不可等同为防腐等级。
按照 GB4208 对防护等级的划分如下：

第一位数字	防止固体异物进入的级别	第二位数字	防止水进入的级别
0	无防护	0	无防护
1	防护直径大于 50mm 的球形物体进入	1	防止垂直下落滴水，允许少量水滴入
2	防护直径大于 12mm 的球形物体进入	2	防止倾斜小于 15° 角度的滴水，允许少量水滴入
3	防护直径大于 2.5mm 的物体进入	3	防止倾斜小于 60° 角度的淋水，允许少量水进入
4	防护直径大于 1.2mm 的物体进入	4	防止任何方向的溅水，允许少量水进入
5	允许有限的灰尘进入（无有害沉积）	5	防止喷水，允许少量水进入
6	完全防止灰尘进入	6	防止强烈喷水，允许少量水进入
		7	防止 15mm ~ 1m 深的浸水影响
		8	防止在有压力下长期浸水

使用环境的选择

在选择箱体前，请先确定您所使用的环境，然后确定选择材料及箱体尺寸等（下表为各种不同材料的性能比较）。

项目内容 材 料	产品系列	最低温度 (°C)	连续最高温度 (°C)	阻燃级别	不含卤素	不含镉	抗化学物性能	抗紫外线性能	抗海水性能	表面电阻率 (Ω)	抗撞击力 J	防护等级 IP
PC	XK	-50	+120	V ₂	是	是	好	好	很好	10 ¹⁴	6	65
	XX	-50	+120	V ₂	是	是	好	好	很好	10 ¹⁴	6	54
	XM	-50	+120	V ₂	是	是	好	好	很好	10 ¹⁴	6	44
ABS	XK	-40	+80	V ₀	是	是	好	一般	很好	10 ¹⁴	5	65
	XX	-40	+80	V ₀	是	是	好	一般	很好	10 ¹⁴	5	54
	XM	-40	+80	V ₀	是	是	好	一般	很好	10 ¹⁴	5	44

阻燃级的含义

（阻燃级及含义）

V₀: < 10_s 余焰，< 30s 余烬，无燃烧颗粒，棒可能没完全燃烧。
V₂: < 30_s 余焰，< 30s 余烬，有燃烧颗粒，棒可能没完全燃烧。

选型说明

型号

X□-□□/□-□...□-□-□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 控制箱型号
- ② 用途代码（代码见下表）

用途描述	控制箱用途	检修箱用途	照明箱用途
用途代码	K	X	M

- ③ 主规格代码（代码见下表）

控制箱用途适用主规格代码					
主规格代码	A	B	C	6	7
主规格尺寸	L×72.5×58.5	L×80×85	L×90×64	207×157×92	150×100×80
主规格代码	8	9	10	11	12
主规格尺寸	320×220×140	420×320×225	420×320×158	120×120×85	180×130×85
主规格代码	13	14	15	16	
主规格尺寸	260×180×150	370×270×175	500×400×180	500×400×210	

照明箱用途适用主规格代码					
主规格代码	9	12	24		
主规格尺寸	280×227×125	315×297×125	630×297×125		

注：当主规格代码为 A、B、C 时，主规格的尺寸 L 按照辅助规格代码中要求进行选择

- ④ 辅助规格代码（代码见下表）

主规格为“A”时对应的辅助规格代码					
辅助规格代码	1	2	3	4	5
主规格中“L”尺寸	72.5	105.5	138.5	171.5	204.5

主规格为“B”时对应的辅助规格代码					
辅助规格代码	1	2	3	4	5
主规格中“L”尺寸	80	120	160	200	250

主规格为“C”时对应的辅助规格代码					
辅助规格代码	1	2	3	4	
主规格中“L”尺寸	90	130	170	210	

选型说明

⑤ 颜色代码

端盖默认颜色为灰色，未标志按照默认颜色提供端盖；
XK-A 系列基座默认颜色为黑色，其他系列默认颜色为灰色，未标志按照默认颜色提供基座；
可根据需求定制其他颜色的端盖或基座，颜色代码如下：

代码描述	黄色	无色透明	黑色
颜色代码	h	t	k

⑥ 功能代码

未标注功能代码表示常规控制箱（只含端盖、基座、螺钉等必要配件），其余代码如下：

功能代码	代码描述	功能代码适用范围
W	无敲落孔	XK-6 系列、XK-8 系列、XK-9 系列、XK-10 系列、XK-11 系列、XK-12 系列
D	带上安装板	XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列
P	带下安装板	XK-6 系列、XK-8 系列、XK-9 系列、XK-10 系列、XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列
J	带导轨	除 XK-A 以外，其他所有型号使用
F	翻盖（带铰链）	XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列
S	翻板（安装板可翻开）	XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列
A	标准搭扣	XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列
B	一个标准搭扣一个挂锁搭扣	XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列
C	两个挂锁搭扣	XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列

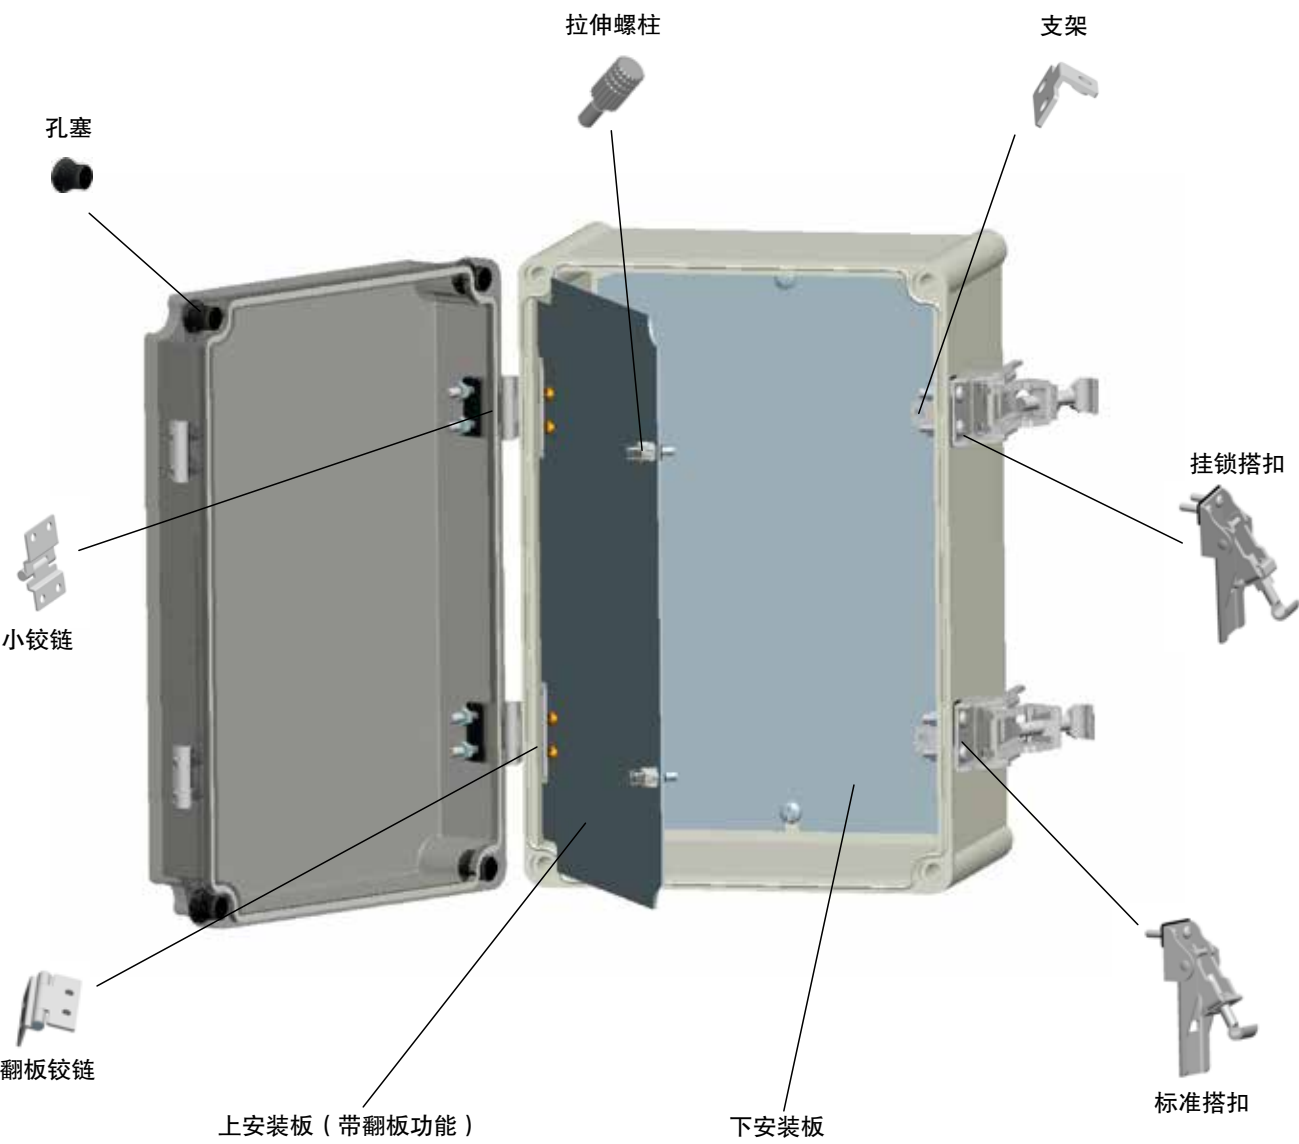
注：① 不同的功能代码可以组合在一起形成一个新的功能代码，但应按上表从上到下的顺序依次排列，
② 上表中部分功能代码不能存在于同一个型号上，如：“P”与“J”不能同时存在，“A”与“B”与“C”不能同时存在。
③ 功能代码“A”、“B”、“C”需与功能代码“F”组合使用，否则无含义。
④ 功能代码“S”需与功能代码“D”组合使用，否则无含义。
⑤ XK-A 系列、XK-B 系列、XK-C 系列、XK-7 系列、XK-11 系列控制箱的基座均带敲落孔，
XK-13 系列、XK-14 系列、XK-15 系列、XK-16 系列控制箱的基座不带敲落孔。

⑦ 带孔代码

用“Y”表示控制箱箱体上需开孔或带孔，“N”表示控制箱箱体上无需开孔。

⑧ 辅助代码（不同代码之间用“-”隔开）

- （1）无标注：按常规型号供货。
- （2）有标注：按要求标注，标注的代码由 2-10 位数字或和字母组成，用来标识供货信息。



XK-A 系列控制箱

选型型号

型号	配置				
	圆孔数目	黑色基座	上盖颜色		导轨
			黄色	灰色	
XK-A1/h-Y	1	√	√		
XK-A1/-Y	1	√		√	
XK-A1/-N	0	√		√	
XK-A2/h-Y	2	√	√		
XK-A2/-Y	2	√		√	
XK-A2/-N	0	√		√	
XK-A3/-Y	3	√		√	
XK-A3/-N	0	√		√	
XK-A4/-Y	4	√		√	
XK-A4/-N	0	√		√	
XK-A5/-Y	5	√		√	
XK-A5/-N	0	√		√	

※ 说明：数字表示相应的开孔数目，√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M4 的金属螺钉	
箱体安装	基座底部有 2 个 Φ4.5 孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，底部无安装固定脚。箱内无法安装导轨，仅作一般接线用	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-A 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-A1				
XK-A2				
XK-A3				
XK-A4				
XK-A5				

产品特点

- 5 种外形尺寸，2 种材料。
- 底座为黑色，盖为灰色。
- XK-A 系列安装 LA39 带一节触点模块的按钮、LW39-10 万转（2 付触点）的开关、LW39-16C（2 付触点）的开关、LW39-16B（2 付触点）的开关及 AD16-22 系列指示灯。
- 横向安装可带按钮指示灯标牌框，竖直安装不可带按钮指示灯标牌框。

选型型号

型号	配置				
	圆孔数目	灰色基座	上盖颜色		导轨
			黄色	灰色	
XK-B1/-Y	1	√		√	
XK-B1/-N	0	√		√	
XK-B1/J-Y	1	√		√	√
XK-B1/J-N	0	√		√	√
XK-B1/h-Y	1	√	√		
XK-B1/hJ-Y	1	√	√		√
XK-B2/-Y	2	√		√	
XK-B2/-N	0	√		√	
XK-B2/J-Y	2	√		√	√
XK-B2/J-N	0	√		√	√
XK-B3/-Y	3	√		√	
XK-B3/-N	0	√		√	
XK-B3/J-Y	3	√		√	√
XK-B3/J-N	0	√		√	√
XK-B4/-Y	4	√		√	
XK-B4/-N	0	√		√	
XK-B4/J-Y	4	√		√	√
XK-B4/J-N	0	√		√	√
XK-B5/-Y	5	√		√	
XK-B5/-N	0	√		√	
XK-B5/J-Y	5	√		√	√
XK-B5/J-N	0	√		√	√

※ 说明：数字表示相应的开孔数目，√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 2 个 ≥ Φ4.5 椭圆孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有两个带孔固定脚，适合 ST4.8×9.5-F 的自攻螺钉安装	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-B 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-B1				
XK-B2				
XK-B3				
XK-B4				
XK-B5				

产品特点

- 5 种外形尺寸，2 种材料。
- 底座与盖均为灰色。
- XK-B 系列安装 LA39 带两节触点模块的按钮或一节触点模块的带灯按钮、LW39-10 万转（4 付触点）的开关、LW39-16C（4 付触点）的开关、LW39-16B（4 付触点）的开关及 AD16-22 系列指示灯。
- XK-B 系列可选配一条 丁字形的 TS35×7.5（又称 TH35×7.5）导轨，供用户安装接线端子。

XK-C 系列控制箱

选型型号

型号	配置			
	圆孔数目	灰色基座	灰色上盖	导轨
XK-C1/-Y	1	√	√	
XK-C1/-N	0	√	√	
XK-C1/J-Y	1	√	√	√
XK-C1/J-N	0	√	√	√
XK-C2/-Y	2	√	√	
XK-C2/-N	0	√	√	
XK-C2/J-Y	2	√	√	√
XK-C2/J-N	0	√	√	√
XK-C3/-Y	3	√	√	
XK-C3/-N	0	√	√	
XK-C3/J-Y	3	√	√	√
XK-C3/J-N	0	√	√	√
XK-C4/-Y	4	√	√	
XK-C4/-N	0	√	√	
XK-C4/J-Y	4	√	√	√
XK-C4/J-N	0	√	√	√

※ 说明：数字表示相应的开孔数目，√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 2 个 $\geq \Phi 4.5$ 椭圆孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有两个带孔固定脚，适合 ST4.8×9.5-F 的自攻螺钉安装	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-C 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-C1				
XK-C2				
XK-C3				
XK-C4				

产品特点

- 4 种外形尺寸，2 种材料。
- 底座与盖均为灰色。
- XK-C 系列安装 LA39 带一节触点模块的按钮、LW39-10 万转（2 付触点）的开关、LW39-16C（2 付触点）的开关及 AD16-22 系列指示灯。
- XK-C 系列可选配一条  形的 TS35×7.5（又称 TH35×7.5）导轨，供用户安装接线端子。

XK-6 系列控制箱

选型型号

型号	配置								
	基座颜色		上盖颜色	基座敲落孔		下安装板	导轨	上盖开孔	
	黑色	灰色	灰色	有	无			有	无
XK-6/kP-Y	√		√	√		√		√	
XK-6/kP-N	√		√	√		√			√
XK-6/kJ-Y	√		√	√			√	√	
XK-6/kJ-N	√		√	√			√		√
XK-6/k-Y	√		√	√				√	
XK-6/k-N	√		√	√					√
XK-6/P-Y		√	√	√		√		√	
XK-6/P-N		√	√	√		√			√
XK-6/J-Y		√	√	√			√	√	
XK-6/J-N		√	√	√			√		√
XK-6/-Y		√	√	√				√	
XK-6/-N		√	√	√					√
XK-6/kWP-Y	√		√		√	√		√	
XK-6/kWP-N	√		√		√	√			√
XK-6/kWJ-Y	√		√		√		√	√	
XK-6/kWJ-N	√		√		√		√		√
XK-6/kW-Y	√		√		√			√	
XK-6/kW-N	√		√		√				√
XK-6/WP-Y		√	√		√	√		√	
XK-6/WP-N		√	√		√	√			√
XK-6/WJ-Y		√	√		√		√	√	
XK-6/WJ-N		√	√		√		√		√
XK-6/W-Y		√	√		√			√	
XK-6/W-N		√	√		√				√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M4 的金属螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 $\geq \Phi 4.4$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-6 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-6				

开孔方案表

方案号	001	002	003	004	005
XK-6	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯, LW39-16B 系列万转	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯, LW39-16B 系列万转

XK-7 系列控制箱

选型型号

型号	配置						
	灰色基座	灰色上盖	基座敲落孔		导轨	上盖开孔	
			有	无		有	无
XK-7/-Y	√	√	√			√	
XK-7/-N	√	√	√				√
XK-7/J-Y	√	√	√		√	√	
XK-7/J-N	√	√	√		√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥ Φ5.5 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-7 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-7				

开孔方案表

方案号	001	002	003	004	005
XK-7	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-E, LA39-G 系列按钮, AD16-16 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-E, LA39-G 系列按钮, AD16-16 系列指示灯, LW39-16B 系列万转

选型型号

型号	配置							
	灰色底座	灰色上盖	底座敲落孔		下安装板	导轨	开孔	
			有	无			有	无
XK-8/P-Y	√	√	√		√		√	
XK-8/P-N	√	√	√		√			√
XK-8/J-Y	√	√	√			√	√	
XK-8/J-N	√	√	√			√		√
XK-8/-Y	√	√	√				√	
XK-8/-N	√	√	√					√
XK-8/WP-Y	√	√		√	√		√	
XK-8/WP-N	√	√		√	√			√
XK-8/WJ-Y	√	√		√		√	√	
XK-8/WJ-N	√	√		√		√		√
XK-8/W-Y	√	√		√			√	
XK-8/W-N	√	√		√				√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M8 的尼龙螺钉	
箱体安装	底座底部有 4 个 ≥ Φ5.8 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，底座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-8 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-8				

开孔方案表

方案号	001	002	003	004
XK-8				
	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯, LW39-16B 系列万转	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯, LW39-16B 系列万转, 开孔 45×45 仪表	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯, LW39-16B 系列万转, 开孔 45×45 仪表

XK-9 系列控制箱

选型型号

型号	配置								
	灰色底座	灰色上盖	透明 保护盖	底座敲落孔		下安装板	导轨	上盖开孔	
				有	无			有	无
XK-9/P-Y	√	√	√	√		√		√	
XK-9/P-N	√	√	√	√		√			√
XK-9/J-Y	√	√	√	√			√	√	
XK-9/J-N	√	√	√	√			√		√
XK-9/-Y	√	√	√	√				√	
XK-9/-N	√	√	√	√					√
XK-9/WP-Y	√	√	√		√	√		√	
XK-9/WP-N	√	√	√		√	√			√
XK-9/WJ-Y	√	√	√		√		√	√	
XK-9/WJ-N	√	√	√		√		√		√
XK-9/W-Y	√	√	√		√			√	
XK-9/W-N	√	√	√		√				√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M10 的尼龙螺钉	
箱体安装	底座底部有 4 个 $\geq \Phi 6.5$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，底座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	箱体为 IP65，透明保护盖为 IP40。	

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-9				

产品特点

- 该控制箱带有透明保护盖，并且可以把透明保护盖与箱体锁住防止误操作，透明保护盖的防护等级为 IP40。
- 箱体的底座和盖的颜色为灰色。保护盖的颜色为透明黑色。
- 为了方便操作，保护盖既可向左开启，又可向右开启。所以塑料铰链在箱体两边都可安装。
- 箱体在安装时，可不必打开箱盖，直接在箱外安装箱体。

XK-9 系列控制箱

XK-9 箱体组装示意图



选型型号

型号	配置							
	灰色基座	灰色上盖	基座敲落孔		下安装板	导轨	开孔	
			有	无			有	无
XK-10/P-Y	√	√	√		√		√	
XK-10/P-N	√	√	√		√			√
XK-10/J-Y	√	√	√			√	√	
XK-10/J-N	√	√	√			√		√
XK-10/-Y	√	√	√				√	
XK-10/-N	√	√	√					√
XK-10/WP-Y	√	√		√	√		√	
XK-10/WP-N	√	√		√	√			√
XK-10/WJ-Y	√	√		√		√	√	
XK-10/WJ-N	√	√		√		√		√
XK-10/W-Y	√	√		√			√	
XK-10/W-N	√	√		√				√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M10 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥ Φ6.5 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-10 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-10				

开孔方案表

方案号	001	002	003
XK-10	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮，AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮，AD16-22 系列指示灯，LW39-16B 系列万转，开孔 92×92 仪表	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮，AD16-22 系列指示灯，开孔 150×75 仪表

XK-11 系列控制箱

选型型号

型号	配置								
	灰色基座	上盖颜色		基座敲落孔		下安装板	导轨	开孔	
		灰色	透明	有	无			有	无
XK-11/J-Y	√	√		√			√	√	
XK-11/J-N	√	√		√			√		√
XK-11/-Y	√	√		√				√	
XK-11/-N	√	√		√					√
XK-11/tJ-Y	√		√	√			√	√	
XK-11/tJ-N	√		√	√			√		√
XK-11/t-Y	√		√	√				√	
XK-11/t-N	√		√	√					√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥ Φ4.2 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-11 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-11				

开孔方案表

方案号	001	002	003	004	005
XK-11	注：开孔用于安装 LW39-16B 系列万转	注：开孔用于安装 LW39-16A 系列万转	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-E, LA39-G 系列按钮, AD16-16 系列指示灯	注：开孔用于安装 LA39-E, LA39-G 系列按钮, AD16-16 系列指示灯

XK-12 系列控制箱

选型型号

型号	配置								
	灰色基座	上盖颜色		基座敲落孔		下安装板	导轨	开孔	
		灰色	透明	有	无			有	无
XK-12/-Y	√	√		√				√	
XK-12/-N	√	√		√					√
XK-12/J-Y	√	√		√			√	√	
XK-12/J-N	√	√		√			√		√
XK-12/W-Y	√	√			√			√	
XK-12/W-N	√	√			√				√
XK-12/WJ-Y	√	√			√		√	√	
XK-12/WJ-N	√	√			√		√		√
XK-12/t-Y	√		√	√				√	
XK-12/t-N	√		√	√					√
XK-12/tJ-Y	√		√	√			√	√	
XK-12/tJ-N	√		√	√			√		√
XK-12/tW-Y	√		√		√			√	
XK-12/tW-N	√		√		√				√
XK-12/tWJ-Y	√		√		√		√	√	
XK-12/tWJ-N	√		√		√		√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M6 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 ≥ Φ5.2 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	-40℃ ~ +80℃	-50℃ ~ +120℃
阻燃级别	V ₀	V ₂
防护等级	IP65	IP65

XK-12 系列控制箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-12			箱体安装尺寸 箱内导轨安装尺寸	

开孔方案表

方案号	001	002	003	004
XK-12	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯	注：开孔用于安装 LW39-16A 系列万转	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯, LW39-16B 系列万转	注：开孔用于安装 LA39-A, LA39-B 系列按钮, AD16-22 系列指示灯, 开孔 45×45 仪表

XK-13 系列控制箱

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		铰链数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-13/-Y	√	√		√										√	
XK-13/-N	√	√		√											√
XK-13/P-Y	√	√		√		√								√	
XK-13/P-N	√	√		√		√									√
XK-13/J-Y	√	√		√			√							√	
XK-13/J-N	√	√		√			√								√
XK-13/FA-Y	√	√			√						√			√	
XK-13/FA-N	√	√			√						√				√
XK-13/FB-Y	√	√			√					√		√		√	
XK-13/FB-N	√	√			√					√		√			√
XK-13/FC-Y	√	√			√								√	√	
XK-13/FC-N	√	√			√								√		√
XK-13/PFA-Y	√	√			√	√					√			√	
XK-13/PFA-N	√	√			√	√					√				√
XK-13/PFB-Y	√	√			√	√				√		√		√	
XK-13/PFB-N	√	√			√	√				√		√			√
XK-13/PFC-Y	√	√			√	√							√	√	
XK-13/PFC-N	√	√			√	√							√		√
XK-13/JFA-Y	√	√			√		√				√			√	
XK-13/JFA-N	√	√			√		√				√				√
XK-13/JFB-Y	√	√			√		√			√		√		√	
XK-13/JFB-N	√	√			√		√			√		√			√
XK-13/JFC-Y	√	√			√		√						√	√	
XK-13/JFC-N	√	√			√		√						√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-13 系列控制箱

选型型号

型号	配置														
	灰色基座	上盖颜色		上盖功能		下安装板	导轨	上安装板功能		搭扣数量		挂锁铰链数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-13/t-Y	√		√	√										√	
XK-13/t-N	√		√	√											√
XK-13/tP-Y	√		√	√		√								√	
XK-13/tP-N	√		√	√		√									√
XK-13/tD-Y	√		√	√				√						√	
XK-13/tD-N	√		√	√				√							√
XK-13/tJ-Y	√		√	√			√							√	
XK-13/tJ-N	√		√	√			√								√
XK-13/tDP-Y	√		√	√		√		√						√	
XK-13/tDP-N	√		√	√		√		√							√
XK-13/tDJ-Y	√		√	√			√	√						√	
XK-13/tDJ-N	√		√	√			√	√							√
XK-13/tFA-Y	√		√		√						√			√	
XK-13/tFA-N	√		√		√						√				√
XK-13/tFB-Y	√		√		√					√		√		√	
XK-13/tFB-N	√		√		√					√		√			√
XK-13/tFC-Y	√		√		√								√	√	
XK-13/tFC-N	√		√		√								√		√
XK-13/tPFA-Y	√		√		√	√					√			√	
XK-13/tPFA-N	√		√		√	√					√				√
XK-13/tPFB-Y	√		√		√	√				√		√		√	
XK-13/tPFB-N	√		√		√	√				√		√			√
XK-13/tPFC-Y	√		√		√	√							√	√	
XK-13/tPFC-N	√		√		√	√							√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-13 系列控制箱

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-13/tJFA-Y	√		√		√		√				√			√	
XK-13/tJFA-N	√		√		√		√				√				√
XK-13/tJFB-Y	√		√		√		√			√		√		√	
XK-13/tJFB-N	√		√		√		√			√		√			√
XK-13/tJFC-Y	√		√		√		√						√	√	
XK-13/tJFC-N	√		√		√		√						√		√
XK-13/tDPS-Y	√		√	√		√			√					√	
XK-13/tDPS-N	√		√	√		√			√						√
XK-13/tDJS-Y	√		√	√			√		√					√	
XK-13/tDJS-N	√		√	√			√		√						√
XK-13/tDS-Y	√		√	√					√					√	
XK-13/tDS-N	√		√	√					√						√
XK-13/tDFA-Y	√		√		√			√			√			√	
XK-13/tDFA-N	√		√		√			√			√				√
XK-13/tDFB-Y	√		√		√			√		√		√		√	
XK-13/tDFB-N	√		√		√			√		√		√			√
XK-13/tDFC-Y	√		√		√			√					√	√	
XK-13/tDFC-N	√		√		√			√					√		√
XK-13/tDPFA-Y	√		√		√	√		√			√			√	
XK-13/tDPFA-N	√		√		√	√		√			√				√
XK-13/tDPFB-Y	√		√		√	√		√		√		√		√	
XK-13/tDPFB-N	√		√		√	√		√		√		√			√
XK-13/tDPFC-Y	√		√		√	√		√					√	√	
XK-13/tDPFC-N	√		√		√	√		√					√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-13 系列控制箱

选型型号





型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-13/tDJFA-Y	√		√		√		√	√			√			√	
XK-13/tDJFA-N	√		√		√		√	√			√				√
XK-13/tDJFB-Y	√		√		√		√	√		√		√		√	
XK-13/tDJFB-N	√		√		√		√	√		√		√			√
XK-13/tDJFC-Y	√		√		√		√	√					√	√	
XK-13/tDJFC-N	√		√		√		√	√					√		√
XK-13/tDFSA-Y	√		√		√				√		√			√	
XK-13/tDFSA-N	√		√		√				√		√				√
XK-13/tDFSB-Y	√		√		√				√	√		√		√	
XK-13/tDFSB-N	√		√		√				√	√		√			√
XK-13/tDFSC-Y	√		√		√				√				√	√	
XK-13/tDFSC-N	√		√		√				√				√		√
XK-13/tDPFSA-Y	√		√		√	√			√		√			√	
XK-13/tDPFSA-N	√		√		√	√			√		√				√
XK-13/tDPFSB-Y	√		√		√	√			√	√		√		√	
XK-13/tDPFSB-N	√		√		√	√			√	√		√			√
XK-13/tDPFSC-Y	√		√		√	√			√				√	√	
XK-13/tDPFSC-N	√		√		√	√			√				√		√
XK-13/tDJFSA-Y	√		√		√		√		√		√			√	
XK-13/tDJFSA-N	√		√		√		√		√		√				√
XK-13/tDJFSB-Y	√		√		√		√		√	√		√		√	
XK-13/tDJFSB-N	√		√		√		√		√	√		√			√
XK-13/tDJFSC-Y	√		√		√		√		√				√	√	
XK-13/tDJFSC-N	√		√		√		√		√				√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-13 系列控制箱

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M10 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 $\geq \Phi 4.3$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
阻燃级别	V_0	V_2
防护等级	IP65	IP65

型号	尺寸图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-13/-N			
XK-13/tPFA-N			

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		铰链数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-14/-Y	√	√		√										√	
XK-14/-N	√	√		√											√
XK-14/P-Y	√	√		√		√								√	
XK-14/P-N	√	√		√		√									√
XK-14/J-Y	√	√		√			√							√	
XK-14/J-N	√	√		√			√								√
XK-14/FA-Y	√	√			√						√			√	
XK-14/FA-N	√	√			√						√				√
XK-14/FB-Y	√	√			√					√		√		√	
XK-14/FB-N	√	√			√					√		√			√
XK-14/FC-Y	√	√			√								√	√	
XK-14/FC-N	√	√			√								√		√
XK-14/PFA-Y	√	√			√	√					√			√	
XK-14/PFA-N	√	√			√	√					√				√
XK-14/PFB-Y	√	√			√	√				√		√		√	
XK-14/PFB-N	√	√			√	√				√		√			√
XK-14/PFC-Y	√	√			√	√							√	√	
XK-14/PFC-N	√	√			√	√							√		√
XK-14/JFA-Y	√	√			√		√				√			√	
XK-14/JFA-N	√	√			√		√				√				√
XK-14/JFB-Y	√	√			√		√			√		√		√	
XK-14/JFB-N	√	√			√		√			√		√			√
XK-14/JFC-Y	√	√			√		√						√	√	
XK-14/JFC-N	√	√			√		√						√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-14 系列控制箱

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-14/t-Y	√		√	√										√	
XK-14/t-N	√		√	√											√
XK-14/tP-Y	√		√	√		√								√	
XK-14/tP-N	√		√	√		√									√
XK-14/tD-Y	√		√	√				√						√	
XK-14/tD-N	√		√	√				√							√
XK-14/tJ-Y	√		√	√			√							√	
XK-14/tJ-N	√		√	√			√								√
XK-14/tDP-Y	√		√	√		√		√						√	
XK-14/tDP-N	√		√	√		√		√							√
XK-14/tDJ-Y	√		√	√			√	√						√	
XK-14/tDJ-N	√		√	√			√	√							√
XK-14/tFA-Y	√		√		√						√			√	
XK-14/tFA-N	√		√		√						√				√
XK-14/tFB-Y	√		√		√					√		√		√	
XK-14/tFB-N	√		√		√					√		√			√
XK-14/tFC-Y	√		√		√								√	√	
XK-14/tFC-N	√		√		√								√		√
XK-14/tPFA-Y	√		√		√	√					√			√	
XK-14/tPFA-N	√		√		√	√					√				√
XK-14/tPFB-Y	√		√		√	√				√		√		√	
XK-14/tPFB-N	√		√		√	√				√		√			√
XK-14/tPFC-Y	√		√		√	√							√	√	
XK-14/tPFC-N	√		√		√	√							√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-14 系列控制箱

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-14/tJFA-Y	√		√		√		√				√			√	
XK-14/tJFA-N	√		√		√		√				√				√
XK-14/tJFB-Y	√		√		√		√			√		√		√	
XK-14/tJFB-N	√		√		√		√			√		√			√
XK-14/tJFC-Y	√		√		√		√						√	√	
XK-14/tJFC-N	√		√		√		√						√		√
XK-14/tDPS-Y	√		√	√		√			√					√	
XK-14/tDPS-N	√		√	√		√			√						√
XK-14/tDJS-Y	√		√	√			√		√					√	
XK-14/tDJS-N	√		√	√			√		√						√
XK-14/tDS-Y	√		√	√					√					√	
XK-14/tDS-N	√		√	√					√						√
XK-14/tDFA-Y	√		√		√			√			√			√	
XK-14/tDFA-N	√		√		√			√			√				√
XK-14/tDFB-Y	√		√		√			√		√		√		√	
XK-14/tDFB-N	√		√		√			√		√		√			√
XK-14/tDFC-Y	√		√		√			√					√	√	
XK-14/tDFC-N	√		√		√			√					√		√
XK-14/tDPFA-Y	√		√		√	√		√			√			√	
XK-14/tDPFA-N	√		√		√	√		√			√				√
XK-14/tDPFB-Y	√		√		√	√		√		√		√		√	
XK-14/tDPFB-N	√		√		√	√		√		√		√			√
XK-14/tDPFC-Y	√		√		√	√		√					√	√	
XK-14/tDPFC-N	√		√		√	√		√					√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

选型型号





型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-14/tDJFA-Y	√		√		√		√	√			√			√	
XK-14/tDJFA-N	√		√		√		√	√			√				√
XK-14/tDJFB-Y	√		√		√		√	√		√		√		√	
XK-14/tDJFB-N	√		√		√		√	√		√		√			√
XK-14/tDJFC-Y	√		√		√		√	√					√	√	
XK-14/tDJFC-N	√		√		√		√	√					√		√
XK-14/tDFSA-Y	√		√		√				√		√			√	
XK-14/tDFSA-N	√		√		√				√		√				√
XK-14/tDFSB-Y	√		√		√				√	√		√		√	
XK-14/tDFSB-N	√		√		√				√	√		√			√
XK-14/tDFSC-Y	√		√		√				√				√	√	
XK-14/tDFSC-N	√		√		√				√				√		√
XK-14/tDPFSA-Y	√		√		√	√			√		√			√	
XK-14/tDPFSA-N	√		√		√	√			√		√				√
XK-14/tDPFSB-Y	√		√		√	√			√	√		√		√	
XK-14/tDPFSB-N	√		√		√	√			√	√		√			√
XK-14/tDPFSC-Y	√		√		√	√			√				√	√	
XK-14/tDPFSC-N	√		√		√	√			√				√		√
XK-14/tDJFSA-Y	√		√		√		√		√		√			√	
XK-14/tDJFSA-N	√		√		√		√		√		√				√
XK-14/tDJFSB-Y	√		√		√		√		√	√		√		√	
XK-14/tDJFSB-N	√		√		√		√		√	√		√			√
XK-14/tDJFSC-Y	√		√		√		√		√				√	√	
XK-14/tDJFSC-N	√		√		√		√		√				√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-14 系列控制箱

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M12 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 $\geq \Phi 5.5$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
阻燃级别	V_0	V_2
防护等级	IP65	IP65

型号	尺寸图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-14/-N			
XK-14/tPFA-N			

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-15 系列控制箱

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		铰链数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-15/-Y	√	√		√										√	
XK-15/-N	√	√		√											√
XK-15/P-Y	√	√		√		√								√	
XK-15/P-N	√	√		√		√									√
XK-15/FA-Y	√	√			√						√			√	
XK-15/FA-N	√	√			√						√				√
XK-15/FB-Y	√	√			√					√		√		√	
XK-15/FB-N	√	√			√					√		√			√
XK-15/FC-Y	√	√			√								√	√	
XK-15/FC-N	√	√			√								√		√
XK-15/PFA-Y	√	√			√	√					√			√	
XK-15/PFA-N	√	√			√	√					√				√
XK-15/PFB-Y	√	√			√	√				√		√		√	
XK-15/PFB-N	√	√			√	√				√		√			√
XK-15/PFC-Y	√	√			√	√							√	√	
XK-15/PFC-N	√	√			√	√							√		√
XK-15/t-Y	√		√	√										√	
XK-15/t-N	√		√	√											√
XK-15/tP-Y	√		√	√		√								√	
XK-15/tP-N	√		√	√		√									√
XK-15/tD-Y	√		√	√				√						√	
XK-15/tD-N	√		√	√				√							√
XK-15/tDP-Y	√		√	√		√		√						√	
XK-15/tDP-N	√		√	√		√		√							√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-15 系列控制箱

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-15/tFA-Y	√		√		√						√			√	
XK-15/tFA-N	√		√		√						√				√
XK-15/tFB-Y	√		√		√					√		√		√	
XK-15/tFB-N	√		√		√					√		√			√
XK-15/tFC-Y	√		√		√								√	√	
XK-15/tFC-N	√		√		√								√		√
XK-15/tPFA-Y	√		√		√	√					√			√	
XK-15/tPFA-N	√		√		√	√					√				√
XK-15/tPFB-Y	√		√		√	√				√		√		√	
XK-15/tPFB-N	√		√		√	√				√		√			√
XK-15/tPFC-Y	√		√		√	√							√	√	
XK-15/tPFC-N	√		√		√	√							√		√
XK-15/tDPS-Y	√		√	√		√			√					√	
XK-15/tDPS-N	√		√	√		√			√						√
XK-15/tDS-Y	√		√	√					√					√	
XK-15/tDS-N	√		√	√					√						√
XK-15/tDFA-Y	√		√		√			√			√			√	
XK-15/tDFA-N	√		√		√			√			√				√
XK-15/tDFB-Y	√		√		√			√		√		√		√	
XK-15/tDFB-N	√		√		√			√		√		√			√
XK-15/tDFC-Y	√		√		√			√					√	√	
XK-15/tDFC-N	√		√		√			√					√		√
XK-15/tDPFA-Y	√		√		√	√		√			√			√	
XK-15/tDPFA-N	√		√		√	√		√			√				√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-15 系列控制箱

选型型号





型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-15/tDPFB-Y	√		√		√	√		√		√		√		√	
XK-15/tDPFB-N	√		√		√	√		√		√		√			√
XK-15/tDPFC-Y	√		√		√	√		√					√	√	
XK-15/tDPFC-N	√		√		√	√		√					√		√
XK-15/tDFS-A-Y	√		√		√				√		√			√	
XK-15/tDFS-A-N	√		√		√				√		√				√
XK-15/tDFS-B-Y	√		√		√				√	√		√		√	
XK-15/tDFS-B-N	√		√		√				√	√		√			√
XK-15/tDFSC-Y	√		√		√				√				√	√	
XK-15/tDFSC-N	√		√		√				√				√		√
XK-15/tDPFSA-Y	√		√		√	√			√		√			√	
XK-15/tDPFSA-N	√		√		√	√			√		√				√
XK-15/tDPFSB-Y	√		√		√	√			√	√		√		√	
XK-15/tDPFSB-N	√		√		√	√			√	√		√			√
XK-15/tDPFSC-Y	√		√		√	√			√				√	√	
XK-15/tDPFSC-N	√		√		√	√			√				√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-15 系列控制箱

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M12 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 $\geq \Phi 5.5$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
阻燃级别	V_0	V_2
防护等级	IP65	IP65

型号	尺寸图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-15/-N			
XK-15/tPFA-N			

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		铰链数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-16/-Y	√	√		√										√	
XK-16/-N	√	√		√											√
XK-16/P-Y	√	√		√		√								√	
XK-16/P-N	√	√		√		√									√
XK-16/FA-Y	√	√			√						√			√	
XK-16/FA-N	√	√			√						√				√
XK-16/FB-Y	√	√			√					√		√		√	
XK-16/FB-N	√	√			√					√		√			√
XK-16/FC-Y	√	√			√								√	√	
XK-16/FC-N	√	√			√								√		√
XK-16/PFA-Y	√	√			√	√					√			√	
XK-16/PFA-N	√	√			√	√					√				√
XK-16/PFB-Y	√	√			√	√				√		√		√	
XK-16/PFB-N	√	√			√	√				√		√			√
XK-16/PFC-Y	√	√			√	√							√	√	
XK-16/PFC-N	√	√			√	√							√		√
XK-16/t-Y	√		√	√										√	
XK-16/t-N	√		√	√											√
XK-16/tP-Y	√		√	√		√								√	
XK-16/tP-N	√		√	√		√									√
XK-16/tD-Y	√		√	√				√						√	
XK-16/tD-N	√		√	√				√							√
XK-16/tDP-Y	√		√	√		√		√						√	
XK-16/tDP-N	√		√	√		√		√							√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

选型型号

型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-16/tFA-Y	√		√		√						√			√	
XK-16/tFA-N	√		√		√						√				√
XK-16/tFB-Y	√		√		√					√		√		√	
XK-16/tFB-N	√		√		√					√		√			√
XK-16/tFC-Y	√		√		√								√	√	
XK-16/tFC-N	√		√		√								√		√
XK-16/tPFA-Y	√		√		√	√					√			√	
XK-16/tPFA-N	√		√		√	√					√				√
XK-16/tPFB-Y	√		√		√	√				√		√		√	
XK-16/tPFB-N	√		√		√	√				√		√			√
XK-16/tPFC-Y	√		√		√	√							√	√	
XK-16/tPFC-N	√		√		√	√							√		√
XK-16/tDPS-Y	√		√	√		√			√					√	
XK-16/tDPS-N	√		√	√		√			√						√
XK-16/tDS-Y	√		√	√					√					√	
XK-16/tDS-N	√		√	√					√						√
XK-16/tDFA-Y	√		√		√			√			√			√	
XK-16/tDFA-N	√		√		√			√			√				√
XK-16/tDFB-Y	√		√		√			√		√		√		√	
XK-16/tDFB-N	√		√		√			√		√		√			√
XK-16/tDFC-Y	√		√		√			√					√	√	
XK-16/tDFC-N	√		√		√			√					√		√
XK-16/tDPFA-Y	√		√		√	√		√			√			√	
XK-16/tDPFA-N	√		√		√	√		√			√				√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

选型型号





型号	配置														
	灰色 基座	上盖颜色		上盖功能		下安 装板	导轨	上安装板 功能		搭扣数量		挂锁铰链 数量		开孔	
		灰色	透明	固定	可翻			固定	可翻	1	2	1	2	有	无
XK-16/tDPFB-Y	√		√		√	√		√		√		√		√	
XK-16/tDPFB-N	√		√		√	√		√		√		√			√
XK-16/tDPFC-Y	√		√		√	√		√					√	√	
XK-16/tDPFC-N	√		√		√	√		√					√		√
XK-16/tDFSA-Y	√		√		√				√		√			√	
XK-16/tDFSA-N	√		√		√				√		√				√
XK-16/tDFSB-Y	√		√		√				√	√		√		√	
XK-16/tDFSB-N	√		√		√				√	√		√			√
XK-16/tDFSC-Y	√		√		√				√				√	√	
XK-16/tDFSC-N	√		√		√				√				√		√
XK-16/tDPFSA-Y	√		√		√	√			√		√			√	
XK-16/tDPFSA-N	√		√		√	√			√		√				√
XK-16/tDPFSB-Y	√		√		√	√			√	√		√		√	
XK-16/tDPFSB-N	√		√		√	√			√	√		√			√
XK-16/tDPFSC-Y	√		√		√	√			√				√	√	
XK-16/tDPFSC-N	√		√		√	√			√				√		√

※ 说明：√表示提供相应配置，空白表示不提供相应配置。

XK-16 系列控制箱

技术参数

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M12 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 $\geq \Phi 6.6$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	元件直接安装箱盖上，基座底部有带孔支柱用于安装板及导轨的固定安装。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-60\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
阻燃级别	V_0	V_2
防护等级	IP65	IP65

型号	尺寸图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XK-16/-N			
XK-16/tPFA-N			

技术参数













密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M10 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 $\geq \Phi 6.5$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	箱内安装有安装铁板和支架,并提供两条导轨,用户安装导轨后,即可安装小型断路器及接线端子。	
材料	ABS（常规）	PC（定制）
温度范围	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
阻燃级别	V_0	V_2
防护等级	IP54	IP54

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XX				

产品特点

- 箱体上部配置小型断路器操作窗，带有透明保护盖。
- 箱体内安装两条 π 形的 TS45×7.5（又称 TH45×7.5）导轨后，即可安装小型断路器及接线端子。
- 适合多种固定场合及可移动临时场所所作检修时的动力箱用。
- 箱盖上可配置多种工业插座及表计等元件。

XX 检修箱的方案举例

型号		XX-001	XX-002	XX-003	XX-004
样式					
开孔图纸					
电路方案图					
用途		户内外配电用	户内外配电用	户内外配电用	户内外配电用
额定工作电流 (A)		100A	100A	140A	100A
主要元件	漏电开关	63A 1 个	63A 1 个	63A 2 个	63A 1 个
	小型断路器	16A 2 个	16A 6 个	32A 1 个	32A 1 个
	输出插座 63A (5P)	1 个		2 个	1 个
	输出插座 32A (4P)				1 个
	输出插座 16A (3P)	2 个	6 个		

注：XX-001 图纸中配置的插座型号为威浦 5923，1601。
XX-002 图纸中配置的插座型号为威浦 1601。
XX-003 图纸中配置的插座型号为威浦 5923。
XX-004 图纸中配置的插座型号为威浦 5923，5819。

XM 系列照明箱

密封圈	硅海绵橡胶	
盖与底座连接	4 个 M8 的尼龙螺钉	
箱体安装	基座底部有 4 个 $\geq \Phi 6.4$ 腰孔用于安装箱体（底座外刻有安装孔尺寸及孔距尺寸线）	
内部元件安装	箱内安装有安装铁板和支架,并提供两条导轨,用户安装导轨后,即可安装小型断路器及接线端子。	
材料	ABS (常规)	PC (定制)
温度范围	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
阻燃级别	V_0	V_2
防护等级	IP44	IP44






产品特点







- 该产品为全塑壳体,主要用于石油,化工等有较多灰尘及较小腐蚀的场所作照明控制箱用。
- XM-9 及 XM-12 的箱体内安装两条  形的 TS45×7.5 (又称 TH45×7.5) 导轨后, XM-24 的箱体内安装四条导轨,供用户安装小型断路器及接线端子。
- 产品的面罩采用浅黑色透明 PC 材料制成,箱体的颜色为灰色。箱体的常规材料为 ABS,也可订制 PC。

XM 系列照明箱

型号	尺寸图	敲落孔位置示意图	箱体安装开孔尺寸图	样式
XM-9				
XM-12				
XM-24				





附件

名称及照片 (或简图)	型号	材料	外形尺寸	适用产品
支架 	19F-01	PC		XK-9
支架 	19F-02	PC		XM-12
操作窗 (检修箱) 	19F-03	底座 ABS 透明罩 PC		XX (检修箱)
密封胶条 (易损件) 	19F-05	硅海绵 密封胶条	Φ2.5	XK-A1~XK-A5 XK-B1~XK-B5 XK-C1~XK-C4
	19F-06	硅海绵 密封胶条	Φ3	XK-7
	19F-07	硅海绵 密封胶条	Φ3.5	XK-8
	19F-08	硅海绵 密封胶条	Φ4	XK-9、XK-10、XX
	19F-09	硅海绵 密封胶条	Φ4.5	XK-B1~XK-B5 XK-C1~XK-C4
铰链 	19F-10	Q235		XK-13
铰链 	19F-11	Q235		XK-14、XK-15、XK-16


名称及照片（或简图）	型号	材料	外形尺寸	适用产品
十字槽盘头自攻螺钉 GB845 	19F-12	Q235		用于固定导轨
螺钉（球面盘头十字槽） 	19F-16	尼龙		XK-C1~XK-C5
螺钉（圆柱头十字槽） 	19F-17	尼龙		XK-B1~XK-B5、XK-11
螺钉（圆柱头十字槽） 	19F-18	尼龙		XK-12
螺钉（圆柱头十字槽） 	19F-19	尼龙		XK-8、XM-9、XM-12
螺钉（圆柱头十字槽） 	19F-20	尼龙		XK-9、XK-10、 XX、XK-13
螺钉（圆柱头十字槽） 	19F-21	尼龙		XK-14、XK-15、 XK-16


附件

名称及照片 (或简图)	型号	材料	外形尺寸	适用产品
底板 (箱内用) 	19F-13	Q235		XK-6
底板 (箱内用) 	19F-14	Q235		XK-8
底板 (箱内用) 	19F-15	Q235		XK-9、XK-10、XX
下安装板 	19F-28	Q235		XK-13
上安装板 	19F-29	Q235		XK-13

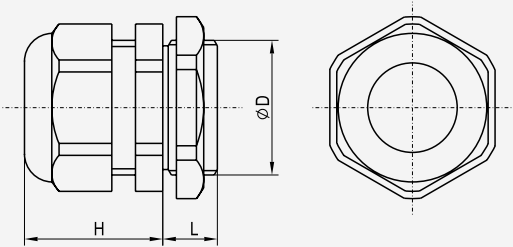
名称及照片（或简图）	型号	材料	外形尺寸	适用产品
下安装板 	19F-32	Q235		XK-14
上安装板 	19F-33	Q235		XK-14
下安装板 	19F-34	Q235		XK-15、XK-16
上安装板 	19F-35	Q235		XK-15、XK-16

附件

名称及照片 (或简图)	型号	材料	外形尺寸	适用产品
支架板 	19F-27	Q235		XK-8、XK-12、 XK-13、XK-14、 XK-15、XK-16
大孔塞 	19F-30	ABS	Φ13	XK-14、XK-16、 XK-15
小孔塞 	19F-31 PH10	ABS	Φ10	XK-8、XK-12、 XK-13、XK-10
延伸框 	XK-14-F50	ABS	270 × 370 × 50	XK-14
延伸框 	XK-16-F65	ABS	400 × 500 × 65	XK-15、XK-16

名称及照片（或简图）	规格	材料
电缆防水接头 	pg13.5	主件：尼龙； 密封件：丁腈橡胶
	pg16	
	pg21	
	pg29	
	pg36	

尼龙电缆防水夹紧接头尺寸图表



型号 普通 pg 制螺纹	卡口范围 mm	Φ Dmm	L mm	H mm	型号 普通 pg 制螺纹	卡口范围 mm	Φ Dmm	L mm	H mm
HSK-P， pg7	3 ~ 6.5	12.5	8	20	HSK-P， pg21	13 ~ 18	28.3	11	30
HSK-P， pg9	4 ~ 8	15.2	8	22	HSK-P， pg29	18 ~ 25	37	11	38
HSK-P， pg11	5 ~ 10	18.6	8	24	HSK-P， pg36	22 ~ 32	47	13	45
HSK-P， pg13.5	6 ~ 12	20.4	9	27	HSK-P， pg42	32 ~ 38	54	13	47
HSK-P， pg16	10 ~ 14	22.5	10	28	HSK-P， pg48	37 ~ 44	59.3	14	47



苏州西门子电器有限公司“APT”产品市场销售部

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou, APT Sales and Marketing

上海市广中西路 777 弄 55 号 启迪大厦 301 邮编: 200072

Rm 301, Tsidi Building No.55, Lane 777, West Guangzhong Road Shanghai Zip Code: 200072

总机: (021) 56553757

传真: (021) 56551750

TEL: (021) 56553757

FAX: (021) 56551750

网址: <http://www.china-apt.com>

电子邮箱: sales@china-apt.com

URL: <http://www.china-apt.com>

E-mail: sales@china-apt.com