



杉山电机系统有限公司

〒454-0872 愛知県名古屋市中川区万町 6 1 1

TEL 81-52-363-0501 FAX 81-52-351-7585


接触传感器

USE 系列

USE 系列是弹簧式接触传感器 US-1 (USD-1)、US-2 (USD-2) 的扩充规格。

USE-E、USE-DE 可以将 US 系列、USD 系列、USE 系列的连线延长。

USE-1

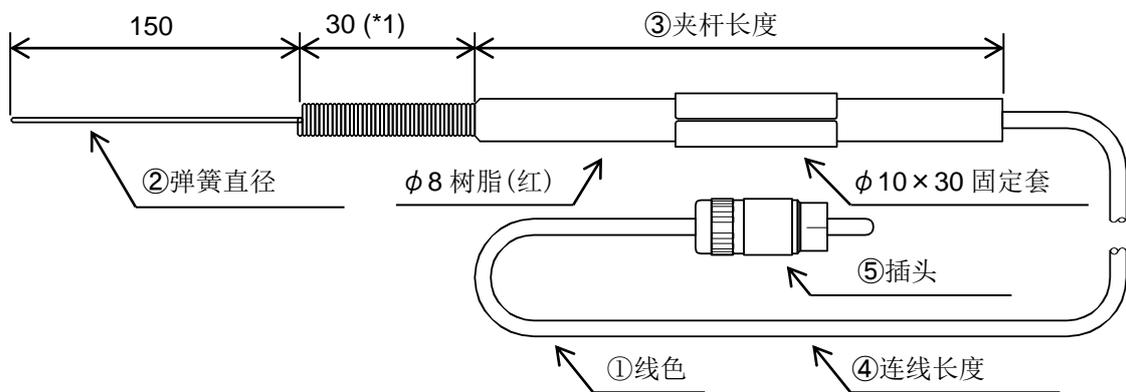


(*1) 弹簧直径 $\phi 0.8\text{mm}$ 时, 长度为 35。

型号: USE-1- BU 08 L 3000 P
① ② ③ ④ ⑤

①线色		②弹簧直径		③夹杆长度		④连线长度		⑤插头	
代码	线色	代码	弹簧直径	代码	长度	代码	长度	代码	插头种类
BU	蓝	05	$\phi 0.5\text{mm}$	L	98mm	请指定所希望长度。(最长 3000mm, 指定单位 mm, 误差 $\pm 15\%$)		DP	 DIN 插头
R	红	08	$\phi 0.8\text{mm}$	S	50mm			P	 代替品 CN7017P
W	白	10	$\phi 1.0\text{mm}$					F	 代替品 PC4009-F
Y	黄	12	$\phi 1.2\text{mm}$					M	 代替品 PC4009-M
P	桃	15	$\phi 1.5\text{mm}$					N	没有连接插头
O	橙								
BR	茶								


USE-2

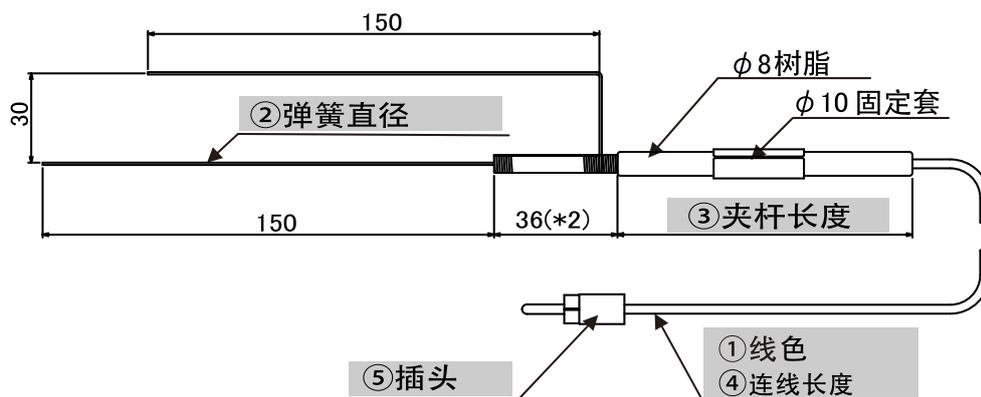

(*1) 弹簧直径 $\phi 0.8\text{mm}$ 时, 长度为 41。


型号: USE-2- BU 08 L 3000 P

① ② ③ ④ ⑤

①线色		②弹簧直径		③夹杆长度		④连线长度		⑤插头	
代码	线色	代码	弹簧直径	代码	长度	代码	长度	代码	插头种类
BU	蓝	05	$\phi 0.5\text{mm}$	L	98mm	请指定所希望长度。(最长 3000mm, 指定单位 mm, 误差 $\pm 15\%$)		DP	 DIN 插头
R	红	08	$\phi 0.8\text{mm}$	S	50mm			P	 代替品 CN7017P
W	白	10	$\phi 1.0\text{mm}$					F	 代替品 PC4009-F
Y	黄	12	$\phi 1.2\text{mm}$					M	 代替品 PC4009-M
P	桃	15	$\phi 1.5\text{mm}$					N	没有连接插头
O	橙								
BR	茶								

USE-E



USE-E 是指可以延长 US 系列或 USE-1 的线长。

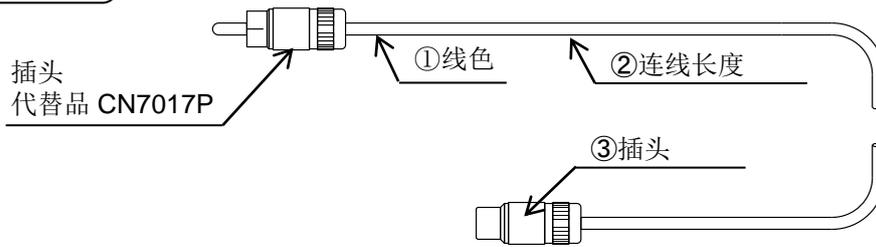

型号: USE-E-


BU	3000	J
----	------	---

① ② ③

① 线色		② 连线长度		③ 插头	
代码	代码	代码	长度	代码	插头种类
BU	蓝	请指定所希望长度。(最长 3000mm, 指定单位 mm, 误差 ± 15%)		DJ	 DIN 插座
R	红			J	 代替品 CN7018J
W	白			F	 代替品 PC4009-F
Y	黄			M	 代替品 PC4009-M
P	桃			N	没有连接插头
O	橙				
BR	茶				

USE-DE


USE-DE 与 USE-E 同样用途, 用于 PS-682 (DIN 插口)。

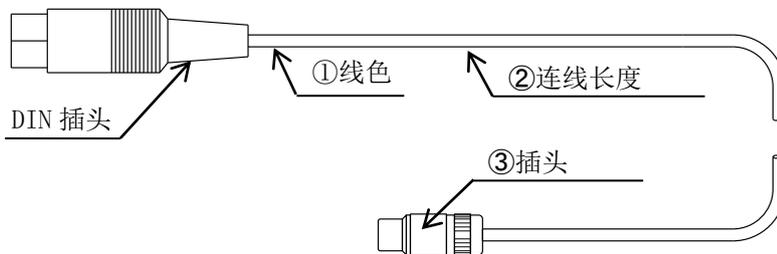

型号: USE-DE-

BU	3000	J
----	------	---

① ② ③

① 线色		② 连线长度		③ 插头	
代码	代码	代码	代码	代码	插头种类
BU	蓝	请指定所希望长度。(最长 3000mm, 指定单位 mm, 误差 ± 15%)		DJ	 DIN 插座
R	红			J	 代替品 CN7018J
W	白			F	 代替品 PC4009-F
Y	黄			M	 代替品 PC4009-M
P	桃			N	没有连接插头
O	橙				
BR	茶				

