

用户使用说明书

Coolpad 8811



注意事项

1. 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
2. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
3. 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
4. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
5. 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的全国网络服务通讯录等更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。

请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为 15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器或其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用


- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 SAR 值不超过 1.14 W/kg。

版次：2011年6月

酷派客服热线： 0769-23075280


您的手机

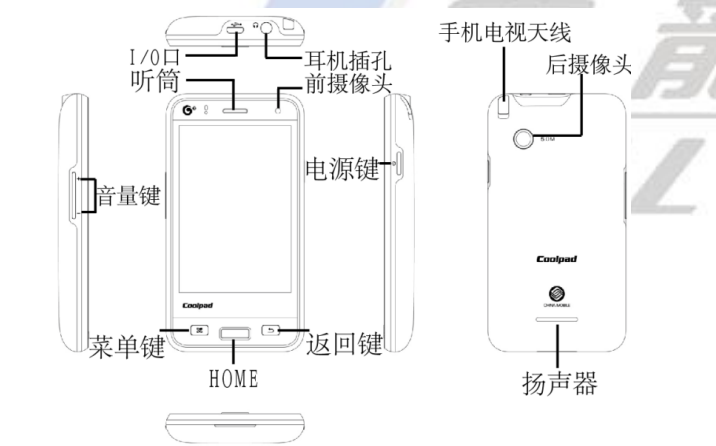

按 键	作 用
菜单键	待机或应用界面短按弹出菜单。
返回键	返回上一级界面。
HOME 键	由功能界面或应用界面返回至待机界面。
音量键	调节音量大小。
电源键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机。长按可开机或关机。

后盖和电池


注意：更换或拆取电池前请务必先关机！

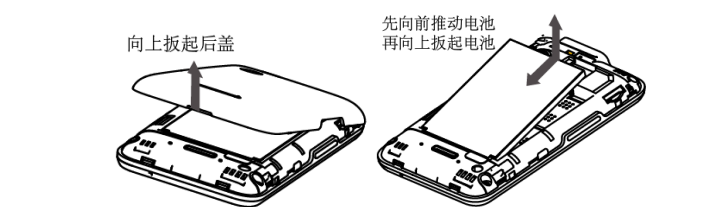

电池的充电：将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

提示：托盘中的电池图标可查看电源信息。手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。

扩展卡和话机卡：您的话机可以在没有话机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话机卡才能完成。您所拥有的这部手机是一部 TD-SCDMA/GSM 双模单待手机，您可放入相应的话机卡。

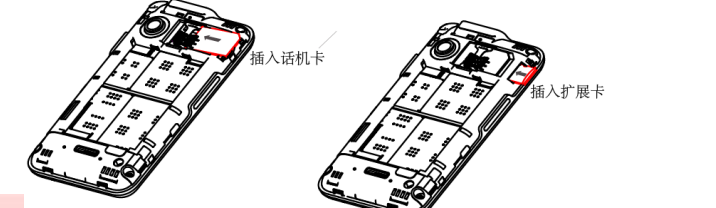

注意：

1. 请注意保管话机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。
2. 为了正确安装和使用预置应用，请您插入我司标配的 SD 卡！

网络费用提示：

尊敬的酷派用户：Coolpad 8811 是安卓系统的无线互联网手机，为更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从托盘处下拉，点击“关闭网络”，至出现“网络已断开”。

基本操作

私密模式：本话机支持两种使用模式：正常模式和私密模式。在私密模式下，用户可将手机中某些信息设为私密，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机，唤醒后模式自动切换到正常模式。

私密设置：在非锁屏界面，使用手指由屏幕上方快速持续划至屏幕下方，弹出私密密码设置界面（某些界面不能进行私密操作，如来电界面、通话界面）；输入私密密码并确认密码后点击确定即可进入私密模式；如要退出私密模式，可再次使用手指由屏幕最上方快速持续划至屏幕最下方，即可弹出“退出私密”提示框，点击“确定”可退出私密模式；再次进入私密模式需输入已设置好的密码，输入正确的密码后可进行私密设置，您可以更改私密密码、清除私密密码及其它操作。

开关机：手机处于关机状态时，长按电源键开机，进入开机主界面。在手机开机状态下，长按电源键会弹出“手机选项”弹出框，您可根据需要选择“飞行模式”或选择“关机”的操作。

输入法介绍：本话机为您提供了多种输入方法。点击输入区会自动出现输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中闪烁的光标指示当前输入位置。

手写输入：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“手写输入”，运用全屏手写书写字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将显示与其对应的词，选择需要的词或直接输入下一个字符。

9 键拼音：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“9 键拼音”，使用传统 9 键键盘进行拼音的输入。

笔顺输入：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“笔顺输入”，您可以按照汉字的正确笔划顺序依次输入笔划，在候字区选择要输入的汉字即可。

26 键拼音：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“26 键拼音”，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选字区中选择要输入的汉字，或者按照一个词组的发音依次输入这个词组的第一个拼音字母，在候选词区选择您要输入的词组即可。

数字输入：点击输入面板中的“123”，使用数字输入盘，直接点击显示区的数字，即可输入。

符号输入：点击输入面板中的“1@#”，切换到符号盘进行输入。

英文字母输入：点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文字母”，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。

英文词语输入：点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文词语”，输入时，系统会根据您输入的字母进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。点击“CAP”可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。**9 键英文：**使用 9 键英文您可以使用传统 9 键键盘进行英文的输入，用英文输入法输入单个英文字母，也可以根据您输入的当前字符进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。

通讯录：通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

基本操作：使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。

新建话机联系人：在“全部”标签下，点击【新建】；在弹出菜单中选择“话机联系人”，进入新建联系人界面；输入相关信息，点击“添加图片”图标按钮，可在图库中选择图片或相片作为您的联系人头像，您也可以拍照为联系人添加头像，点击【保存】完成建立联系人。

相关操作：在通讯录主界面“全部”标签下，点击菜单按钮；弹出的菜单包括：搜索、批量操作、以蓝牙发送、复制号码、删除、用量统计、人际亲疏和设置，选择进行相应的操作。

快速定位：本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。在“全部”标签下，点击【定位盘】可以显示/隐藏定位盘；在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

搜索联系人：在通讯录主界面“全部”标签下，点击菜单按钮，选择“搜索”；在搜索输入框中输入关键词，系统会自动搜索出符合条件的记录。

分组：可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便查看和管理。

提示：系统默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

设置：在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，进入设置界面；可以对定位盘显示方式、是否自动打开定位盘、排序方式、列表模式、是否显示图像、是否搜索所有文本、列表字体进行设置。

信息

提示：文件夹后面的数字 m(n),m 表示此文件夹内的信息数目,n 表示文件夹中未读短信数，如果没有未读短信，就只显示 m。小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。

写短信/彩信：在收件人输入栏中直接输入号码或点击“收件人栏前的添加收件人图标”从相关应用中选择收件人；在内容栏中输入您想发送的短信内容；点击【添加】，在弹出框中点击“短语”，选择您想插入的短语；点击【发送】发送刚编写的短信，短信将会保存到发件箱中，发送成功后，会保存到已发送文件夹中，点击返回按钮可选择是否保存此短信；您也可以点击【添加】根据需要插入图片、音频、视频文件或其他附件；点击标题栏菜单按钮，可以选择插入短语、插入联系人、插入短信和清除历史收件人；点击【发送】以彩信形式发送，点击返回按钮可选择是否保存此彩信。

短语：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“短语”，进入短语界面。您可以对短语进行新建和排序的操作。

信息搜索：在信息主界面中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，会弹出搜索框；您可以根据信息收件人/发件人的姓名、号码、内容、全文等信息进行搜索。

短信设置：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”进入设置界面，点击“短信设置”，进入短信设置界面；您可以对存储选择、有效期限、优先级别、自动签名、签名内容、短信中心、语音信箱、发送报告和送达报告进行相应设置。

提示：对于短信中心号码和语音信箱号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

彩信设置：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”进入置界面，点击“彩信设置”，进入彩信设置界面；您可以进行系统设置、发送设置、接收设置和签名设置。

小区广播设置：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”进入设置界面，点击“小区广播设置”，进入小区广播设置界面；您可以对 C 网小区广播进行相应设置。

提示：对于小区广播号码的信息请咨询网络服务提供商。

拨号盘：您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。在拨号盘中直接输入号码，点击【拨出】或【IP】或【视频拨出】进行相应的拨出操作。

