


高性能85W内置有外壳隔离型双组输出明纬开关电源

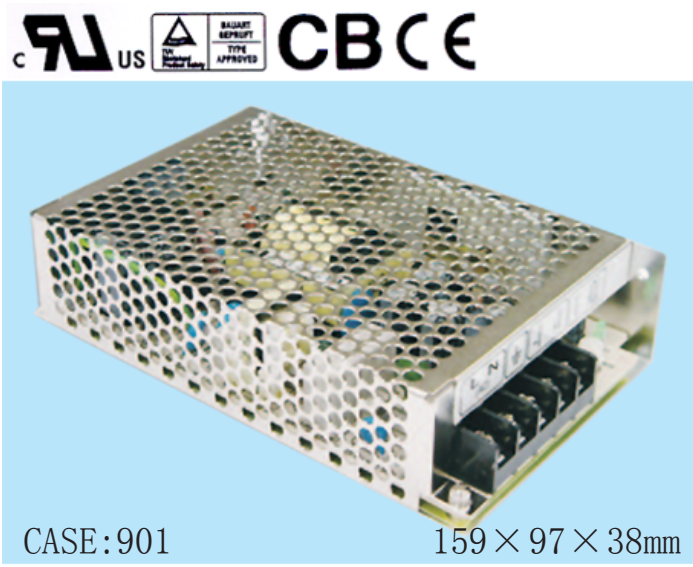

- 所有电容均为 105℃ 长寿命电容
- 有短路保护 / 过载保护 / 过电压保护
- 满足 EMS EN50082-2/EN61000-6-2 重工业标准
- 可抗 5 秒钟 300VAC 高压输入冲击
- 工作环境温度高达 70℃
- 可耐 5G 震动
- 小尺寸、高功率密度
- 高效、长寿命、高可靠
- 100% 满载老化测试
- 可用于各种极端应用
- 3 年免费质保

交流输入电压范围	88~264VAC 全范围输入
交流冲击电流	冷启动 230V 时为 40A
直流调整范围	额定输出电压的±10%
过载保护	过电流点在110%~150%，自动侦测自动复原
过电压保护点	额定输出电压的 115%~135% 时关断， 自动侦测自动复原
绝缘特性	输入端与输出端间:3KVAC, 输入端与外壳 间:1.5KVAC, 输出端与外壳间:0.5KVAC, 1分钟
工作时环境温度	-20~+70℃ (参考温度降载曲线)
抗震动性	10~500Hz, 2G 10 分钟 / 周期， XYZ 各轴各 60 分钟
国际安规认证	通过 UL60950-1, TUV EN60950-1 认证
EMC标准	EN550022 class B, EN61000-3-2, 3 EN61000 -4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN61000-6-2
接线方式	端子排
重量及包装	每箱 24 只 /15.4 公斤

仓储号	型号	输出	容差	纹波	效率	最大值
10823	RID-85A	5V, 2.0~10A	±2%	80mV	78%	88W
		12V, 0.3~5.0A	±5%	120mV		
10824	RID-85B	5V, 2.0~10A	±2%	80mV	80%	88W
		24V, 0.3~2.5A	±5%	120mV		