


一軸アクチュエータ LX20 モータアタッチメント  
单轴驱动器 LX20 马达附件

交易咨询 (如报价/订货)  
请联系 TEL: 021-6710-8701

一軸アクチュエータ LX20 センサドグ / アタッチメント取付具  
单轴驱动器 LX20 传感器发讯块 / 附件安装夹具

接近传感器请从SUNX株式会社的当地代理商购买。

注: ※符号的部分表示附件伸出滑轨部, 请注意。

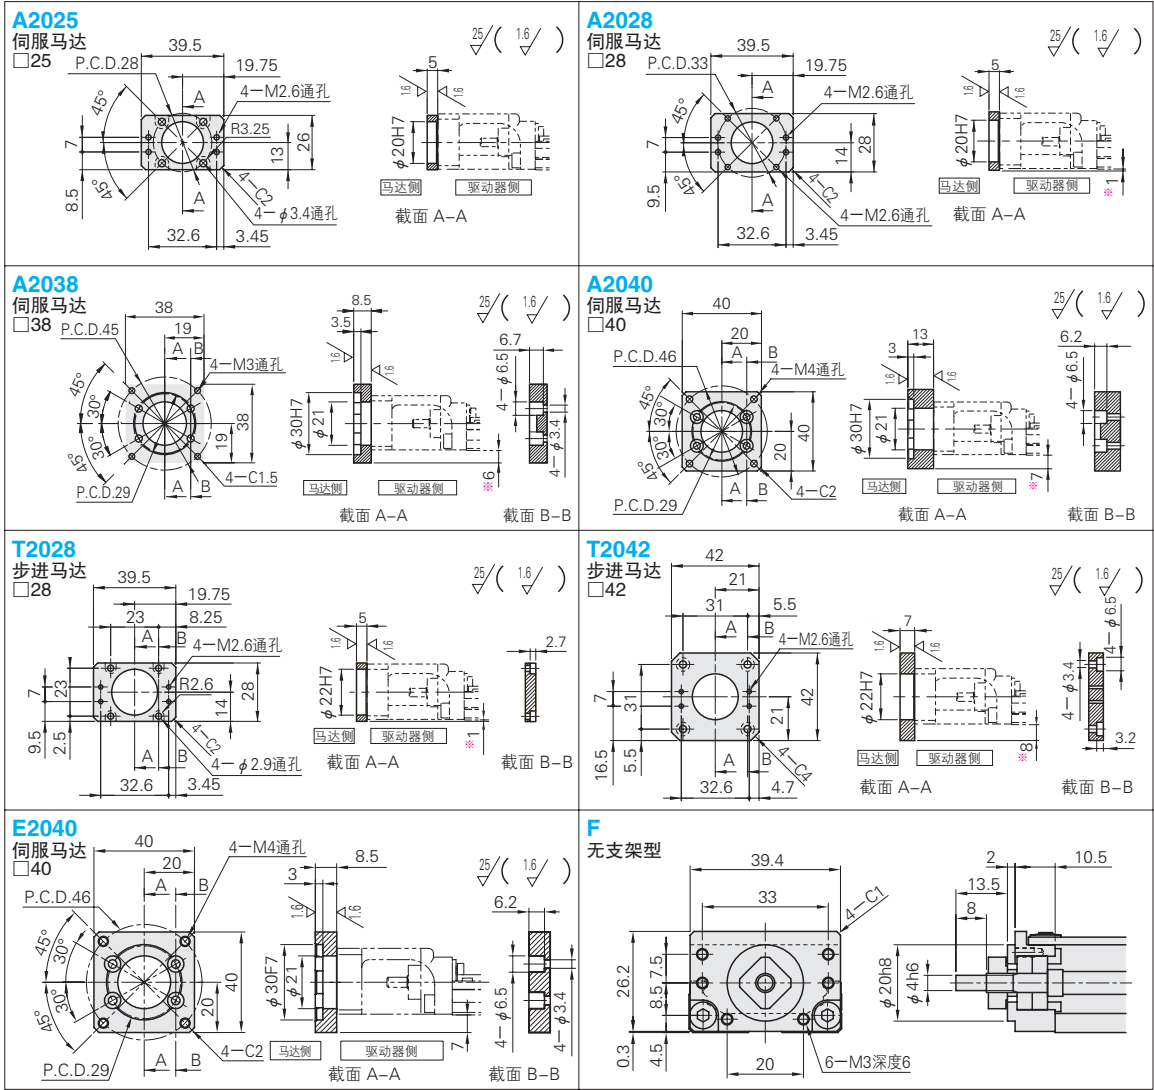

| ■伺服马达适用表        |      |                 |                                               |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 型式              | 法兰规格 | 制造厂名称           | 马达型号                                          | 功率   | 推荐联轴器                                         |
| A2025           | □25  | 安川电机            | SGMMJ—A1                                      | 10W  | MCSLC16<br>( ㉔ P.875)<br>SCPW16<br>( ㉔ P.878) |
|                 |      |                 | SGMMJ—A2                                      | 20W  |                                               |
|                 |      |                 | SGMMJ—A3                                      | 30W  |                                               |
| A2028           | □28  | 三菱电机            | HC—AQ013                                      | 10W  | MCSLC16<br>( ㉔ P.878)                         |
|                 |      |                 | HC—AQ023                                      | 20W  |                                               |
|                 |      |                 | HC—AQ033                                      | 30W  |                                               |
| A2038           | □38  | Panasonic       | MSMD—5A                                       | 50W  | CPDT19<br>( ㉔ P.877)                          |
|                 |      |                 | MSMA—3A                                       | 30W  |                                               |
|                 |      |                 | MSMA—5A                                       | 50W  |                                               |
|                 |      |                 | MSMA—01                                       | 100W |                                               |
| E2040           | □40  | 西门子             | 1FK7011—5                                     | 50W  | CPDW19<br>( ㉔ P.876)                          |
|                 |      |                 | 1FK7015—5                                     | 100W |                                               |
| ■步进马达适用表        |      |                 |                                               |      |                                               |
| 型式              | 法兰规格 | 制造厂名称           | 马达型号                                          | 种类   | 推荐联轴器                                         |
| T2028           | □28  | 东方马达            | CSK22                                         | 2相   | MCSLC16<br>( ㉔ P.875)<br>SCPW16<br>( ㉔ P.878) |
|                 |      |                 | CSK52                                         | 5相   |                                               |
|                 |      |                 | ASC3 *                                        | α步进  |                                               |
| UMK24 * /PK24 * | 2相   |                 | MCSLC16<br>( ㉔ P.875)<br>SCPW16<br>( ㉔ P.878) |      |                                               |
| CSK24           |      |                 |                                               |      |                                               |
| T2042           | □42  |                 | RK54                                          | 5相   |                                               |
|                 |      | UPK54 * /PK54 * |                                               |      |                                               |
|                 |      | AS46 ASC46 AR46 | α步进                                           |      |                                               |

| 型式    | 法兰规格 | 制造厂名称   | 马达型号        | 功率  | 推荐联轴器                                                              |
|-------|------|---------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| A2040 | □40  | 安川电机    | SGMJV-A5    | 50W | MCSLC16<br>(※ P.875)<br>CPDT19<br>(※ P.877)<br>SCPW16<br>(※ P.878) |
|       |      |         | SGMAH-A5    | 50W |                                                                    |
|       |      |         | SGMAS-A5    | 50W |                                                                    |
|       |      | 三菱电机    | HC-MFS053   | 50W |                                                                    |
|       |      |         | HC-KFS053   | 50W |                                                                    |
|       |      |         | HF-KP053    | 50W |                                                                    |
|       |      | 山洋电气    | Q1AA04003D  | 30W |                                                                    |
|       |      |         | Q1AA04005D  | 50W |                                                                    |
|       |      |         | R88M-W03030 | 30W |                                                                    |
|       |      | OMRON   | R88M-W05030 | 50W |                                                                    |
|       |      |         | R88M-U03030 | 30W |                                                                    |
|       |      |         | R88M-U05030 | 50W |                                                                    |
|       |      | KEYENCE | MV-M05(D)   | 50W |                                                                    |
|       |      |         | SV-M005     | 50W |                                                                    |
|       |      |         |             |     |                                                                    |

① 马达型号、规格等可能会有变更。请通过各制造厂的产品目录进行确认。  
② 也可使用适用表以外的马达、联轴器。请确认各个安装尺寸。

■适用型式一览表

| Type  | 发讯块组件型式 | A<br>接近传感器 | B<br>传感器滑轨 | C<br>滑轨安装螺丝 |
|-------|---------|------------|------------|-------------|
| LX20  | DOG20X  | GXL-8F     | SENAT3□H   | SCB3-6×□个   |
| LX20C | DOG20   | GL-8       | SENAT3□H   | SCB3-6×□个   |
|       | DOG20CX | GXL-8F     |            |             |
|       | DOG20C  | GL-8       |            |             |


① LX20系列不适用于光传感器组件。  
② 传感器也可按图示相反方向安装。  
③ 发讯块组件以构成零件①~⑤为1套。

集中订购传感器时, 除发讯块组件外, 传感器、传感器滑轨、滑轨安装螺丝均需另行订购。  
接近传感器可选择常开或常闭型。传感器滑轨、滑轨安装螺丝请根据“单轴驱动器 LX”的安装尺寸进行选择。  
发讯块以套件形式发货, 由可在原点和两端限位(共3处)安装的零件组成。不实行组零件发货。


| ○订购范例1:   | LX2001—B1—A2025—L150型接近传感器常开型(原点用)常闭型(限位用)的成套订购 |    |
|-----------|-------------------------------------------------|----|
| 接近传感器(常开) | GXL-8F                                          | 1个 |
| 接近传感器(常闭) | GXL-8FB                                         | 2个 |
| 传感器滑轨     | SENAT33H-158-V19-W79-X139-N3.5                  | 1个 |
| 滑轨安装螺丝    | SCB3-6                                          | 3个 |
| 发讯块组件     | DOG20X                                          | 1套 |

④ 请向(株)SUNX当地代理商咨询。


■截面图 LX20

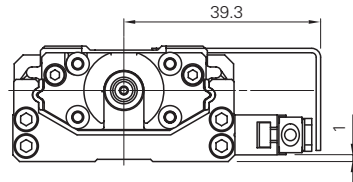


■截面图 LX20C

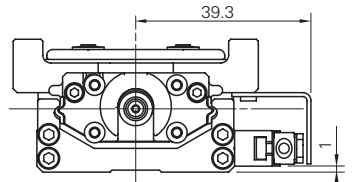

■安装图 LX20

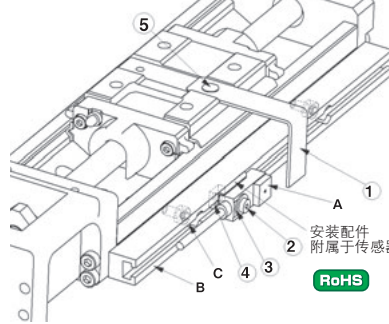

■安装图 LX20C

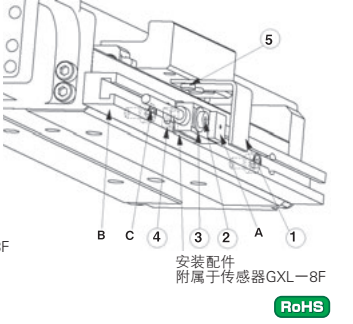

■材质: SUS304 发讯块板厚: 1.0mm

| Type  | 发讯块组件型式                    | 构成零件           |                          |                    |                    |                    | 单价(元)      | 适用接近传感器                          |
|-------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
|       |                            | ①<br>发讯块<br>1个 | ②<br>传感器安装螺丝<br>3个       | ③<br>传感器安装垫圈<br>3个 | ④<br>传感器安装螺帽<br>3个 | ⑤<br>发讯块安装螺丝<br>1个 |            |                                  |
| LX20  | DOG20X<br>DOG20<br>DOG20CX | DOG20-1        | CBSST2.5-10<br>CBSTS3-10 | SPWF3              | NUT-M2.5<br>SLBNR3 | VISSLX2.6-4        | 请询价<br>前-3 | GXL-8F<br>GL-8<br>GXL-8F<br>GL-8 |
| LX20C | DOG20C                     | DOG20-1        | CBSST2.5-10<br>CBSTS3-10 | SPWF3              | NUT-M2.5<br>SLBNR3 | CBSA2-5X2个         |            |                                  |

■LX专用构成零件

| 型式       | 单价(元)      | 型式          | 单价(元)      |
|----------|------------|-------------|------------|
| DOG20-1  | 请询价<br>前-3 | NUT-M2.5    | 请询价<br>前-3 |
| DOG20C-1 | 请询价<br>前-3 | VISSLX2.6-4 | 请询价<br>前-3 |

■通用构成零件 刊载页码

| 型式          | 刊载页    | 型式     | 刊载页    |
|-------------|--------|--------|--------|
| CBSST2.5-10 | P.1675 | SPWF3  | P.1715 |
| CBSTS3-10   | P.1676 | SLBNR3 | P.1709 |
| CBSA2-5     | P.1676 |        |        |

Delivery 交货期 9 天发货  
④ 上海·广州发货


■传感器滑轨适用型式范例

| 型式   | 底座<br>总长(L) | 传感器滑轨型式范例                       | 单价(元)      |
|------|-------------|---------------------------------|------------|
| LX20 | 100         | SENAT32H-108-V24-W84-N3.5       | 请询价<br>前-3 |
|      | 150         | SENAT33H-158-V19-W79-X139-N3.5  |            |
|      | 200         | SENAT33H-208-V44-W104-X164-N3.5 |            |

| 型式    | 底座<br>总长(L) | 传感器滑轨型式范例                       | 单价(元)      |
|-------|-------------|---------------------------------|------------|
| LX20C | 100         | SENAT32H-108-V24-W84-N3.5       | 请询价<br>前-3 |
|       | 150         | SENAT33H-158-V19-W79-X139-N3.5  |            |
|       | 200         | SENAT33H-208-V44-W104-X164-N3.5 |            |




■马达安装范例

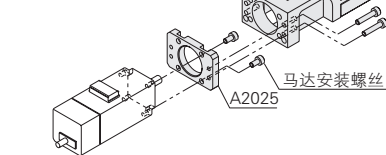

请将附件固定并安装在马达上。  
④ 不附带马达、联轴器以及马达安装螺丝。

■附件安装夹具

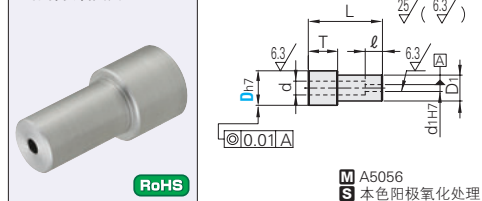

请用于马达附件的轴定心。

| 型式      | D  | 适用附件        | d D1 d1 L T l   | 单价(元)      |
|---------|----|-------------|-----------------|------------|
| JIGLX20 | 20 | A2028       | 8 15 4 43 17 10 | 请询价<br>前-3 |
|         | 30 | A2038/A2040 | 8 15 4 47 13 10 |            |

Order 订货范例 JIGLX20 - 20  
Delivery 交货期 9 天发货  
④ 上海·广州发货


一軸アクチュエータ LX26 モータアタッチメント  
单轴驱动器 LX26 马达附件

交易咨询 (如报价/订货)  
请联系 TEL: 021-6710-8701

一軸アクチュエータ LX26 センサドグ/アタッチメント取付治具  
单轴驱动器 LX26 传感器发讯块 / 附件安装夹具

接近传感器请从SUNX株式会社的当地代理商购买。

注: 带※符号的部分表示附件伸出滑轨部, 请注意。

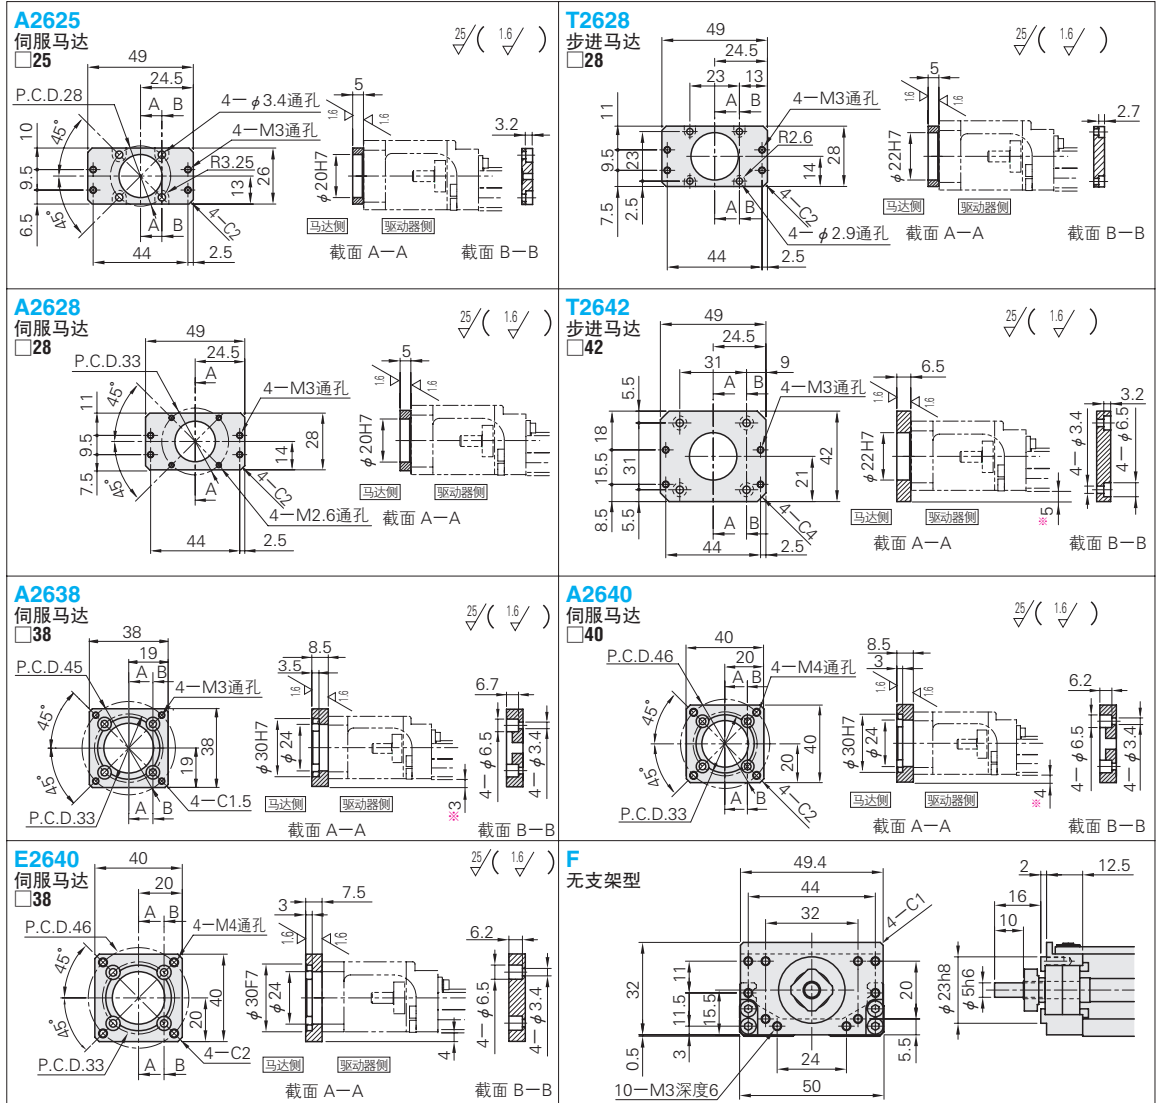

| 伺服马达适用表        |      |                 |           |      |                                                                                          |
|----------------|------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式             | 法兰规格 | 制造厂名称           | 马达型号      | 功率   | 推荐联轴器                                                                                    |
| A2625          | □25  | 安川电机            | SGMMJ-A1  | 10W  | MCSLC16 (P.875)<br>MCSLC20 (P.875)<br>CPDW19 (P.876)<br>SCXW21 (P.878)<br>SCPW21 (P.878) |
|                |      |                 | SGMMJ-A2  | 20W  |                                                                                          |
|                |      |                 | SGMMJ-A3  | 30W  |                                                                                          |
| A2628          | □28  | 三菱电机            | HC-AQ013  | 10W  |                                                                                          |
|                |      |                 | HC-AQ023  | 20W  |                                                                                          |
|                |      |                 | HC-AQ033  | 30W  |                                                                                          |
| A2638          | □38  | Panasonic       | MSMD-5A   | 50W  |                                                                                          |
|                |      |                 | MSMA-3A   | 30W  |                                                                                          |
|                |      |                 | MSMA-5A   | 50W  |                                                                                          |
|                |      |                 | MSMA-01   | 100W |                                                                                          |
| E2640          | □40  | 西门子             | 1FK7011-5 | 50W  |                                                                                          |
|                |      |                 | 1FK7015-5 | 100W |                                                                                          |
| 步进马达适用表        |      |                 |           |      |                                                                                          |
| 型式             | 法兰规格 | 制造厂名称           | 马达型号      | 种类   | 推荐联轴器                                                                                    |
| T2628          | □28  | 东方马达            | CSK22     | 2相   | MCSLC16 (P.875)<br>MCSLC20 (P.875)<br>CPDW19 (P.876)<br>SCXW21 (P.878)<br>SCPW21 (P.878) |
|                |      |                 | CSK52     | 5相   |                                                                                          |
|                |      |                 | ASC3 *    | α 步进 |                                                                                          |
| UMK24 */PK24 * | 2相   |                 |           |      |                                                                                          |
| CSK24          | 2相   |                 |           |      |                                                                                          |
| RK54           | 5相   |                 |           |      |                                                                                          |
| T2642          | □42  | UPK54 */PK54 *  | α 步进      |      |                                                                                          |
|                |      | AS46,ASC46,AR46 | α 步进      |      |                                                                                          |

| 型式    | 法兰规格 | 制造厂名称   | 马达型号        | 功率  | 推荐联轴器                                                                                    |
|-------|------|---------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2640 | □40  | 安川电机    | SGMJV-A5    | 50W | MCSLC16 (P.875)<br>MCSLC20 (P.875)<br>CPDW19 (P.876)<br>SCXW21 (P.878)<br>SCPW21 (P.878) |
|       |      |         | SGMAH-A5    | 50W |                                                                                          |
|       |      |         | SGMAS-A5    | 50W |                                                                                          |
|       |      | 三菱电机    | HC-MFS053   | 50W |                                                                                          |
|       |      |         | HC-KFS053   | 50W |                                                                                          |
|       |      |         | HF-KP053    | 50W |                                                                                          |
|       |      | 山洋电气    | Q1AA04003D  | 30W |                                                                                          |
|       |      |         | Q1AA04005D  | 50W |                                                                                          |
|       |      |         | R88M-W03030 | 30W |                                                                                          |
|       |      | OMRON   | R88M-W05030 | 50W |                                                                                          |
|       |      |         | R88M-U03030 | 30W |                                                                                          |
|       |      |         | R88M-U05030 | 50W |                                                                                          |
|       |      | KEYENCE | MV-M05(D)   | 50W |                                                                                          |
|       |      |         | SV-M005     | 50W |                                                                                          |

※ 马达型号、规格等可能会有变更。请通过各制造厂的产品目录进行确认。  
※ 也可使用适用表以外的马达、联轴器。请确认各个安装尺寸。  
※ 使用西门子公司马达时，联轴器的轴插入量单侧缩短0.5mm。

■适用型式一览表


| Type  | 发讯块组件型式 | A 接近传感器 | B 传感器滑轨  | C 滑轨安装螺丝  |
|-------|---------|---------|----------|-----------|
| LX26  | DG26X   | GXL-8F  | SENAT3□H | SCB3-6×□个 |
|       | DG26    | GL-8    |          |           |
| LX26C | DG26CX  | GXL-8F  | SENAT3□H | SCB3-6×□个 |
|       | DG26C   | GL-8    |          |           |

※ LX26系列不适用于光电传感器组件。  
※ 传感器也可按图示相反方向安装。  
※ 发讯块组件以构成零件①~⑤为1套。


集中订购传感器时, 除发讯块组件外, 传感器、传感器滑轨、滑轨安装螺丝均需另行订购。  
接近传感器可选择常开或常闭型。传感器滑轨、滑轨安装螺丝请根据“单轴驱动器 LX”的安装尺寸进行选择。  
发讯块以套件形式发货, 由可在原点和两端限位(共3处)安装的零件组成。不实行组装件发货。

○订购范例1: LX2602-B1-A2025-L200型接近传感器常开型(原点用)常闭型(限位用)的成套订购  
接近传感器(常开) GXL-8F 1个  
接近传感器(常闭) GXL-8FB 2个  
传感器滑轨 SENAT33H-210-V25-W105-X185-N3.5 1个  
滑轨安装螺丝 SCB3-6 3个  
发讯块组件 DG26X 1套  
※ 请向(株)SUNX当地代理商咨询。


■截面图 LX26

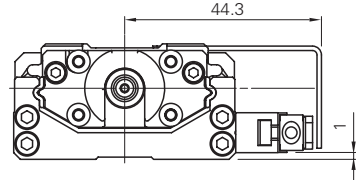


■截面图 LX26C

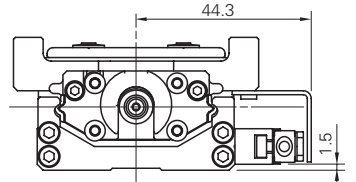

■安装图 LX26

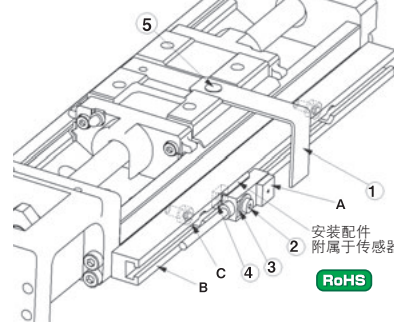

■安装图 LX26C

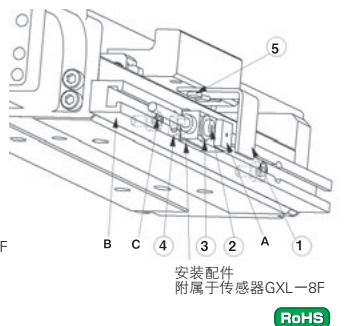

材质: SUS304 发讯块板厚: 1.0mm

| Type  | 发讯块组件型式         | 构成零件        |                          |                 |                    |                 | 单价(元)             | 适用接近传感器                          |
|-------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
|       |                 | ① 发讯块<br>1个 | ② 传感器安装螺丝<br>3个          | ③ 传感器安装垫圈<br>3个 | ④ 传感器安装螺帽<br>3个    | ⑤ 发讯块安装螺丝<br>1个 |                   |                                  |
| LX26  | DG26X<br>DG26   | DOG26-1     | CBSST2.5-10<br>CBSTS3-10 | SPWF3           | NUT-M2.5<br>SLBNR3 | VISSLX2.6-4     | 询价<br>3种方法<br>前-3 | GXL-8F<br>GL-8<br>GXL-8F<br>GL-8 |
| LX26C | DG26CX<br>DG26C | DOG26C-1    | CBSST2.5-10<br>CBSTS3-10 | SPWF3           | NUT-M2.5<br>SLBNR3 | CBSA2-5×2个      |                   |                                  |

■LX专用构成零件

| 型式       | 单价(元)     | 型式          | 单价(元)     |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| DOG26-1  | 询价<br>前-3 | NUT-M2.5    | 询价<br>前-3 |
| DOG26C-1 | 询价<br>前-3 | VISSLX2.6-4 | 询价<br>前-3 |

■通用构成零件 刊载页码

| 型式          | 刊载页    | 型式     | 刊载页    |
|-------------|--------|--------|--------|
| CBSST2.5-10 | P.1675 | SPWF3  | P.1715 |
| CBSTS3-10   | P.1676 | SLBNR3 | P.1709 |
| CBSA2-5     | P.1676 |        |        |


Delivery 交货期 9 天 发货  
※ 上海・广州发货

■传感器滑轨适用型式范例


| 型式   | 底座总长(L) | 传感器滑轨型式范例                            | 单价(元)             | 型式    | 底座总长(L) | 传感器滑轨型式范例                            | 单价(元)             |
|------|---------|--------------------------------------|-------------------|-------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| LX26 | 150     | SENAT32H-160-V40-W120-N3.5           | 询价<br>3种方法<br>前-3 | LX26C | 150     | SENAT32H-160-V40-W120-N3.5           | 询价<br>3种方法<br>前-3 |
|      | 200     | SENAT33H-210-V25-W105-X185-N3.5      |                   |       | 200     | SENAT33H-210-V25-W105-X185-N3.5      |                   |
|      | 250     | SENAT33H-260-V50-W130-X210-N3.5      |                   |       | 250     | SENAT33H-260-V50-W130-X210-N3.5      |                   |
|      | 300     | SENAT34H-310-V35-W115-X195-Y275-N3.5 |                   |       | 300     | SENAT34H-310-V35-W115-X195-Y275-N3.5 |                   |



■马达安装范例



■附件安装夹具

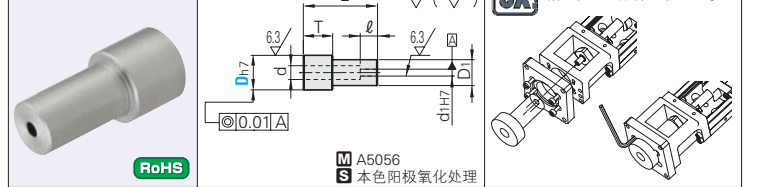

请将附件固定并安装在马达上。  
※ 不附带马达、联轴器以及马达安装螺丝。

| 型式      | D  | 适用附件        | d D1 d1 L T l     | 单价(元)     |
|---------|----|-------------|-------------------|-----------|
| JIGLX26 | 20 | A2628       | 8 15 5 47.5 17 12 | 询价<br>前-3 |
|         | 30 | A2638/A2640 | 8 15 5 49.5 13 11 | 询价<br>前-3 |

Order 订货范例 JIGLX26 - 20  
Delivery 交货期 9 天 发货  
※ 上海・广州发货

一軸アクチュエータ LX30 モータアタッチメント / アタッチメント取付治具  
单轴驱动器 LX30 马达附件 / 附件安装夹具



一軸アクチュエータ LX30 センサドグ  
单轴驱动器 LX30 传感器发讯块

交易咨询 (如报价/订货)  
请联系 TEL: 021-6710-8701

注: 带※符号的部分表示附件伸出滑轨部, 请注意。

☞所示价格均为税前价

☞ 光传感器、接近传感器请从SUNX株式会社的当地代理商购买。

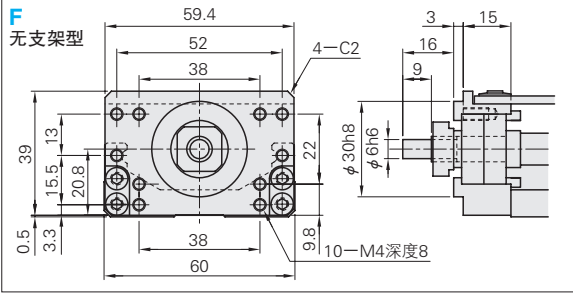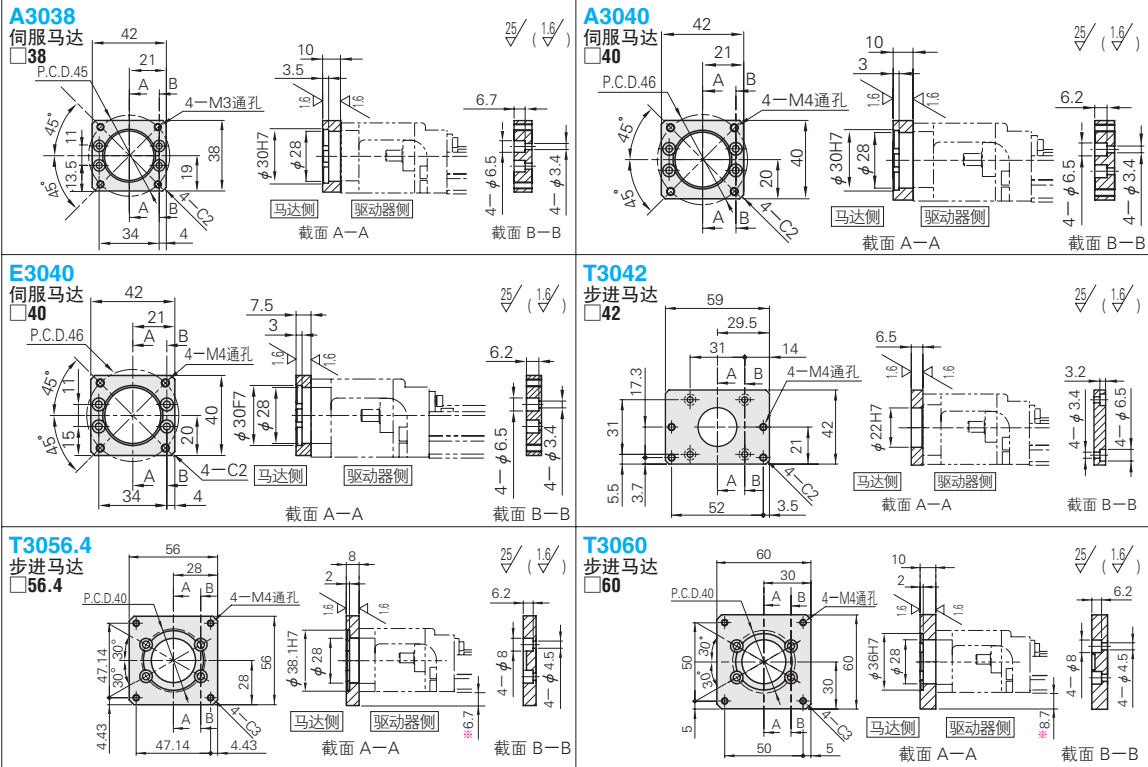

- ☞ 马达型号、规格等可能会有变更。请通过各制造厂的产品目录进行确认。
- ☞ 也可使用适用表以外的马达、联轴器。请确认各个安装尺寸。
- ☞ 详细规格请参阅 P.403~406。

■步进马达适用表


| 型式      | 法兰规格  | 制造厂名称 | 马达型号            | 种类   | 推荐联轴器               |
|---------|-------|-------|-----------------|------|---------------------|
| T3042   | □42   | 东方马达  | UMK24*/PK24*    | 2相   | MCSLC20<br>( P.875) |
|         |       |       | UPK54*/PK54*    | 5相   | CPDW19<br>( P.876)  |
|         |       |       | AS46,ASC46,AR46 | α 步进 | ( P.876)            |
| T3056.4 | □56.4 |       | UMK26*/PK26*    | 2相   | SCXW21<br>( P.878)  |
|         |       |       | UPK56*/PK56*    | 5相   | ( P.878)            |
| T3060   | □60   |       | AS6*,ASC66,AR66 | α 步进 | SCPW21<br>( P.878)  |

■伺服马达适用表

| 型式    | 法兰规格 | 制造厂名称     | 马达型号           | 功率   | 推荐联轴器                                                                         |
|-------|------|-----------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A3038 | □38  | Panasonic | MSMD-5A        | 50W  | MCSLC20 (※ P.875)<br>CPDW19 (※ P.876)<br>SCXW21 (※ P.878)<br>SCPW21 (※ P.878) |
|       |      |           | MSMA-3A        | 30W  |                                                                               |
|       |      |           | MSMA-5A        | 50W  |                                                                               |
|       |      |           | MSMA-01        | 100W |                                                                               |
|       |      |           | SGMJV-A5       | 50W  |                                                                               |
| A3040 | □40  | 安川电机      | SGMAH-A5       | 50W  |                                                                               |
|       |      |           | SGMAH-01       | 100W |                                                                               |
|       |      |           | HC-MFS053      | 50W  |                                                                               |
|       |      |           | HC-MFS13       | 100W |                                                                               |
|       |      |           | Q1AA04003D     | 30W  |                                                                               |
|       |      | 三菱电机      | Q1AA04005D     | 50W  |                                                                               |
|       |      |           | Q1AA04010D     | 100W |                                                                               |
|       |      |           | R88M-W03030    | 30W  |                                                                               |
|       |      |           | R88M-W05030    | 50W  |                                                                               |
|       |      |           | R88M-W10030    | 100W |                                                                               |
| E3040 | □40  | KEYENCE   | MV-M05/SV-M005 | 50W  |                                                                               |
|       |      |           | MV-M10/SV-M010 | 100W |                                                                               |
|       |      |           | 1FK7011-5      | 50W  |                                                                               |
|       |      |           | 1FK7015-5      | 100W |                                                                               |
|       |      |           | ※ 西门子          |      |                                                                               |

☞ 使用西门子马达时, 联轴器的轴插入量单侧缩短1.15mm。

■附件安装夹具

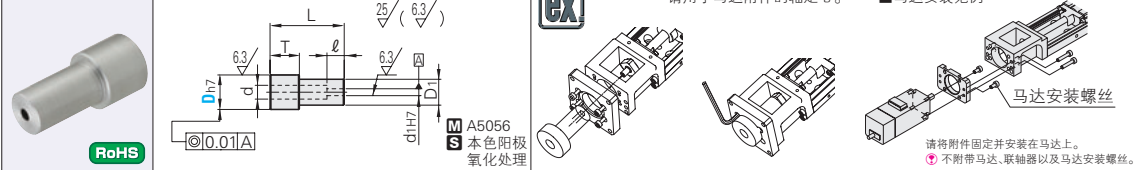

| 型式      | D    | 适用附件        | d  | D1 | d1 | L    | T  | ℓ  | 单价(元) |
|---------|------|-------------|----|----|----|------|----|----|-------|
| JIGLX30 | 30   | A3038/A3040 | 10 | 20 | 6  | 52.5 | 13 | 10 | 请询价   |
|         | 38.1 | T3056.4     | 10 | 20 | 6  | 51   | 12 | 10 | ※ 前-3 |
|         | 36   | T3060       | 10 | 20 | 6  | 53   | 12 | 10 | ※ 前-3 |

Order 订货范例

型式 — D

Delivery 交货期

9 天 发货

☞ 上海·广州发货

■适用型式一览表

| Type             | 发讯块组件型式         | A 接近传感器            | B 传感器滑轨 | C 滑轨安装螺丝  |
|------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|
| LX30             | DG30X<br>DG30   | GXL-N12F<br>GL-N12 | SENC3□H | SCB3-6X□↑ |
| LX30-S           | DG30SX<br>DG30S | GXL-N12F<br>GL-N12 | SENC3□H | SCB3-6X□↑ |
| LX30C<br>LX30C-S | DG30CX<br>DG30C | GXL-N12F<br>GL-N12 | SENC3□H | SCB3-6X□↑ |

☞ 发讯块组件以构成零件①~⑦为1套。

集中订购传感器时, 除发讯块组件外, 传感器、传感器滑轨、滑轨安装螺丝均需另行订购。  
接近传感器可选择常开或常闭型。传感器滑轨、滑轨安装螺丝请根据“单轴驱动器 LX”的安装尺寸进行选择。  
发讯块以套件形式发货, 由可在原点和两端限位(共3处)安装的零件组成。不实行组零件发货。


○订购范例1:

|           |                           |    |
|-----------|---------------------------|----|
| 接近传感器(常开) | GXL-N12F                  | 1个 |
| 接近传感器(常闭) | GXL-N12FB                 | 2个 |
| 传感器滑轨     | SENC32H-210-V55-W155-N3.5 | 1个 |
| 滑轨安装螺丝    | SCB3-6                    | 2个 |
| 发讯块组件     | DG30X                     | 1套 |


☞ 请向(株)SUNX当地代理商咨询。

■接近传感器型

■截面图 LX30




■截面图 LX30C




■光传感器型

■截面图 LX30



■截面图 LX30C



■构成零件单价

| 接近传感器 LX 专用构成零件               | 光传感器 LX 专用构成零件                |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 型式 单价(元) 型式 单价(元)             | 型式 单价(元) 型式 单价(元)             |
| DOG30-1 请询价 DOG30C-1 请询价      | DOG30-2 请询价 STAY30-1 请询价      |
| DOG30-S-1 请询价 VISSLX2.6-4 请询价 | DOG30-S-2 请询价 VISSLX2.6-4 请询价 |
| DOG30C-2 请询价                  | DOG30C-2 请询价                  |


■传感器滑轨适用型式范例

| 型式            | 底座总长(L) | 传感器滑轨 型式范例                                     | 单价(元) |
|---------------|---------|------------------------------------------------|-------|
| LX30<br>接近传感器 | 150     | SENC32H-160-V30-W130-N3.5                      |       |
|               | 200     | SENC32H-210-V55-W155-N3.5                      |       |
|               | 250     | SENC33H-260-V55-W155-X205-N3.5                 |       |
|               | 300     | SENC33H-310-V55-W155-X255-N3.5                 | 请询价   |
|               | 350     | SENC34H-360-V55-W155-X255-Y305-N3.5            | ※ 前-3 |
|               | 400     | SENC34H-410-V55-W155-X255-Y355-N3.5            |       |
|               | 450     | SENC35H-460-V55-W155-X255-Y355-Z405-N3.5       |       |
|               | 500     | SENC35H-510-V55-W155-X255-Y355-Z455-N3.5       |       |
|               | 550     | SENC36H-560-V55-W155-X255-Y355-Z455-AA505-N3.5 |       |
|               | 600     | SENC36H-610-V55-W155-X255-Y355-Z455-AA555-N3.5 |       |

■安装图 LX30




■安装图 LX30C

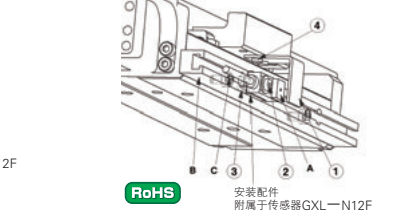


| Type             | 发讯块组件型式         | ① 发讯块 1个  | ② 传感器安装螺丝 3个 | ③ 传感器安装螺帽 3个 | ④ 发讯块安装螺丝 1个 | 单价(元) | 适用传感器              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------------|
| LX30             | DG30X<br>DG30   | DOG30-1   | CBSST3-8     | 附属螺帽 SLBNR3  | VISSLX2.6-4  | 请询价   | GXL-N12F<br>GL-N12 |
| LX30-S           | DG30SX<br>DG30S | DOG30-S-1 | CBSST3-8     | 附属螺帽 SLBNR3  | VISSLX2.6-4  | ※ 前-3 | GXL-N12F<br>GL-N12 |
| LX30C<br>LX30C-S | DG30CX<br>DG30C | DOG30C-1  | CBSST3-8     | 附属螺帽 SLBNR3  | CBSA2-5X2个   |       | GXL-N12F<br>GL-N12 |

■安装图 LX30



■安装图 LX30C

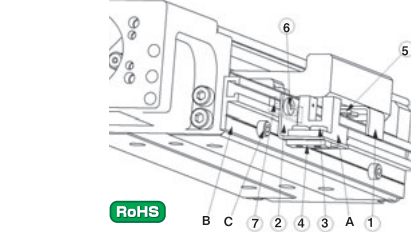

| Type             | 发讯块组件型式 | ① 发讯块 1个  | ② 传感器支柱 3个 | ③ 传感器安装螺丝 3个 | ④ 传感器安装螺帽 3个 | ⑤ 发讯块安装螺丝 1个 | ⑥ 支柱安装螺丝 3个 | ⑦ 支柱安装螺帽 3个 | 单价(元) | 适用传感器  |
|------------------|---------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------|
| LX30             | DG30F   | DOG30-2   | STAY30-1   | CBST3-5 X2个  | SONS3-15-7   | VISSLX2.6-4  | CBST3-5 X2个 | SONS3-25-14 | 请询价   |        |
| LX30-S           | DG30SF  | DOG30-S-2 | STAY30-1   | CBST3-5 X2个  | SONS3-15-7   | VISSLX2.6-4  | CBST3-5 X2个 | SONS3-25-14 | ※ 前-3 | PM-L24 |
| LX30C<br>LX30C-S | DG30CF  | DOG30C-2  | STAY30-1   | CBST3-5 X2个  | SONS3-15-7   | CBSA2-5 X2个  | CBST3-5 X2个 | SONS3-25-14 |       |        |

Delivery 交货期

9 天 发货

☞ 上海·广州发货

| 型式             | 底座总长(L) | 传感器滑轨 型式范例                                     | 单价(元) |
|----------------|---------|------------------------------------------------|-------|
| LX30C<br>接近传感器 | 150     | SENC32H-160-V30-W130-N3.5                      |       |
|                | 200     | SENC32H-210-V55-W155-N3.5                      |       |
|                | 250     | SENC33H-260-V55-W155-X205-N3.5                 |       |
|                | 300     | SENC33H-310-V55-W155-X255-N3.5                 | 请询价   |
|                | 350     | SENC34H-360-V55-W155-X255-Y305-N3.5            | ※ 前-3 |
|                | 400     | SENC34H-410-V55-W155-X255-Y355-N3.5            |       |
|                | 450     | SENC35H-460-V55-W155-X255-Y355-Z405-N3.5       |       |
|                | 500     | SENC35H-510-V55-W155-X255-Y355-Z455-N3.5       |       |
|                | 550     | SENC36H-560-V55-W155-X255-Y355-Z455-AA505-N3.5 |       |
|                | 600     | SENC36H-610-V55-W155-X255-Y355-Z455-AA555-N3.5 |       |


一軸アクチュエータ LX45 モータアタッチメント / アタッチメント取付治具  
单轴驱动器 LX45 马达附件 / 附件安装夹具

一軸アクチュエータ LX45 センサドグ  
单轴驱动器 LX45 传感器发讯块

交易咨询 (如报价/订货)  
请联系 TEL: 021-6710-8701

CAD 数据文件夹名: 06\_Actuator

光传感器、接近传感器请从SUNX株式会社的当地代理商购买。

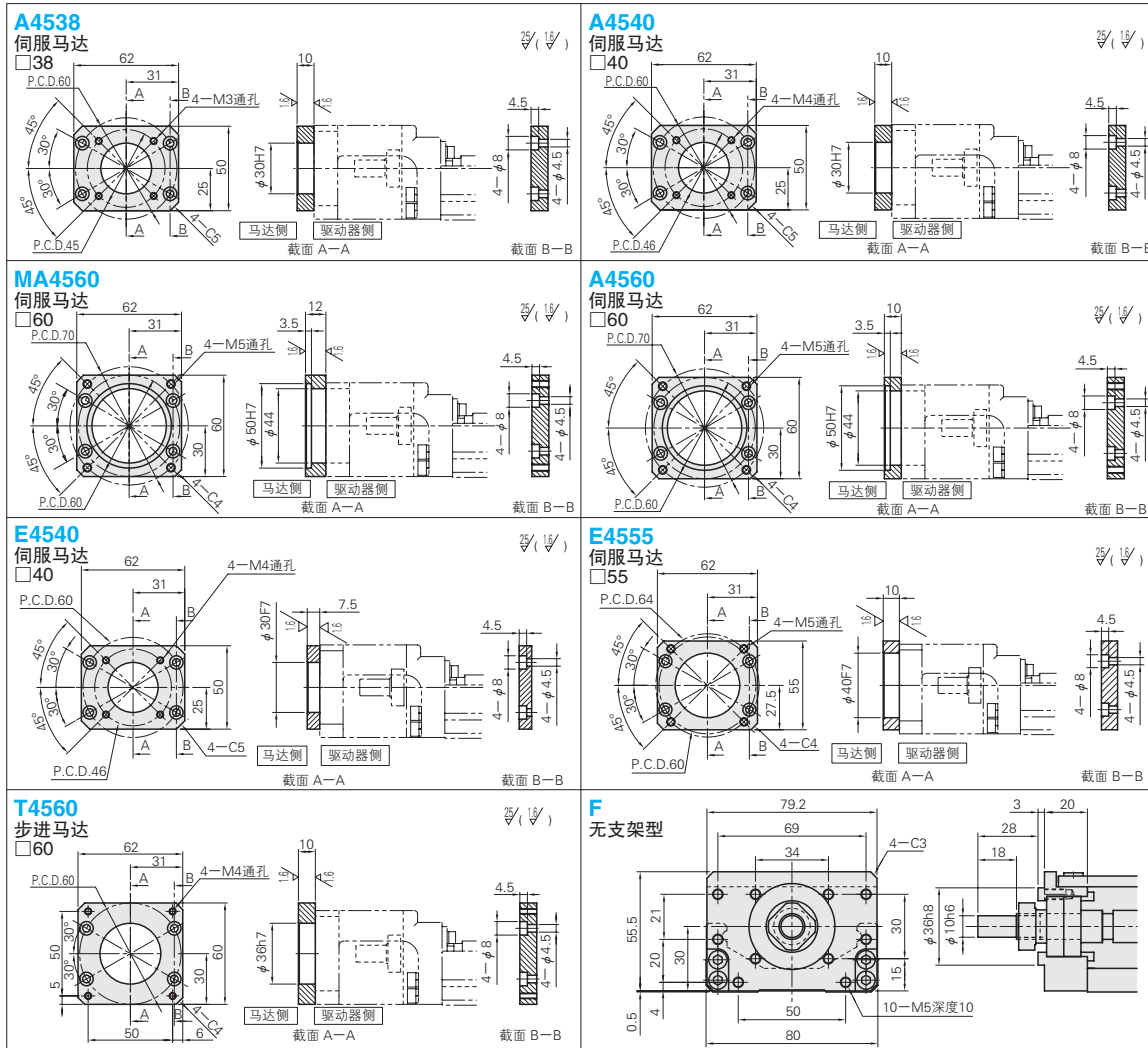

| 型式     | 法兰规格 | 制造厂名称     | 马达型号          | 功率   | 推荐联轴器                                                       |
|--------|------|-----------|---------------|------|-------------------------------------------------------------|
| A4538  | □38  | Panasonic | MSMD-5A       | 50W  | CPDW25<br>(P.876)<br>SCXW28<br>(P.878)<br>SCPW28<br>(P.878) |
|        |      |           | MSMA-3A       | 30W  |                                                             |
|        |      |           | MSMA-5A       | 50W  |                                                             |
|        |      |           | MSMA-01       | 100W |                                                             |
|        |      |           | SGMJV-A5      | 50W  |                                                             |
|        |      | 安川电机      | SGMAH-A5      | 50W  |                                                             |
|        |      |           | SGMAH-01      | 100W |                                                             |
|        |      |           | SGMPH-01      | 100W |                                                             |
|        |      |           | HC-MFS053     | 50W  |                                                             |
|        |      |           | HC-MFS13      | 100W |                                                             |
| A4540  | □40  | 山洋电气      | Q1AA04003D    | 30W  |                                                             |
|        |      |           | Q1AA04005D    | 50W  |                                                             |
|        |      |           | Q1AA04010D    | 100W |                                                             |
|        |      |           | R88M-W03030   | 30W  |                                                             |
|        |      |           | R88M-W05030   | 50W  |                                                             |
|        |      | OMRON     | R88M-W10030   | 100W |                                                             |
|        |      |           | MV-M05SV-M005 | 50W  |                                                             |
|        |      |           | MV-M10SV-M010 | 50W  |                                                             |
|        |      |           | MQMA-01       | 100W |                                                             |
|        |      |           | MQMA-02       | 200W |                                                             |
| MA4560 | □60  | Panasonic | MQMA-03       | 300W |                                                             |
|        |      |           |               |      |                                                             |

| 型式    | 法兰规格 | 制造厂名称   | 马达型号            | 功率   | 推荐联轴器                                                       |
|-------|------|---------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| E4540 | □40  | SIEMENS | 1FK7011-5       | 50W  | CPDW32<br>(P.876)<br>SCXW34<br>(P.878)<br>SCPW34<br>(P.878) |
| E4555 | □55  | SIEMENS | 1FK7022-5       | 380W |                                                             |
|       |      |         | SGMJV-02        | 200W |                                                             |
| A4560 | □60  | 安川电机    | SGMJV-04        | 400W |                                                             |
|       |      |         | HC-MFS 23       | 200W |                                                             |
|       |      |         | HC-KFS 23       | 200W |                                                             |
|       |      |         | HC-MFS 43       | 400W |                                                             |
|       |      |         | HC-KFS 43       | 400W |                                                             |
|       |      | 三菱电机    | Q1AA06020D      | 200W |                                                             |
|       |      |         | Q1AA06040D      | 400W |                                                             |
|       |      |         | R88M-W20030     | 200W |                                                             |
|       |      |         | R88M-W40030     | 400W |                                                             |
|       |      |         | MV-M20SV-M020   | 200W |                                                             |
| T4560 | □60  | 东方马达    | UPK56*/PK56*    | 5相   |                                                             |
|       |      |         | AS6*/ASC66,AR66 | α 步进 |                                                             |

马达型号、规格等可能会有变更。请通过各制造厂的产品目录进行确认。也可使用适用表以外的马达、联轴器。请确认各个安装尺寸。

附件安装夹具

请用于马达附件的轴定位。

Order 订货范例

型式 JIGLX45

Delivery 交货期 9 天 发货

上海·广州发货

适用型式一览表

| Type    | 发讯块组件型式 | A 接近传感器  | B 传感器滑轨 | C 滑轨安装螺丝  |
|---------|---------|----------|---------|-----------|
| LX45    | DG45X   | GXL-N12F | SENC3□H | SCB3-6X□个 |
| LX45-S  | DG45    | GL-N12   |         |           |
| LX45C   | DG45CX  | GXL-N12F | SENC3□H | SCB3-6X□个 |
| LX45C-S | DG45C   | GL-N12   |         |           |
|         | DG45CSX | GXL-N12F | SENC3□H | SCB3-6X□个 |
|         | DG45CS  | GL-N12   |         |           |


连接微型光传感器时需要使用管套。“S”是短滑块的简写。  
传感器也可按图示相反方向安装。

集中订购传感器时，除发讯块组件外，传感器、传感器滑轨、滑轨安装螺丝均需另行订购。  
接近传感器可选择常开或常闭型。传感器滑轨、滑轨安装螺丝请根据“单轴驱动器 LX”的安装尺寸进行选择。  
发讯块以套件形式发货，由可在原点和两端限位(共3处)安装的零件组成。不实行组零件发货。

订购范例1: LX4510-B1-A4540-L340型接近传感器常开型(原点用)常闭型(限位用)的成套订购  
接近传感器(常开) GXL-N12F 1个  
接近传感器(常闭) GXL-N12FB 2个  
传感器滑轨 SENC33H-350-V75-W175-X275-N3.5 1个  
滑轨安装螺丝 SCB3-6 3个  
发讯块组件 DG45X 1套


接近传感器型

截面图 LX45



材质: SUS304 发讯块板厚: 1.0mm


截面图 LX45C



材质: SUS304 发讯块板厚: 1.0mm


光传感器型

截面图 LX45



材质: SUS304 发讯块板厚: 1.0mm

截面图 LX45C



材质: SUS304 发讯块板厚: 1.0mm

构成零件单价

| 型式         | 单价(元) | 型式            | 单价(元) |
|------------|-------|---------------|-------|
| DOG45-1    | 询价    | SPACER45C-1   | 询价    |
| DOG45C-1   | 询价    | SPACER45C-S-1 | 询价    |
| DOG45C-S-1 | 询价    | VISSLX2.6-4   | 询价    |

传感器滑轨适用型式范例

| 型式            | 底座总长(L) | 传感器滑轨型式范例                                      | 单价(元)             |
|---------------|---------|------------------------------------------------|-------------------|
| LX45<br>LX45C | 340     | SENC33H-350-V75-W175-X275-N3.5                 | 询价<br>3种方法<br>前-3 |
|               | 390     | SENC34H-400-V75-W175-X225-Y325-N3.5            |                   |
|               | 440     | SENC34H-450-V75-W175-X275-Y375-N3.5            |                   |
|               | 490     | SENC35H-500-V75-W175-X275-Y375-Z425-N3.5       |                   |
|               | 540     | SENC35H-550-V75-W175-X275-Y375-Z475-N3.5       |                   |
|               | 590     | SENC36H-600-V75-W175-X275-Y375-Z475-AA525-N3.5 |                   |

目录使用方法  
交易指南 P.87

MISUMI e-catalog FA自动化  
http://cn.misumi-ec.com/mech/

交易咨询 TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687  
技术咨询 TEL: 021-6391-7036 FAX: 021-6391-7350

单轴驱动器