

SM1700C

CAN 智能温度数据采集模块

说明书



目 录

一、引言.....	3
二、技术参数及特点.....	3
三、典型方案.....	4
组网方案.....	4
四、接口说明.....	4
五、通讯协议.....	错误！未定义书签。

SONBEST® 搜博

SONBEST® 搜博

SONBEST® 搜博

一、引言

SM1700C 智能温度数据采集模块配合美国 DALLAS 一线及 CAN 现场总线技术, 实现低成本温度状态在线监测方案的实用型仪器, 可广泛应用于实时温度数据采集监测的各种应用场合。

SM1700C 智能温度数据采集模块可以对 SLST1 数字温度传感器系列产品进行温度数据采集, 数据传输, 使温度巡回检测系统获得高可靠性、低成本和最简单的布线结构。

本模块可应 (1) SMT 行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控 (3) 冷藏库温度监测 (4) 仓库温度监测 (5) 药厂 GMP 监测系统 (6) 环境温度监控 (7) 电信机房监控 (8) 电厂/电站机组 (9) 电厂/电站机组 (10) 过程温度监测 (11) 啤酒生产过程温度检测等。

为便于工程组网使用, 本模块提供二次开发的通讯协议, **支持二次开发**。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。



二、技术参数及特点


支持传感器	SLST1 系列温度传感器
显示测温范围	-25℃~+125℃
显示分辨率	0.1℃
测温精度	0.5℃
测温速度	850ms/点
通道数	单总线可接 1-24 点 (限 SLST1 系列传感器)
波特率	50 kbps
通讯端口	CAN 总线
供电电源	DC6-36V 1A
耗电	1W
重量	300 克
存储温度	-20℃~+85℃
运行环境:	-20℃~+85℃
支持测温电缆长度	≤100M
外形尺寸	11×64×39mm ³

三、典型方案

组网方案

SM1700C 模块可以通道模块自带的 CAN 总线接口直接接入 CAN 现场总线。CAN 总线的组网方式，可以将通讯距离延长到最长 10 千米，可以有效解决最简连接的距离过短问题。


下图 SM1700C 模块 CAN 组网的系统组网实例图，每个模块都有一个节点编号，一个小系统，可以最多放置 70 个 SM1700C CAN 模块(理论上可达 110 个节点)。

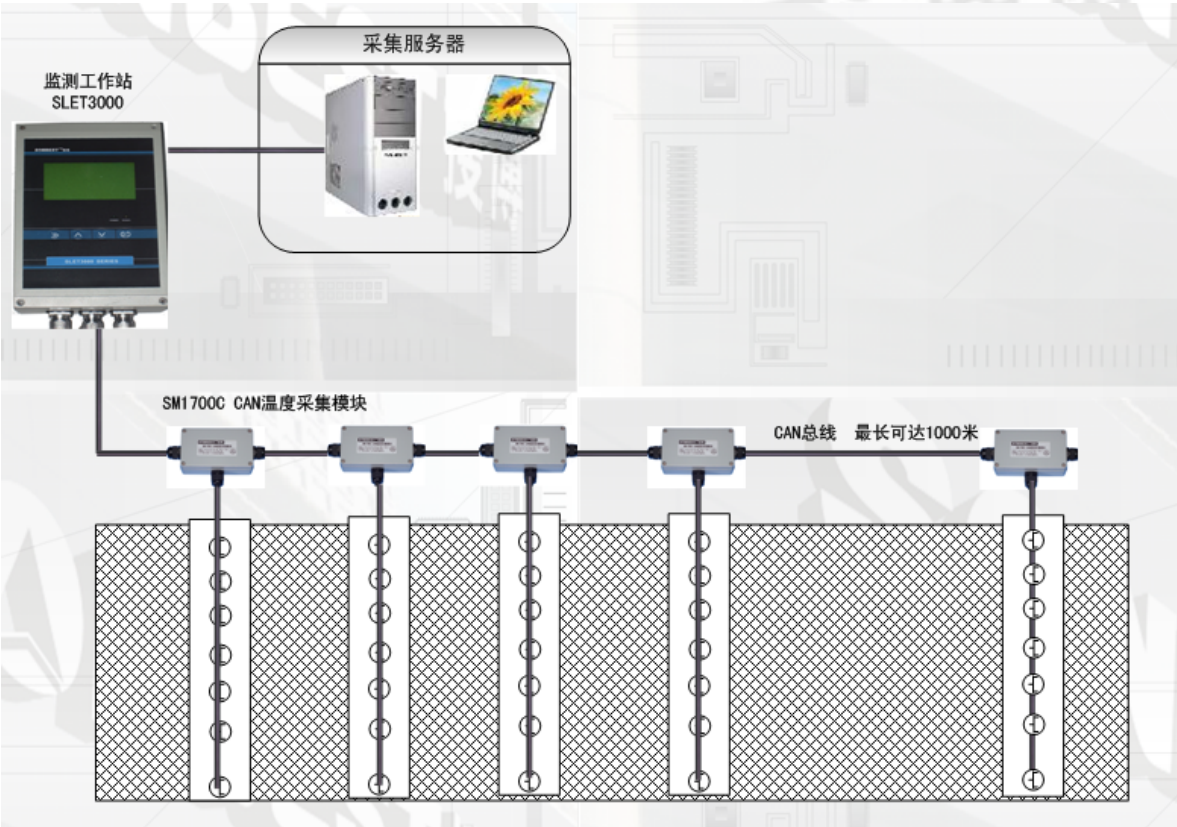

四、接口说明

接口其引脚定义如下：

标号	引脚	说明
1	V+	DC 6-24V 电源正
2	V-	DC 6-24V 电源负
3	H+	CAN 显性
4	H-	CAN 隐性

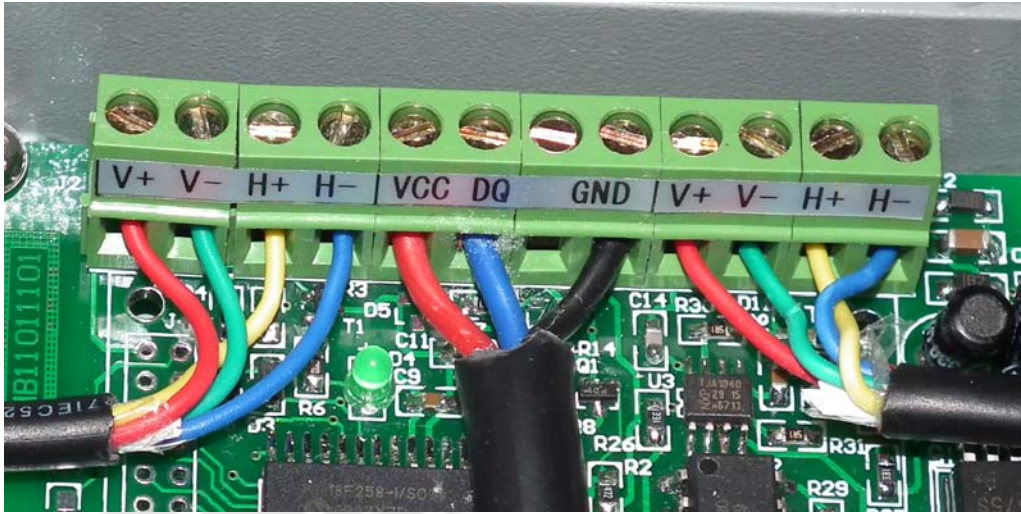

单总线为三芯黑色引线，用户可以根据需求自行延长，建议使用三芯电缆或五类双绞线（只需使用其中三芯），模块引出的单总线线芯颜色及与传感器接线引脚定义如下表格所示：

序号	线芯颜色	标号	说明
1	红色线芯	VCC	给传感器供电引脚，输出电压为 5V
2	兰色线芯	DQ	DS18B20 或温度传感器的信号线
3	黑色线芯	GND	5V 电源地

通讯协议

CAN2.0B标准帧格式.

CAN 标准帧信息为11 个字节包括两部分信息和数据部分前3 个字节为信息部分。

	位 (Bit)							
	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	X	X	DLC（数据长度）			
字节2	(报文识别码)ID.10-ID.3							
字节3	ID.2-ID.0			X	X	X	X	X
字节4	数据1							
字节5	数据2							
字节6	数据3							
字节7	数据4							
字节8	数据5							
字节9	数据6							
字节10	数据7							
字节11	数据8							

字节1 为帧信息。第7 位(FF)表示帧格式，在扩展帧中，FF=1；第6位(RTR)表示帧的类型，RTR=0

表示为数据帧，RTR=1 表示为远程帧；DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。

字节2~3为报文识别码11 位有效。字节4~11为数据帧的实际数据，远程帧时无效。


本产品采用的协议为企业内部的协议，非标准 CAN open 协议。默认速率为 250k。

SM1900C 出厂时默认节点号为 1，即报文识别码为 CAN 标准帧中的 ID.10-ID.3。

	位 (Bit)							
	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	X	X	DLC（数据长度）			
字节2	(报文识别码)ID.10-ID.3							
字节3	ID.2-ID.0			X	X	X	X	X

当使用右对齐方式：

当采用直接ID右对齐方式时，报文识别码需左移3位。如当前设备地址为1时，左移3位时为1000B，即此时地址为08。

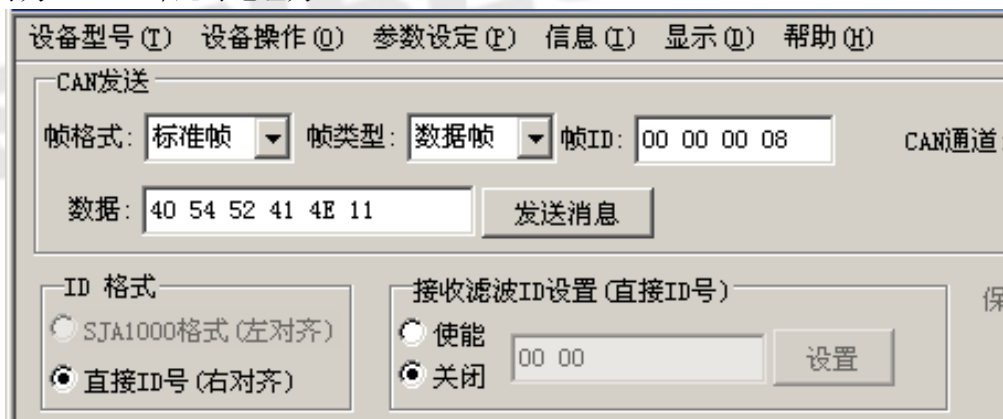

比如硬件地址为 1 时，采用 ID 靠右对齐的方式时，实际 ID 为 08，如下图所示，帧 ID 为 00 00 00 08，发送正确的命令即可有数据回复。

CAN2.0B标准帧格式.

CAN 标准帧信息为11 个字节包括两部分信息和数据部分前3 个字节为信息部分。

	位 (Bit)							
	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	X	X	DLC（数据长度）			
字节2	(报文识别码)ID.10-ID.3							
字节3	ID.2-ID.0			X	X	X	X	X
字节4	数据1							
字节5	数据2							
字节6	数据3							
字节7	数据4							
字节8	数据5							
字节9	数据6							
字节10	数据7							
字节11	数据8							

字节1 为帧信息。第7 位(FF)表示帧格式，在扩展帧中，FF=1；第6位(RTR)表示帧的类型，RTR=0 表示为数据帧，RTR=1 表示为远程帧；DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。

字节2~3为报文识别码11 位有效。字节4~11为数据帧的实际数据，远程帧时无效。


本产品采用的协议为企业内部的协议，非标准 CAN open 协议。默认速率为 250k。

SM1900C 出厂时默认节点号为 1，即报文识别码为 CAN 标准帧中的 ID.10-ID.3。


	位 (Bit)							
	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	X	X	DLC（数据长度）			
字节2	(报文识别码)ID.10-ID.3							
字节3	ID.2-ID.0			X	X	X	X	X

当使用右对齐方式：

当采用直接ID右对齐方式时，报文识别码需左移3位。如当前设备地址为1时，左移3位时为1000B，即此时地址为08。

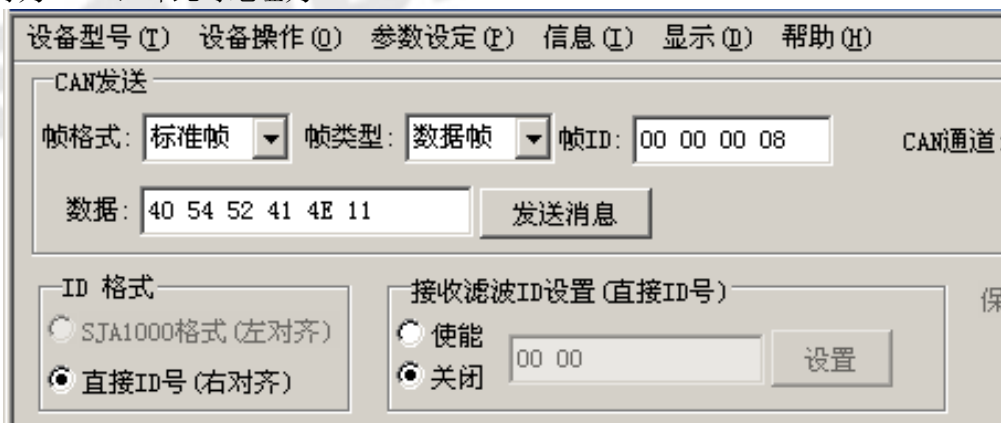

比如硬件地址为 1 时，采用 ID 靠右对齐的方式时，实际 ID 为 08，如下图所示，帧 ID 为 00 00 00 08，发送正确的命令即可有数据回复。

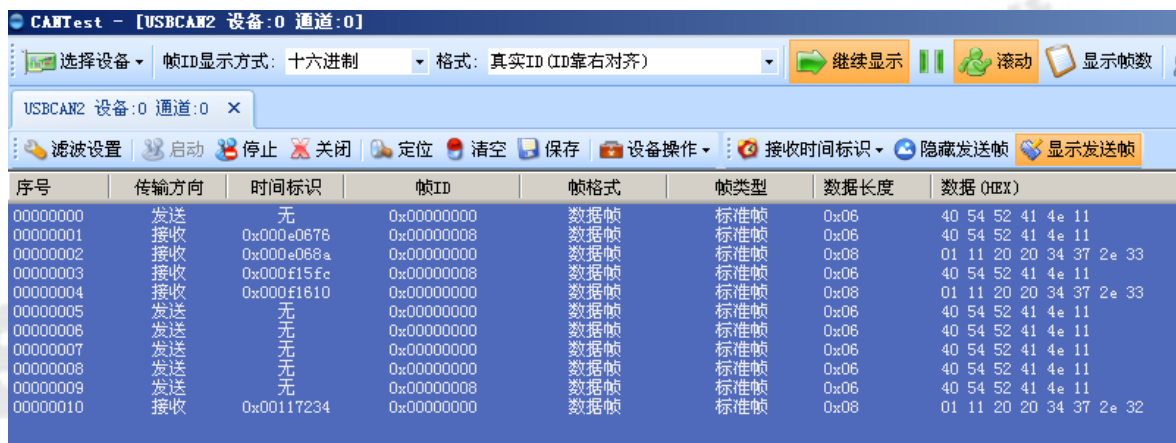

可以用主站通过命令重新设置节点号，节点号的范围为 1~127。重新设置节点号后，必须复位系统，系统重启后，新节点号才有效。因通讯都为十六进制格式，表格里数据都为 16 进制格式。

比如主机 ID 为 00 00，传感器地址为 01 00 将当前 1 号节点更改为 2 号，更改设备 ID 的通讯

报文如下:

帧类型	CAN帧ID MAC ID		CAN帧数据部分					
			命令: @REID 01 00 40 52 45 49 44 02					新地址
命令帧	01	00	40	52	45	49	44	02

正确设置后返回帧:

帧类型	CAN帧ID		旧地址	类型ID	通道数	4字节数据			
返回帧	00	00	01	22	02	00	00	00	00

单独读取温度值的通讯报文如下:

帧类型	CAN帧ID		CAN帧数据部分					
			查询命令: @TRAN					温度寄存器地址
命令帧	01	00	40	54	52	41	4E	11


正确查询后返回帧:

帧类型	CAN帧ID		CAN帧数据部分							
			本机地址	寄存器地址	寄存器值					
正常响应帧	00	00	01	11	20	20	31	36	2E	35
异常响应帧	00	00	01	11	00	00	00	00	00	00

温度数据的寄存器地址为 0x11,湿度的为 0x22.

如上例所示,传感器的数据为6个字节构成,6个字节都转换成asc码即为真实数据。
比如 17.5 这6个字节分别 20 20 31 37 2E 35,其中 0x20 表示该字节数据为空,0x31 是 3 的 ASCII 值,0x37 是 7 的 ASCII 值,0x2E 是 . 的 ASCII 值。其中第 5 个字节固定为 0x2E 即小数点的 ASCII 值。

外形尺寸

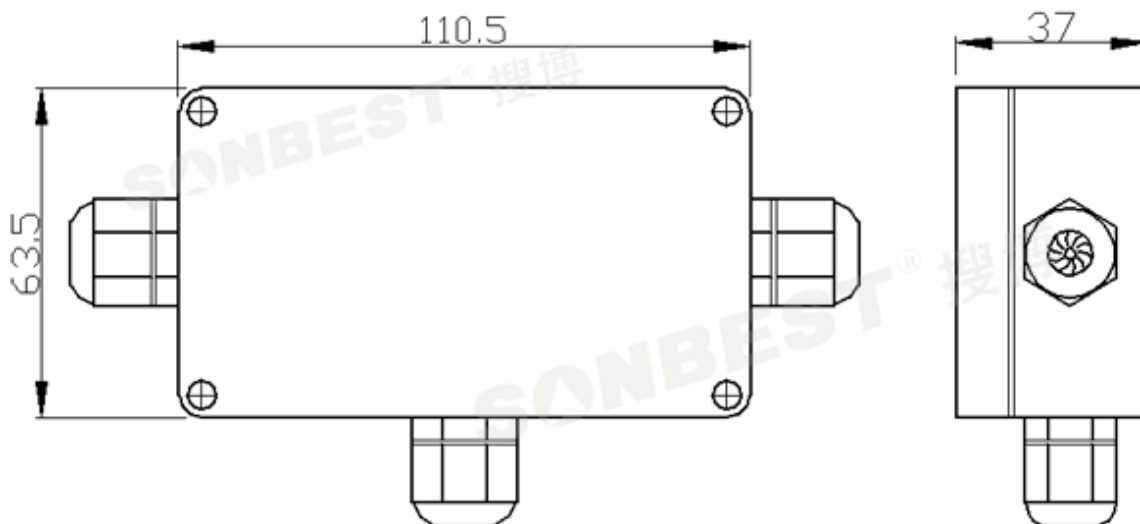

随机清单

序号	名 称	型 号	数 量	备 注
1	智能温度数据采集模块	SM1700C	1 块	
2	说明书、合格证		1 份	

特殊规格可根据用户要求订制



上海搜博实业有限公司

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.sonbest.com>

地址：上海市中山北路 198 号