

吸塵器 使用說明書

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

吸塵器 EC-HD28

機號

聲寶產品保證書

SAMPD

姓名	男 女		出生日期				電話													
住址	電子信箱																			
購買日期	年		月		日		經銷商		店址		電話									

謝謝您的惠顧

欲瞭解完整的欄位，請即時前往城隍廟買日曆並臨店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

啟發興公司聯絡 (小數點產品免寄回)，倘享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍


- [illegible]

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以留印憑查權益

警寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是警寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	1100W	吸入功率	280W
機體淨重	6Kg	外型尺寸	L330×W520×H320(mm)		

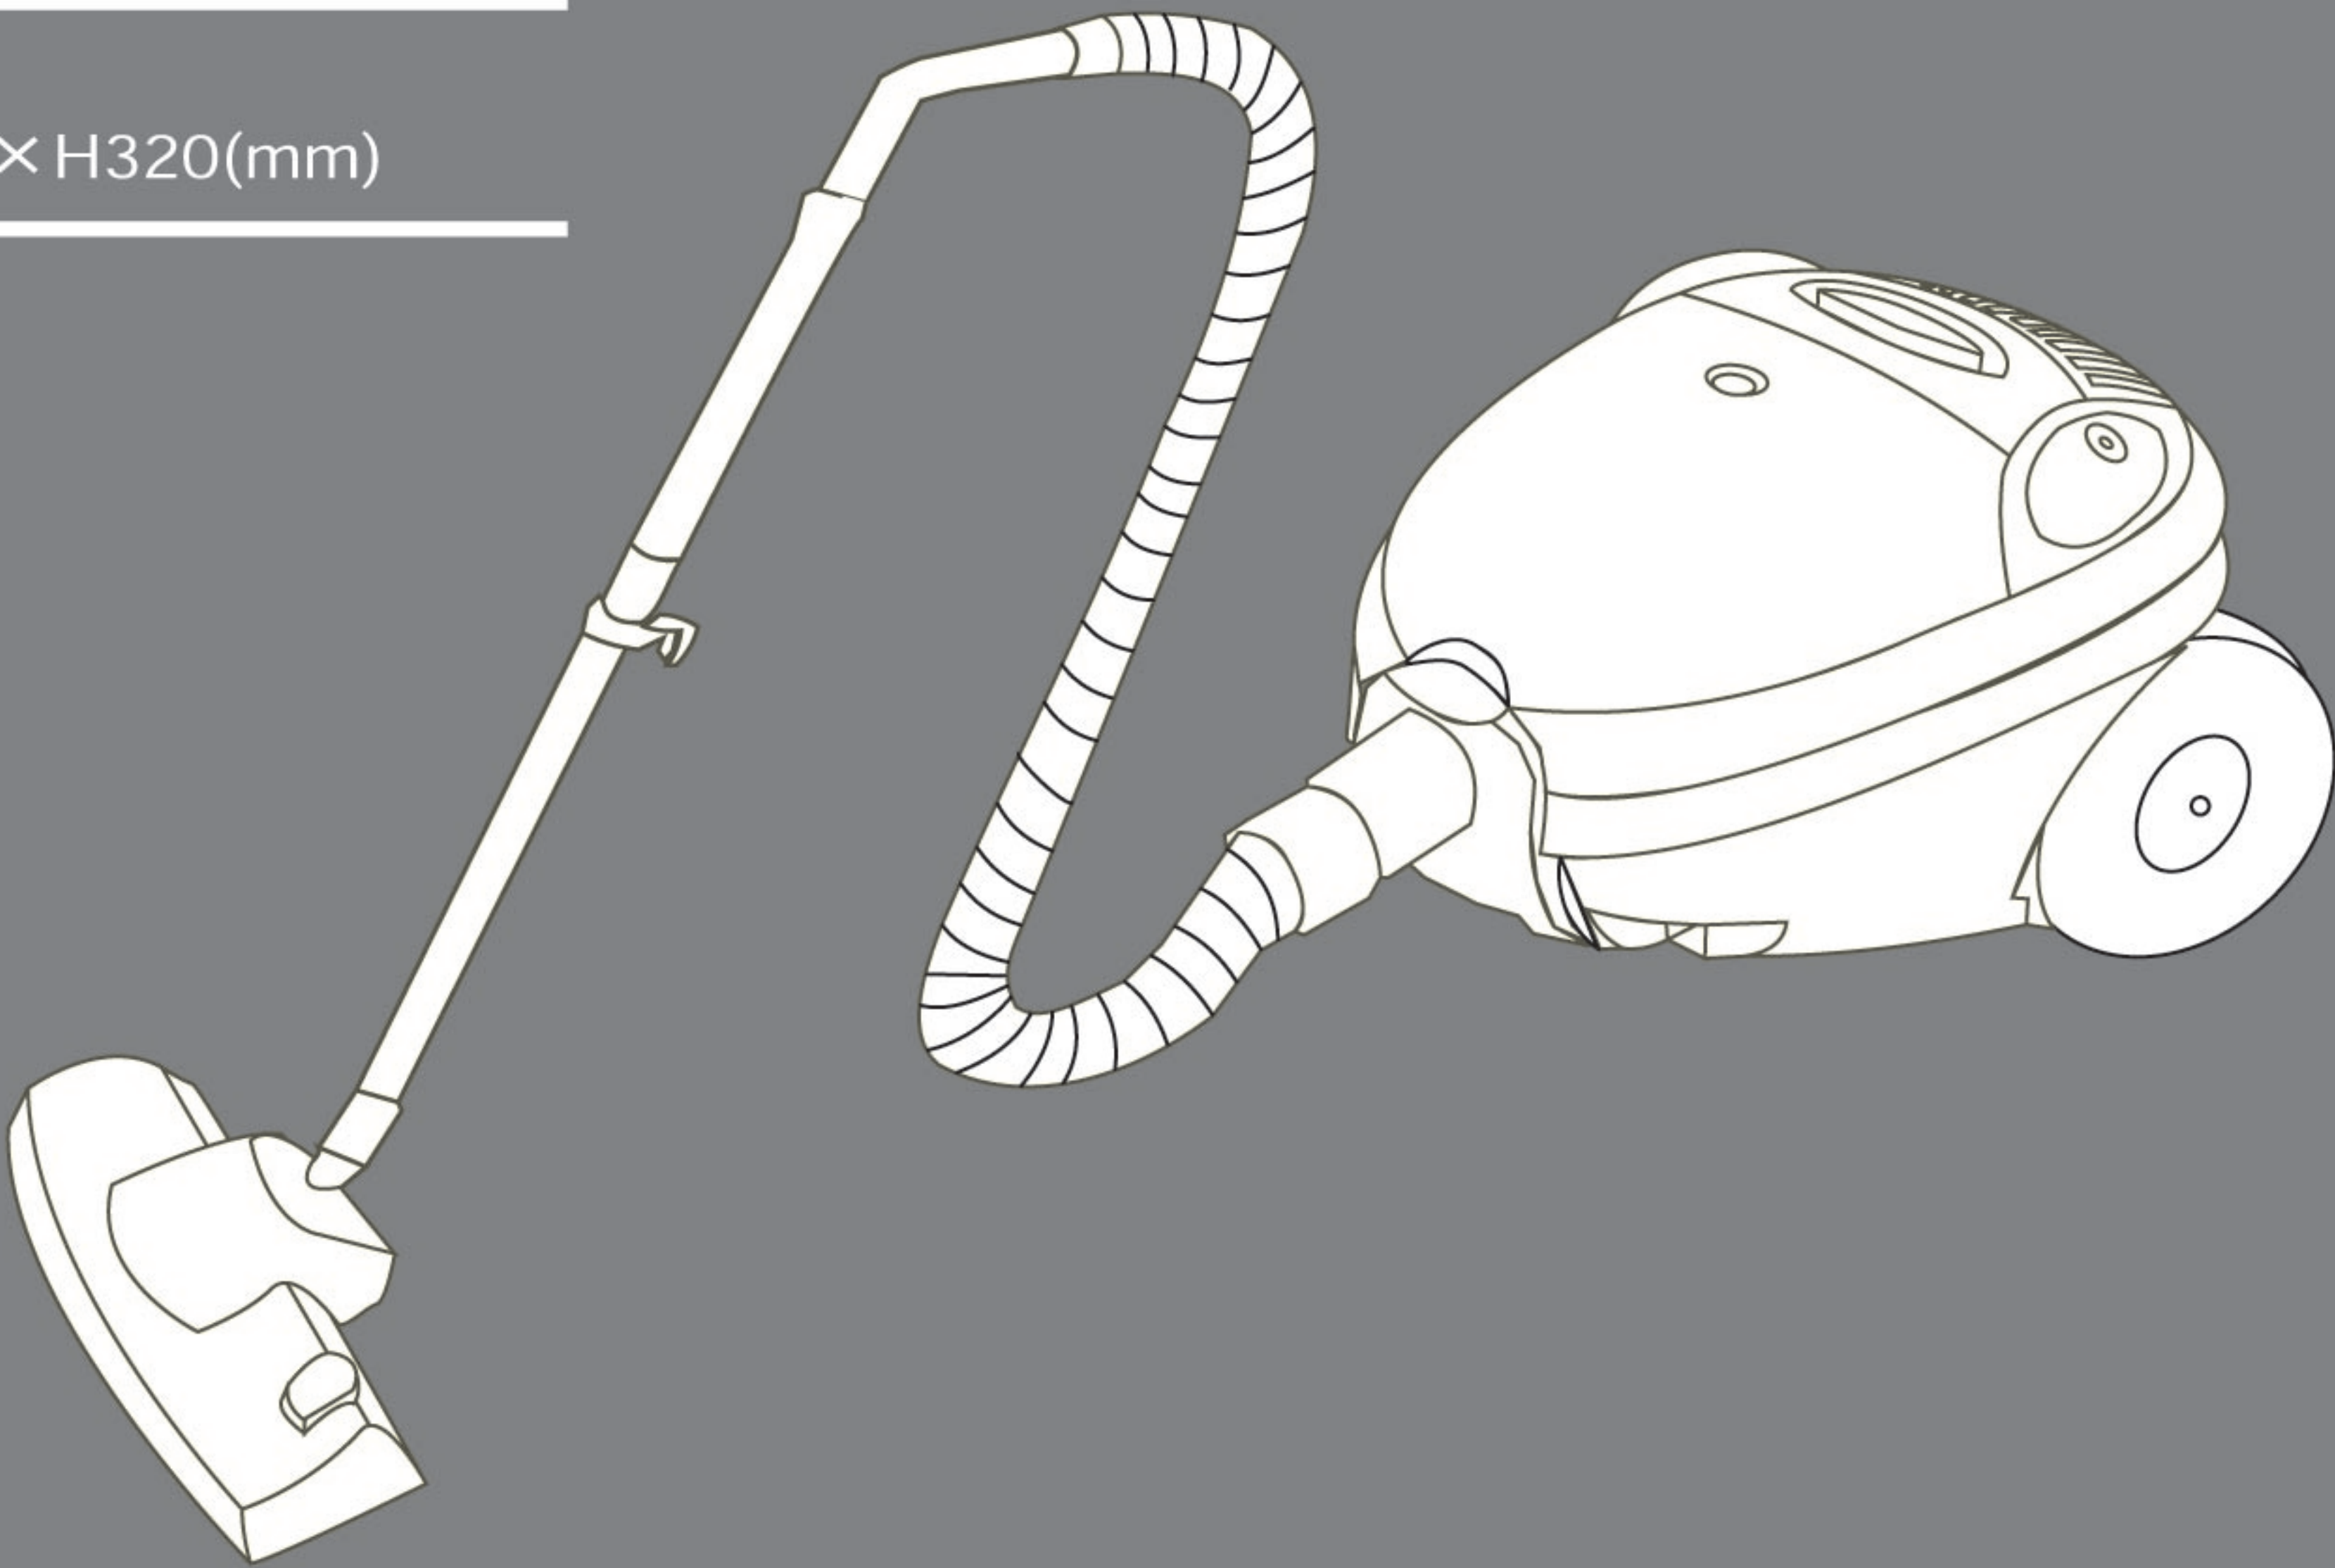


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 各部件安裝
- 5 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 本機特點
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 電源線收整鈕
- 2 移動把手
- 3 電源開關
- 4 塵滿指示器
- 5 前蓋
- 6 輪子
- 7 軟管
- 8 長接管
- 9 地板刷
- 10 扁吸嘴
- 11 沙發刷

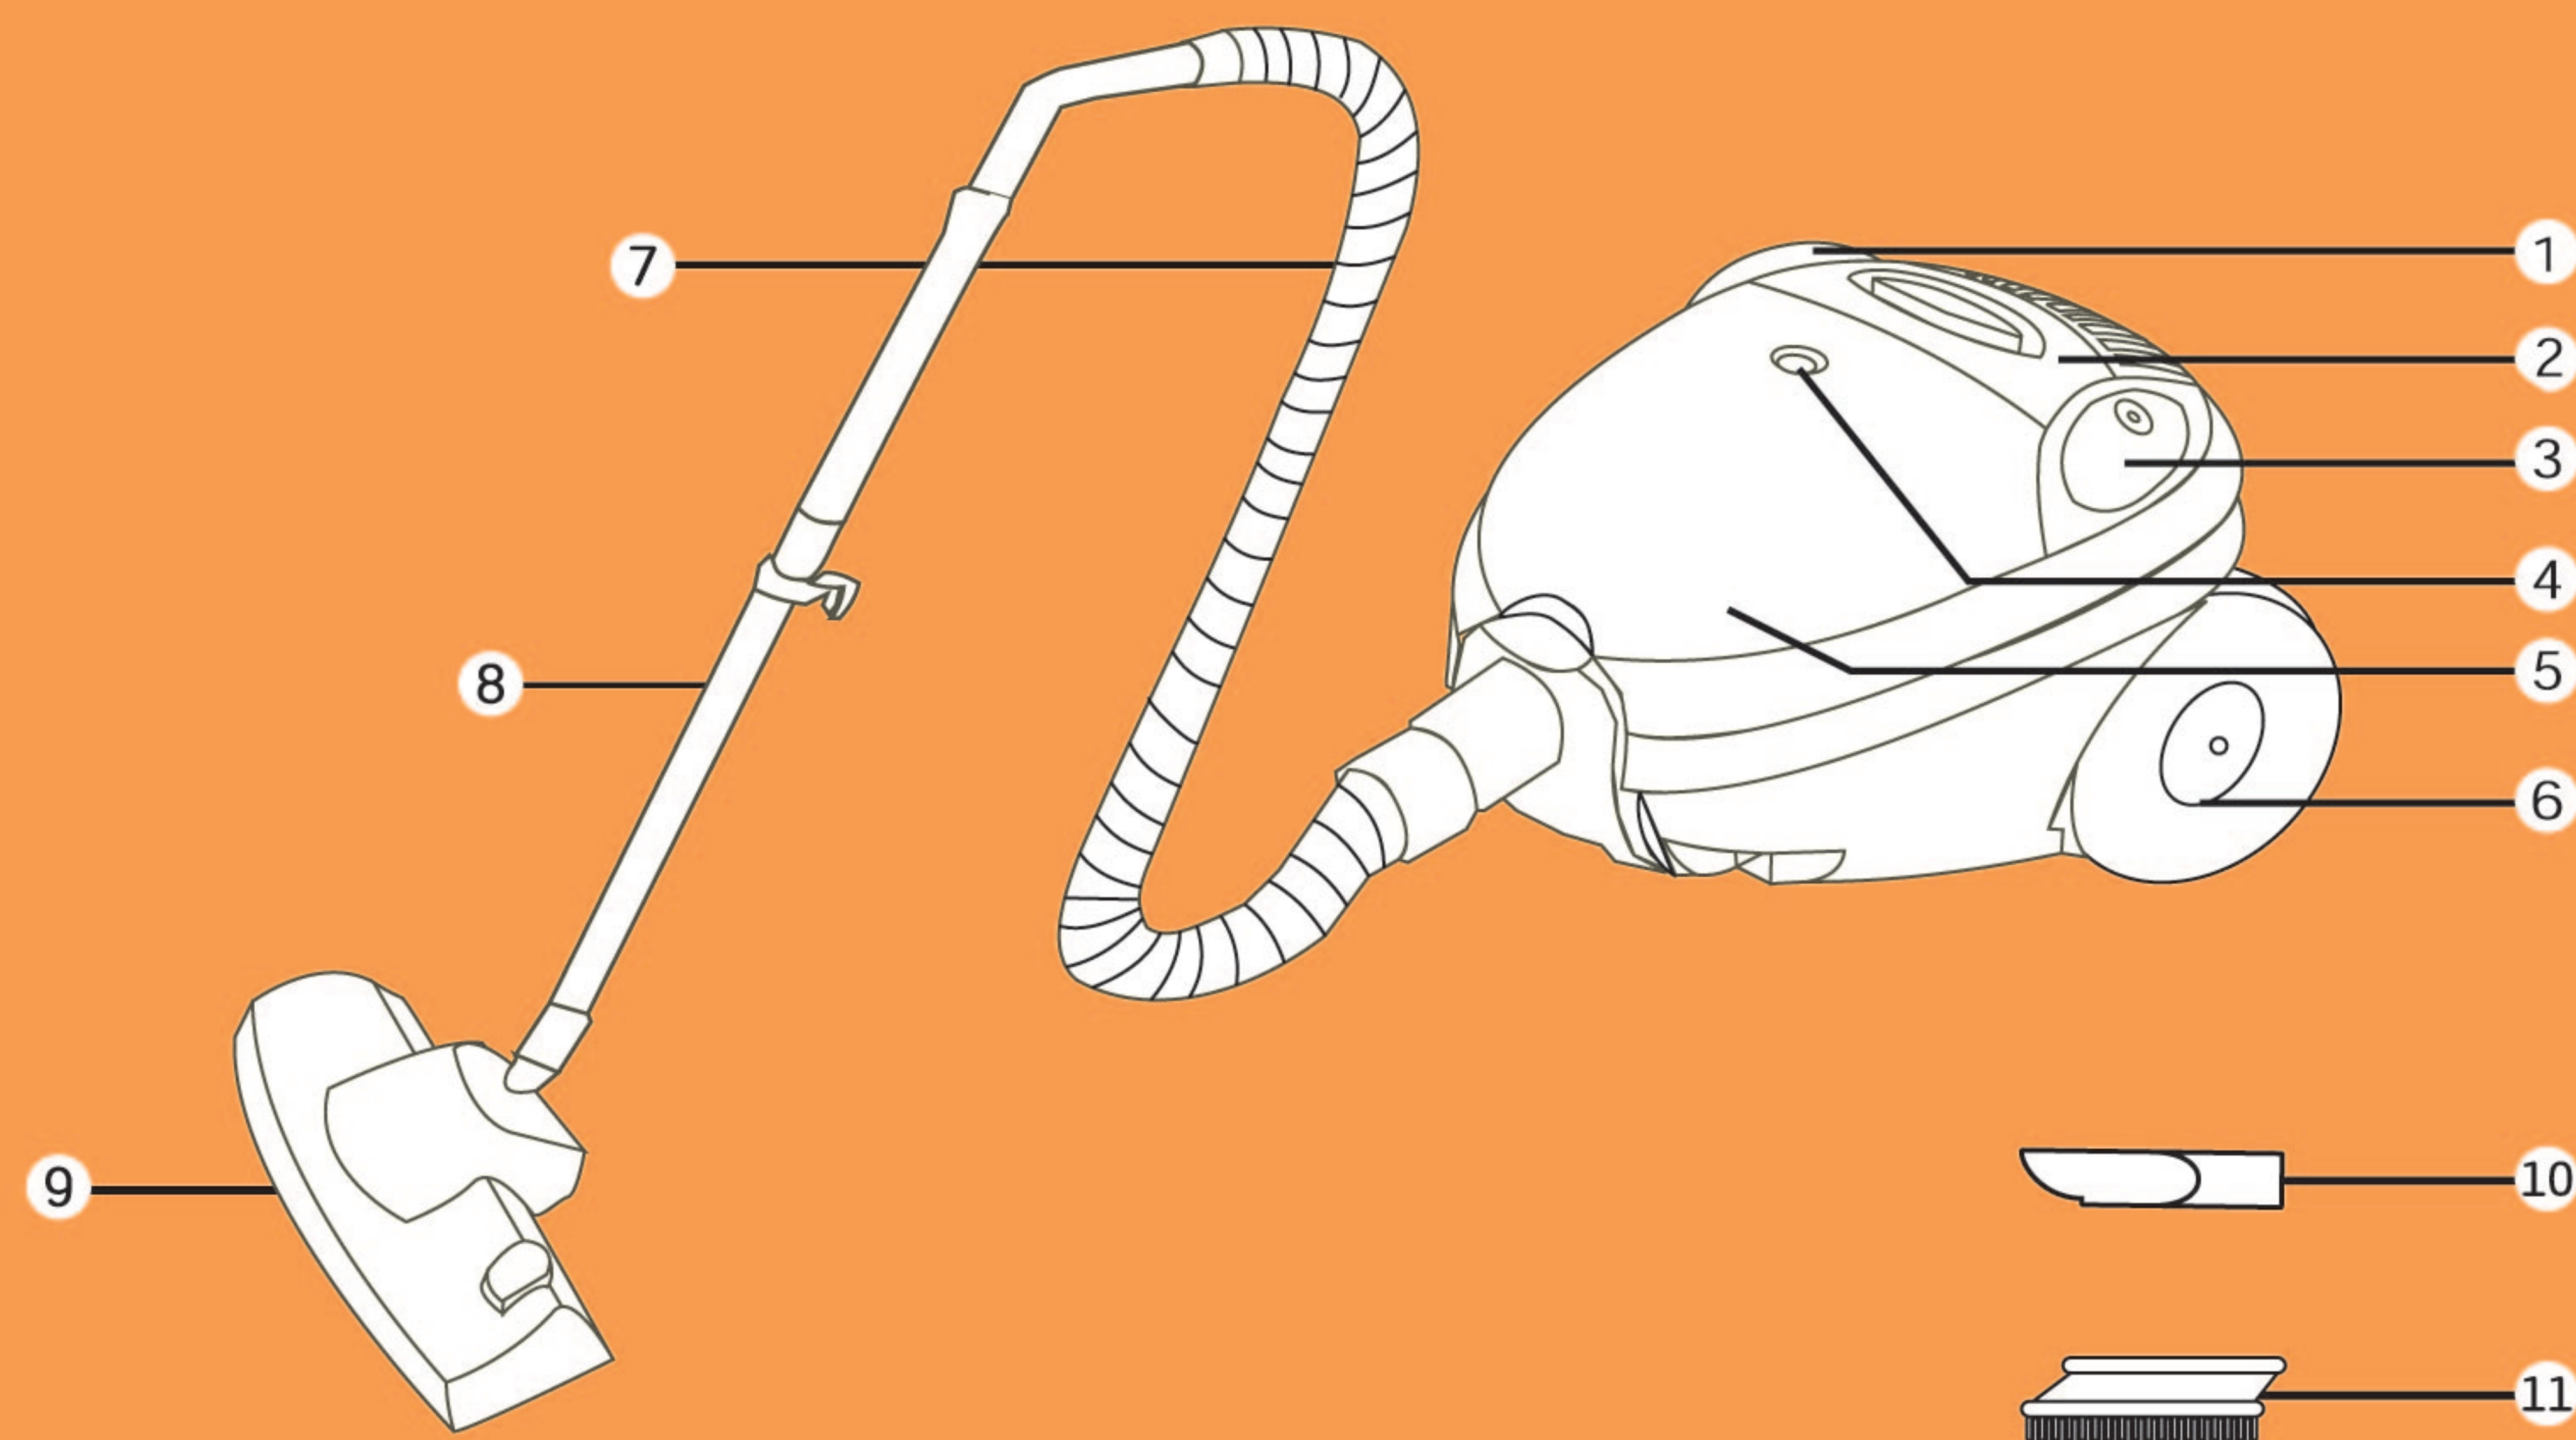

使用前安全注意事項


- 使用前先檢查吸塵器本身，電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況，並確認電壓是否相符合（台灣地區為110V）。
- 每次使用完畢後，清洗或置換任何配件之前，應先把電源關閉，並且拔出插頭。
- 拔插頭時請抓住插頭兩側拔出插頭，請勿拉扯電源線。
- 本吸塵器僅供家庭使用，請勿用於商業或其它用途清掃。
- 請勿將吸塵器浸入水裏或其它液體內。
- 請勿將吸塵器靠近火源及其它高溫場所。
- 請勿用吸塵器吸水泥、石膏粉...等類似微小顆粒，容易引起堵塞，導致馬達故障。
- 勿強行彎曲、踩踏或拉扯軟管，以免軟管破裂。當軟管破裂、損壞時請勿繼續使用。
- 清洗吸塵器時，請使用中性清潔劑及濕布，不可使用香蕉水等溶劑，會導致機殼龜裂或褪色。
- 使用時，請注意不要使吸入口堵塞，容易導致機器故障。
- 使用時，勿將吸塵器置於高處，以免自高處掉落毀損。



各部件安裝

軟管與吸塵器連接

- 將彎管兩側按鈕按住，對準吸塵器進風口插入直至其鎖住為止。
- 如要拆卸軟管，先按住彎管兩側，向外拔出即可。

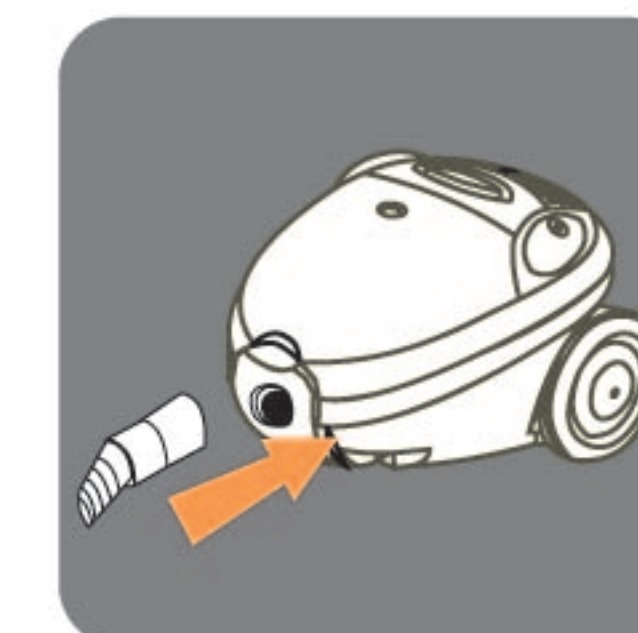

長接管與彎管連接

- 將長接管的一端插入彎管的一端，連接時，請用力旋轉可使連接更牢固。



長接管與地板刷連接


- 將長接管的一端插入地板刷的一端，連接時，請用力旋轉可使連接更牢固。



開始啟用


沙發刷的連接

- 清潔沙發、窗簾時，可以將沙發刷取出。
- 清潔窗簾或紗窗時，可將短毛刷裝於沙發刷上面。
- 當您需要清潔高處的窗簾或紗窗時，可將沙發刷與長接管連接使用。

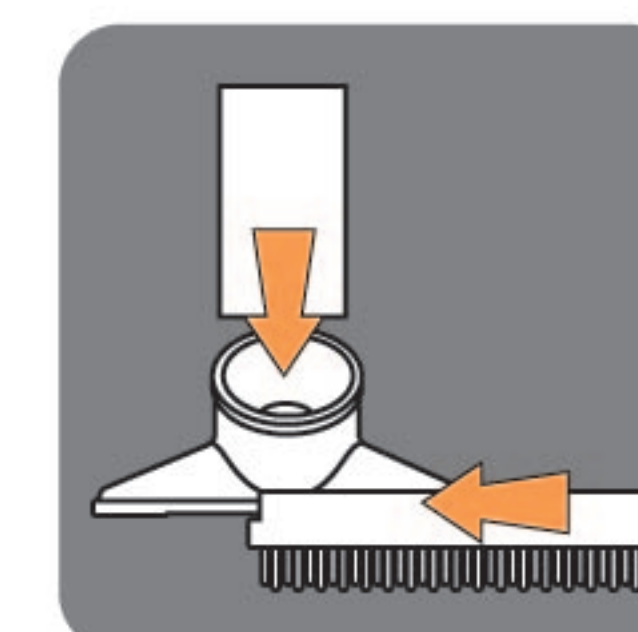


扁吸嘴的連接

- 清潔牆角、縫隙時，可以將扁吸嘴取出。
- 當您需要清潔深處的牆角、縫隙時，可將扁吸嘴與長接管連接使用。

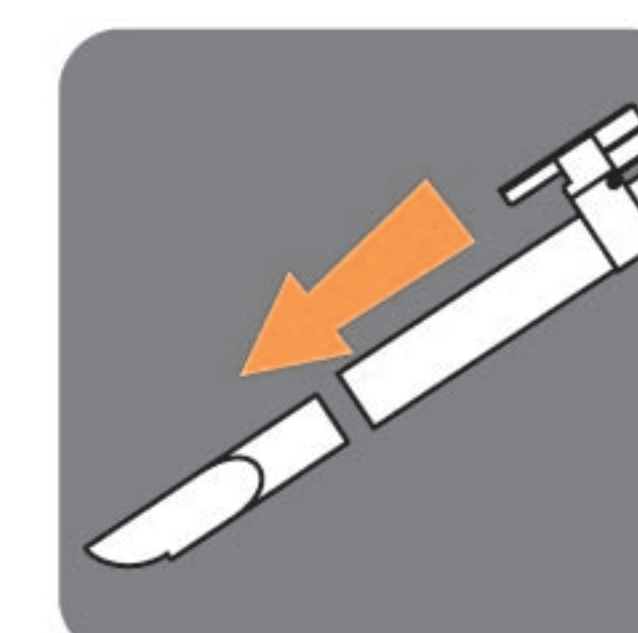

使用方法

- 使用時拉出電源線至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。
- 將插頭插入插座後，按下電源開關即可啟動吸塵器，再按一次電源則關閉。
- 使用完畢後請關閉電源，拔下插頭，按下電源線收整鈕即可將電線收回機體內部。
- 使用中若要移動吸塵器，可以將把手拉起，把吸塵器提到適當的位置後，再將把手放下即可。
- 移動吸塵器時請使用把手，勿強行拖曳軟管或拉扯電源線來移動吸塵器，容易造成軟管與電源線的破裂、損壞。

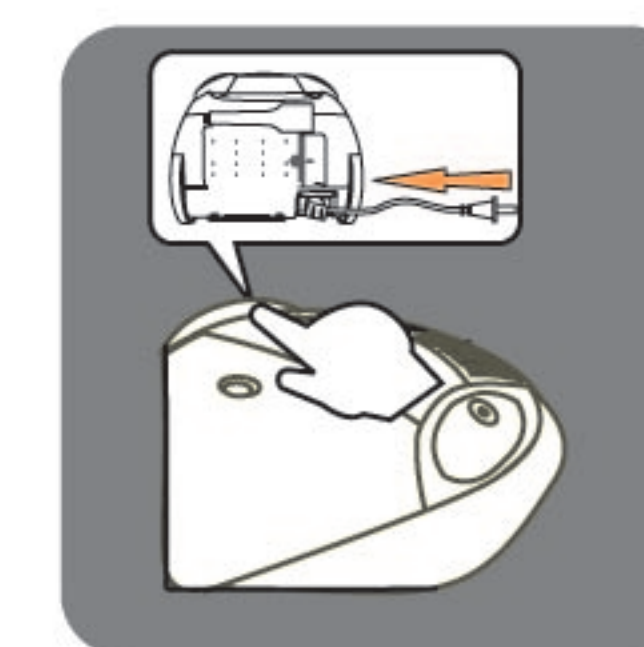

清潔與保養

更換集塵袋


- 當塵滿指示器轉為紅色時，表示集塵袋已滿，請清潔更換。
- 壓下前蓋開關，並向上翻起打開前蓋，將集塵袋取出慢慢抽出更換，以免灰塵溢出。
- 若您是使用紙袋，請更換新的紙袋；如果您使用的是布袋，請抽出夾條，打開袋口倒掉垃圾，然後再將夾條插入，夾好袋口，就可以繼續使用了。
- 安裝集塵袋時將集塵袋依箭頭指示方向沿袋架槽推向底部，蓋上前蓋即可使用。

更換過濾網

- 更換進風口過濾網時，抽出舊的過濾網換上新的過濾網即可。
- 更換出風口過濾網時依箭頭方向打開出風口，將舊的過濾網取出更換新的過濾網。

清洗過濾網

- 將過濾網放在自來水中清洗用手輕拍過濾網，在去除多餘水份後晾乾。

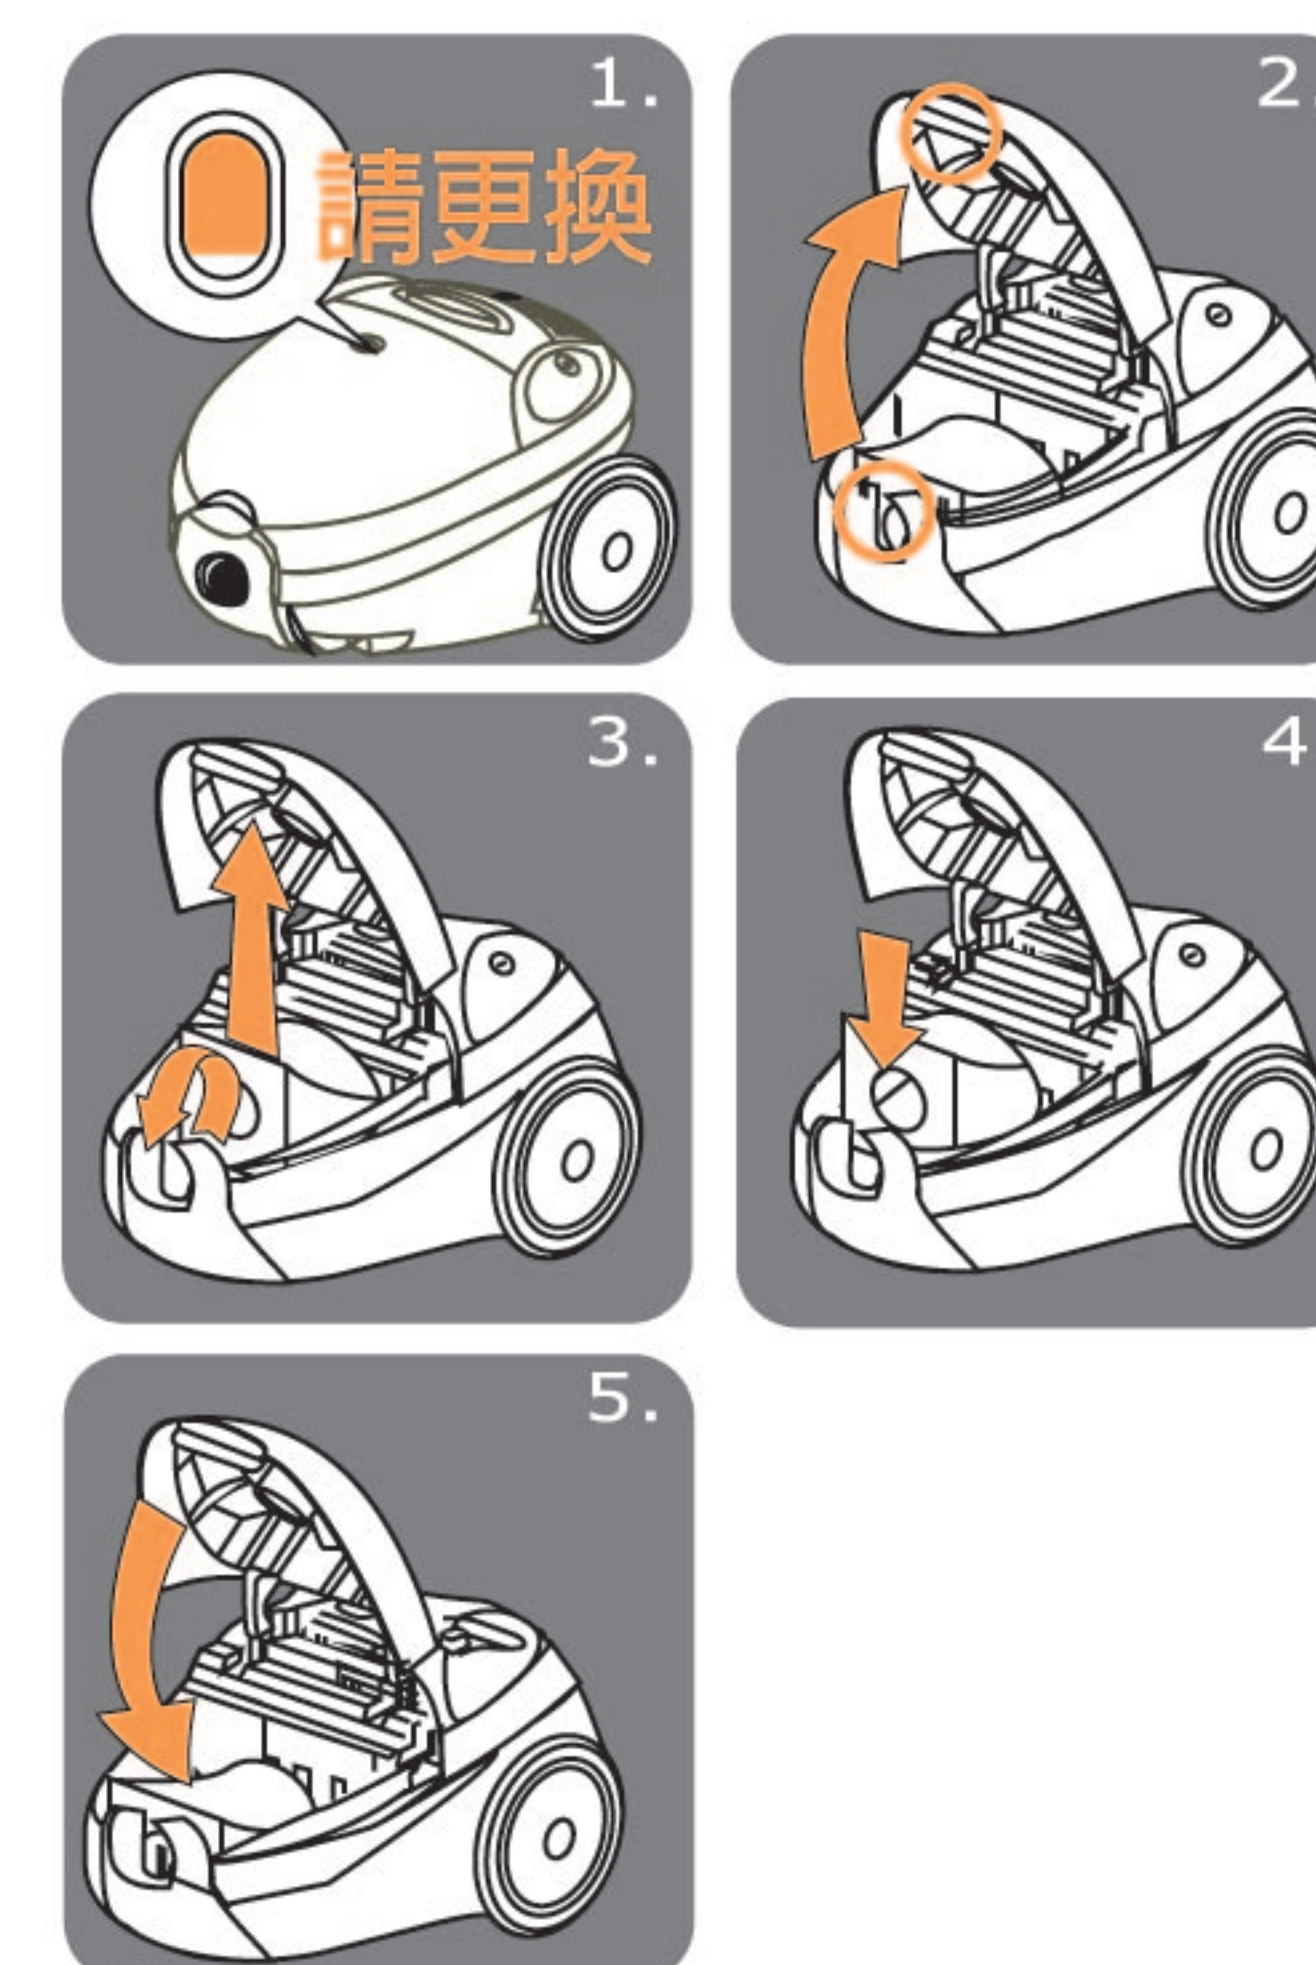

本機特點

- 流線外觀、精緻小巧，輕便靈活。
- 280W超強吸入功率，三層過濾裝置。
- 具塵滿指示燈，提醒最佳塵袋更換時間。
- 貼心軟質膠圈滾輪設計，不打滑、不傷地材。
- 自動捲線裝置設計(電線長4公尺)。
- 配件:軟管、二節長吸管、地板刷、扁吸管、沙發刷。

售後服務

緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其他服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

進口商：

- 名稱: 韓達工業有限公司
- 地址: 台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話: (02) 8912-1000