

ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270系列规格

复印功能	AP-IV C5570	AP-IV C4470	AP-IV C3370	AP-IV C2270
类型	稿台型			
内存	1.5 GB(最大2 GB)			
硬盘	80 GB(可用空间:40 GB)			
扫描分辨率	600 x 600 dpi			
预热时间	28 秒以下(室温20°C下); 24 秒以下(室温20°C,主电源开启状态下)			
原稿纸张尺寸	最大 297 x 432mm(A3, 11 x 17") 双页原稿及书本原稿			
输出纸张尺寸	最大: SR A3 12.6 x 17.7"(320 x 449.6mm), 12 x 18"(304.8 x 457.2mm)			
	[旁路送纸, 最大: 320 x 482.6 mm] 最小: A5[旁路送纸: 明信片(100 x 148mm), 信封(120 x 35mm)]			
输出纸张重量	纸盘: 60 - 256 gsm, 旁路送纸盘: 55 - 280 gsm			
首页输出时间	3.7秒<黑白> 4.4秒<黑白> 4.9秒<黑白> 6.6秒<黑白> 5.2秒<彩色> 5.7秒<彩色> 6.4秒<彩色> 8.7秒<彩色>			
	A4: 55 ppm<黑白> 45 ppm<黑白> 35 ppm<黑白> 25 ppm<黑白> 50 ppm<彩色> 45 ppm<彩色> 35 ppm<彩色> 25 ppm<彩色> A3: 27 ppm<黑白> 22 ppm<黑白> 20 ppm<黑白> 14 ppm<黑白> 25 ppm<彩色> 22 ppm<彩色> 20 ppm<彩色> 14 ppm<彩色>			
连续复印速度				
纸盘容量	标准: 2,090页: 500页×4纸盘+旁路送纸90页			
输出纸盘容量	第二接纸盘: 250 张(A4 LEF),中央接纸盘: 250 张(A4 LEF)			
电源	AC 220-240 V±10%, 10A 适用50 / 60 Hz±3%			
功耗	2.2千瓦(AC220±10%)/2.4千瓦(AC220+10%) 休眠模式: 2W(220V)			
尺寸	宽 640 x 长 685 x 高 1,128 mm(含自动输稿器)			
机器重量	136 kg	136 kg	133 kg	133 kg

打印功能	AP-IV C5570	AP-IV C4470	AP-IV C3370	AP-IV C2270
类型	内置型			
打印分辨率	1,200 x 2,400 dpi, 1,200 x 1,200 dpi			
PDL	PCL6, PCL5 (标配), Adobe® PostScript®3(选配)			
操作系统	标配: Windows® 2000,Windows® XP,Windows Server® 2003,Windows Server® 2008,Windows Vista®,Windows® XPx64,Windows Server® 2003×64,Windows Server® 2008×64,Windows Vista®×64 Adobe® PostScript®3(选配):Windows® 2000,Windows® XP,Windows Server® 2003,Windows Server® 2008,Windows Vista®,Windows® XPx64, Windows Server® 2003×64,Windows Server® 2008×64,Windows Vista®×64,Mac OSX 10.3.9 10.4.11(除10.4.7),Mac OSX 10.5			
	标配: 以太网 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 选配: 以太网 1000BASE-T(双向定口IEEE1284-B)			
连接能力				

扫描功能	AP-IV C5570	AP-IV C4470	AP-IV C3370	AP-IV C2270
类型	彩色扫描仪			
扫描速度	黑白: 70 ppm, 彩色: 70 ppm			
扫描分辨率	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi			
连接能力	标配: 以太网 100BASE-TX / 10BASE-T; 选配: 以太网 1000BASE-T			
扫描储存	扫描到邮件, 文件夹, 电脑/服务器(使用FTP/SMB协议)			

传真功能(选配)	AP-IV C5570	AP-IV C4470	AP-IV C3370	AP-IV C2270
传真原稿尺寸	最大: A3, 11 x 17"			
传输速度	少于3秒			
传输模式	G3			
传真线路数量	PBX,PSTN,最多3条			

双面自动输稿器	AP-IV C5570	AP-IV C4470	AP-IV C3370	AP-IV C2270
容量	110张			
原稿纸张大小	最大: A3,, 11 x 17" 最小: A5			
输出纸张重量	38 - 128 gsm (双面: 50 - 128gsm)			
供纸速度(A4 LEF)	55 ppm<黑白> 45 ppm<黑白> 35 ppm<黑白> 25 ppm<黑白> 50 ppm<彩色> 45 ppm<彩色> 35 ppm<彩色> 25 ppm<彩色>			

 为了您的安全使用
使用前请认真阅读产品手册。
应使用合适的电源及电压。请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话: 010-58245000
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话: 020-83140000
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话: 0755-82842888
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心办公楼6层	电话: 028-84779777
沈阳	沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305,1306室	电话: 024-23341820
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话: 022-23136010
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话: 0431-85832020
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层EH	电话: 0532-86685750/69
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056/80
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299410
杭州	杭州市湖王路240号银地大厦一层	电话: 0571-88390046
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话: 027-68850226
长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1208,1209号	电话: 0731-4183250

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误,富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区,规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。 “XEROX”及连接的球形图形是施乐公司在美国和/或其他国家的标识或注册商标。

A1型装订器(选配) ¹	AP-IV C3370	AP-IV C2270
纸张尺寸 / 纸张重量	最大: A3,11x 17", 最小: 明信片(100 x 148 mm), 55- 220 gsm	
堆叠容量	[无钉]A4:500张, B4:250张, A3或更大:200张 混合尺寸:250张, [带钉] 30份	
打钉		
容量	A4:50页 (最大90 gsm),B4或更大:30页 (最大90 gsm)	
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17" 最小: B5 LEF	
装订位置	单钉(前 / 斜)	

¹ 适配的A1型完成装订器不适用于ApeosPort/DocuCentre-IV C5570/C4470

B1型装订器(选配)	AP-IV C5570	AP-IV C4470	AP-IV C3370	AP-IV C2270
纸张尺寸 / 纸张重量	最大: A3,11x 17", 最小: 明信片(100 x 148 mm), 55- 220 gsm			
堆叠容量	[无钉]A4:2,000张, B4:1,000张, 混合尺寸:300张			
	[带钉]A4:100份或1,000张, B4或更大:75份或750张 小册子 / 折页: 50份或600张, 折页:500张			

打钉	
容量	50页 (最大90 gsm)
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17" 最小: B5 LEF
装订位置	单钉(前 / 斜, 后 / 直),双钉 (平行)
打孔 ²	
纸张尺寸	A3, 11 x 17", B4, A4, A4 LEF,Letter (8.5 x 11"), Letter(8.5 x 11")LEF,B5 LEF
纸张重量	55 - 200gsm
打孔	2 / 4 孔, 或US 2/3孔 ³
小册子制作器 ⁴	
容量	小册子: 15页, 半折页: 5页
纸张尺寸	最大: A3,11 x 17", 最小: A4, Letter (8.5 x 11")
纸张重量	骑马钉: 64 - 80 gsm, 半折页: 64 - 105 gsm

² 需选配B1型完成装订器打孔套件
³ B1型完成装订器可装配2/4打孔器或US 2/3打孔器中任一一款
⁴ 需选配小册子制作套件

C1型骑马装订器(选配)	AP-IV C5570	AP-IV C4470	AP-IV C3370	AP-IV C2270
纸张尺寸 / 纸张重量	输出盘 / 装订盘: 最大SR A3,12x19",最小B5,55-220gsm 小册子纸盘: 最大SR A3,12x18",最小A4,Letter(8.5x11"),64-90gsm			
堆叠容量	输出盘: 500张 (A4),装订盘: [无钉]A4:1,500张, B4或更大:1,500张 混合尺寸: 3,000张[带钉]A4:200份或1,500张, B4或更大:200份或1,500张 小册子纸盘: 20份			
打钉				
容量	50页 (最大90 gsm)			
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17", 最小: B5			
装订位置	单钉(前,后 / 斜),双钉 (平行)			
打孔				
纸张尺寸	A3, 11 x 17", B4, A4, A4 LEF,Letter (8.5 x 11"), Letter(8.5 x 11")LEF,B5 LEF			
纸张重量	50 - 220gsm			
打孔	2 / 4 孔 (选配 2 / 3 孔)			
小册子制作器				
容量	骑马钉: 15页, 半折页: 5页			
纸张尺寸	最大: SR A3, 12 x 18", 最小: A4, Letter (8.5 x 11")			
纸张重量	骑马钉: 64 - 90 gsm, 半折页: 64 - 105 gsm			



禁止复制
请注意法律禁止以下产品的复制: 国内及海外银行发行的纸币与硬币, 政府发行的有价证券, 国家及地方债券票据, 未使用的邮票与明信片, 法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制(书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影、等等)。除了私人用途及在家或在上述限定范围内。本产品安装有防伪功能。该功能并非用于防止非法复制。请务必仔细管理您的设备。

本材料、产品说明书及/或外观将有可能发生变化,恕不另行通知。请注意产品的色彩表现将因纸张或油墨而与实际色彩有差别。Windows与Windows NT是Microsoft Corporation的注册商标。NetWare是Novell, Inc.在美国的注册商标。Mac OS和Ether Talk是Apple Computer, Inc. 的商标。PostScript是Adobe Systems Incorporated在各国的注册商标。HP-GL是Hewlett-Packard Company的注册商标。其它公司名称或产品名称是各个公司的注册商标或商标。

自生产完成的最后一天开始,最多可以提供7年备用的产品标准配置。



北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话: 010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦9B3	电话: 0577-86001570
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话: 020-83140000	合肥	合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号	电话: 0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话: 0755-82842888	常州市	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话: 025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心办公楼6层	电话: 028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话: 0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305,1306室	电话: 024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话: 0510-82711930
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话: 022-23136010	苏州市	苏州市苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话: 0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话: 0431-85832020	东莞	东莞市南城区元美路8号华凯广场B座1712	电话: 0769-22993088
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层EH	电话: 0532-86685750/69	厦门	厦门市思明区湖东路6号华龙大厦805室	电话: 0592-5821919
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056/80	福州	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市湖王路240号银地大厦一层	电话: 0571-88390046	重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话: 023-63806868
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话: 027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话: 0871-3581247
长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1208,1209号	电话: 0731-4183250	乌鲁木齐	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场13楼B座	电话: 0991-2361630

FXCL 0911

ApeosPort-IV

C5570

C4470

C3370

C2270

ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 数码彩色多功能机

色彩革命



ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270

多功能机

打印、复印、扫描、传真。色彩革新将文档制作推向新高度。
突破性的技术实现更快的彩色速度、更佳的性能、更易于操作的先进功能和更环保的工艺。

功能概览

- 打印、复印、扫描和传真(选配项)
- 55ppm黑白打印速度, 50ppm彩色打印速度
- 真正的1,200 x 2,400dpi打印分辨率
- 直观易于操作的彩色用户界面
- 适用于要求严格的办公环境的安全功能
- 内置控制器确保高质量色彩, 同时提供精确计数




标准4维盘, 并附有C1骑马装订器的ApeosPort-IV C3370

革命性的环保技术


基于环保理念设计制造的ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270多功能机, 既保护了珍贵的资源, 又不会牺牲性能和质量。

IH 定影技术

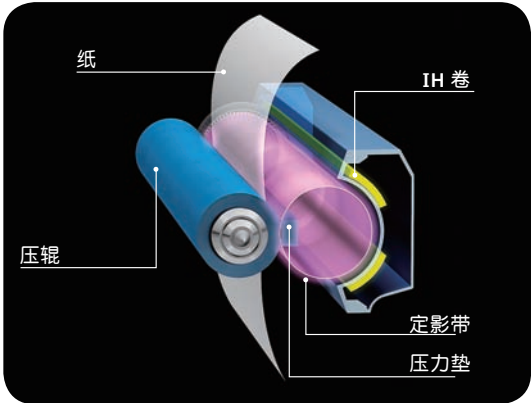


这一新型传导加热定影技术将一片轻薄且无磁性的金属作为加热层合并至定影带内部, 从而产生更高的能效。定影单元无需消耗电力。因此, 定影单元的最快启动速度仅为3秒, 从而使富士施乐拥有更强大的竞争优势。

LED 扫描头

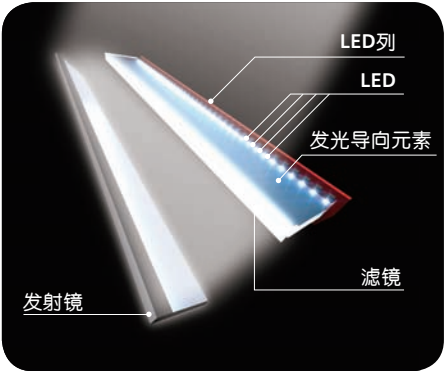


富士施乐首次采用LED (发光二极管) 作为图像扫描时的光源。其亮度为传统设备所使用的氙气灯的1.5倍, 并且减少了70%的电能消耗, 大大提高了扫描精度和速度。

EA 环保墨粉

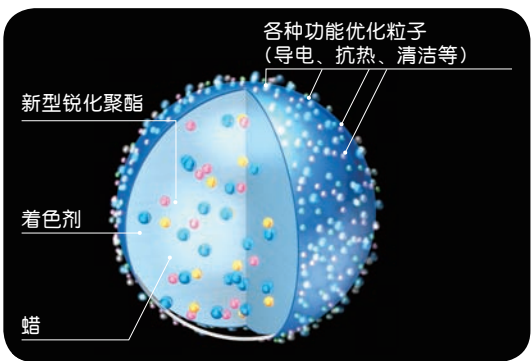

EA环保墨粉已被用于办公室设备。EA环保墨粉的定影温度比传统设备所使用的墨粉低至少20°C, 电力消耗也减少了大约15%。

LED 打印头 “DELICIS” 技术

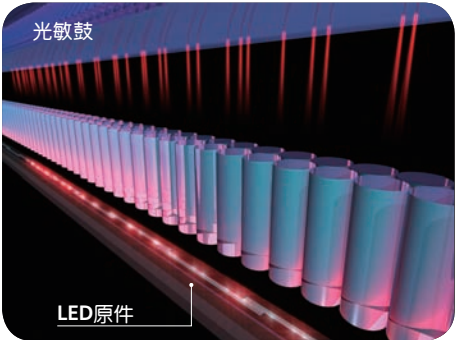

富士施乐新开发的高精度LED打印头技术“DELICIS” (数码优化光照控制图像处理系统) 使输出分辨率达到1,200x2,400dpi, 这相当于甚至更优于传统的激光扫描输出装置 (ROS)。这一技术能够缩小机身尺寸, 并减少45%的电力消耗。

出色的稳定性和便利性

富士施乐新的技术进步创造了极其稳定的打印引擎，以及更重视用户使用的额外功能。

更小的总体占地面积。 考虑周到的设计工艺减少占地面积的同时还带来了更多更完善的功能。紧凑的新型图像系统允许您在不增加设备占地面积的前提下添加内置式A1(订书装置)型装订器。

专业的装订选项。 用于制作专业的演讲稿和引人注目的手册或提案书。一系列选配的完成装订器为您提供高效的多功能按需装订。先进的完成装订功能可以完成打钉、打孔、骑马装订和很多其它的装订任务。

全新设计的彩色用户界面。 8.5英寸的WVGA彩色TFT高清显示屏配备多彩的图标和更大的按键。更亲切的布局设计，流畅的从左至右控制面板操作，能帮助用户更轻松地完成作业。

配置选项



1 基本单元



2 A1型装订器
内部打钉器

或



3 B1型装订器
堆纸器/打钉器/打
孔器/折页/小册子
制作器（折页线）

或



4 C1型骑马装订器¹
堆纸器/打钉器/打孔器/
折页/小册子制作器

1 另有不带小册子制作器的C1型骑马装订器



1 手写笔

2 一触式按键

3 USB闪存插槽

4 恢复出厂设置
按键

5 全新设计的彩色用户界面

6 状态指示灯

先进的扫描功能


现在将纸质文档投入网络变得更为简单！这些技术先进的多功能机拥有更为成熟的扫描功能。

技术领先的扫描功能。“扫描至邮件”能够快速发送文档至多个邮件地址；“扫描至文件夹”能够将文档储存至机器中；“扫描至本地”能够将文档储存至个人目录。另外还有“扫描至网络文件夹或FTP”。


创建可搜索PDF至机器以方便存档、组织、搜索和共享。只需要在准备扫描文档时选择文件格式，就能够轻松创建可搜索文本的PDF——甚至可以将其设定为默认格式¹。

1 需选配可搜索PDF组件和高压缩图像组件。

储存经常打印的文档。能够将经常打印的表格或文档储存在机器硬盘上以方便下一次打印，从而提高员工工作效率。

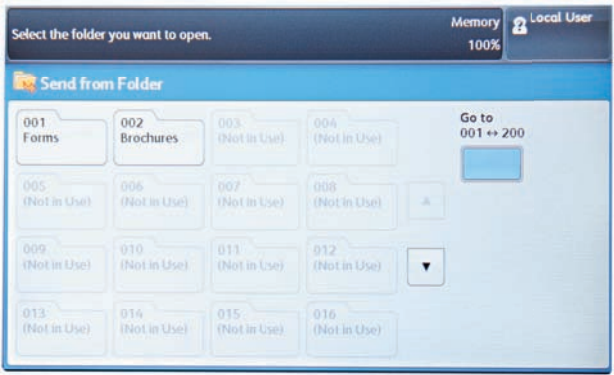

自动发送文件。这一功能允许您通过预设的工作流向多个目的地——邮件、文件夹、传真或打印——发送文档。

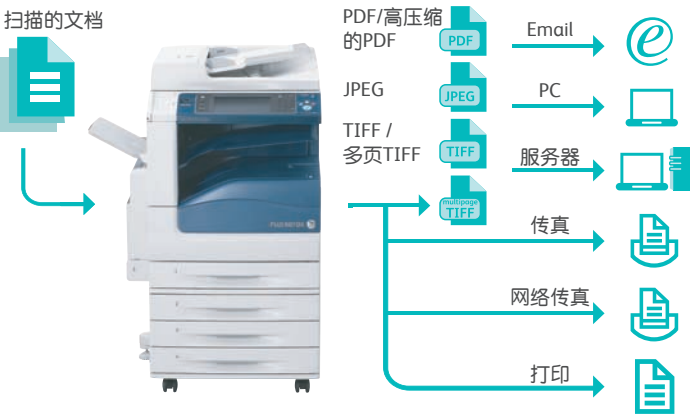

扫描至本地。与复印一样简单，文件可以被直接扫描至预先指定的PC中的指定文件夹以方便立即使用或储存以供下次获取。

轻量级目录访问协议(LDAP)。扫描文件至电子邮箱时，用户可以从服务器中的地址簿搜索收件人邮件地址，从而节省了时间和精力。

流线型网络通信实现更高操作效率。通过URL链接发送信息，URL链接直接指向文件位置而不是文件本身。

快速将文件直接扫描至USB闪存。不需要打印驱动甚至是PC，通过位于机器正面的USB端口就能将文件直接扫描至USB闪存²。

2 需选配扫描至USB组件

高效的数据压缩。对于敲有图章或用相关的某几种色彩加亮的文档或绘图来说，特定色彩扫描是最理想的方式。这能帮助压缩这些文档的尺寸（甚至比高度压缩更甚），实现更显著的快速传输速度，减小网络负荷以及邮件服务器上的储存空间。



高实用性，高生产性

ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270史无前例的易操作性使其拥有了稳固可靠的工作性能。用户为导向的设计帮助用户更简单更好地利用其各项先进功能。

超快的打印速度能满足您业务上的需求。根据您的模式的不同，彩色文档输出速度可以达到25ppm、35ppm或50ppm。

超短预热时间。小于28秒的预热时间意味着您等待打印作业开始的时间更短。

自动色彩感应技术。内置的图像感应技术能自动识别何时使用了彩色，并能在机器读数器上自动抓取这一信息。

适应千兆以太网环境。ApeosPort支持选配的千兆以太网连接。

快速复印。除了普通的复印功能以外，快速（简单）复印功能能够仅显示基本的复印设置。

USB直接打印。选配的USB打印组件能够从USB闪存中直接打印PDF和TIFF文件，节省了启动PC的时间。在打印很紧急的任务时非常实用³。


3 需选配USB媒体打印套件

WHQL认证的PCL（标配）和PostScript（选配）打印驱动程序为终端用户提供了稳定的、易于操作的界面，大大简化了打印操作步骤。

非PostScript打印驱动程序允许用户在不添加PostScript选项的情况下从Mac OS X打印文档。

保存常用打印设置。将常用的打印设置保存至打印程序中，从而节省设置时间。包括设置纸张尺寸、封面、单双面打印、完成装订方式，等等。

高级复印打印功能。丰富的特殊打印功能支持自定义注释、定时打印、水印，等等。

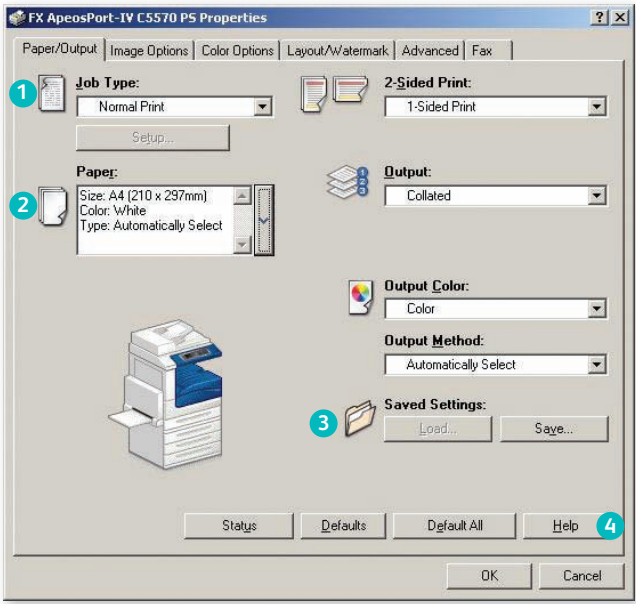


- 1 下拉菜单，包括安全打印、传真、保存至机密信箱，以及其它功能
- 2 纸张选择窗口
- 3 常用打印设置
- 4 帮助功能，含功能描述和驱动程序帮助




丰富的传真功能

有了网络传真（以避免长途话费）和普通传真功能，您完全不需要配备专门的传真机。

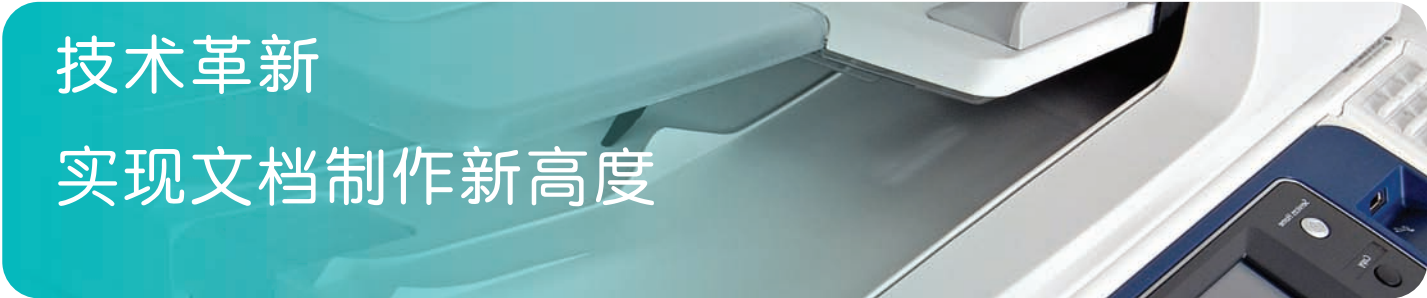

电子传真。如果您担心进来的传真夹在一堆纸张中很容易丢失，那么这个功能可以让您放心。它可以将进来的传真转移到指定的电子邮件地址、文件夹或网络联机的PC中，以供调阅或后续的按需分发。

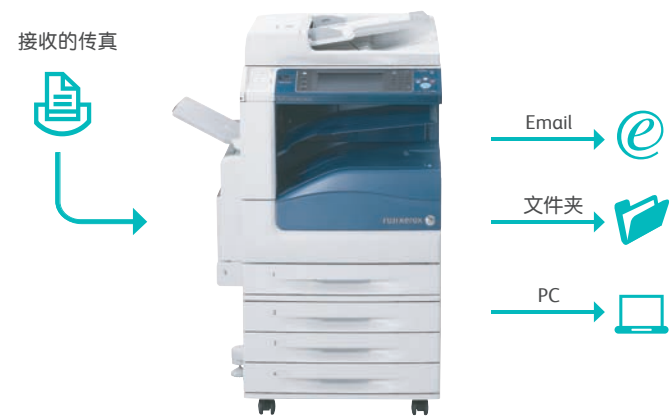

传真限制。您可以限制用户发送传真至一个没有预先在地址簿中登记的传真号码。这一安全功能将帮助您防止机密信息的丢失，同时限制用户发送非业务传真，从而节省费用。

传真重发。通过机器直接发送失败的文件被获取并暂存在机器中，如果需要，可以在用户界面中编辑传真号码重新发送，而不需要重新扫描文档。

阻止垃圾传真。您可以阻止指定的传真号码，从这些号码发来的传真将不会被打印。



使用控制，成本管理


行业内最先进的输出安全功能帮助您的ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270实现对生产流程和成本的控制。先进的报告和管理工具帮助您在牺牲质量的前提下实现持续的成本下降。

最新的互联网标准和协议。ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270多功能机支持Ipv6标准，该标准可以跨互联网或者在企业防火墙内部增加获取额外IP地址的机会，并能提供额外的网络安全保障，更佳的网络路由器和配置，加强对大量印刷和大件印刷的支持。


安全水印组件（选配）可以防止非法复制敏感文件。嵌入这类安全水印的文件将不能在类似配置的机器上被复印、扫描或传真。

安全打印。如果有未经授权的用户试图浏览文档，该功能可以将作业保留在打印队列中直至该用户得到授权。从而减少纸张浪费，并保护私密信息。

数据安全套件。作为ApeosPort的选配件，为管理员提供下述2种安全选项：

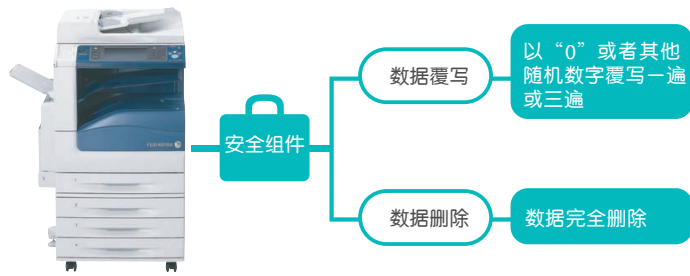

远程快捷配置。CentreWare互联网服务提供了更简化的机器配置与管理方法，您可以轻松克隆机器的配置至网络上类似的机器。

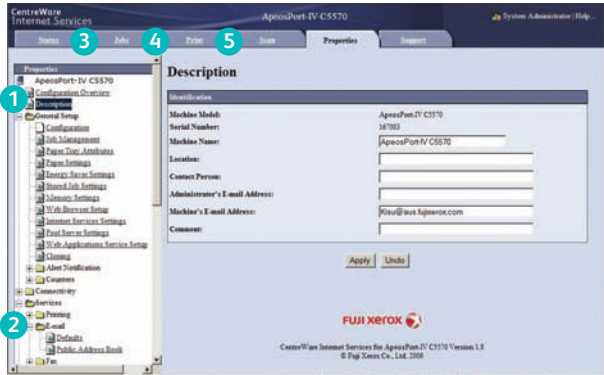

- 1 配置
- 2 以CSV格式上传email/传真地址簿
- 3 监控纸盒/耗材状态
- 4 监控作业队列
- 5 无需驱动程序直接打印作业

管理彩色打印以降低成本。您可以决定何时，以及谁有权打印彩色文档。这样可以让那些真正需要使用色彩的部门，如销售部、市场部，发挥彩色打印的威力。

使用施乐标准记账管理并追踪设备使用情况。您可以获得CSV文件格式的设备使用报告，以更好地控制打印、复印、扫描和传真成本。删除一段落。


设置还原工具。该功能可以备份您硬盘中的设置并能轻松将其还原，从而防止系统重大故障引起的设置丢失¹。

¹ 具有更换硬盘后才能还原设置。

成本控制管理解决方案

这是一个端到端的解决方案，使管理人员能够通过网络环境从本地或远程来管理、监控和控制办公室设备及其输出，从此高枕无忧。

无需起身即可记录、监管和控制您的办公设备及其输出！

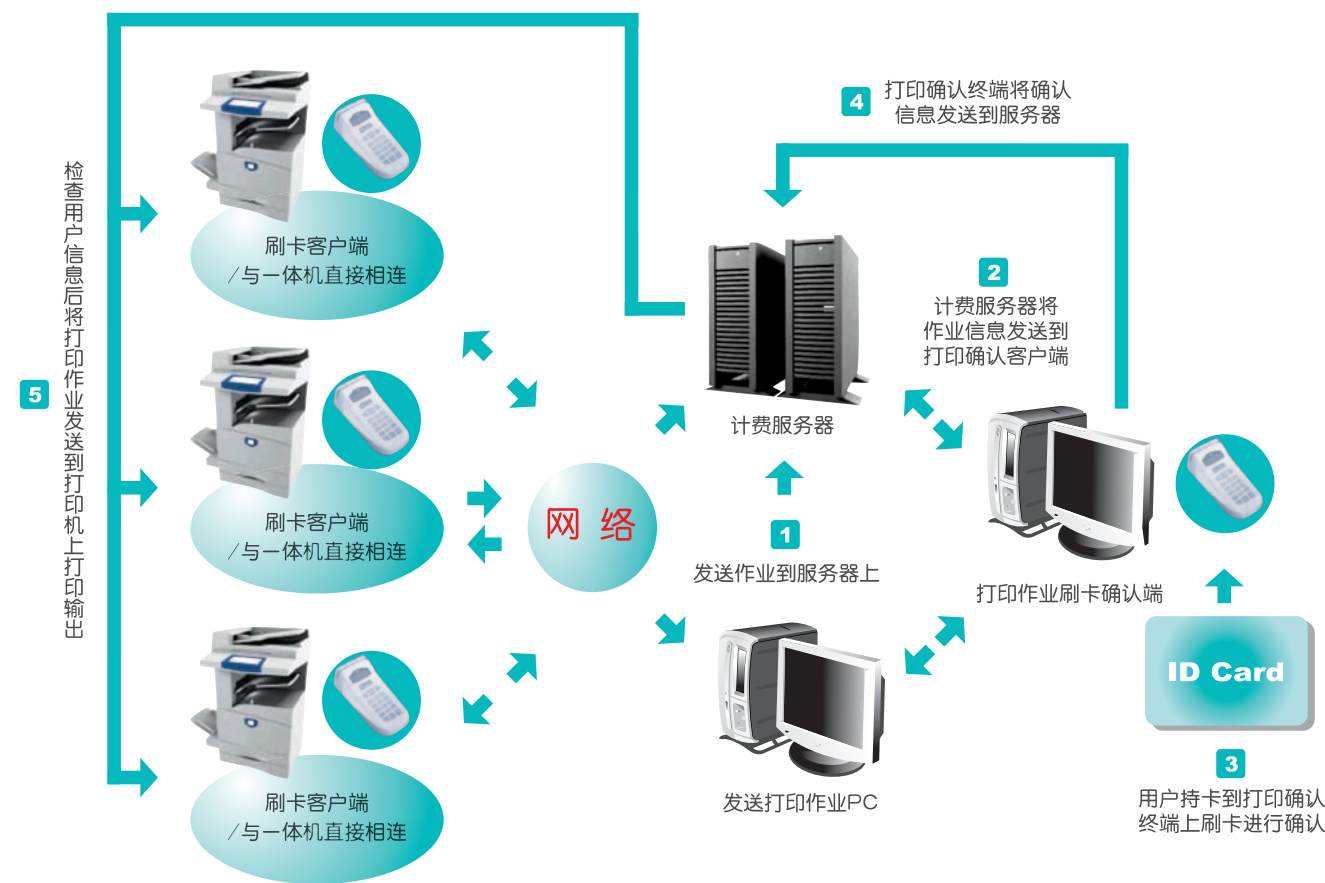

功能亮点

- 提高工作效率，完全做到按需所印，按印自动收费
- 无需手工操作，效率极高且减少纸张浪费
- 减少设备管理者的工作量，把精力投入核心业务
- 具备可扩展能力，完全融入未来的发展规划，成为其有机一部分
- 实时监控，数据统计尽在掌握，方便财务部门有效的实现成本控制和报表统计

客户获益点

- 实现一卡多设备使用
- 实现一卡多账户使用，将每笔消费记录到相对应项目中
- 自动区分纸张幅面，自动区分黑白、彩色，自动区分单面、双面
- 设备可以通过远端进行控制及监控
- 打印数据如未及时刷卡输出，可定义指定时间删除
- 长期相应的应用软件配套发展
- 水晶报表使统计数据尽在掌握

富士施乐和可持续发展

富士施乐的技术和服务都是围绕着为客户的可持续发展考虑来设计和管理的。

我们的设备在设计上考虑了环保和节能。文档软件和数字技术的应用减少了纸张使用，我们的服务帮助客户改进依赖文件运作的业务效率，优化客户的设备基础结构来节约开支，减少碳排放。

考虑环保因素的设计

富士施乐设备的每一部分在设计时都考虑了环境因素，我们的主要成果包括：

- 摒弃了某些有害物质如含铅焊接料的使用
- 使用中低能耗
- 使用新开发的节能墨粉
- 尽量减少新资源的使用
- 加强再生利用或旧件和零部件回收

产品全程管理的领导者

富士施乐是第一个在印刷行业提倡回收机器部件再利用的公司并且负责处理所有报废产品。对于报废后退回给我们的产品我们实现了99%的资源回收。

综合回收系统


由三个概念构成：

- 闭环系统——我们确保旧机必须完全、有效地被作为资源来使用；
- 减量化——设计的产品需对环境的影响最小并且零部件可以最大再利用为前提；
- 零排放——不可再利用的零部件将被分开回收，并且作为新材料的资源。


墨盒的翻新与再生利用

我们公司已率先致力于着手解决废旧消耗品的回收和再生利用等问题。1994年就在公司内设置了墨盒再生利用生产线。我们已建立起墨盒的封闭环形系统，将回收后的废旧消耗品拆卸解体、清洗后，再经过筛选分类、修理等一系列再生工序的处理之后，仅将符合严格质量标准的零部件投入到生产线中循环使用。从而能够优先进行回收墨盒的翻新，并将难以翻新的零部件百分之百地转化成再生资源，据此早在1997年就实现了“无废弃物填埋处理（无污染排放）”。

墨盒的封闭环形系统

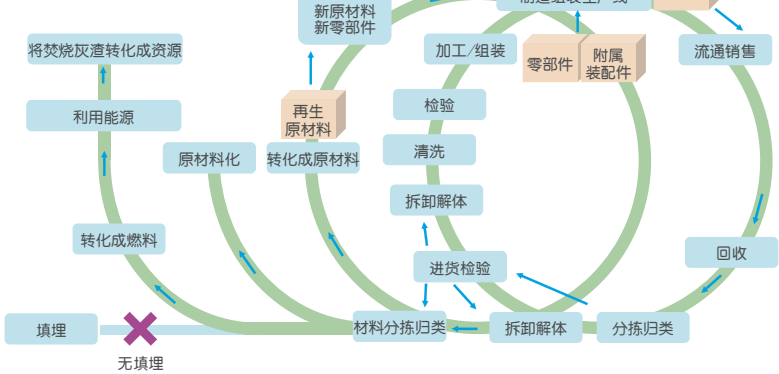

回收流程

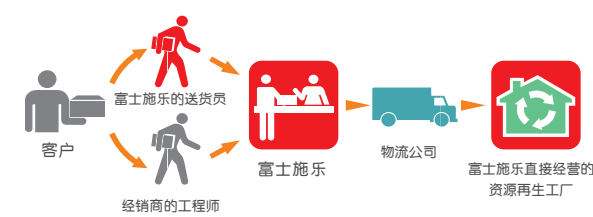

- 无论富士施乐的送货员还是经销商的工程师在交付消耗的新品时，同时领回使用过的产品。
- 对所有回收来的使用过的产品均将通过环境安全的方法进行处理。