


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 托盘秤 PXI-3000kg

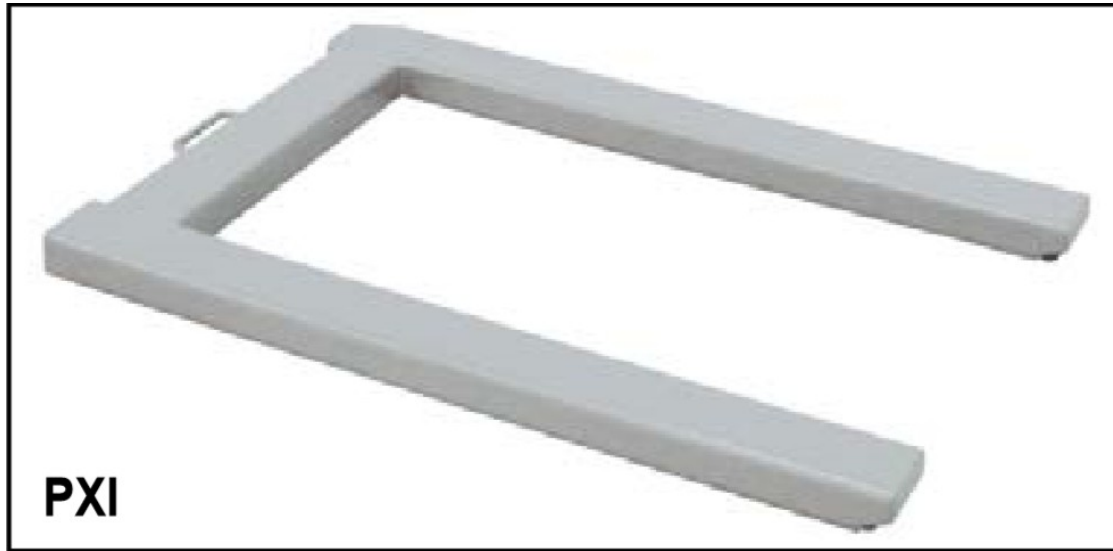

型号:

PXI-3000kg

特征:

- 1, AIS 304 不锈钢结构
- 2, 不锈钢接线盒, 带平衡板和 6 线电缆 (5 米)
- 3, 4 剪切梁 17-4ph 不锈钢 IP68 称重传感器
- 4, 精度等级 C3 (OIML R60)
- 5, AIS 304 不锈钢接头脚
- 6, 2 倾斜运输用车轮和手柄

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259


sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

带四个切割称重传感器的托盘重量: px:1000 kg 不锈钢电池 AISI 420, IP68 (根据要求 IPX9K)。PXi:1000kg 不锈钢电池 17-4ph, IP68 (根据要求 IPX9K)。- 尺寸 1250 x 840 x H 95 mm (最小高度)。-用于倾斜运输的两个轮子和把手。-扭脚: 适用于镀锌钢中的 PX; 适用于不锈钢 AISI304 中的 PXI。-配有均衡卡和 6 芯输出电缆的 INX 接线盒, 长度为 5 米。

产品相关图片

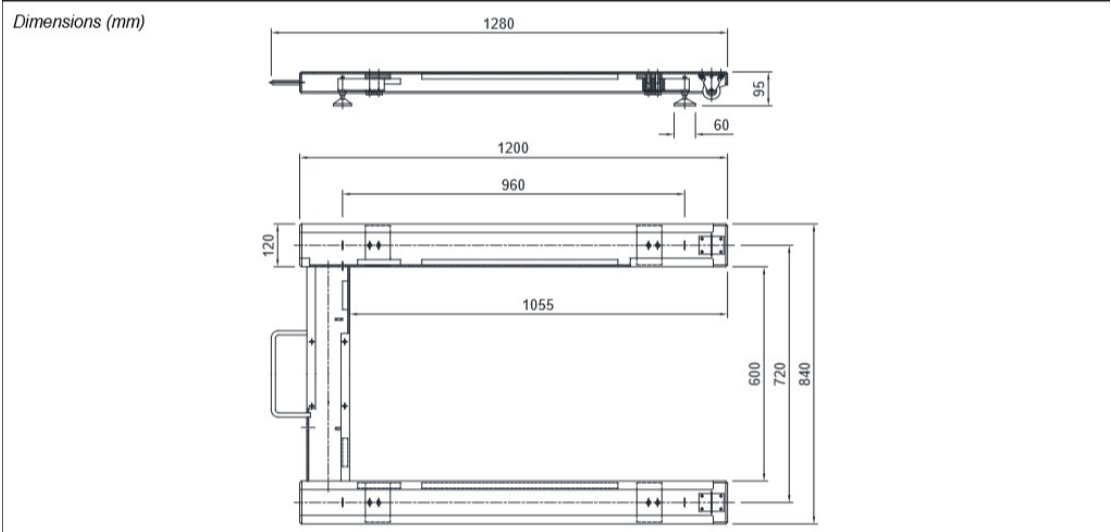

PX	max kg 3000	acciaio verniciato / <i>painted steel</i>
PXI	max kg 3000	acciaio inox AISI 304 / <i>AISI 304 stainless steel</i>
OPZIONI A RICHIESTA :		OPTIONS ON REQUEST :
- Maggiorazione per portate fuori standard.....		- Additional price for non-standard platforms
- Versione ATEX  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....		- ATEX version  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....
- Colonna inox portainduttore su piedistallo mobile in acciaio verniciato (colonna Ø 38 mm, h 700 mm)		- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) on painted steel mobile pedestal
★ - IPX9K: Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IPX9K per le quattro celle di carico		- IPX9K: Declaration of conformity + IPX9K marking protection rating for 4 load cells

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司