







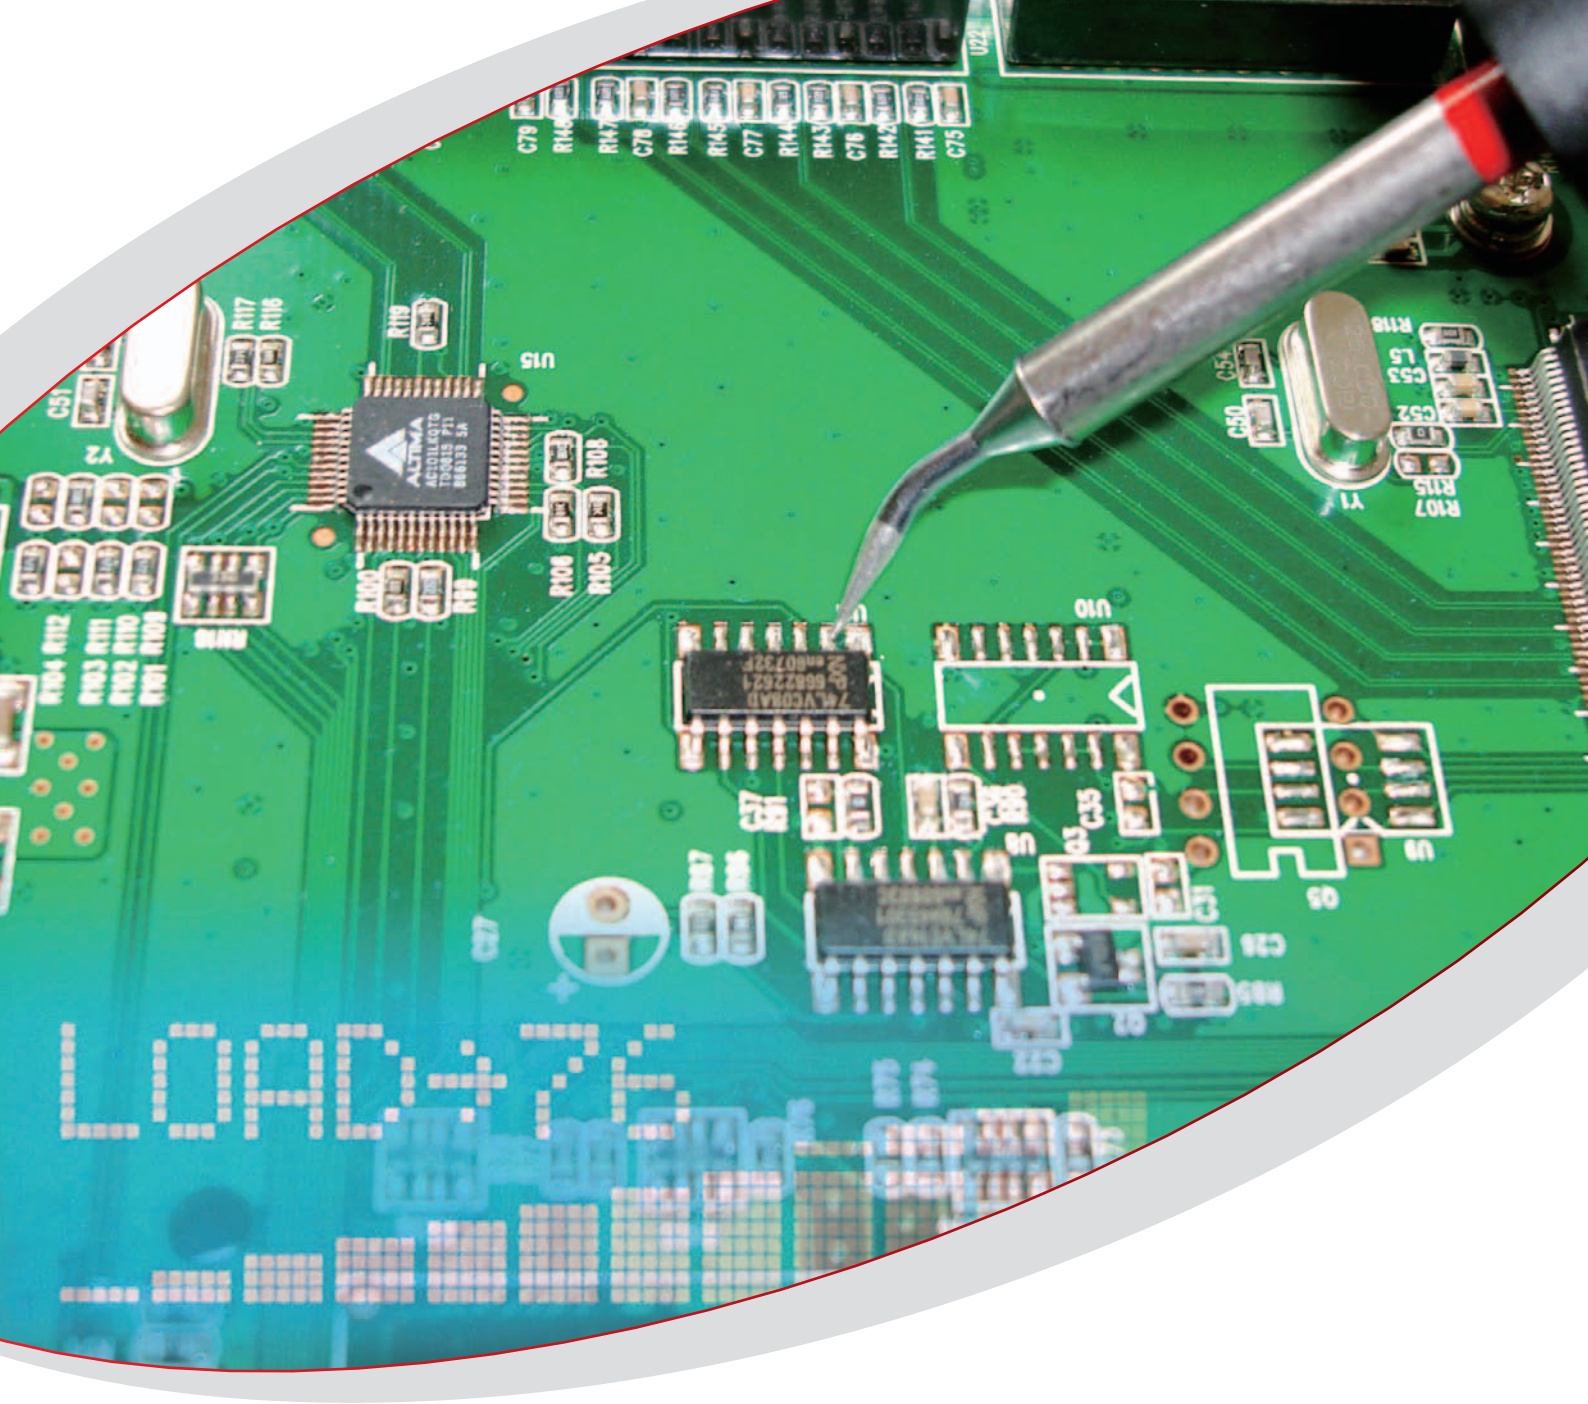

简介

THERMALTRONICS 是一家由一批对国际，国内电子制造业具有数十年管理经验，技术开发，生产制造，全球营销的开拓者组成的国际型公司。公司致力于产品研发，生产，销售为一体，正处在高速发展期并充满活力的高科技企业。公司智能烙铁系列产品涵盖射频功率，热能转换，热传导等领域。公司机构，合作伙伴遍布全球，生产基地设在北京这座在世界上正处于飞速发展的现代化城市，公司的市场和销售部设在世界的金融重镇之一香港。

THERMALTRONICS 充分利用具有高水平，高素质的专业技术研发人才，低制造成本的生产基地，完善的配套物流和高度信息化的商业网络支持。首批智能烙铁产品的开发是建立在生产一系列高质量采用材料居里温度控制特性的一体化烙铁头，这一系列产品确保焊接过程中对热能量传导的精确控制。全面优化的设计使我们的一体化烙铁头性能超群并确保同目前的竞争对手产品兼容，优化设计的产品使烙铁头寿命延长并取得更稳定的温度特性。其它全新的设计理念包括对烙铁头的温度系列采用独特的色标识，镀金的连接头确保可靠的高频传导，每个烙铁头采用无重码序列号便于质量追溯。



同样的设计，质量，性价比优势溶入了 THERMALTRONICS 最新推出的采用 13.56MHz 的智能烙铁，该产品采用 LCD 液晶显示，轻巧的烙铁手柄，烙铁支架设计。除此之外，主机为可转换双手柄输出接口，防静电外壳。产品通过世界知名认证机构 TUV 的产品认证并获得 CE, GS, NRTL 产品安全证书。公司全体同仁充满着激情，为全球客户提供优质的产品，卓越的服务，优越的产品性价比是我们的目标，这一动力将激励我们一往无前，THERMALTRONICS 将继续拓新，发展，我们期待同我们的客户参与，合作至永远，更上一层楼。

产品的其它性能通过我们完善的测试确认：

- √ 采用优化的电镀工艺，确保提高烙铁头寿命，降低成本
- √ 采用镀金连接插头部件，避免连接头氧化，提高射频传输效率改善输出功率
- √ 优化的加热体整体材料，结构设计确保快速点到点焊接
- √ 采用居里温度技术获得稳定烙铁头温度


速度 - 质量 - 低成本 - 提高生产效率

THERMALTRONICS



TMT-9000S 技术概述

TMT-9000PS	主机电源系统
SHH-1	烙铁手柄支架
SHP-1	烙铁手柄
RMP-1	烙铁头拆卸垫
SG-1-GR	烙铁手柄绿色护套
SG-1-GY	烙铁手柄灰色护套
BC-1	铜丝球
SPG-1	不含硫化物海绵
M7CH176	标配烙铁头

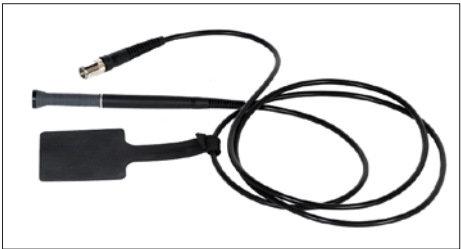





















TMT-9000S 系统规格


输线电压:	TMT-9000S-1	100-110 VAC
	TMT-9000S-2	220-240 VAC
焊嘴对地电位:		<2mV, true RMS 50-500Hz
焊嘴对地电阻:		<2 Ohms DC
闲置温度稳定性:		在静止空气中+/- 1.1°C (2 °F)
操作环境温度:		10-40 °C (50 °F -104 °F)
最高内部温度:		50 °C (122 °F)
保险丝:	TMT-9000S-1	125V 1A “Slo-Blo”
	TMT-9000S-2	250V 0.5A “Slo-Blo”
输出功率(最大):		40 Watts
输出频率:		13.56 MHz
尺寸(W x H x D):		212.4mm x 118mm x 132mm
重量:		3.47 KG
液晶显示尺寸:		60mm x 16mm
输入频率:		50/60 Hz
产品安全证书:		cTUVus, CE, GS

TMT-TC-1


TMT-TC-1 (重 20g) 是 Thermaltronics 开发的烙铁头清洁膏。该产品完全符合 RoHs 标准，是无铅环保产品。与其它同类产品的区别在于，该产品不含氨和氯离子 (Ammonia and chloride free)，采用 2 羟基丙烷三羧酸 1 2 3 和苹果酸，不含有害物质。对于任何生产线的产品使用安全。TMT-TC-1 烙铁头清洁膏可以快速有效地去除烙铁头上的氧化物，及助焊剂残留物，可恢复已氧化的烙铁头。有利于延长烙铁头寿命。









MxCS151




MxCS152




MxCS154




MxCS155




MxDS525




MxDS526




MxDS529




MxK100




MxLB125




MxLB126




MxLB127




MxLC650




MxLR400




MxLR403




MxMD575




MxMF375



MxSB275



MxSB276



MxWV300

M 系列烙铁头型号对照表

	TT 型号				同类产品型号		产品描述		
1	SHP-1				MX-RM3E		MX-H1-AV		用于TMT-9000S的防静电手柄
	600°F 系列		700°F 系列		800°F 系列				
	TT 型号	同类产品型号	TT 型号	同类产品型号	TT 型号	同类产品型号	产品描述		
1	M6B325	STTC-040	M7B325	STTC-140	M8B325	STTC-840	尖头形 0.4mm (0.016”) 30° 弯曲		
2	M6BS602	STTC-047P	M7BS602	STTC-147P	M8BS602	STTC-847P	60° 斜面形 1.8mm (0.07”)		
3	M6BV350	STTC-047	M7BV350	STTC-147	M8BV350	STTC-847	60° 斜面形 1.78mm (0.07”)		
4	M6C300	STTC-045	M7C300	STTC-145	M8C300	STTC-845	锥形 0.4mm (0.016”)		
5	M6C301	STTC-016	M7C301	STTC-116	M8C301	STTC-816	锥形 0.5mm (0.02”)		
6	M6CB225	STTC-098	M7CB225	STTC-198	M8CB225	STTC-898	30° 弯曲凿形 1.78mm (0.07”)		
7	M6CB226	STTC-099	M7CB226	STTC-199	M8CB226	STTC-899	30° 弯曲凿形 1.5mm (0.06”)		
8	M6CH175	STTC-036	M7CH175	STTC-136	M8CH175	STTC-836	30° 凿形 2.5mm (0.10”)		
9	M6CH176	STTC-037	M7CH176	STTC-137	M8CH176	STTC-837	30° 凿形 1.78mm (0.07”)		
10	M6CH177	STTC-038	M7CH177	STTC-138	M8CH177	STTC-838	30° 凿形 1.5mm (0.06”)		
11	M6CH178	STTC-025	M7CH178	STTC-125	M8CH178	STTC-825	30° 凿形 1.0mm (0.04”)		
12	M6CH179	STTC-025P	M7CH179	STTC-125P	M8CH179	STTC-825P	30° 凿形 1.0mm (0.04”)		
13	M6CH180	STTC-003	M7CH180	STTC-103	M8CH180	STTC-803	90° 凿形 3.0mm (0.12”)		
14	M6CH181	STTC-013	M7CH181	STTC-113	M8CH181	STTC-813	90° 凿形 3.0mm (0.12”)		
15	M6CH250	STTC-017	M7CH250	STTC-117	M8CH250	STTC-817	大凿形 5.0mm (0.20”)		
16	M6CP200	STTC-036P	M7CP200	STTC-136P	M8CP200	STTC-836P	30° 凿形 2.5mm (0.10”)		
17	M6CP201	STTC-037P	M7CP201	STTC-137P	M8CP201	STTC-837P	凿形 1.80mm (0.07”)		
18	M6CP302	STTC-045P	M7CP302	STTC-145P	M8CP302	STTC-845P	锥形 0.4mm (0.016”)		
19	M6CP303	STTC-001P	M7CP303	STTC-101P	M8CP303	STTC-801P	尖锥形 1.0mm (0.04”)		
20	M6CS150	STTC-006	M7CS150	STTC-106	M8CS150	STTC-806	尖锥形 0.4mm (0.016”)		
21	M6CS151	STTC-001	M7CS151	STTC-101	M8CS151	STTC-801	尖锥形 1.0mm (0.04”)		
22	M6CS152	STTC-022	M7CS152	STTC-122	M8CS152	STTC-822	尖锥形 0.4mm (0.016”)		
23	M6CS154	STTC-007	M7CS154	STTC-107	M8CS154	STTC-807	尖锥形 1.0mm (0.04”)		
24	M6CS155	STTC-043	M7CS155	STTC-143	M8CS155	STTC-843	尖锥形 0.5mm (0.02”)		
25	M6DS525	SMTC-0147	M7DS525	SMTC-1147	M8DS525	SMTC-8147	马蹄形 3.3mm (0.13”)		
26	M6DS526	SMTC-0173	M7DS526	SMTC-1173	M8DS526	SMTC-8173	刀形, 沾锡高度 5.84mm (0.23)		
27	M6DS529	SMTC-0167	M7DS529	SMTC-1167	M8DS529	SMTC-8167	小马蹄形 1.52mm (0.06”)		
28	M6K100	SMTC-0161	M7K100	SMTC-1161	M8K100	SMTC-8161	刀形, 沾锡高度 2.03mm (0.08”)		
29	M6LB125	SMTC-060	M7LB125	SMTC-160	M8LB125	SMTC-860	扁铲形, 宽度 10.41mm (0.41”) Long		
30	M6LB126	SMTC-061	M7LB126	SMTC-161	M8LB126	SMTC-861	扁铲形, 宽度 15.75mm (0.62”) Long		
31	M6LB127	SMTC-062	M7LB127	SMTC-162	M8LB127	SMTC-862	扁铲形, 宽度 22.1 mm (0.87”) Long		
32	M6LC650	STTC-065	M7LC650	STTC-165	M8LC650	STTC-865	大凿形 5.0mm (0.20”)		
33	M6LR400	STTC-046	M7LR400	STTC-146	M8LR400	STTC-846	长凿形 60° 1.00mm (0.04”)		
34	M6LR403	STTC-042	M7LR403	STTC-142	M8LR403	STTC-842	长凿形 60° 1.78mm (0.07”)		
35	M6MD575	SMTC-0172	M7MD575	SMTC-1172	M8MD575	SMTC-8172	30° 弯曲细锥形 0.51mm (0.02”)		
36	M6MF375	STTC-090	M7MF375	STTC-190	M8MF375	STTC-890	超细形 0.25mm (0.01”)		
37	M6SB275	STTC-026	M7SB275	STTC-126	M8SB275	STTC-826	尖头 30° 弯曲 0.4mm (0.016”)		
38	M6SB276	STTC-044	M7SB276	STTC-144	M8SB276	STTC-844	尖头 30° 弯曲 0.5mm (0.02”)		
39	M6WV300	N/A	M7WV300	N/A	M8WV300	N/A	3.0mm (0.12”) Wave (Hoof) Tip		