ANKER

Casque


SDCORE SPIRIT BLK TW

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

soundcore

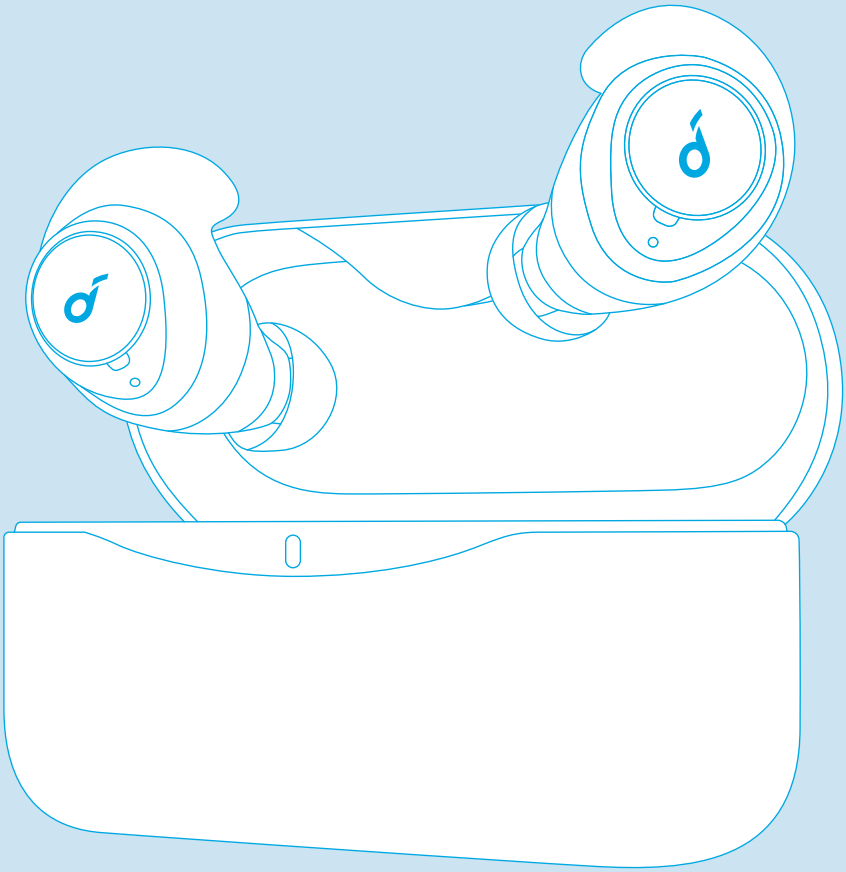


Soundcore Life Dot 2

USER MANUAL

En charge

- Ouvrez ou fermez l'étui de chargement pour activer le voyant LED de la batterie.
- Chargez entièrement les deux écouteurs et l'étui de chargement avant la première utilisation.
- Pour éviter tout dommage, utilisez le câble USB-C fourni.
- Séchez entièrement les écouteurs et le port USB avant le chargement.

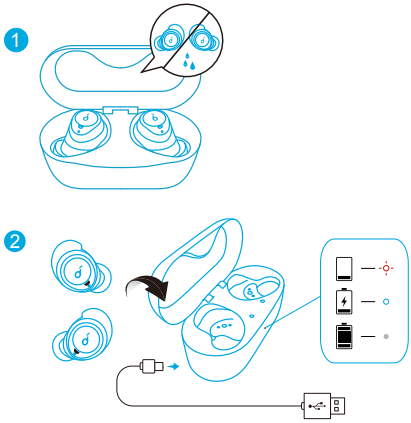


Voyant LED

☼	Rouge clignotant	Batterie faible
○	Blanc fixe	En charge
●	Lumière éteinte	Chargement terminé

Mise sous/hors tension

Les écouteurs s'allument automatiquement lorsque vous les retirez de l'étui de chargement et s'éteignent lorsque vous les replacez dans l'étui.

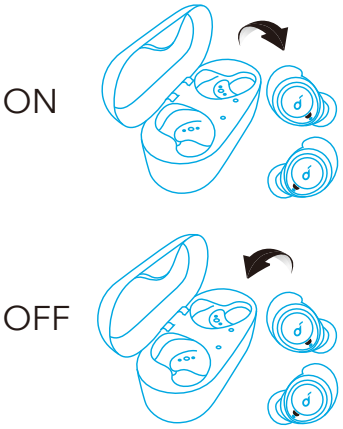


- Pour les allumer manuellement, maintenez appuyé le bouton multifonction des deux écouteurs pendant 1 seconde, jusqu'à ce que le voyant LED devienne blanc pendant 1 seconde.
- Pour les éteindre manuellement, maintenez appuyé le bouton multifonction de l'un des écouteurs pendant 8 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED s'allume en rouge pendant 1 seconde.

Couplage

Connexion True Wireless Stereo

L'écouteur droit se connecte automatiquement à l'écouteur gauche lorsque vous les retirez de l'étui de chargement.

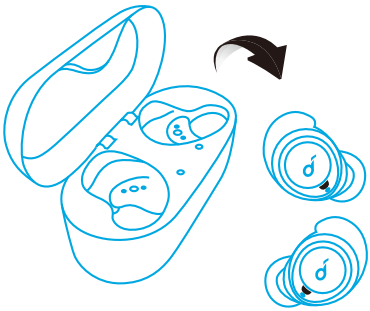

Voyant LED (écouteurs)


	Blanc clignotant lentement	Connexion TWS
	Clignotement rapide blanc (écouteur principal) Clignotement lent blanc (écouteur secondaire)	TWS connecté

- L'écouteur droit est l'écouteur principal par défaut. En mode TWS, placez l'un des deux écouteurs dans l'étui de chargement, l'autre deviendra l'écouteur principal.
- Si la batterie d'un des écouteurs est faible et qu'il est éteint lorsque l'autre écouteur est allumé et connecté, vous pouvez continuer à utiliser ce dernier.

Couplage Bluetooth avec votre appareil

1. Sortez les écouteurs de l'étui de chargement ou allumer-les manuellement, le voyant LED de l'un des écouteurs clignote blanc une fois les écouteurs en mode d'appairage.

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et cliquez sur « Soundcore Life Dot 2 ». Le voyant LED de l'un des écouteurs s'allume en blanc pour 1 seconde lorsque le Bluetooth est connecté.

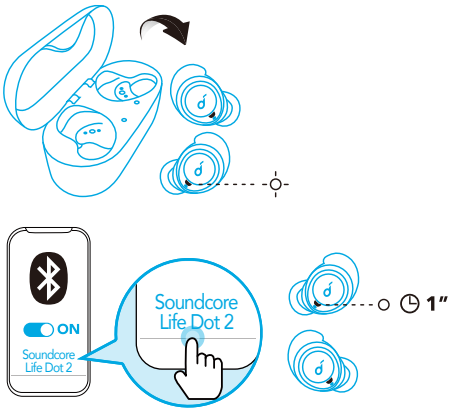

Voyant LED (écouteurs)


-☼-	Blanc clignotant rapidement	Couplage Bluetooth
○	Blanc fixe pendant 1 seconde	Bluetooth connecté

⚠

- Lorsque les écouteurs sont hors de leur étui de chargement et éteints, pour passer manuellement en mode d'appairage Bluetooth, maintenez le bouton multifonction appuyé sur les deux écouteurs pendant 3 secondes.
- Chaque fois que vous allumez vos écouteurs Soundcore, ils se connectent automatiquement au dernier appareil auxquels ils se sont connectés s'il est se trouve à portée Bluetooth.

Insertion

1. Choisissez les embouts et les ailerons correspondant le mieux à vos oreilles.
2. Insérez les écouteurs à l'entrée du conduit auditif de vos oreilles.
3. Tournez et trouvez la position la plus confortable.

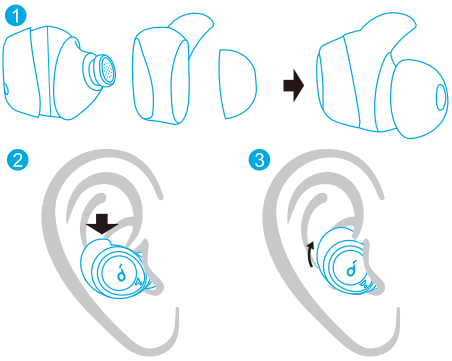

Contrôles

	
Lecture/pause	Appuyez une fois (G ou D)
Piste suivante	Appuyez et maintenez pendant 1 seconde (D)
Piste précédente	Appuyez et maintenez pendant 1 seconde (G)
Augmenter/diminuer le volume	Contrôler le volume via l'appareil connecté

	
Répondre/raccrocher un appel	Appuyez une fois (G ou D)
Mettre en attente l'appel en cours et répondre à un appel entrant	
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez pendant 1 seconde (D/G)
Transférer un appel entre les écouteurs et le téléphone portable	
Passer d'un appel en attente à un appel actif	


	
Activer Siri ou un autre logiciel de contrôle vocal	Appuyez deux fois (D/G)

Mode mono

Lecture/pause	Appuyez une fois (G ou D)
Répondre/raccrocher un appel	
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez pendant 1 seconde (D/G)
Activer Siri ou un autre logiciel de contrôle vocal	

Réinitialisation

1. Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et assurez-vous qu'ils sont en charge.
2. Maintenez enfoncé le bouton de chaque écouteur pendant 8 secondes jusqu'à ce que les voyants des écouteurs clignotent 3 fois rouge.
➔ Toutes les données en mémoire seront effacées.

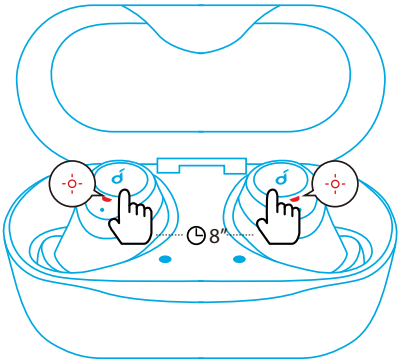

Spécifications

les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée	5V ⎓ 2.5A
Puissance de sortie nominale	5 mW (@1% THD)
Capacité de la batterie	85 mA x 2 (écouteurs); 2600 mA (étui de chargement)
Temps de charge	1.5 heures
Durée de lecture (varie en fonction du niveau sonore et du contenu)	8 heures (au total 100 heures avec l'étui de chargement)
Taille du haut-parleur	8 mm x 2
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	16 Ω
Niveau d'étanchéité	IPX5
Version Bluetooth	V 5.0
Portée Bluetooth	10 m/33 pi