

荣耀智慧屏5 75英寸

用户手册

HONOR

目录

快速上手

智慧屏外观	1
智慧屏接口	2
智慧屏设置	4
连接网络	4
连接蓝牙	5
使用遥控器	6
开机、关机及熄屏	8

影音播放

影视综免费看	10
搜索音视频资源	10
播放媒体文件	10
荣耀分享	11
删除或恢复图库中的文件	12
设置视频或音频播放效果	12

交互体验

唤醒智慧屏	14
与智慧屏语音对话	15
精彩时刻	16
智慧互联	17
手机控制智慧屏	18
熄屏音箱	19
耳机靠近发现智慧屏	20

家庭关怀

儿童模式	21
长辈模式	22
护眼模式	22
家庭相机	22

多屏互动

多屏互动	24
一碰投屏	24
通过无线方式投屏	25
通过有线方式投屏	26

更多设置

应用管理	27
图像设置	27
声音设置	28


设置屏保图片或视频	28
设置智慧屏输入法	29
恢复出厂设置	29
系统设置	29

法律声明


快速上手

智慧屏外观

外观示意图

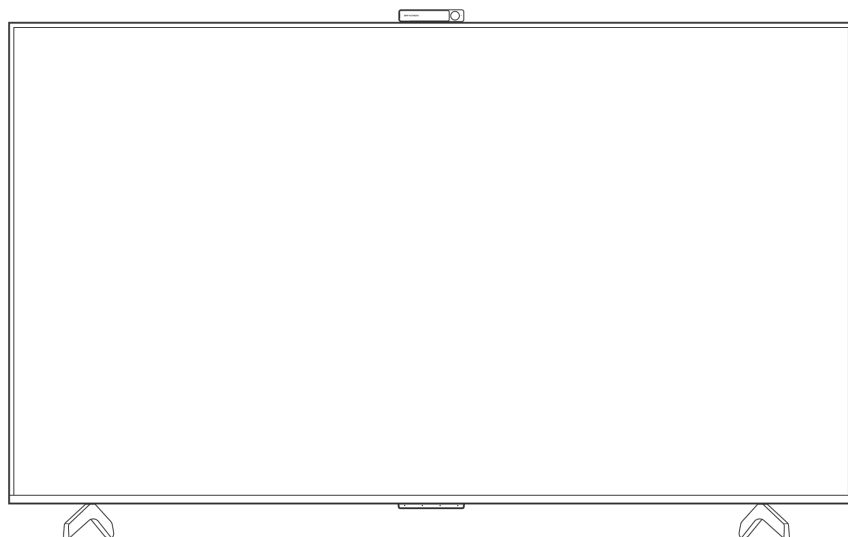


接口与按钮示意图

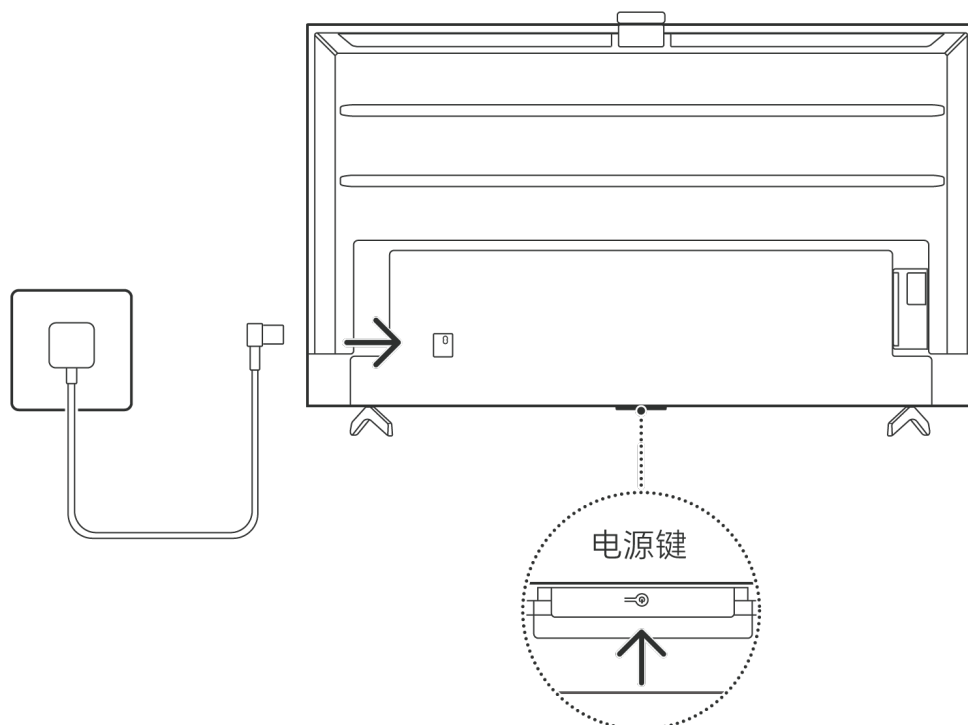

智慧屏接口

各输入源接口及可连接设备

智慧屏可以连接机顶盒、游戏机、家庭音响等设备，满足多样化娱乐需求。
在智慧屏接口接入相应设备，开启您的设备。

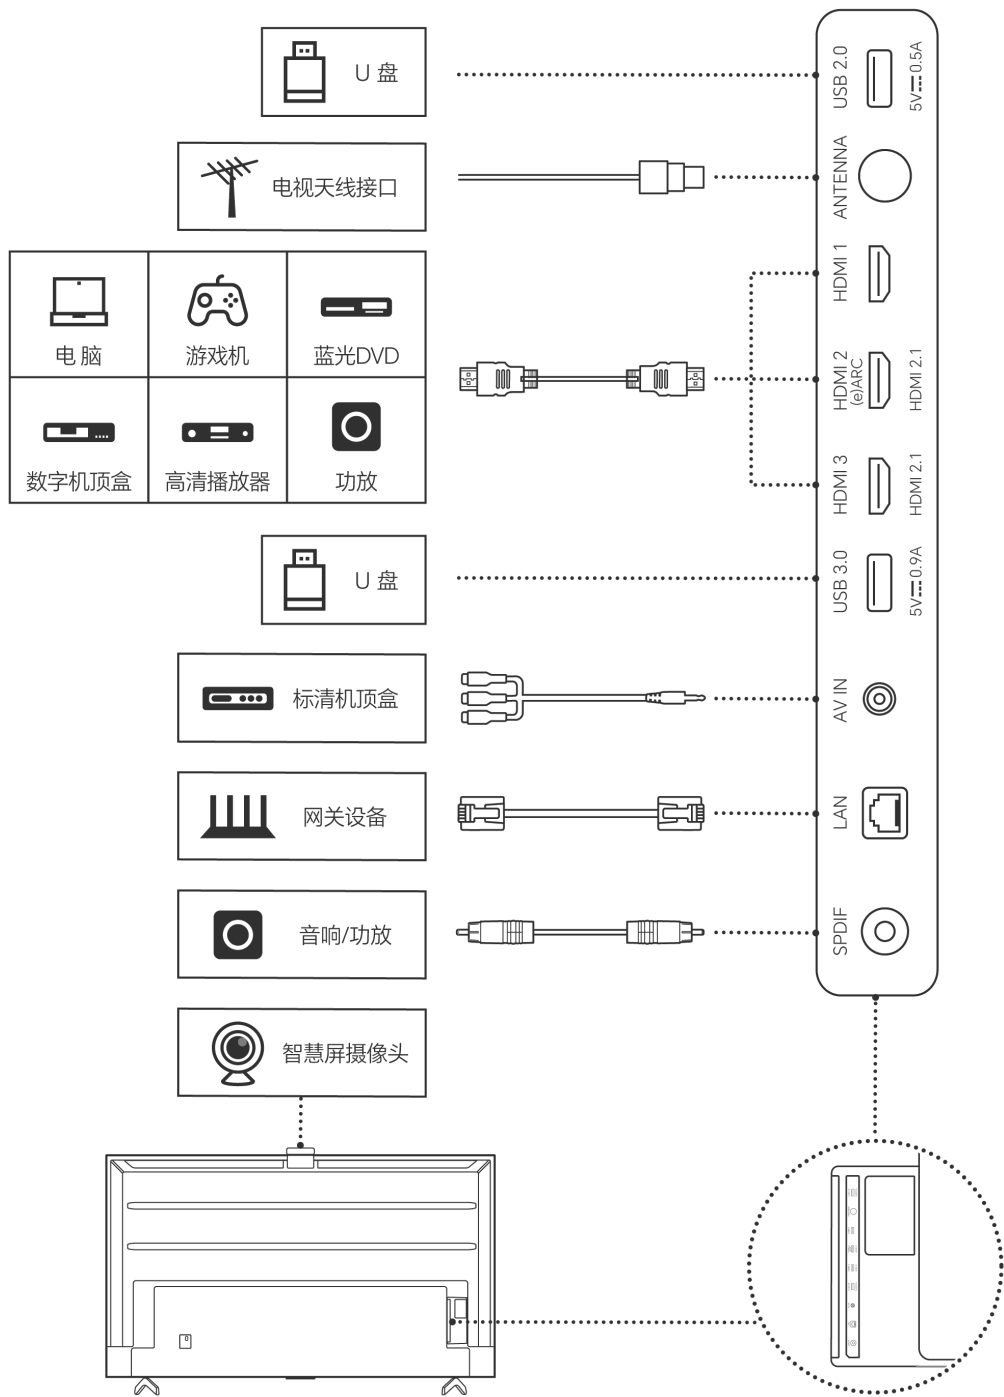

接口名称	接口数量（个）	可连接设备
ANTENNA接口	1	有线电视天线
USB接口	2	U盘、鼠标、键盘等

接口名称	接口数量 (个)	可连接设备
HDMI接口	3	电脑、游戏机、蓝光DVD、数字机顶盒、高清播放器、功放等  功放需要连接到 HDMI2 接口。
AV IN接口	1	标清机顶盒
LAN接口	1	路由器
SPDIF接口	1	音响/功放等
电源键	1	开启/关闭智慧屏
电源接口	1	连接智慧屏电源
摄像头	1	连接智慧屏AI摄像头

连接机顶盒看直播

智慧屏搭载丰富的外设接口，可以连接数字机顶盒，观看各类直播频道。

方法：

- 1 请将 HDMI 连接线一端插入数字机顶盒，另一端插入智慧屏后侧的 HDMI 接口。
 由于 HDMI2 具备 HDMI (e)ARC 功能，一般用于连接音响设备，建议机顶盒的输出连接至智慧屏的 HDMI1 或 HDMI3 口。
- 2 接通数字机顶盒电源，开启数字机顶盒。
- 3 开启智慧屏，在智慧屏主页选择**输入源 > 切换输入源**，选择对应的输入源接口快速切换。
- 4 首次使用机顶盒时，根据界面提示，完成相关设置即可观看直播频道。
 机顶盒的具体设置方法，请参考对应的机顶盒使用说明书进行操作。
- 5 在视频播放页面，按遥控器菜单键，选择**HDMI 版本**，根据界面提示设置视频画面的显示效果。

连接电视盒子

通过连接智慧屏 HDMI 接口，可以播放网络盒子中的音视频内容。

方法：

- 1 用 HDMI 线将电视盒子连接至智慧屏的 HDMI 接口。
 由于 HDMI2 具备 HDMI (e)ARC 功能，一般用于连接音响设备，建议机顶盒的输出连接至智慧屏的 HDMI1 或 HDMI3 口。
- 2 接通电视盒子电源，插入网线，开启电视盒子。
 您也可以在盒子开机后，连接无线网络。
- 3 在智慧屏主页选择**输入源 > 切换输入源**，进入输入源设置界面，选择对应的输入源接口快速切换。
- 4 智慧屏将显示电视盒子的画面。电视盒子首次使用时，根据界面提示，完成相关设置。
 电视盒子的具体设置方法，请参考对应的电视盒子使用说明书进行操作。

设置音视频信号源接口

智慧屏支持多种音视频信号源接入，设置或切换信号源时，满足多设备播放需求。

方法：

- 在智慧屏主页选择**输入源 > 切换输入源**，进入输入源设置界面，选择对应的输入源。
- 在智慧屏主页选择**设置 > 网络与联接 > 输入源**，进入输入源设置界面，选择对应的输入源。

设置开机默认输入源

开启开机默认输入源开关后，关闭智慧屏后重启时，直接进入默认信号源全屏播放界面，方便老人小孩使用。

方法：

在智慧屏主页选择**设置 > 网络与联接 > 输入源 > 开机进入默认输入源**，开启开关后，可在开机后直接进入默认输出信号源，方便使用。

智慧屏设置

快速进入智慧屏设置界面

进入智慧屏设置界面，设置智慧屏相关参数，获得更好的使用体验。

方法：

- 在智慧屏主页点击左上角 。
- 在智慧屏主页选择**设置**。

快速进入智慧屏控制中心

长按遥控器菜单键 ，进入智慧屏控制中心，快速设置智慧屏相关参数。

连接网络

连接无线或有线网络

智慧屏支持连接有线/无线网络，观看互联网音视频内容。

方法：

无线网络连接

在智慧屏主页选择**设置 > 网络与联接 > 网络**，选择**无线网络**，根据界面提示，设置连接无线网络。

 无线网络支持频段、类型：

- 智慧屏支持2.4GHz、5GHz 频段 WLAN，支持双天线传输。支持802.11 a/b/g/n/ac 协议标准。
- 智慧屏不支持连接公共无线网络，比如酒店、机场、学校等。
- 智慧屏不支持连接需要额外认证的网络。

有线网络连接

将网线一端插入智慧屏以太网口，另一端插入路由器口即可。

-  当无线网络和有线网络同时接入时，优先使用有线网络。
- 当无线网络和有线网络同时接入后，有线网络断开时，智慧屏网络连接会自动切换为无线网络。

连接蓝牙

连接蓝牙设备

智慧屏支持蓝牙 5.0 协议，支持与蓝牙耳机、普通蓝牙音箱、智能蓝牙音箱、蓝牙鼠标、蓝牙键盘等蓝牙设备连接。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**设置 > 网络与联接 > 蓝牙**，进入蓝牙设置界面。
- 2 在**可用设备**列表中，选择需要配对的蓝牙设备，即可连接设备蓝牙（注意：该蓝牙设备必须处于配对状态）。
 -  在其他设备上连接智慧屏时，确认蓝牙**可被发现**开关已开启。
- 3 在**已配对设备**界面，可查看当前配对设备的连接状态。
 -  手机、平板、PC等设备，不支持蓝牙文件传输、电话本同步、创建热点、播放手机音乐等场景。

设置智慧屏名称


给已添加智慧屏自定义名称，连接蓝牙时，方便识别自己和亲友的智慧屏。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**设置 > 网络与联接 > 设备名称**。
- 2 选择预置的智慧屏名称，或选择自定义名称，根据界面提示输入，点击**确定**。

使用遥控器

语音遥控器

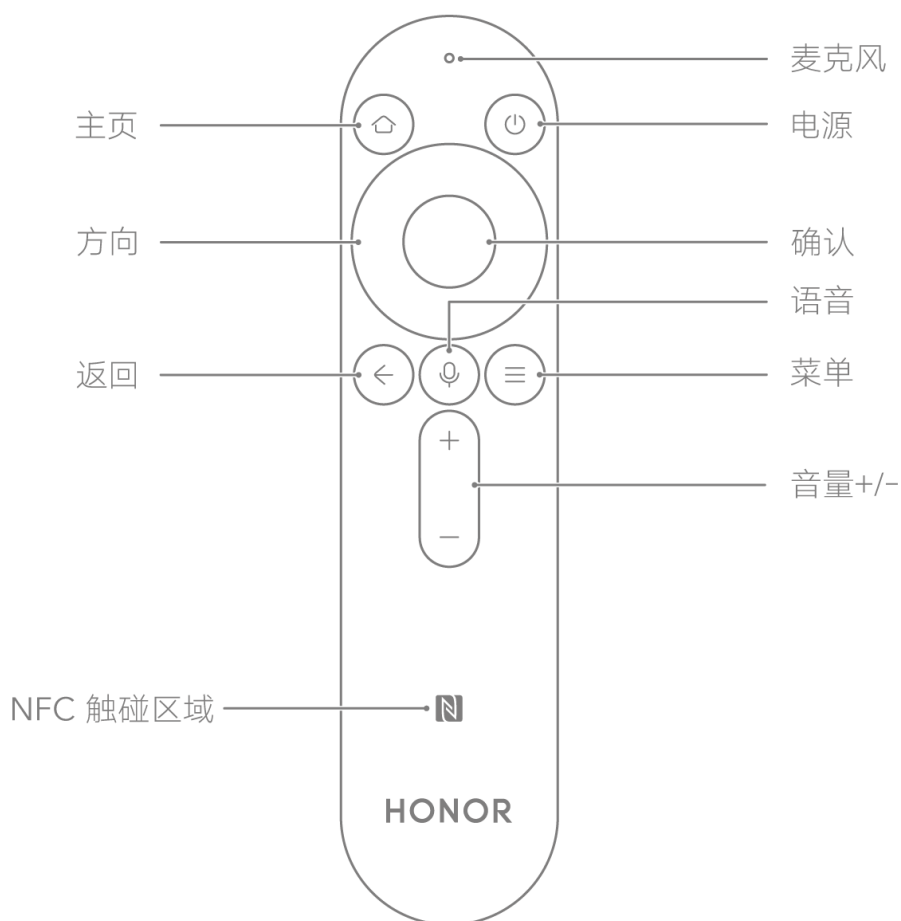

键位	功能
主页键	回到系统主界面。
电源键	开启或关闭智慧屏。
方向键	上下左右按键选择方向。播放视频时，按下左/右方向分别为快退/快进。
确认键	确认选择当前焦点。播放视频时，按下可暂停或播放视频。
返回键	返回到上一个界面。
语音键	按住并对着麦克风说话，松开后智慧屏将智能识别语音。  说话时，请与遥控器麦克风距离 5cm ~ 30cm。
菜单键	显示当前界面下的更多选项菜单。长按进入智慧屏控制中心。
音量+/- 键	增大/减小音量。


键位	功能
NFC 触碰区域	遥控器下方  为 NFC 触碰区域。开启手机 NFC 功能，将手机 NFC 区域轻触 , 根据界面提示操作，即可实现手机屏幕共享到智慧屏。  该功能仅部分手机机型支持，具体请以实际情况为准。

安装遥控器电池


通过智慧屏遥控器，可以用熟悉的方式控制智慧屏，调节音量切换视频画面等。使用遥控器前请先安装 AAA 电池。

方法：


- 1 按住电池仓盖，并向下推开。

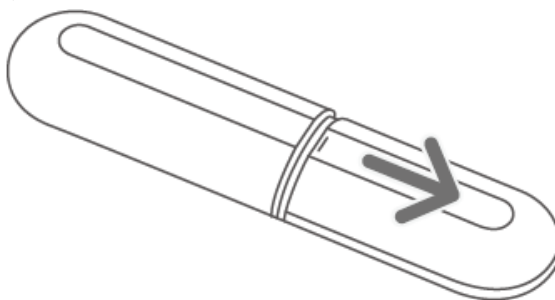

- 2 装入两节 7 号电池，注意电池的正极 (+) 和负极 (-) 必须与电池仓内标示的正极和负极保持一致。

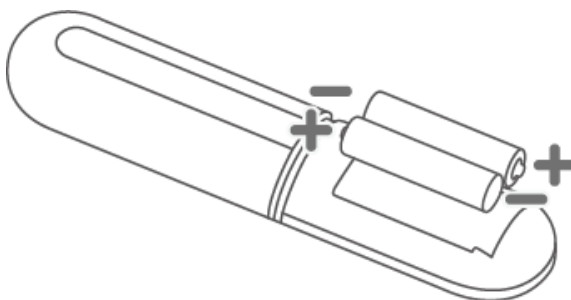

- 3 推上电池仓盖，直至完全扣合。

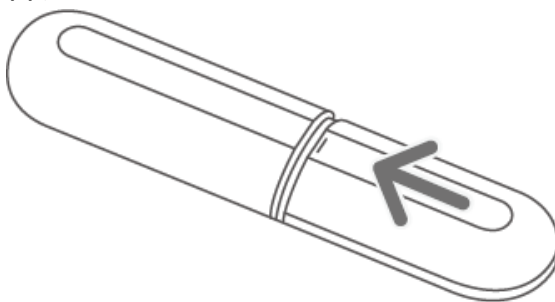

连接遥控器与智慧屏

遥控器故障、重启遥控器或更换遥控器时，需要与智慧屏重新配对连接。

方法：

请将智慧屏断电重启，再同时按住遥控器主页键  + 菜单键 ，直至智慧屏界面出现“遥控器正在配对”时松手，等待配对。

-  使用新的遥控器与智慧屏配对时，请勿移动原来的遥控器。遥控器与智慧屏配对成功后，原来的遥控器不可使用。


开机、关机及熄屏

开机、关机及熄屏

通过遥控器的电源键和智慧屏的电源键，可以控制智慧屏开机、关机及熄屏。

方法：

开机：首次开机时连接电源自动开机。日常使用时，按下智慧屏底部电源键，或按下遥控器电源键，均可控制智慧屏开机。

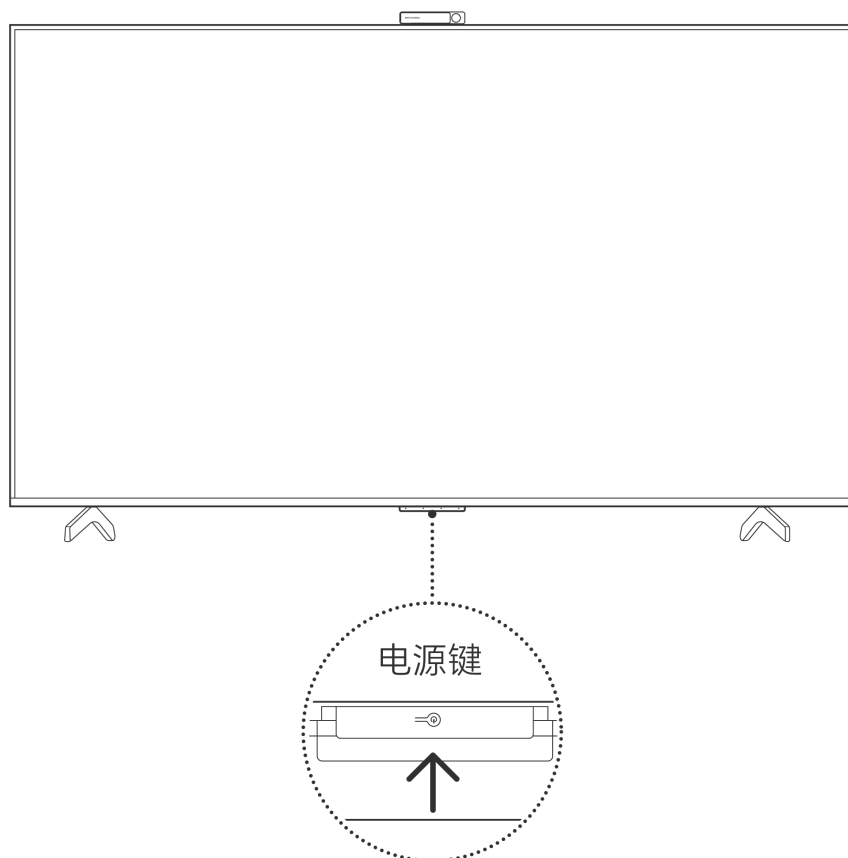

关机：智慧屏亮屏状态下，按下遥控器电源键，在弹框中选择**关机**，或按下智慧屏底部电源键。智慧屏会关闭，正在运行的所有应用自动退出。关机状态下的智慧屏，功耗较低更节能。

i 智慧屏处于关机状态时，智慧屏底部的指示灯显示为白色灯常亮。

熄屏：智慧屏亮屏状态下，按下遥控器电源键，在弹框中选择**熄屏**。智慧屏会关闭屏幕显示，正在运行的应用自动退出，但保留网络连接等功能。

i 智慧屏处于熄屏状态时，智慧屏底部的指示灯显示为白色呼吸灯闪烁。

设置熄屏时间

智慧屏在屏幕无响应的一段时间后，会自动进入熄屏状态，省电节能。

方法：

设置自动熄屏时长

在智慧屏主页选择**设置 > 通用 > 自动熄屏**，根据界面提示，开启或者关闭自动熄屏模式，还可以设置智慧屏自动进入熄屏状态的时长。

 可设置的自动熄屏时长为：0.5、1、2、4、6 小时。

设置通电开机状态

日常使用时，可以设置智慧屏通电后的开机状态，满足观看和节能需求。

方法：

在智慧屏主页选择**设置 > 通用 > 通电自动开机**，开启或者关闭通电自动开机开关。

设置短按电源键功能

智慧屏遥控器的短按电源键功能，可以根据使用偏好自由设置。

方法：

智慧屏主页选择**设置 > 通用 > 短按电源键**，在设置界面，根据日常使用习惯选择默认功能：

- **选择熄屏、关机或重启**：弹出熄屏、关机或重启按钮，长按电源键可直接关机。
- **熄屏**：熄屏后，下次开机可快速启动系统，长按电源键可直接关机。
- **关机**：短按或长按电源键都关机。

影音播放

影视综免费看

海量的免费音视频资源，电影电视剧大片，快速解锁免费观看新技能。

方法：

- **首页免费专区**：在视频应用**首页**，下翻至**免费专区**。
- **频道内免费专栏**：在电视剧、电影频道中，选择**全部 > 免费**。

搜索音视频资源

手动搜索

查找想要观看的音视频时，可以通过搜索功能，快速查找。

方法：

在智慧屏主页左上角  的搜索框中输入音视频名称，智慧屏会自动为您搜索对应的音视频内容。

语音搜索

智慧屏的语音技能，可以在唤醒智慧屏后，说出想看的音视频名称，智慧屏将会自动搜索合适的影片内容。

方法：

- 按住遥控器语音键，对着麦克风说出想要观看的音视频名称。
- 对着智慧屏说“你好YOYO（YOYO读作‘优优’）”，唤醒智慧语音后说出想要观看的音视频名称。

播放媒体文件

播放本机或外接设备中的文件

智慧屏支持多种媒体文件格式，可以通过媒体中心，查找想要观看的媒体内容，选择播放。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**媒体中心 > 本地、U盘**。
 播放 U 盘文件时，需先插入 U 盘。
- 2 选择**视频、音频、图片**进入详情页面。
- 3 选择需要播放的媒体资源，即可正常播放。
- 4 在视频播放界面，按遥控器菜单键 ，选择**声音设置 > 音轨**，在可切换的音轨列表中，选择对应的音轨。

-  智慧屏支持浏览外接存储设备的文件列表。
- 支持音频格式：MP3、MAV、FLAC等。
- 支持图片格式：GIF、PNG、JPG等。
- 支持视频格式：AVI、MP4、MOV、MKV等。

视频循环播放

在智慧屏本地视频中播放视频，支持将视频设置为循环播放模式，反复观看单个或多个视频。
方法：

1 在智慧屏主页选择**媒体中心 > 本地、U盘 > 视频**。

-  在**视频**页签下的视频，支持设置循环播放模式，其他路径不支持设置播放模式。

2 选择任意视频全屏播放。在视频播放界面，按遥控器菜单键，在**视频设置**的选项弹框中，选择**播放模式**。

3 选择**单个循环**或**列表循环**即可实现循环播放，请您根据您的习惯进行选择。

-  顺序播放：按照当前文件夹中显示的视频顺序依次播放，播放完最后一个视频后自动停止播放。
- 单个播放：仅播放选中的单个视频。
- 单个循环：选中单个视频后，长时间一直重复播放该视频。
- 列表循环：页面加载好自动播放第一个视频，第一个播放完之后自动切换下一个视频，当列表最后一个视频播放完毕，自动切换回第一个视频实现循环播放。

荣耀分享

分享文件给其他设备

将智慧屏中的图片或视频，通过荣耀分享传输给其他设备，出门也能随时查看。
方法：

使用前需确认智慧屏与手机或平板的荣耀分享开关已开启。

-  智慧屏主页选择**设置 > 更多连接 > 荣耀分享**。
- 从手机或平板状态栏向下滑出通知面板，点击**荣耀分享**。

1 在智慧屏主页进入**图库**或**媒体中心**，选择任意图片。

2 按遥控器菜单键，在底部弹框中点击**分享**，并选择需要分享的设备。

3 在手机、平板弹框中，点击**接受**。

4 传输完成后，在手机、平板弹框中，选择**点击查看**，即可查看已传输的图片。

-  智慧屏支持对外传输图片或视频。

接收其他设备分享的文件

将手机或平板中的媒体文件，通过荣耀分享传输至智慧屏，大屏播放全家观看。

方法：

- 1 手机、平板端选择任意媒体文件，点击页面底部**分享**。
 - 2 在设备列表中，选择对应的智慧屏名称。
 - 3 在智慧屏弹框中，点击**接受**。
 - 4 传输完成后，在智慧屏弹框中，点击**查看**，即可查看已传输的文件。
-  手机、平板端支持的文件都可以传输至智慧屏，智慧端支持打开的文件格式请以实际为准。

删除或恢复图库中的文件

批量删除图片或视频

一次删除多张图片或视频，快速整理智慧屏相册内容，可以试试智慧屏批量删除图片或视频功能。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**图库**。
- 2 选择任意一张照片，按遥控器菜单键，点击**选择**。
- 3 选择需要删除的多张图片。
- 4 再次按遥控器菜单键，选择**删除**即可。

恢复已删除的图片或视频

随手误删的图片或视频，可以在相册的最近删除中找回并恢复。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**图库**。
- 2 在图库**相册**界面选择**最近删除**。
- 3 选择已删除的图片，按遥控器菜单键，选择**恢复**。

 永久删除的图片无法恢复。

设置视频或音频播放效果

切换视频画质

智慧屏支持多种视频播放画质，您可以根据您的网络和视频会员套餐，灵活切换视频播放画质。

方法：

手动切换

在视频全屏播放界面，按遥控器菜单键，选择**清晰度**。您可以选择**自动**、**蓝光**、**高清**、**标清**等视频播放画质。

语音切换

在视频全屏播放界面，按住遥控器语音键说“切换蓝光画质”即可。

 部分视频内容的蓝光画质，需开通会员服务方可享受。

切换音频音质

智慧屏音乐播放提供三种音乐品质，满足您的音乐品质需求。

方法：

- 1 在智慧屏主页点击**音乐**，选择任意音乐播放。
- 2 在播放界面，选择右下角**标准**。
- 3 根据界面提示，设置播放音质。您可以选择**标准**、**HQ 高品质**、**SQ 无损品质**三种音质。
 部分HQ高品质、SQ无损品质，需根据提示开通音乐会员方可享受。

交互体验

唤醒智慧屏

直接唤醒智慧屏

智慧屏的语音助手，可以识别您的语音唤醒指令，随口控制智慧屏。

方法：

距离 5 米内，对着智慧屏呼唤“你好YOYO（YOYO读作‘优优’）”。唤醒智慧语音后，说出你想要的。

遥控器唤醒智慧屏

通过遥控器的语音键，快速唤醒智慧屏。

方法：

按住遥控器语音键，直接对着遥控器说出你想要的，待智慧语音识别后松手。

更多语音技能

唤醒智慧语音后，你可以试试这样说：“打开玩机技巧”、“今天天气怎么样？”、“我想看电影”...

音视频点播

"播放李安的电影，只看动作片"

"来点热歌榜的流行歌曲"

"来点摇滚乐"

"播放刚才的电影"

"把清晰度调高"

"收藏这部电影"

"快进10分钟"

"看看我的播放历史"

实用工具

"打开成语接龙的游戏"

"北京明天限行吗"

"周末一起吃饭吧用英语怎么说"

"上海浦东新区的邮编是多少"

体育

"查一下最近的篮球比赛"

"昨天的比赛结果如何"

"利物浦最近有比赛吗"

"巴塞罗那和皇家马德里的比赛怎么样"

天气

"未来三天的天气如何"

"晚上六点会下雨吗"

"周末天气怎么样"

"明天适合穿短袖吗"

日期时间

"春节是什么时候"

"今天是农历多少号"

"今年的七夕是几号"

"现在是德国的几点"

与智慧屏语音对话

开启连续对话

开启连续对话功能后，语音助手被唤醒，并完成第一轮语音指令后，智慧屏会继续自动收音，不需要再次唤醒。

支持部分场景下的多轮对话。

方法：

开启连续对话

· 手动开启

在智慧屏主页选择**设置 > 第三方服务 > 智慧助手**，进入**智慧语音 > 连续对话**，按遥控器确认键开启连续对话开关。

· 语音开启

按住遥控器语音键，说“打开连续对话”开启。

对着智慧屏说“你好YOYO（YOYO读作‘优优’）”，唤醒智慧语音后说“打开连续对话”开启。

关闭连续对话

关闭连续对话开关

· 在智慧屏主页选择**设置 > 第三方服务 > 智慧助手**，进入**智慧语音 > 连续对话**，按遥控器确认键关闭连续对话开关。

· 按住遥控器语音键，说“关闭连续对话”关闭。

· 对着智慧屏说“你好YOYO（YOYO读作‘优优’）”，唤醒智慧语音后说“关闭连续对话”关闭。

连续对话收音时

· 对语音助手说“再见”。

· 按遥控器返回键。

· 5s 内无语音输入，智慧屏则默认退出连续对话。

使用方言对话

智慧屏的方言识别功能，可以识别广东话、四川话、河南话、山东话、东北话，语音控制智慧屏。

 方言对话仅支持遥控器语音。

方法：

手动操作

在智慧屏主页选择**设置 > 第三方服务 > 智慧助手**，进入**智慧语音 > 方言识别**，按遥控器确认键开启方言识别开关，设置智慧屏语音识别方言。

语音设置

按住遥控器语音键，说“我想说XX话”设置。

设置成功后，按住遥控器语音键，说出对应的方言指令即可。

根据声音特征推荐内容

声音特征识别功能开启后，语音助手会根据您的声音特征判断您的性别和年龄，并以此为您推荐对应的内容。比如儿童说“我想看电影”，那么搜索结果就会优先推荐儿童相关电影。

方法：

手动开启

在智慧屏主页选择**设置 > 第三方服务 > 智慧助手**，进入**智慧语音 > 声音特征识别**，按遥控器确认键开启声音特征识别开关。

语音开启

- 按住遥控器语音键，说“打开声音特征识别”开启。
- 对着智慧屏说“你好YOYO（YOYO读作‘优优’）”，唤醒智慧语音后说“打开声音特征识别”开启。

精彩时刻

在智慧屏上观看视频时，可以将精彩的视频内容，快速录屏并分享至手机，和亲友一起分享精彩时刻。

方法：

在智慧屏主页选择**设置 > 通用 > 精彩时刻**，开启精彩时刻开关后，通过以下两种方式快速录屏。

使用遥控器快速录屏

1 观看视频时，长按遥控器确认键即可开始录屏。

 使用荣耀智慧空间 App 设备详情页中的镜像操控功能时，不支持录制精彩时刻。

2 录制完成后，自动保存至智慧屏图库，即可随时查看。

3 在左下角弹框中选择**荣耀分享**，选择需要分享的设备，即可快速分享精彩时刻。

 · 未开启智慧屏荣耀分享时，根据屏幕提示开启荣耀分享功能。

· 从手机/平板屏幕顶部右侧下滑出控制中心，点击**荣耀分享**。

使用荣耀智慧空间 App 录屏

- 1 将手机和智慧屏连接至同一 WLAN。
- 2 在荣耀智慧空间 App 的智慧屏详情页中，点击**遥控器**。
- 3 观看智慧屏视频时，在手机遥控器页面，点击快速录屏。
- 4 录制完成后，视频自动发送至手机。手机接收完成后，即可在图库中预览查看。

-  输入源内画面支持倒录精彩时刻录屏。
- 不支持三方APP录屏。

智慧互联

开启智慧互联功能

智慧互联功能可自动发现附近登陆相同荣耀帐号的设备，服务智能流转，带来全场景无缝协同体验。需要手机/平板端和智慧屏同时开启后，即可互联共享。

方法：

- 1 智慧屏和手机/平板登录同一荣耀帐号，连接至同一WLAN，打开手机蓝牙。
- 2 智慧屏左上角选择**设置 > 智慧互联**，打开**应用接续、通话共享**开关。
- 3 手机/平板中选择**设置 > 智慧互联**，选择**应用接续、通话共享**，打开开关。
- 4 在手机/平板**智慧互联 > 我的设备**中，确认智慧屏图标为蓝色，即处于连接状态。

手机/平板通话共享至智慧屏

开启智慧互联的通话共享功能，且手机/平板和智慧屏处于连接状态，可将手机/平板端的通话共享至智慧屏接听。

方法：

- 1 手机/平板通话界面，点击免提图标，选择需要通话共享的智慧屏，通话即可共享至智慧屏。
- 2 双击遥控器菜单键，可编辑通话悬浮窗，进行移动、静音、挂断电话等操作。

应用视频接续至智慧屏播放

开启智慧互联的应用接续功能，且手机/平板和智慧屏处于连接状态，手机/平板端的应用视频可以接续到智慧屏上继续播放，享受不中断的大屏观影体验。

方法：

智慧屏画面显示主页时

- 1 手机/平板中的应用播放视频时，靠近智慧屏，智慧屏主页底部会新增视频应用卡片。
- 2 在智慧屏主页选择新增视频应用卡片，进入视频详情页面。
- 3 左上角的视频小窗续播手机/平板中视频。选择全屏播放，即可全屏观看。

智慧屏正在播放视频时

- 1 手机/平板中的应用播放视频时，靠近智慧屏，智慧屏自动发现。

- 2 长按遥控器菜单键，进入控制中心，选择视频页面。
- 3 左上角的视频小窗续播手机/平板中的视频。选择全屏播放，即可全屏观看。

智慧屏端的视频也可以接续至手机/平板端播放。

方法：

- 1 智慧屏中的应用播放视频时，手机/平板靠近智慧屏，手机自动发现。
- 2 手机/平板为手势导航时，从底部边缘上滑并停顿，进入最近任务，点击视频应用提示卡片。
手机/平板为屏幕内三键导航时，点击图标，进入最近任务，点击视频应用提示卡片。
- 3 进入视频播放页面，即可续播视频。选择全屏图标，即可全屏观看。

-  请手机访问优酷官网下载酷喵视频 TV 端应用，通过荣耀分享至智慧屏安装体验。
- 支持的应用请以实际为准。

手机控制智慧屏

添加智慧屏至荣耀智慧空间 App

将智慧屏添加至手机端的荣耀智慧空间 App，通过手机便捷控制智慧屏。

方法：

登录同一荣耀帐号

- 1 智慧屏端主页选择**设置 > 荣耀帐号**，根据界面提示，登录荣耀帐号，同意增强服务。
- 2 手机端下载安装荣耀智慧空间 App，使用智慧屏端同一荣耀帐号登录。
- 3 打开手机荣耀智慧空间 App，点击**首页**中的智慧屏卡片。
- 4 根据界面提示设置，完成后进入智慧屏详情页界面。

手动添加智慧屏

- 1 手机端下载安装荣耀智慧空间 App，注册/登录荣耀帐号。
- 2 在 App **首页**点击右上角+ > **添加设备**。
- 3 根据界面提示，选择**手动添加**。
- 4 在设备列表中选择需要添加的智慧屏型号。
- 5 根据界面提示设置，完成后进入智慧屏详情页界面。

镜像操控

将智慧屏端的画面，镜像显示在手机上，通过熟悉的触摸方式，控制智慧屏。

方法：

- 1 将手机和智慧屏连接至同一WLAN。
- 2 在荣耀智慧空间 App 的智慧屏详情页中，点击**镜像操控**。
- 3 首次连接时，在智慧屏端弹框中选择**连接**。

- 4 进入智慧屏镜像画面，左右滑动、点击选择应用，或点击右侧的悬浮框中的图标，进行更多操作。

手机遥控器

遥控器不在手边时，通过手机也能遥控智慧屏，控制导航、快进/快退、调节音量。

方法：

- 1 将手机和智慧屏连接至同一 WLAN。
- 2 在荣耀智慧空间 App 的智慧屏详情页中，点击**遥控器**。
- 3 进入手机遥控器界面，左右滑动、点击选择应用，控制导航、调节音量。

 手机遥控器支持滑动和按键两种操作方式，点击右上角  快速切换。

分享智慧屏给亲友

将智慧屏卡片分享至亲友的荣耀帐号，亲友也能使用荣耀智慧空间 App，便捷控制智慧屏。

方法：

亲友下载智慧空间 App

亲友在手机端下载安装荣耀智慧空间 App，注册/登录荣耀帐号。

分享智慧屏

- 1 在荣耀智慧空间 App 主页长按需要分享的智慧屏卡片。
- 2 点击弹框中的**分享**。
- 3 根据界面提示，选择共享的方式，输入亲友的荣耀帐号或扫码分享。
- 4 分享完成后，智慧屏卡片会自动添加至亲友的荣耀智慧空间 App 主页。

熄屏音箱

在熄屏音箱状态下语音说出指令，可以搜索、播放以及控制音乐，查询天气等。

 熄屏音箱模式下播放歌曲时，仅支持智慧屏音乐中的歌曲内容。

方法：

进入熄屏音箱

· 手动操作

按下遥控器电源键，选择**熄屏**，即可进入到熄屏音箱。

· 语音控制

1 您可以按遥控器语音键，或对着智慧屏说“你好YOYO（YOYO读作‘优优’）”，唤醒智慧屏语音助手。

2 说出语音指令“打开熄屏音箱”“待机”“熄灭屏幕”等，即可进入到熄屏音箱。

退出熄屏音箱

· 手动操作

按下遥控器电源键，点亮屏幕即退出熄屏音箱。

· 语音控制

- 1 按遥控器语音键，或对着智慧屏说“你好YOYO（YOYO读作‘优优’）”，唤醒智慧屏语音助手。
 - 2 使用语音指令“退出熄屏音箱”“点亮屏幕”等，退出熄屏音箱。
 - 3 说出需要亮屏执行的语音指令，也会为您智能亮屏。比如说“我想看电影”后，智慧屏会退出熄屏音箱，自动点亮屏幕为您搜索电影。
-  智慧屏熄屏状态下，遥控器电源键和语音键可以正常使用。其他按键操作后智慧屏无回应。

耳机靠近发现智慧屏

智慧屏亮屏，耳机打开盒盖时，耳机靠近智慧屏，即可快速弹窗配对连接，还能查看耳机电量。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**设置 > 网络与联接 > 蓝牙**，确认智慧屏**靠近自发现**开关已打开。
 - 2 耳机首次使用开机/开盖，或设置耳机进入配对状态。
 - 3 耳机保持盒盖打开状态，靠近智慧屏时会出现连接弹窗，根据界面提示完成配对连接。
-  耳机断连后，再次保持盒盖打开状态，靠近已配对过的智慧屏时会自动回连，回连成功后智慧屏弹出电量显示界面。

家庭关怀

儿童模式

进入、退出儿童模式

设置进入智慧屏儿童模式，帮助孩子健康使用电视，观看专属于孩子的音视频内容。

方法：

进入儿童模式

在智慧屏主页左上角选择，在用户模式界面选择**儿童模式**，即可进入儿童模式。

首次开启儿童模式时，在功能引导界面，点击**开始设置**，根据界面提示，设置儿童模式的相关参数。

退出儿童模式

在儿童模式界面右上角选择，根据界面提示输入正确答案，即可退出儿童模式。

设置观看时长

设置单次观看时长，控制智慧屏的观看时间段，儿童仅可在时长范围内观看视频。

方法：

在儿童模式界面右上角选择，进入设置界面选择**单次时长**，按遥控器右方向键选择需要设置的观看时长。

 可设置时长为 10、20、30 分钟等时长，默认 30 分钟。

到了设置的观看时间时，智慧屏会进入休息界面，点击**离开儿童模式**，输入正确答案，即可退出儿童模式。

设置观看距离提醒

设置合适的观看距离，当孩子离屏幕过近时，视频会自动停止播放，并弹出距离提醒。

 此功能需开启智慧屏AI摄像头，但不会上传图像数据，请放心使用。

方法：

在儿童模式界面右上角选择，进入设置界面选择**距离提醒**，按遥控器上下方向键选择需要设置的观看距离。

 可设置距离为 1米、1.5米、2米、2.5米等距离，默认1.5米。

距离提醒弹框出现时，根据弹框提示，离屏幕远点才可以继续观看视频内容。

查看儿童观影历史

查看孩子观看了哪些音视频内容，随时关注孩子的身心健康。

方法：

进入儿童模式后，点击**全部历史**卡片，查看儿童观影历史。

长辈模式

进入、退出长辈模式

设置进入智慧屏长辈模式，界面简洁字体变大，还有语音提示，帮助家里的老人快速使用智慧屏功能。

方法：

进入长辈模式

在智慧屏主页左上角选择，在用户模式界面选择**长辈模式**，即可进入长辈模式。

退出长辈模式

在智慧屏主页左上角选择，在用户模式界面选择**标准模式**，即可退出长辈模式。

护眼模式

智慧屏支持多种图像显示效果，其中护眼模式开启后的图像显示效果，减少了蓝光含量，从而达到护眼的目的。

方法：

开启护眼模式开关

在智慧屏主页选择**设置 > 图像 > 护眼模式**，开启护眼模式开关。

护眼小贴士

开启护眼模式后，屏幕显示偏黄为正常现象。

- 每使用半小时后，休息眼睛 10 分钟时间。
- 休息时，请向远处眺望，调解眼部睫状肌，避免眼部疲劳。
- 请养成做眼保健操的良好习惯，保护视力，预防近视。

家庭相机

打开智慧屏家庭相机，记录家中的美好瞬间。自拍更方便，还能全家一起拍合照。

 此功能需开启智慧屏AI摄像头，但不会上传图像数据，请放心使用。

方法：

1 打开智慧屏**家庭相机**应用。

2 选择**拍照**，按遥控器确认键即可拍照。拍摄完成后，选择**预览**查看照片。

3 选择**录像**，即可开始录制视频。

录像时，选择**结束录像**即可停止录像。选择**拍照**返回拍照界面。选择**暂停**暂停录像。

4 在家庭相机主界面，按遥控器菜单键，设置相机功能：

- **拍照镜像**：选择照片保存的方向。打开时，照片和预览一致；关闭时，照片显示为左右翻转状态。

- **拍摄静音：**打开或关闭拍照提示音。

多屏互动

多屏互动

开启或关闭多屏互动

智慧屏支持多屏互动功能，您可以将智能设备的屏幕连接到智慧屏上显示，多屏互动分享精彩瞬间。

方法：

在智慧屏主页选择**设置 > 更多连接 > 多屏互动**，关闭或开启**多屏互动开关**。

智慧屏多屏互动开关默认开启。

一碰投屏

一碰投屏功能介绍

一碰投屏可以实现手机视频、音乐、图片的全屏展示，以及其余应用和手机桌面的镜像连接。手机首次连接时绑定智慧屏和遥控器后，之后使用时，点亮手机 NFC 功能后，直接触碰遥控器 NFC 区域即可。

-  一部手机目前最多绑定 5 个遥控器。
 - 更换手机时，需要重新绑定智慧屏。
 - 升级手机系统，不需要重新绑定智慧屏。

通过一碰投屏将手机屏幕共享至智慧屏

手机轻触遥控器，手机画面快速投射至智慧屏，放大精彩。

方法：

- 在智慧屏亮屏状态下，从手机状态栏向下滑出通知面板（下滑两次），点亮 NFC。
- 将手机背部 NFC 区域轻触遥控器正面下方的 NFC 触碰区域。保持 2~3 秒，等待手机弹出可用设备列表后，选择您要连接的智慧屏。
- 首次连接时，智慧屏需进行连接确认。
 - 手机支持 Cast+ 投屏时，在智慧屏端选择**始终信任**或**仅本次信任**后，在手机端输入 PIN 码，即可投屏。
 - 手机不支持 Cast+ 投屏时，按遥控器确认键，点击**连接**。

若要断开连接，请按遥控器返回键或主页键，或从手机状态栏向下滑出通知面板点击**断开连接**，结束投屏操作。

-  连接时，手机需保持亮屏解锁状态。
 - 手机 WLAN 需要开启。
 - 该功能仅部分手机机型支持，具体请以实际情况为准。

通过无线方式投屏

手机或平板投屏

玩游戏，播放手机、平板本地内容（文档、图片、视频）时，将手机/平板屏幕内容快速共享至智慧屏，小屏秒变大屏轻松分享。

方法：

1 从手机或平板状态栏向下滑出通知面板，点击**无线投屏**，选择您要连接的智慧屏。

 不同手机与不同系统版本操作略有不同，请以实际为准。以部分机型为例：

- 小米手机、OPPO 手机请打开**无线显示**功能。
- VIVO 手机请打开**多屏互动**功能。

2 首次连接时，智慧屏需进行连接确认。

- 手机支持 Cast+ 投屏时，在智慧屏端选择**始终信任**或**仅本次信任**后，在手机端输入 PIN 码，即可投屏。
- 手机不支持 Cast+ 投屏时，按遥控器确认键，点击**连接**。

若要断开连接，请按遥控器返回键或主页键，或从手机状态栏向下滑出通知面板点击**断开连接**，结束投屏操作。

 手机、平板 WLAN 需要开启。

影音 App 投屏

无需下载其他应用，音视频应用内投屏更方便，手机还能畅快玩。

使用前将手机连接至智慧屏同一 WLAN。

方法：

1 在手机端打开音视频 App，选择任意音视频播放。

2 点击右上角。等待手机弹出可用设备列表后，选择您要连接的智慧屏。

3 首次连接时，智慧屏需进行连接确认，请按遥控器确认键，点击**连接**。

若要断开连接，请按遥控器返回键。或在影音 App 中进行结束投屏操作。

 手机音视频 App 界面请以实际界面显示及提示为准。

电脑投屏

只需要确认智慧屏端的多屏互动功能已经打开，即可搜索到智慧屏设备，快速共享电脑屏幕。

方法：

1 打开电脑屏幕下方任务栏最右边的, 点击**连接**。

2 在设备列表中，选择您要连接的智慧屏。

3 首次连接时，在智慧屏中点击**连接**。

-  电脑 WLAN 需要开启。
- 不同电脑操作略有不同，请以实际为准。
- Win 10 系统且支持 Miracast 协议的 PC 设备，可进行无线投屏。

通过有线方式投屏

手机或平板投屏

不支持无线投屏的手机或平板，可以通过 HDMI 连接线，将手机或平板设备连接至智慧屏，投屏分享屏幕画面。

方法：

使用 HDMI 转接线投屏

- 1 准备一根 HDMI 转接线。
- 2 将转接线的一端连接手机，另一端 HDMI 接口连接至智慧屏的 HDMI 接口。
- 3 在智慧屏主页点击**输入源 > 切换输入源**，选择对应的 HDMI 接口。

 HDMI 转接线连接智慧屏投屏，请以实际情况为准。

使用拓展坞投屏

如果需要连接手机至智慧屏，并接入有线键盘鼠标使用，可以使用同时带 HDMI + USB + USB 端口的拓展坞设备。

- 1 准备一个拓展坞设备。
- 2 将手机和智慧屏分别通过转接线连接至拓展坞，将 USB 键盘鼠标连接至拓展坞的 USB 接口。
- 3 在智慧屏主页点击**输入源 > 切换输入源**，选择对应的 HDMI 接口。

电脑投屏

通过 HDMI 转接线的方式，将电脑连接至智慧屏，使用智慧屏作为显示器进行办公和娱乐。

方法：

- 1 请将 HDMI 连接线一端连接笔记本，另一端插入智慧屏 HDMI 接口。
- 2 在智慧屏**输入源**界面点击**切换输入源**，选择 HDMI 线连接的对应接口。
- 3 打开笔记本电脑，在电脑键盘上按快捷键 Fn + F7 或者 Fn + F8（不同厂商快捷键可能不一样）进入切换画面输出端口。
- 4 选择对应的连接模式，即可将 Windows 系统电脑屏幕，共享至智慧屏显示。
 - **仅电脑屏幕**：电脑屏幕显示内容，智慧屏端不显示电脑屏幕内容，智慧屏黑屏显示。
 - **复制**：电脑和智慧屏同步显示电脑屏幕，相当于镜像连接。
 - **扩展**：电脑端共享到智慧屏端，智慧屏相当于第二屏幕。
 - **仅第二屏幕**：电脑图像同步到智慧屏显示，但电脑屏幕黑屏，支持响应键盘和鼠标操作。

更多设置

应用管理

通过应用市场安装应用

智慧屏应用市场提供了类型丰富的应用，包含儿童、教育、运动健康、便捷生活、游戏等，在家庭娱乐环境中提供更精准更实用的使用体验。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**应用市场**。
- 2 在搜索框输入需要下载的应用软件名称。
- 3 选择对应的应用，点击**安装**。

卸载应用

卸载管理已安装的应用，可以在全部应用中，或智慧屏管家应用中卸载。

方法：

全部应用中卸载

- 1 在智慧屏主页按遥控器方向键下键，进入全部应用显示界面。
- 2 选择需要卸载的应用，按遥控器菜单键 $\equiv$ ，选择**卸载**。

智慧屏管家中卸载

- 1 在智慧屏主页按遥控器方向键下键，选择**智慧屏管家**，进入智慧屏应用管理界面。
- 2 选择**应用管理** > **卸载应用**，进入可卸载应用列表界面。
- 3 选择需要卸载的应用，点击**卸载**。

 智慧屏预置的系统应用无法卸载。

图像设置

设置图像画面显示效果

智慧屏支持多种图像显示效果，可以根据不同的影片观看场景，自由设置或切换图像显示效果。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**设置** > **图像**，进入图像设置界面。
- 2 根据界面提示，调节背光强度，选择不同的图像显示模式。
 - 在**图像模式**中手动调节图像显示效果。
 - 在**背光强度**中，根据您的需求设置画面显示亮度。

设置图像模式

智慧屏支持多种图像模式，可以根据不同的影片观看场景自由设置。

方法：

在智慧屏主页选择**设置 > 图像 > 图像模式**。

可自由设置自动、鲜艳、标准、柔和、电影、体育、少儿、游戏、图片、自定义等模式。

- 选择**自定义**时，可以自行设置图像的亮度、对比度、饱和度、清晰度、色调、色温等图像显示参数。
- 选择**自动**时，智慧屏将会根据播放电影、动画等不同的片源类型，自动将图像切换成对应影片模式。

i 开启游戏模式可获得更低时延的流畅画面，会对画面画质产生影响，观看视频时建议关闭游戏模式以获得更高清的画质。

恢复图像默认设置

智慧屏支持将设置过的图像显示模式，恢复图像默认设置。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**设置 > 图像 > 恢复默认设置**。
- 2 在提示框中，选择**确定**，即可恢复图像默认设置。

声音设置

设置音效模式

智慧屏支持多种音效模式，可以根据不同的影片观看场景自由设置。

方法：

在智慧屏主页选择**设置 > 声音 > 音效模式**。

可自由设置标准、影院、体育、音乐、新闻、游戏、自动等模式。

设置为**自动**时，播放电影、新闻等不同的片源类型，智慧屏会自动将音质切换成电影、新闻模式。

设置音效数字输出模式

连接外接音响时，设置音效输出模式，可将智慧屏的声音传输至音响播放，获得更好的声音效果。

方法：

- 1 在智慧屏主页选择**设置 > 声音 > 输出**，按遥控器左/右方向键选择**S/PDIF**或者**HDMI (ARC)**。
- 2 在**声音**界面，选择**数字输出**，按遥控器左/右方向键选择对应模式。

i 当声音数字输出设置为“S/PDIF”时，系统自动保存当前设置。当智慧屏重启后，声音输出模式仍然为“S/PDIF”。

设置屏保图片或视频

将喜欢的图片设置为屏保，当智慧屏在设置的屏保时间内无操作时，屏幕会自动播放您选择的屏保照片。

方法：

- 1 智慧屏主页选择**设置 > 艺术屏保**。
- 2 在屏保详情界面，设置您的屏保类型和进入屏保的时间。
 - **屏保类型：**您可以选择系统预置的屏保图片或视频，或者设置个人相册中的照片为屏保。
选择任意图片或视频，按菜单键(≡)预览屏保效果，按确认键设置屏保。
 - **开启时间：**支持设置 1、2、4、8、12 分钟，默认 2 分钟。

3 设置完成后，智慧屏在设置的屏保时间内无操作，即可进入艺术屏保。

智慧屏播放艺术屏保时，您可以使用遥控器切换屏保图片、设置屏保显示效果：

- 点击遥控器右方向键，查看下一张图片。
- 点击遥控器左方向键，回到上一张图片。
- 点击遥控器上方向键，收藏或取消当前播放图片。
- 点击遥控器下方向键，展示或隐藏图片详情描述。

设置智慧屏输入法

在智慧屏主页选择**设置 > 通用 > 高级设置 > 输入法**，查看智慧屏当前的输入法设置。

智慧屏支持百度输入法TV版。

恢复出厂设置

清除智慧屏使用数据，重置智慧屏时，可以通过恢复出厂设置实现。

方法：

在智慧屏主页选择**设置 > 通用 > 高级设置 > 重置 > 恢复出厂设置**，在智慧屏界面提示框中选择**确认**，智慧屏会自动进行恢复出厂设置。

恢复出厂设置操作将会删除内部存储空间中的数据，请谨慎操作。包括：

- 您的帐户
- 系统及应用数据和设置
- 已安装应用
- 音乐
- 图片
- 内部存储空间上的所有文件

系统设置

更新系统版本

为了让您享受最佳的使用体验，智慧屏会持续增加新功能，并同步推出新版本，新的系统版本将会以弹窗的方式提醒，以便您第一时间体验智慧屏的新功能。

方法：

手动更新系统

1 在智慧屏主页选择**设置 > 系统 > 软件更新**，智慧屏会自动扫描系统版本。

2 扫描结果显示有新版本时，根据界面提示操作，更新系统。

自动更新系统

1 首次开机时，在开机向导使**软件保持最新**界面选择**继续**。若选择**手动安装更新**，开机后在主页选择**设置 > 系统**，开启**自动更新**开关。

2 当检测到升级版本时，在智慧屏弹框中选择**立即安装**即可更新系统。

关闭自动更新

不需要智慧屏自动弹窗提醒时，在智慧屏主页选择**设置 > 系统 > 自动更新**，按遥控器确认键关闭自动更新开关。

查看系统版本信息

查看当前智慧屏系统版本信息，便于您及时更新系统，体验新系统及对应功能。

方法：

1 在智慧屏主页选择**设置 > 系统**，进入系统信息界面。

2 点击**关于本机**，查看智慧屏当前版本信息。

查看智慧屏 SN 码

当需要获取智慧屏技术支持时，可以通过提供 SN 码，方便服务人员快速定位，为您提供帮助。

方法：

- 在产品包装上查看。
- 在智慧屏背面的产品铭牌上查看。
- 在智慧屏主页选择**设置 > 系统 > 关于本机 > 序列号**查看。

查看智慧屏型号

查看当前智慧屏型号信息，方便您了解智慧屏特色功能，获取更多智慧屏服务。

方法：

- 在产品包装上查看。
- 在智慧屏背面的产品铭牌上查看。
- 在智慧屏主页选择**设置 > 系统 > 关于本机 > 设备型号**查看。

法律声明

版权所有 © 荣耀终端有限公司 2023。保留一切权利。

本手册描述的产品中，可能包含荣耀及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明

Bluetooth® 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，荣耀终端有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI商业外观及HDMI标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标或注册商标。



N-Mark 是 NFC Forum, Inc. 在美国和其他国家拥有的商标或者注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

荣耀保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，荣耀不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此荣耀不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证，**荣耀既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和应用程序的功能是否正常承担任何责任。**

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，荣耀不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过荣耀可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，荣耀明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，荣耀不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任，**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

责任限制

本手册中的内容均按照“现状”提供，除非适用法要求，荣耀终端有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，荣耀在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，荣耀对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问

<https://www.hihonor.com/privacy-policy/worldwide/> 阅读我们的隐私政策。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。如出现本指南与官网描述不一致的情况，请以官网说明为准，恕不另行通知。