


物联传感®

温湿度监测器

WG-ZSSWBPB-TH-01

产品使用手册



请在用本产品之前，仔细阅读并妥善保管

序

本手册版权归南京物联传感技术有限公司所有，翻版必究。

物联传感是南京物联传感技术有限公司的注册商标。

未经书面许可，任何个人及企业不得复制本手册的全部或部分内容，不得使用上述商标。


© 南京物联传感技术有限公司，2015

出版号：2015-0303.V3

产品特点

- 器件功耗小，节能环保
- 无线设计，免去布线烦恼
- 设计精致小巧，轻易隐藏于家中
- 监控室内温湿度，提供高品质生活

功能图示

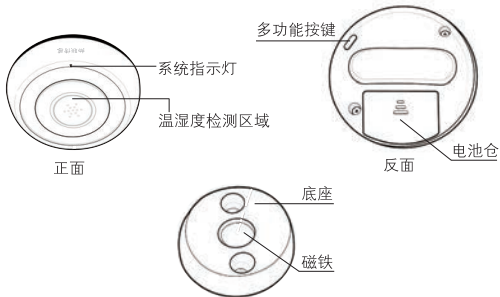


安装步骤


1、本产品可支持吸顶、墙面安装，还可直接放置在固定平台上使用；



2、采用吸顶、墙面安装方式时，请先用两颗自攻螺丝将底座固定，如图所示：

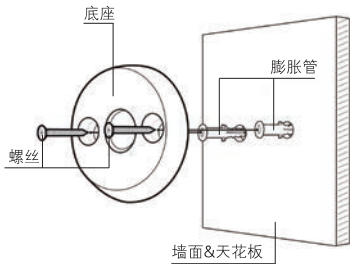


3、打开电池盖，装入一节CR2电池后盖上电池盖；




主体背面

4、将温度湿度传感器主体直接吸扣在底座上，并调整至合适角度，安装完成。（安装完成前，请先进行联网设置）



联网设置


1、使用场景

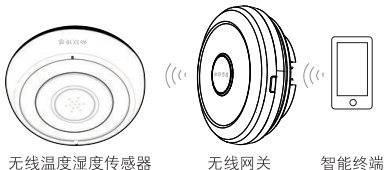


设置前,请确认无线网关(需另外购买) ZigBee 网络正常工作。同时,请确认本产品处于通电状态,且处于无线网关的有效通信距离内。

注:具体细节,请参阅无线网关说明书。

2、快击【多功能按键】4次，申请加入 ZigBee 网络，搜索网络中，【系统指示灯】闪烁；成功加入 ZigBee 网络后，【系统指示灯】长亮 2 秒后熄灭。

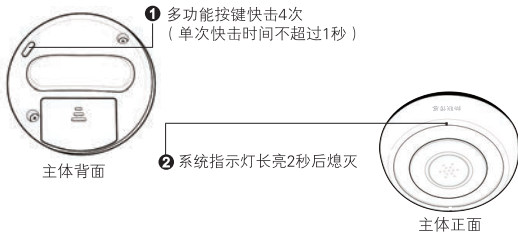

3、长按【多功能按键】10秒后，恢复为出厂设置，同时退ZigBee网络。

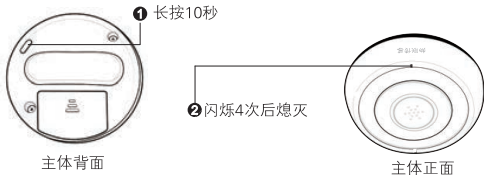

如何使用

- 1、检测周边空气的温度与湿度，并通过 ZigBee/SmartRoom 协议自动向控制中心发送测定数据，用户可实时监控空气温度与湿度数据。
- 2、当电池电压过低时，移动智能终端将收到无线欠压报警信息。请用户及时更换电池，以免影响正常使用。

软件/软件说明文档下载

方法一：二维码下载



Android版下载



iOS版下载



软件使用手册下载

方法二：电子市场下载

1、iOS用户可在“APP Store”搜索“wulian”或“智能家居”，

选择“



”软件下载；

2、Android用户可在“Play商店”（或其它电子市场）搜索

“wulian”或“智能家居”，选择“



”软件下载；

方法三：官网下载

<http://www.wulian.cc/service.shtml>

注：

初次使用，请仔细阅读软件说明文档
软件版本升级，请及时下载最新版本

产品信息

订购名称	物联传感温湿度监测器
型号	WG-ZSSWBPB-TH-01
货号	WGPN140804005
通信方式	IEEE802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
无线通信距离	100m (可视条件下)
电源需求	一节CR2电池
工作温度	-10℃~+75℃

南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋

邮编:210039

服务热线: 400-928-9288

www.wulian.cc