CHAUVIN ARNOUX GROUP

C.A 6681 LOCAT-N

Kabelsökning med precision

KABELSÖKARE

RENOVERING

FÖRBÄTTRINGAR

UNDERHÅLL





Detektering och lokalisering samt felsökning på el- och telekabel samt vattenrör.

300 V CAT III

Lokalisera kablar

Vid elarbeten som renovering samt förbättringar av elnätet är LOCAT-N ett bra hjälpmedel som identifierar och detekterar el- telekomkablar samt metallrör.

Bestående av C.A 6881E sändare samt C.A 6881R mottagare är LOCAT-N C.A 6681 **enkel att använda** både på ej spänningsatta- samt spänningsatta kretsar. Med dess digitala konstruktion klaras alla störningar av och en exakt lokalisering fås av kabeln. På mottagarens skärm visas det uppmätta värdet, det visas även i bargraf form eller som en ljudsignal och varierar i proportion till avståndet till kabeln. Det gör att **det är enkelt att följa en elektrisk kabel i väggar** eller att finna rör och kabel i en trådgård eller park. Enkelt kan mottagaren snabbt identifiera jordfelsbrytare eller säkring till det uttag där sändaren är inkopplad till. LOCAT-N kan även användas för lokalisering av kortslutningar eller avbrott på existerande installationer. Exempelvis för lokalisering av fel på värmekabel i golv. Dessa ergonomiska instrument har **låg vikt och levereras komplett med en rad praktiska tillbehör.**




Applikationer






Följ och lokalisera kablar och uttag
Med 2 mätmetoder beroende på typ av installation

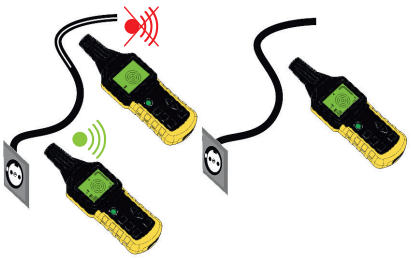

Identifiering av nätspänning samt avbrott i kablar

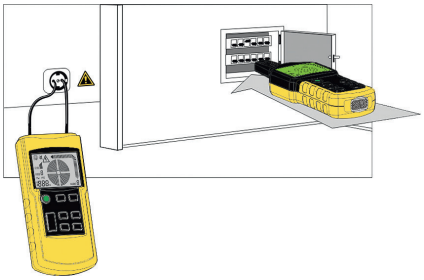

Identifiering av säkringar
Anslut sändaren till ett vägguttag för att se om säkringen är för det uttaget




Lokalisering av avbrott
Snabb, enkel identifiering av avbrott i väggar



Detektering av kortslutning
Snabb identifiering av var problemet är på din elanläggning




Detektering av felaktigt böjda plaströr

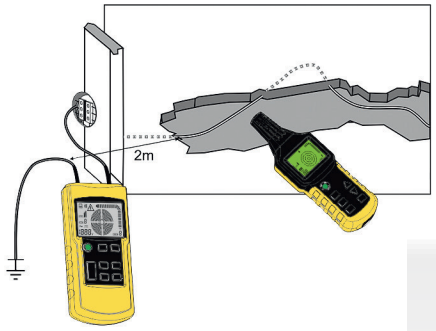


Följ dolda och okända kablar



Feldetektering i värmeslingor

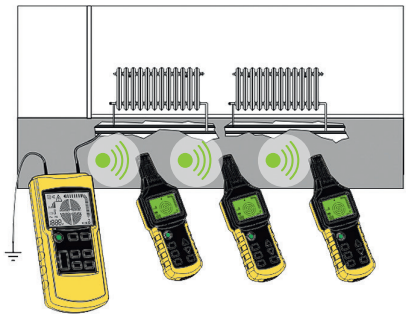

Detektering av värmerör

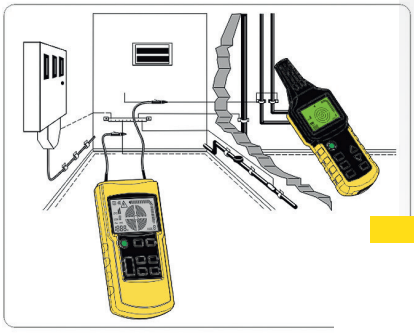

Detektering av vattenrör

Tekniska specifikationer

C.A 6681E sändare	
Skärm	LCD med visning av funktion samt bargraf
Mätsignalens frekvens	125 kHz
Externt spänningsområde	12 till 600 VAC/DC
Funktioner	Digital kodning av signalen för enkel signalidentifiering, val av signalkod, lampfunktion
Drivspänning	9 V batteri
Storlek	190 x 89 x 42,5 mm
Vikt	420 g med batteri
Elektrisk säkerhet	300 V CAT III

C.A 6681R mottagare		
Skärm		Bakgrundsbelyst LCD med visning av funktion samt bargraf, transmissionskod, mottagare och sändare batteristatus
Detekterings djup	En-tråds applikation Två-tråds applikation Enkel loops funktion	0 till 2 m 0 till 0,5 m Upp till 2,5 m
Identifiering av nätspänning		Cirka 0 till 0,4 m
Funktioner		Automatisk avstängning, automatisk eller manuell justering av känslighet, lampfunktion
Drivspänning		6 x 1,5 V AAA batterier
Storlek		24,5 x 78 x 38,5 mm
Vikt		360 g med batterier

Beställ

C.A 6681 LOCAT-N	**P01141626**

C.A 6681E sändare och C.A 6681R mottagare levererad i en hård väska med 1 sats röd/svart 4 mm isolerade banankablar (rak hane / böjd hane), 1 sats med 2 krokodilklämmor, 1 jordspett, 1 x 9 V batteri, 6 x 1,5 V AAA batterier, 1 mätadapter för B22 (bajonett, 1 adapter för E14 skruvinfästning, 1 230V adapter samt manual.



906217339 - 09/2017 - Icke avtalsbindande dokument. Var vänlig bekräfta specifikationerna vid beställning.

NORDEN
CA Mätsystem AB
Sjöflygvägen 35 G
SE-183 62 Täby
Tel. : +46 8 50 52 68 00
Fax : +46 8 50 52 68 10
info@chauvin-arnoux.se
www.chauvin-arnoux.se

CHAUVIN ARNOUX GROUP