Jabra

Extreme 2

捷波朗 超凡 2



Jabra GN

用户手册

GN 让生活更动听

目录

致谢 2

关于您的 JABRA EXTREME2 捷波朗超凡2 2

您的耳机具有哪些功能 3

捷波朗语音命令 4

捷波朗语音播报功能 4

如何使用 5

给您的耳机充电 6

开启及关闭您的耳机 6

将耳机与您的手机配对 7

佩戴风格 8

如何实现下列操作 8

指示灯的含义 10

利用 JABRA EXTREME2 捷波朗超凡2 收听音乐 11

呵护您的耳机 11

术语表 12

致谢

谢谢您购买 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 蓝牙无线技术耳机。我们希望您从中得到享受！本使用手册将让您做好一切准备，为您充分享用您的耳机，启动您的愉快历程。

关于您的 JABRA EXTREME2 捷波朗超凡2

A 接听/结束按钮

B 开启/关闭按钮

C 发光二极管指示灯


D 充电插座

E 音量上调/音量下调按钮

F 麦克风

G 耳勾

H 耳塞

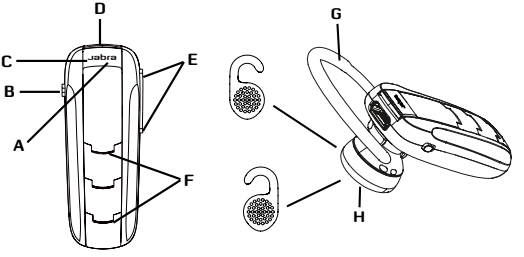

您的耳机具有哪些功能

您的 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 让您能够进行下述所有操作：

- 接听电话
- 结束通话
- 拒绝接听来电*
- 语音拨号*
- 最近号码重拨*
- 呼叫等待*
- 通话暂停*
- 静音设置
- 具备 Multiuse™ 多点连接功能 — 可同时连接到两部蓝牙设备
- 播放音乐*

性能规格

- 通话时间长达 5½ 小时，待机时间长达 10 天
- 多种颜色耳机状态和电池指示灯
- 安静模式 — 1 分钟后关闭指示灯
- 尺寸：长 48.3 x 宽 17.9 x 高 23.4 毫米（长 1.9 x 宽 0.7 x 高 0.9 英寸）
- 重量：10 克（0.35 盎司）
- 采用 Noise Blackout™ 技术，带有双麦克风
- 通过数字信号处理（DSP）技术实现的数字音频增强
- 音频发送与接收降噪
- 基于噪音水平的音量控制*
- 音频接收自动音量调节
- 声震保护
- 符合蓝牙 3.0 规范；电话通话时，支持耳机模式和免提模式；播放流媒体时，支持高级音频分配模式 (A2DP)
- 增强音频质量的 e-SCO 同步定向连接
- 128 位加密运算
- 最大工作距离达 10 米（约 33 英尺）

* 取决于手机功能

捷波朗语音命令

您能说什么	语音命令的含意
“Answer”	接听来电
”Ignore”	拒绝来电

捷波朗语音播报功能

Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 加载有语音导航功能，可提示您如何进行设置和日常操作。在下表中，您可以了解到最常用的导航信息。

语音播报功能	
EXTREME2 捷波朗超凡2 的导航信息	**含义**
“电源开启”	EXTREME2 开启时提示。
“电源关闭”	EXTREME2 关闭时提示。
“通话结束”	结束通话时发出
“欢迎！您已准备好进行配对。请进入手机的蓝牙菜单。 (5 秒钟) 打开或启用蓝牙。 (延时 5 秒钟) 搜索设备并选择您的捷波朗免提设备。选择配对或确定。如果要求输入 PIN 码，请输入 0000（4 个零）”	EXTREME2 捷波朗超凡2 将进入配对模式。 首次打开电源时以及任何时候将 EXTREME2 捷波朗超凡2 置于配对模式时自动发出。
“配对失败”	配对失败时发出
“配对已被取消”	取消配对时发出
“已连接”	EXTREME2 捷波朗超凡2 连接到手机后发出

“已断开”	已连接的手机/设备关机、超出操作范围或仍在操作范围内时禁用了蓝牙，但扬声器仍处于开机状态时发出。
“未找到设备”	您轻按“接听/结束”按钮获取连接状态，但是蓝牙设备未开启或不在操作范围。
“电池电量低/中等/高”	剩余通话时间超过 2 小时，则提示“电池电量高”。剩余通话时间介于 0.5 至 2 小时，则提示“电池电量中等”。剩余通话时间不足 0.5 小时，则提示“电池电量低”。
“<手机通讯簿中的人名或电话号码> 来电>”	支持来电者 ID (PBAP) 功能的设备收到来电时提示。
“未知来电者”	来电者号码为限制号码。
“正在重拨”	重播最后一个号码。

如何使用

在使用您的耳机之前，请完成下述三步操作：

1. 给您的耳机充电

2. 在您的手机上启动蓝牙功能（请参阅您的手机手册）


3. 将您的耳机配对连接到您的手机上

Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 易于操作。耳机上的接听/结束按钮根据您按下的时间长短实现不同的功能。

指令	按下时长
轻触	短暂按下
双击轻触	两次重复快速轻触
按下	大约时长：1 秒钟
按下并按住	大约时长：5 秒钟

给您的耳机充电

开始使用之前，请确保您的耳机已完全充电（约需 2 小时）。请通过电源插座使用交流电源充电。当 LED 指示灯发出稳定的 LED 灯光时，表示耳机正在充电。当 LED 指示灯发出稳定的绿灯且进入安静模式时，表示手机已完全充电。



充电量	现象
充电量低于 50%	红色长亮
充电量介于 50% 至 100%	黄色长亮
已完全充电	绿色长亮 60 秒，然后关闭

请注意：如果您的设备长期处于未充电状态，电池的寿命将会显著缩短。因此，我们建议您至少每月给设备充电一次。

开启及关闭您的耳机

- 向前滑动耳机侧面上的开机/关机按钮，开启耳机。耳机开启后，发光二极管将以绿光闪烁一秒钟。
- 向后滑动开机/关机按钮，关闭耳机。



将耳机与您的手机配对

耳机是利用一个称为“配对”的程序连接到手机的。通过执行几个简单的步骤，一部手机就能在几分钟内与一个耳机完成配对。正如上文“捷波朗语音播报功能”一节中所述，配对程序可在语音提示下完成。

1. 让耳机处于配对模式


- 首次开启 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 耳机时，它会自动在配对模式下启动，以便您的电话能够发现它。当耳机处于配对模式时，LED 指示灯会呈蓝色闪烁。

2. 设置您的蓝牙手机，让其“发现”Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2

- 请按照您的手机用法指南进行操作。首先，确保已在您的手机上启动蓝牙功能。然后设置您的手机，以便让其找到耳机。这一操作通常涉及转至您的手机上的“setup（设置）”、“connect（连接）”或“Bluetooth（蓝牙）”菜单，并选择“discover（发现）”或“add（添加）”蓝牙设备选项。*

3. 您的手机将会找到 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2

- 您的手机将会在“Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2”的名目下找到耳机。那时，您的手机会询问您是否想与之配对。请按手机上的“Yes（是）”或“OK（确认）”按钮接受配对，并利用配对码或 PIN＝0000（4 个零）确认配对。您的手机将在完成配对后确认这一操作。

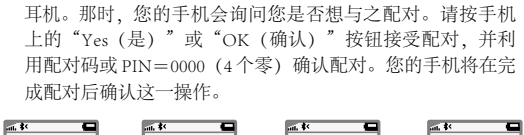


如果配对失败，请将 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 耳机设为手动配对模式。请确保耳机已经开启。按住接听/结束按钮大约5秒钟，直到 LED 指示灯呈蓝色闪烁。

* 取决于手机功能

佩戴风格

Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 随时可用，无论有无耳勾均可佩戴。您可以取下耳勾，通过 Ultimate-Comfort Eargels™ 来使用耳机。

有了 Ultimate-Comfort Eargels™，左右耳均可佩戴耳机。



随机附送的 Ultimate-Comfort Eargels™ 共有两种尺寸可供使用，完全适合所有人佩戴。

耳塞可轻轻扭转，令您更感舒适贴合。

为获得最佳性能，请将 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 和手机放置在身体的同一侧或让二者同处于您的视线范围内。当耳机与手机之间没有任何障碍物时，您通常会获得更好的通话性能。

如何实现下列操作

接听来电

- 轻触您耳机上的接听/结束按钮或说出“Answer” 可接听来电。

结束通话

- 轻触您的耳机上的接听/结束按钮，结束一个正在进行的通话。

拒绝接听来电*

- 在手机响铃时，按下接听/结束按钮或说出“Ignore”，可拒绝接听来电。视乎您的手机设定，给您打电话的人将被转接到您的语音信箱，或者他将听到忙音。

拨打电话

- 当您用您的手机拨打电话时，电话将自动转接到您的耳机上（取决于手机设置）。如果您的手机不具备这一功能，请轻触 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 上的接听/结束按钮，以便让电话转接到耳机上。

* 取决于手机功能

启动语音拨号功能*

- 按“接听/结束”按钮。为获得最佳效果，请通过耳机录下语音拨号标签。有关使用此功能的详细信息，请参考您的手机用户手册。

最近号码重拨*

- 在耳机开启但未使用时，双击轻触接听/结束按钮。

调节音质与音量*

- 轻触音量上调或下调按钮，调节音量大小。

静音设置/解除静音设置

- 要设置为静音，请同时按下音量上调与下调按钮。静音模式下来电时，会发出细小的嘟嘟提示声。
- 要解除静音设置，请轻触任一音量按钮。

呼叫等待与通话暂停*

- 这一功能让您在交谈期间暂停通话，接听一个等待接入的电话。
- 按下接听/结束按钮一次，暂停正在进行的通话，转而接听等待中的来电。
- 按下接听/结束按钮，在两个通话之间切换。
- 轻触接听/结束按钮，结束一个正在进行的电话交谈。

电池指示灯

- 轻触其中一个音量按钮，查看电池电量水平。

电池电量 / 剩余通话时间	现象
0 – 0.5 小时	红灯闪烁一下
0.5 – 2 小时	黄灯闪烁一下
2 – 5.5 小时	绿灯闪烁一下

* 取决于手机功能

使用 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 同时连接两部移动设备

Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 支持高级多点连接 MultiUse™，可以同时连接两部移动电话（或其他蓝牙设备）。这样，您就可以随意地使用一个耳机来操控两部手机/设备。

两部处于活动模式的手机/设备完成连接后，您将听到语音提示“已连接两部手机”。在这种情况下，最后配对的手机将用于语音拨号。您可以在连接的这两部手机上拨打或接听电话，还可以在两者之间切换。如果正在通话的时候又有来电，您将听到鸣叫提示。随后您可以：

- 保持第一个通话，并按**接听/结束**按钮接听来电
- 再次按下**接听/结束**按钮在两个当前通话之间切换
- 轻按一次**接听/结束**按钮结束第一个通话并接听新来电
- 拒绝来电
  轻按两次耳机上的**接听/结束**按钮

指示灯的含义

现象	电池电量 / 剩余通话时间
闪烁的蓝灯	来电
每 5 秒闪烁一次蓝灯	处于待机模式并与移动电话相连（持续 30 秒然后关闭）
闪烁的绿灯	处于待机模式 – 未连接（持续 30 秒然后关闭）
闪烁的蓝灯（慢闪）	正在通话
亮起红灯 1 秒	剩余通话时间不足 0.5 小时
亮起黄灯 1 秒	剩余通话时间介于 0.5 至 2 小时之间
亮起绿灯 1 秒	剩余通话时间超过 2 小时
闪烁紫灯	已连接并处于 A2DP 音频流模式（持续 30 秒然后熄灭）

闪烁蓝光	处于配对模式
闪烁紫光	有关特殊配对模式，请参阅“故障排除和常见问题”一章

利用 JABRA EXTREME2 捷波朗超凡2 收听音乐

Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 能够通过蓝牙连接，进行流式音乐播放 — 无论音乐来自手机，还是来自支持 A2DP 协议的任何其他蓝牙设备。在您的 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 与您的手机或蓝牙音乐播放器完成配对后，请使用您的手机或音乐播放器进行播放、暂停播放、停止播放、快进及快退。当您接听来电时，音乐将会自动暂停播放，您将能够通过耳机接听或拒绝接听来电。一旦通话结束，将会重新开始播放音乐。对于某些手机和音乐播放设备，要再次启动音乐播放，您可能需要按下“play（播放）”按钮。

呵护您的耳机

- 总是在关闭电源并取得安全防护的条件下保存 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2。
- 避免存放于极端温度环境（高于 45°C/113°F — 包括阳光直射 — 或低于 -10°C/14°F）。因为那样会缩短电池寿命，且可能影响工作性能。高温还可能导致性能下降。
- 不要让 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 暴露于雨中或接触其它液体。

术语表

1. **蓝牙**是一种毋需导线或电线、短距离内（约 33 英尺）连接诸如手机与耳机等设备的无线电技术。请访问网站 www.bluetooth.com，以取得更多信息。
2. **蓝牙协议**是蓝牙设备与其它设备通讯的各种不同方法途径。蓝牙手机支持耳机协议或免持协议，或两种协议均支持。要支持某一协议，手机制造商必须在手机的软件中加入某些强制性功能。
3. **配对**在两个蓝牙设备之间形成一种独特的加密连接，并让他们能够进行互相交流。如果设备没有进行配对，蓝牙设备将不能工作。
4. **配对码或 PIN** 是您输入到您的手机，以便让其与您的 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 进行配对的一个代码。它使得您的手机与 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 能够彼此认识并自动一道工作。所有捷波朗产品的密码都是 0000。
5. **待机模式**是指 Jabra EXTREME2 捷波朗超凡2 被动地等待来电的状态。当您在您的手机上“结束”一次通话后，耳机即进入待机模式。



请依照当地标准及法规条例处置废弃产品。
www.jabra.com/weee

© 2011 GN Audio A/S . All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S . The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license. Other trademarkws and trade names are those of their respective owners.

Made in China
Model: OTE7



Declaration of Conformity can be found on www.jabra.com/CP/US/doc

REV E