

A6TR

薄型 可连续安装的琴键型DIP开关


薄型・标准间距（2.54mm） 下可进行连续安装的琴键型 DIP开关

- 高度5mm的薄型设计，2.54mm的间距下可进行连续安装。
- 具有2・4・6・8・10极的多个品种。
- 接点部分为镀金双接点，通过动作的自清洁构造，确保了高可靠性。

用途



用于微机的模式设定
通信基板（MODEM） 伺服控制器
自动换币器 定序器

符合RoHS

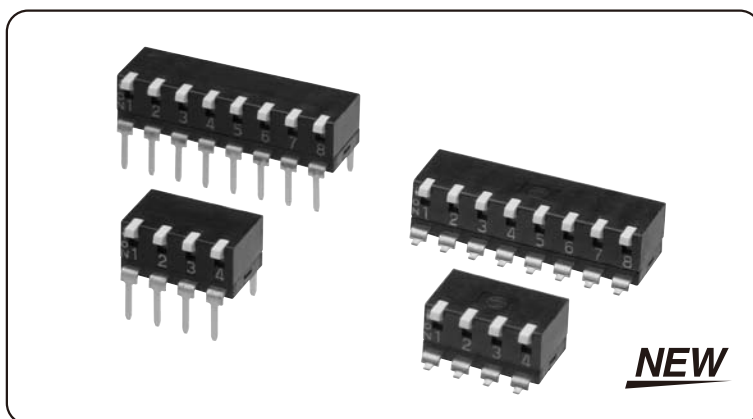

种类

●PCB基板用端子

类型（摆杆颜色）		短摆杆（白）	长摆杆（白）
极数	包装单位		
2	95	A6TR-2101	A6TR-2104
4	47	A6TR-4101	A6TR-4104
6	31	A6TR-6101	A6TR-6104
8	23	A6TR-8101	A6TR-8104
10	18	A6TR-0101	A6TR-0104



注：请按包装单位的整数倍进行订购。

■额定值/性能

额定值	DC24V 25mA、DC3.5V 10μA（最小电流）	
使用环境温度	-20~+70℃ 60%RH以下（不结冰、凝露）	
使用环境湿度	35~95%RH（+5~+35℃）	
绝缘电阻	100MΩ以上	
接触电阻	200mΩ以下（初始值）	
耐电压	同极端子间、异极端子间 AC500V 1min	
耐振动	误动作	10~55Hz 双振幅1.5mm
抗冲击	误动作	300m/s ² 以上
使用寿命	机械	1,000次以上
	电气	1,000次以上
操作力	0.3~7.8N	
重量	DIP端子	0.25g（2极）0.50g（4极）0.76g（6极） 1.02g（8极）1.28g（10极）
	SMT	0.24g（2极）0.48g（4极）0.73g（6极） 0.97g（8极）1.22g（10极）


■外形尺寸

- PCB基板端子
短摆杆（白）/长摆杆（白）
A6TR-□101
A6TR-□104

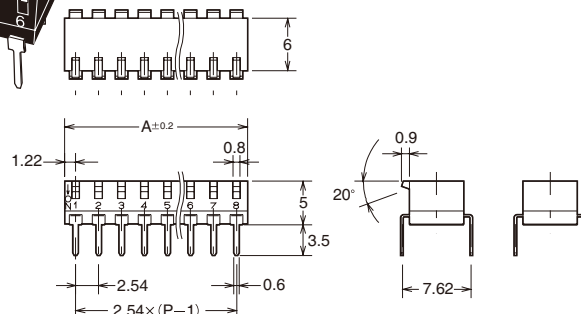

极数	型号		A尺寸
2	A6TR-2101	A6TR-2104	4.98
4	A6TR-4101	A6TR-4104	10.06
6	A6TR-6101	A6TR-6104	15.14
8	A6TR-8101	A6TR-8104	20.22
10	A6TR-0101	A6TR-0104	25.30

●PCB基板加工尺寸(TOP VIEW) PCB基板用端子



●内部连接图(TOP VIEW)

