



JJR8000系列智能型电机软起动器M0型外观尺寸

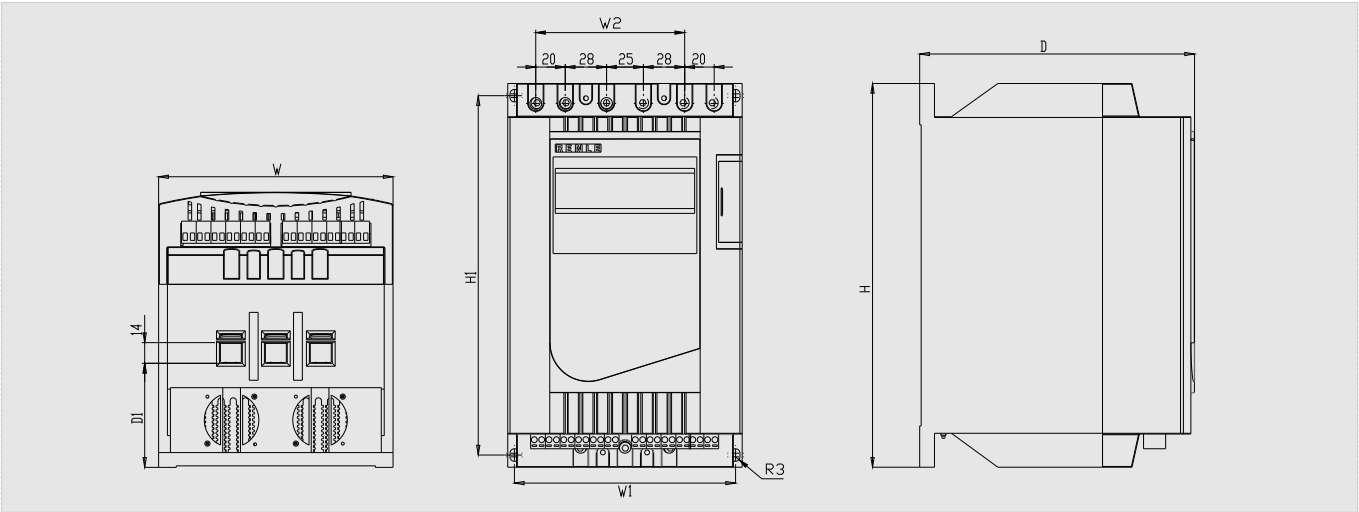

JJR8000系列智能型电机软起动器M1、M2、M3型外观尺寸

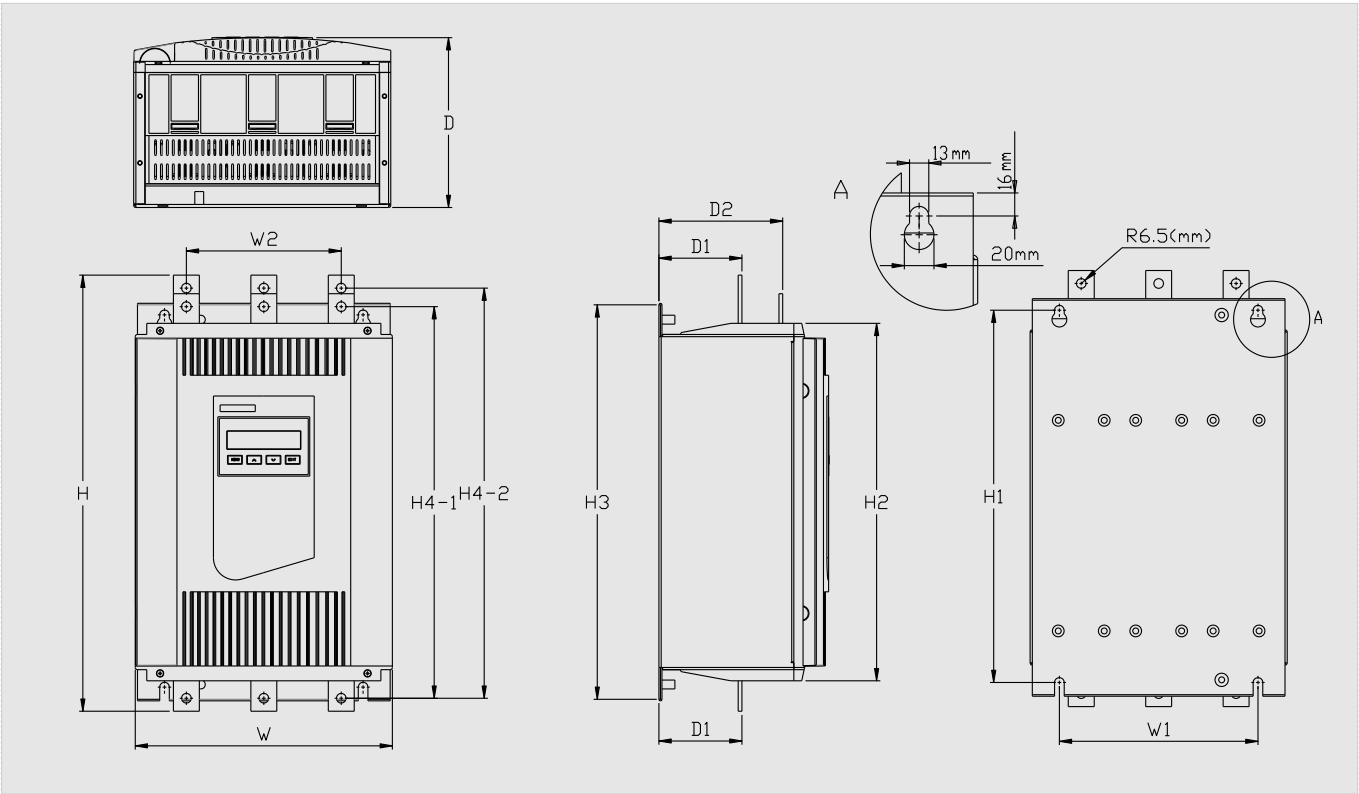

型号	外形尺寸					安装尺寸			铜排孔距		
	W	H	D	D1	D2	W1	H1	R	W2	H4-1	H4-2
MO型	159	260	186	70.5	/	150	243.5	3	252.5	/	/
M1型	347	588	229	112	167	268	502	6.5	209	528	553
M2型	377	617	249	133	189	298	522	6.5	229	552	577
M3型	438	748	274	160	218	359	612	6.5	269	663	688

上海雷诺尔科技股份有限公司
Shanghai RENLE Science&Technology Co., Ltd.

上海市嘉定区城北路3988号 邮编：201807 Http://www.renle.com E-mail:renle@renle.com
总机：021-59966666 59160000 传真：021-59160987 全国免费服务热线：800-8200-785

JJR8000系列智能型电机软起动器



Product Manual 产品手册



雷诺尔


JJR8000 系列智能型电机软起动器



产品概述

JJR8000系列智能型电机软起动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效的限制异步电动机启动时的起动电压，可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等重载设备，是星/三角转换、自藕降压、磁控降压等降压启动设备的理想换代产品。

产品型号说明

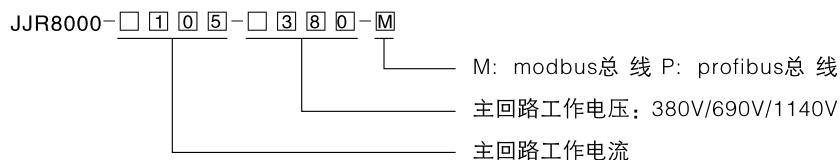

产品特点

- 可通过简单的编程应用负载类型直接选择定制的参数；
- 三种启动参数可选，方便于一台电机软起动器启动不同的电机负载。
- 启动检测电机反馈电压实现闭环控制，保证电机在各种工况和不同的负载启动成功。
- 三种起动方式：电压斜坡起动方式可得到最大的输出转矩；恒流软起动方式最大的限制起动电流；直起软起动方式可以直接起动电机软起动器。
- 可编程延时起动方式，可编程连锁控制。
- 对输入电源无相序要求。
- 起动时间、停车时间均可数字修改。
- 具有多种保护功能：过流，三相电流不平衡，过热、缺相，电机过载等进行保护。
- 动态故障记忆功能，便于查找故障起因。
- 可在线查找最大的起动电流和最大的运行电流。
- 现场总线的全动态控制监测起动器，易于组网。
- 汉字显示功能：LCD液晶屏显示各种工况参数，编程及故障状态下具有文字提示说明。



产品配置选型表(M0/M1/M2/M3为外形代号)

结合实际应用场所，请在相应的“□”打“√”。

JJR8000-M0系列电机软起动器

规格型号			额定电流	适用功率
JJR8000-13	380V ☐	M ☐	13	5.5
	690V ☐	P ☐		10
JJR8000-17	380V ☐	M ☐	17	7.5
	690V ☐	P ☐		13
JJR8000-24	380V ☐	M ☐	24	11
	690V ☐	P ☐		18.5
JJR8000-32	380V ☐	M ☐	32	15
	690V ☐	P ☐		30
JJR8000-38	380V ☐	M ☐	38	18.5
	690V ☐	P ☐		37
JJR8000-45	380V ☐	M ☐	45	22
	690V ☐	P ☐		45
JJR8000-60	380V ☐	M ☐	60	30
	690V ☐	P ☐		55
JJR8000-72	380V ☐	M ☐	72	37
	690V ☐	P ☐		75
JJR8000-86	380V ☐	M ☐	86	45
	690V ☐	P ☐		90
JJR8000-105	380V ☐	M ☐	105	55
	690V ☐	P ☐		110

JJR8000-M1系列电机软起动器

规格型号			额定电流	适用功率
JJR8000-142	380V ☐	M ☐	142	75
	690V ☐	P ☐		130
	1140V ☐	P ☐		220
JJR8000-170	380V ☐	M ☐	170	90
	690V ☐	P ☐		160
	1140V ☐	P ☐		270
JJR8000-220	380V ☐	M ☐	220	115
	690V ☐	P ☐		200
	1140V ☐	P ☐		350
JJR8000-250	380V ☐	M ☐	250	132
	690V ☐	P ☐		250
	1140V ☐	P ☐		400
JJR8000-290	380V ☐	M ☐	290	160
	690V ☐	P ☐		315

JJR8000-M3系列电机软起动器

JJR8000-M2系列电机软起动器

规格型号			额定电流	适用功率
JJR8000-290	1140V ☐	M ☐ P ☐	290	480
JJR8000-360	380V ☐	M ☐ P ☐	360	200
	690V ☐			350
	1140V ☐			600
JJR8000-450	380V ☐	M ☐ P ☐	450	250
	690V ☐			450
	1140V ☐			700
JJR8000-560	380V ☐	M ☐ P ☐	560	320
	690V ☐			600
	1140V ☐			900
JJR8000-700	380V ☐	M ☐ P ☐	700	370
	690V ☐			670

规格型号			额定电流	适用功率
JJR8000-700	1140V ☐	M ☐ P ☐	700	1100
JJR8000-800	380V ☐	M ☐ P ☐	800	400
	690V ☐			700
	1140V ☐			1250
JJR8000-1000	380V ☐	M ☐ P ☐	1000	500
	690V ☐			870
	1140V ☐			1450
JJR8000-1200	380V ☐	M ☐ P ☐	1200	600
	690V ☐			1100
	1140V ☐			1650
JJR8000-1400	380V ☐	M ☐ P ☐	1400	700
	690V ☐			1250
JJR8000-1500	380V ☐	M ☐ P ☐	1500	800
	690V ☐			1450