
FINGERTEC


Kadex


m-Kadex

La Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea en

- ***Kadex:*** *http://info.fingertec.com/kadex-4*
- ***m-Kadex:*** *http://info.fingertec.com/mkadex-4*

©2014 Timetec Computing Sdn Bhd. Reservados todos los derechos. • 112014

Guía de Inicio Rápido

1 Configurar La Fecha y Hora

Kadex

1. *Pulse Menú, vaya a Opciones y seleccione Opciones del Sistema.*
2. *Seleccione Fecha/Hora, introduzca el valor correcto y pulse OK para guardar las configuraciones.*

m-Kadex

El m-Kadex debe ser conectado al TCMS V2 para poder configurar la fecha y hora.

2 Registrar Usuarios de Tarjeta

Kadex

1. *Pulse Menú, vaya a Gestión de Usuarios y seleccione Registrar Usuario. Seleccione Registrar RFID y pulse OK cuando vea Nuevo Registro?*
2. *Ingrese un ID de Usuario, y pase la tarjeta en el área de lectura hasta que se muestre la ID de Tarjeta en la pantalla. Pulse OK para guardar.*

m-Kadex

1. *Compruebe que el LED verde esté parpadeando antes de continuar. A continuación pase la tarjeta de administrador en dos ocasiones. Cuando parpadea rápidamente el LED verde, trate de acercar la nueva tarjeta de usuario en el terminal.*
2. *Después de la señal, pase la tarjeta de administrador una vez para terminar el proceso de inscripción, o repita los pasos anteriores para inscribirse más tarjetas.*

3 Configuraciones de Comunicación


Kadex


Pulse Menú > Opciones > Opc COM > Establecer valor IP / Máscara de Subred / Puerta de Enlace / ID de Dispositivo > OK para guardar > Reiniciar para aplicar los cambios.

Valor por defecto:
Dirección IP - 192.168.1.201
Máscara de subred - 255.255.255.0
Puerta de Enlace - 192.168.1.1

m-Kadex

Debe conectarse al TCMS V2 para configurar los ajustes. Consulte el manual del usuario de hardware m-Kadex.

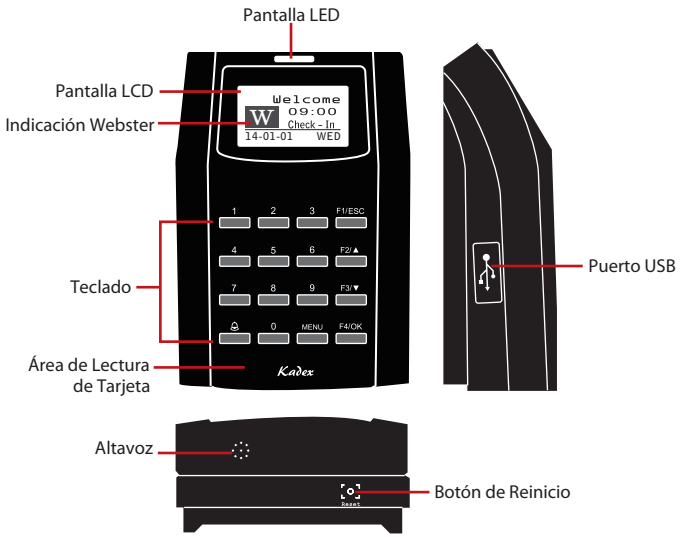

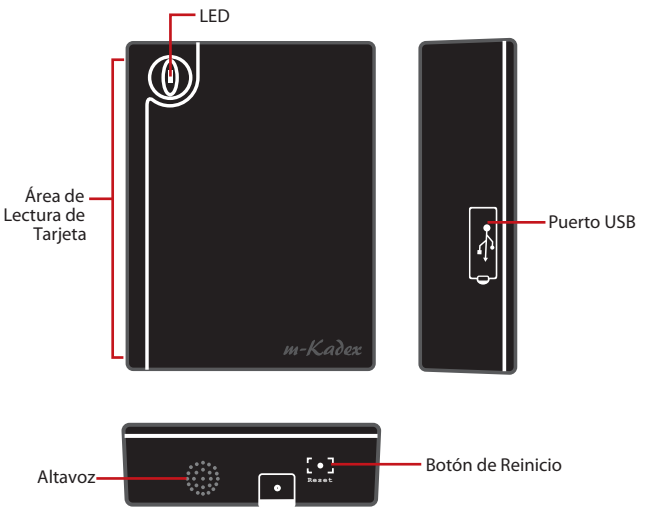

Hoja de Ruta Para El Ingress

①

ingress
Advanced Access Control System

Configuración Inicial de Software

El instalador del software TCMS V2 se almacena en el DVD de Going Green de FingerTec que viene con todos los terminales FingerTec.Complete the installation in the following sequence:

MySQL database > MySQL connector > Microsoft.NET Framework > Ingress

②

Activación en Línea

Utilice el número de serie del terminal para activar el software en línea. Póngase en contacto con su revendedor local o support@fingertec.com si usted requiere la activación del software fuera de línea.

Todas las guías de usuario del hardware y software están disponibles en el DVD Going Green de FingerTec y se puede descargarlos en línea en http://user.fingertec.com.

ingress Advanced Access Control System

Configuración de Control de Acceso

- *Configuración de Control de Acceso*
  Añadir terminal(es) y configurar los ajustes de bloqueo de puertas.
- *Planos Gráficos*
  Insertar sus mapas de suelo para facilitar el seguimiento de la actividad de puerta.
- *Nivel de Acceso*
  Establecer derechos de acceso mediante la asignación de nivel de usuario o por AjusteHorario.
- *Supervisión en Tiempo Real*
  Evento de control de acceso en tiempo real, de alarma contra incendios y el monitoreo de registro de transacciones.
- *Generar Informes de Control de Acceso*
  Generar informes profesionales con un filtrado de sucesos exhaustivo en varios formatos.

CONTROL DE ASISTENCIA

Configuración de Cálculo de Asistencia
Las normas de asistencia y fórmulas de cálculo deben ser averiguado para obtener reportes de asistencia correctos.
Comprobar y editar los registros de asistencia
Generar informes profesionales y presentables para el análisis.
Generar informes de asistencia
Generar informes de control de acceso/seguridad profesionales y presentables.
Exportar registros de asistencia para la nómina o el software de 3ra parte
Integrar los registros de asistencia recuperados de los terminales FingerTec a un software de 3ra parte relevante.