

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压缩传感器 DLC-1KN



型号:

DLC-1KN

DLC-2KN

DLC-5KN

DLC-10KN

DLC-20KN

DLC-50KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

DLC-100KN

DLC-200KN

DLC-500KN

DLC-1000KN

特征：

- 1, 装载单元格中安装了数字显示仪, 可以当场读取负荷。
- 2, 有代替循环力计和升降时的负荷的测量, 试验机的校正用等的使用方法。压缩装入单元格或其他压缩装入单元格中。
- 3, 可以安装显示器。

规格：

- 1, 定格容量: 1kN~1000kN
- 2, 精度: 0.2%F.S. ± 1 dig (1kN~5kN)
0.1%F.S. ± 1 dig (10kN~50kN)
0.2%F.S. ± 1 dig (100kN~1000kN)
- 3, 最大表示: 5000 (7 セグメント LED H=15mm)
- 4, 样品时间: 2.5 回/秒
- 5, 模拟输出: 0~1V (1k Ω 负荷以上)
- 6, 温度漂移: 0.05%F.S. / $^{\circ}$ C

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259


sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 7, 使用温度：0～50℃、湿度 0～90%RH（結露不可）
- 8, 許容過負荷：150%R. C.
- 9, 電源：DC12V/AC100V

产品相关图片

型式	定格容量	φA	φB	φC	D	E	F	G	H	質量 (kg)
DLC-1kN	1kN	上左図参照下さい。								
DLC-2kN	2kN									
DLC-5kN	5kN									
DLC-10kN	10kN	118	82	36	M18 P1.5	100	8-φ9	1	46	3
DLC-20kN	20kN	118	82	36	M18 P1.5	100	8-φ9	1	46	3
DLC-50kN	50kN	118	82	36	M18 P1.5	100	8-φ9	1	46	3
DLC-100kN	100kN	138	94	48	M24 P2	116	8-φ11	1	50	5
DLC-200kN	200kN	182	126	76	M39 P2	154	8-φ14	1	60	11
DLC-500kN	500kN	226	153	92	M50 P2	190	12-φ18	1	90	23.5
DLC-1000kN	1000kN	310	200	138	M76 P3	256	8-φ26	2	110	60

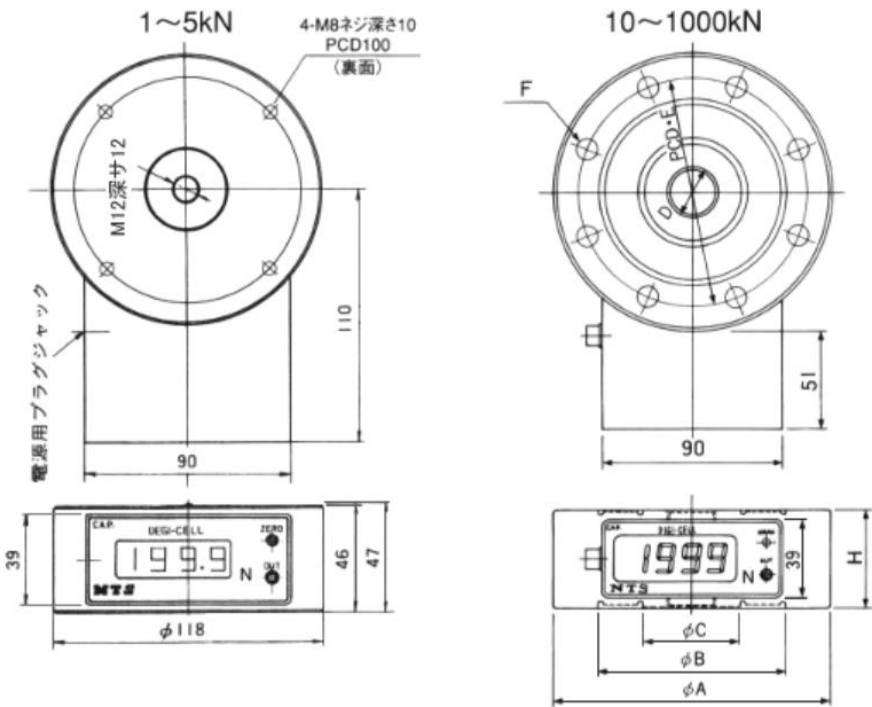

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

型式	定格容量	
DLC-1kN	1kN	101.9kgf
DLC-2kN	2kN	203.9kgf
DLC-5kN	5kN	509.9kgf
DLC-10kN	10kN	1.019tonf
DLC-20kN	20kN	2.039tonf
DLC-50kN	50kN	5.099tonf
DLC-100kN	100kN	10.19tonf
DLC-200kN	200kN	20.39tonf
DLC-500kN	500kN	50.99tonf
DLC-1000kN	1000kN	101.9tonf

仕 様

定格容量	1kN～1000kN
精度	0.2%F.S.±1dig (1kN～5kN) 0.1%F.S.±1dig (10kN～50kN) 0.2%F.S.±1dig (100kN～1000kN)
最大表示	5000 (7セグメントLED H=15mm)
サンプルタイム	2.5回/秒
アナログ出力	0～1V (1k Ω 負荷以上)
温度ドリフト	0.05%F.S./ $^{\circ}$ C
使用温度	0～50 $^{\circ}$ C、湿度0～90%RH (結露不可)
許容過負荷	150%R.C.
電源	DC12V/AC100V (アダプター並用)

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn