




ASRock®  
www.asrock.com



## P4i65G

Socket 478支持Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamette) 处理器  
Intel 865G 芯片组

### 详细规格

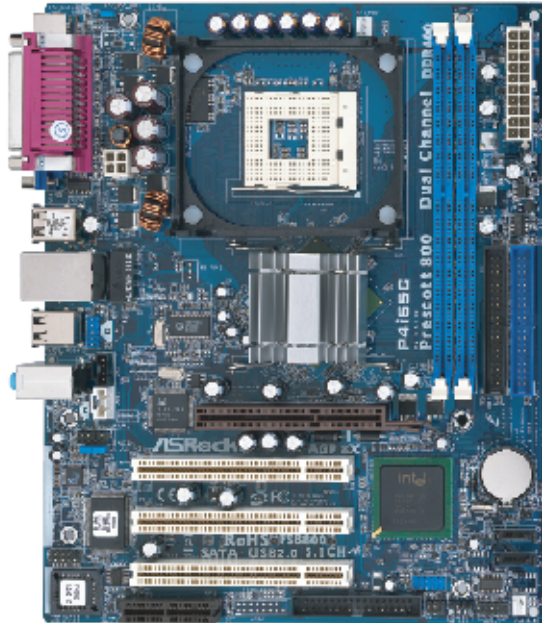

Socket 478支持Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamette) 处理器



支持双通道DDR400 (2根DDR内存插槽)

1 x AGP 8X插槽



Integrated Intel Extreme Graphics 2显示核心，支持DirectX 8.0

自由超频：超频时，由于固定了AGP/ PCI总线的频率，前端总线拥有更富余的超频空间



2个SerialATA 1.5Gb/s接口

### 产品摘要

- 1.支持FSB800/533MHz处理器和H-T超线程技术
- 2.支持双通道DDR400 (2根DDR内存插槽)
- 3.自由超频：超频时，由于固定了AGP/ PCI总线的频率，前端总线拥有更富余的超频空间
- 4.1 x AGP 8X插槽
- 5.Integrated Intel Extreme Graphics 2显示核心，支持DirectX 8.0
- 6.Hybrid Booster——安心超频技术
- 7.2个SerialATA 1.5Gb/s接口，2个ATA100 IDE接口
- 8.5.1声道音频，10/100网卡
- 9.ASRock I/O Plus: 6个USB2.0接口



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外观尺寸                    | - Micro ATX 规格: 9.6-in x 7.8-in, 24.4 cm x 19.8 cm                                                                                                                                                                                                                          |
| 中央处理器                   | - Socket 478支持Intel Pentium 4/Celeron D (Prescott,Northwood, Willamette) 处理器<br>- FSB 800/533 MHz<br>- 支持Hyper-Threading超线程技术<br>- 支持自由超频技术                                                                                                                                 |
| 芯片                      | - 北桥: Intel 865G<br>- 南桥: Intel ICH5                                                                                                                                                                                                                                        |
| 内存                      | - 双通道DDR内存技术<br>- 2 x DDR内存插槽<br>- 支持DDR400/333/266<br>- 最大容量: 2GB                                                                                                                                                                                                          |
| Hybrid Booster (安心超频技术) | - CPU频率无段调节<br>- ASRock U-COP (华擎通用CPU过热保护技术)<br>- Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术)                                                                                                                                                                                    |
| 扩充插槽                    | - 3 x PCI 插槽<br>- 1 x AGP 8X 插槽<br>- 1 x AMR 插槽                                                                                                                                                                                                                             |
| 显示核心                    | - Integrated Intel Extreme Graphics 2<br>- DirectX 8.0<br>- 最大共享显示内存 64MB                                                                                                                                                                                                   |
| 音效                      | - Cmedia 9761A 5.1声道CODEC显卡芯片                                                                                                                                                                                                                                               |
| 局域网                     | - Realtek PCI LAN 8101L<br>- 速度: 10/100以太网<br>- 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN)                                                                                                                                                                                                      |
| 后背板输入/输出接口              | - ASRock I/O Plus<br>- 1 x PS/2 鼠标接口<br>- 1 x PS/2 键盘接口<br>- 1 x VGA 接口<br>- 1 x 并行端口 (支持ECP/EPP)<br>- 6 x USB 2.0接口<br>- 1 x RJ-45网卡插孔<br>- 音频插孔: 线性输入 / 前置扬声器 / 麦克风                                                                                                       |
| 板载接口                    | - 2 x Serial ATA 1.5 Gb/s接口 (不支持“RAID”和“热插拔”功能)<br>- 2 x ATA100 IDE接口 (支持4个IDE设备)<br>- 1 x 软驱接口<br>- 1 x 红外线针状接头<br>- 1 x COM针状接头<br>- CPU/机箱风扇接口<br>- 20针ATX电源接口<br>- 4针12V电源接口<br>- CD输入接针<br>- AUX输入接针<br>- 前面板音频接口<br>- 2个USB 2.0针状接头 (支持4个USB 2.0接口; 其中2个接口与USB_5共享资源) |
| BIOS特性                  | - 4Mb AMI BIOS<br>- AMI Legal BIOS<br>- 支持“即插即用”<br>- 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events)<br>- 支持免跳线<br>- 支持SMBIOS 2.3.1                                                                                                                                                 |
| 支持光盘                    | - 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 硬件监控                    | - CPU 温度检测<br>- 机箱温度检测<br>- CPU 过热关机延长CPU寿命<br>- CPU 风扇转速计<br>- 机箱风扇转速计<br>- 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压                                                                                                                                                                 |
| 操作系统                    | - 支持Microsoft Windows 98SE / ME / 2000 / XP                                                                                                                                                                                                                                 |
| 认证                      | - FCC, CE, WHQL                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 附件                      | - 快速安装指南, 支持光盘, I/O挡板<br>- 软驱/ATA 100排线<br>- 1 x SATA数据线<br>- 1 x SATA 1对1电源线<br>- 1 x COM接口模组<br>- 1 x AMR卡 (选购)                                                                                                                                                           |